


FINLANDS STATSKIV.

Kansallisarkisto

SISÄTILOJEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2018
LIITTEET


Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

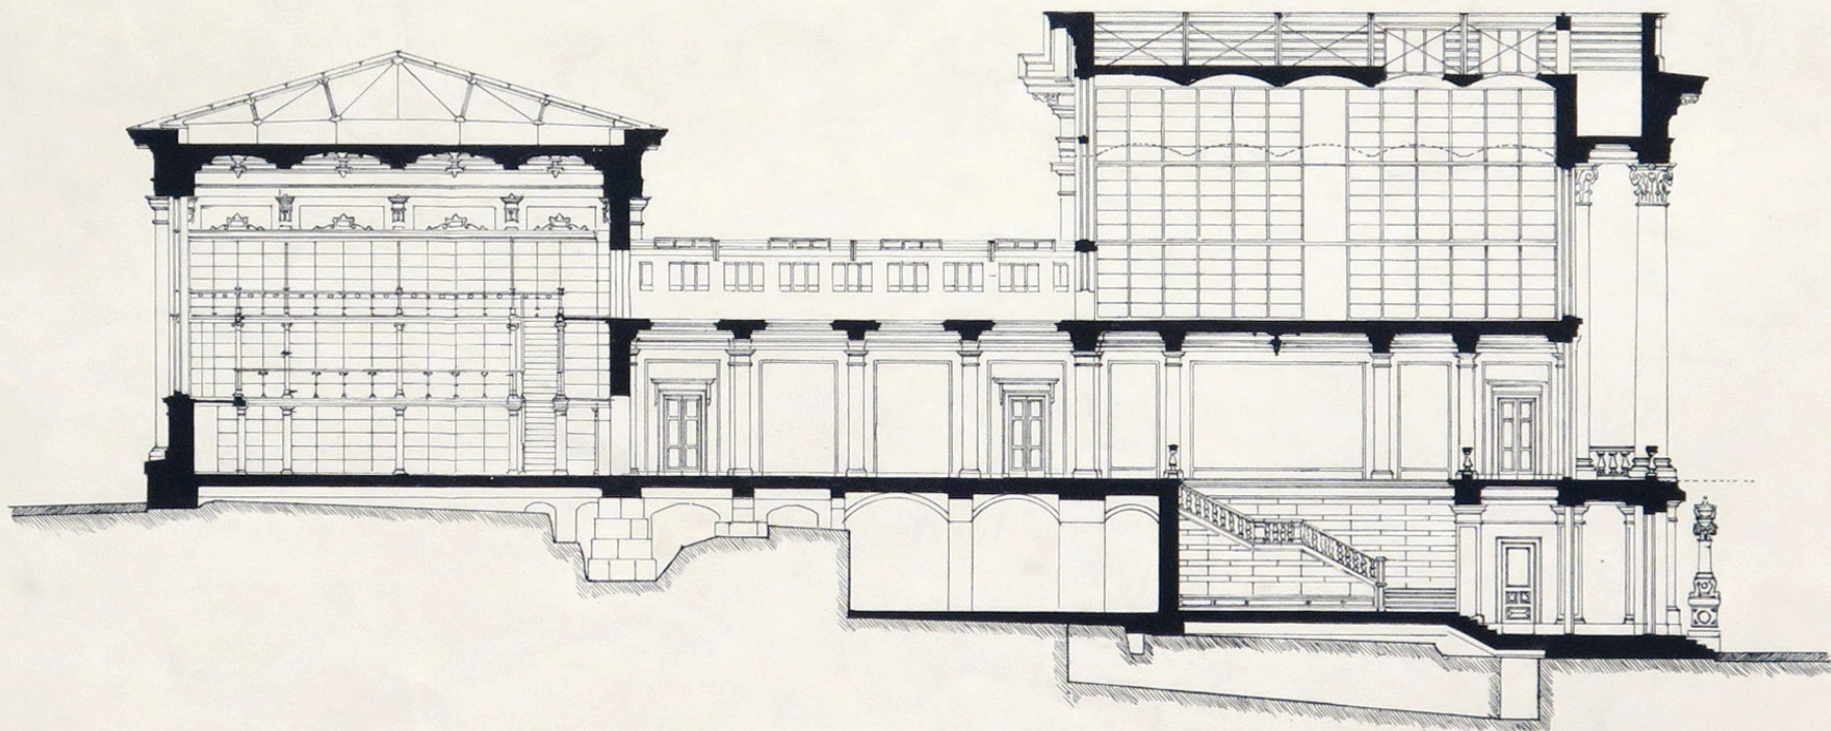


ISBN 978-952-7239-46-9 (nid)


ISBN 978-952-7239-47-6 (PDF)

Helsingfors i Aug 1885
Gustaf Nyström



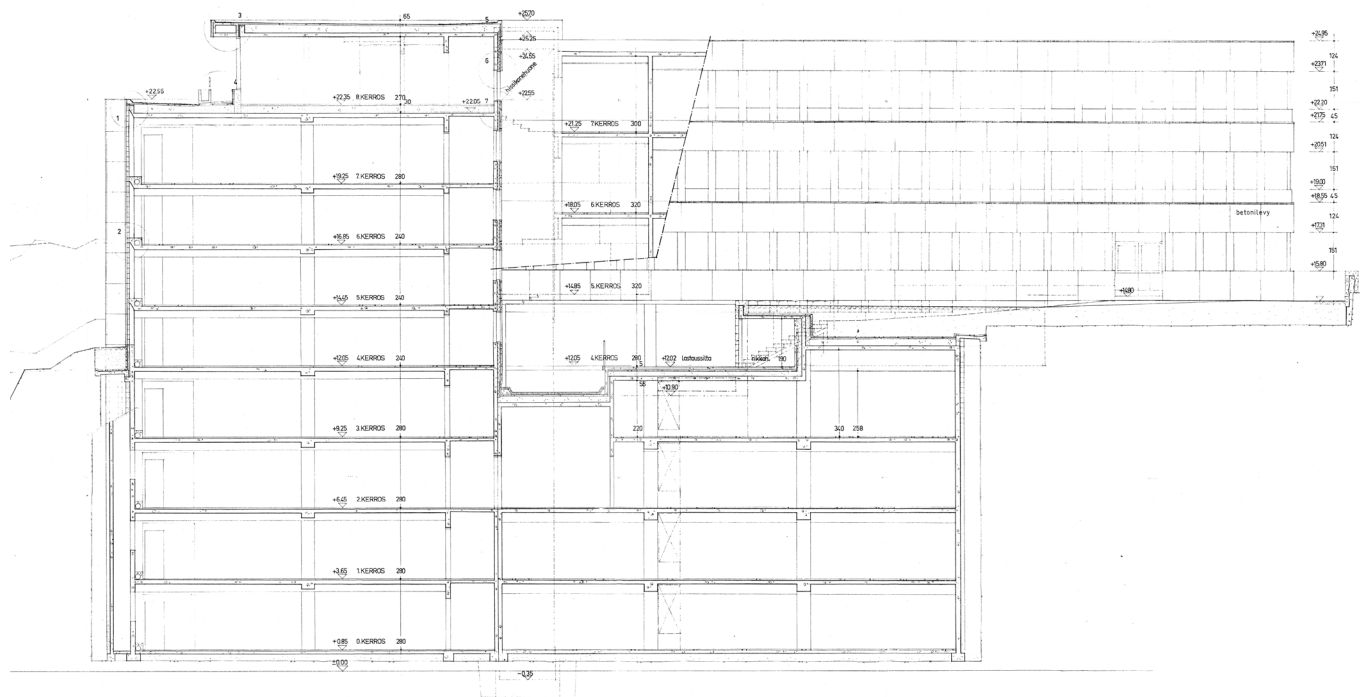

Leikkaus F-F, Ola Hansson 20.5.1968, pääpiirustussarja. SENA.



Senna

KANSALLISARKISTO

SISÄTILOJEN
RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2018

LIITTEET

ARKKITEHTITOIMISTO OKULUS OY

Kati Winterhalter, Mikko Bonsdorff,
Kersti Tainio, Pii Nieminen, Julia Donner

Työn tekijät

Arkkitehti Mikko Bonsdorff, SAFA

Arkkitehti Kati Winterhalter, SAFA

FM Kersti Tainio

DI Pii Nieminen

FT Julia Donner

Arkkitehtitoimisto Okulus

Bastvikin kartano

Vanha Saunalahdentie 20

02330 Espoo

käsipuhelin

040-7185831 (KW)

040-5708657 (MB)

etunimi@okulus.fi

Työn kustantaja ja tilaajan yhteyshenkilö

Senaatti-kiinteistöt / Selja Flink

Tulostus

Grano, 2018.

(pdf muokattu 2025)

1. painos / 30 kpl

ISBN 978-952-7239-46-9 (nid)

ISBN 978-952-7239-47-6 (PDF)

Senaatti

Kannen kuva:

Varhaiset suunnitelmat toukokuulta 1885, Gustaf Nyström. Ka rak, la.

SISÄLLYSLUETTELO

Tämä nide on Kansallisarkiston rakennushistoriaselvityksen 2018 liiteosa ja sisältää seuraavat osat.

Liitteet

1. Ajoituspohjat	308
2. Historiarunko	334
3. Aineistoluettelo 1885 - 1959	336
4. Aineistoluettelo Hansson	338
5. Tutkijasalin lehterirakenteen mitoitus	344
6. Huonekortit	350



Työn tekijät

Arkkitehti Mikko Bonsdorff, SAFA
Arkkitehti Kati Winterhalter, SAFA
FM Kersti Tainio
DI Pii Nieminen
FT Julia Donner

Arkkitehtitoimisto Okulus
Bastvikin kartano
Vanha Saunalahdentie 20
02330 Espoo

käsi puhelin
040-7185831 (KW)
040-5708657 (MB)

etunimi@okulus.fi

Työn kustantaja ja tilaajan yhteyshenkilö
Senaatti-kiinteistöt / Selja Flink

Tulostus
Grano, 2018.

1. painos / 30 kpl

ISBN 978-952-7239-46-9 (nid)
ISBN 978-952-7239-47-6 (PDF)

Senaatti

Kannen kuva:

Varhaiset suunnitelmat toukokuulta 1885, Gustaf Nyström. Ka rak, Ia.

Viereinen kuva: Tor Arnen seinämaalaus valmistui luettelosaliin vuonna 1974. Kuva Okulus.


SISÄLLYSLUETTELO

Tämä nide on Kansallisarkiston rakennushistoriaselvityksen
2018 liiteosa ja sisältää seuraavat osat.

1. Ajoitusohjat	308
2. Historiarunko	334
3. Aineistoluettelo 1885 - 1959	336
4. Aineistoluettelo Hansson	338
5. Tutkijasalin lehterirakenteen mitoitus	344
6. Huonekortit	350



Ajoitusohjelmat on jaettu kartan mukaisesti tarkastelualueisiin:

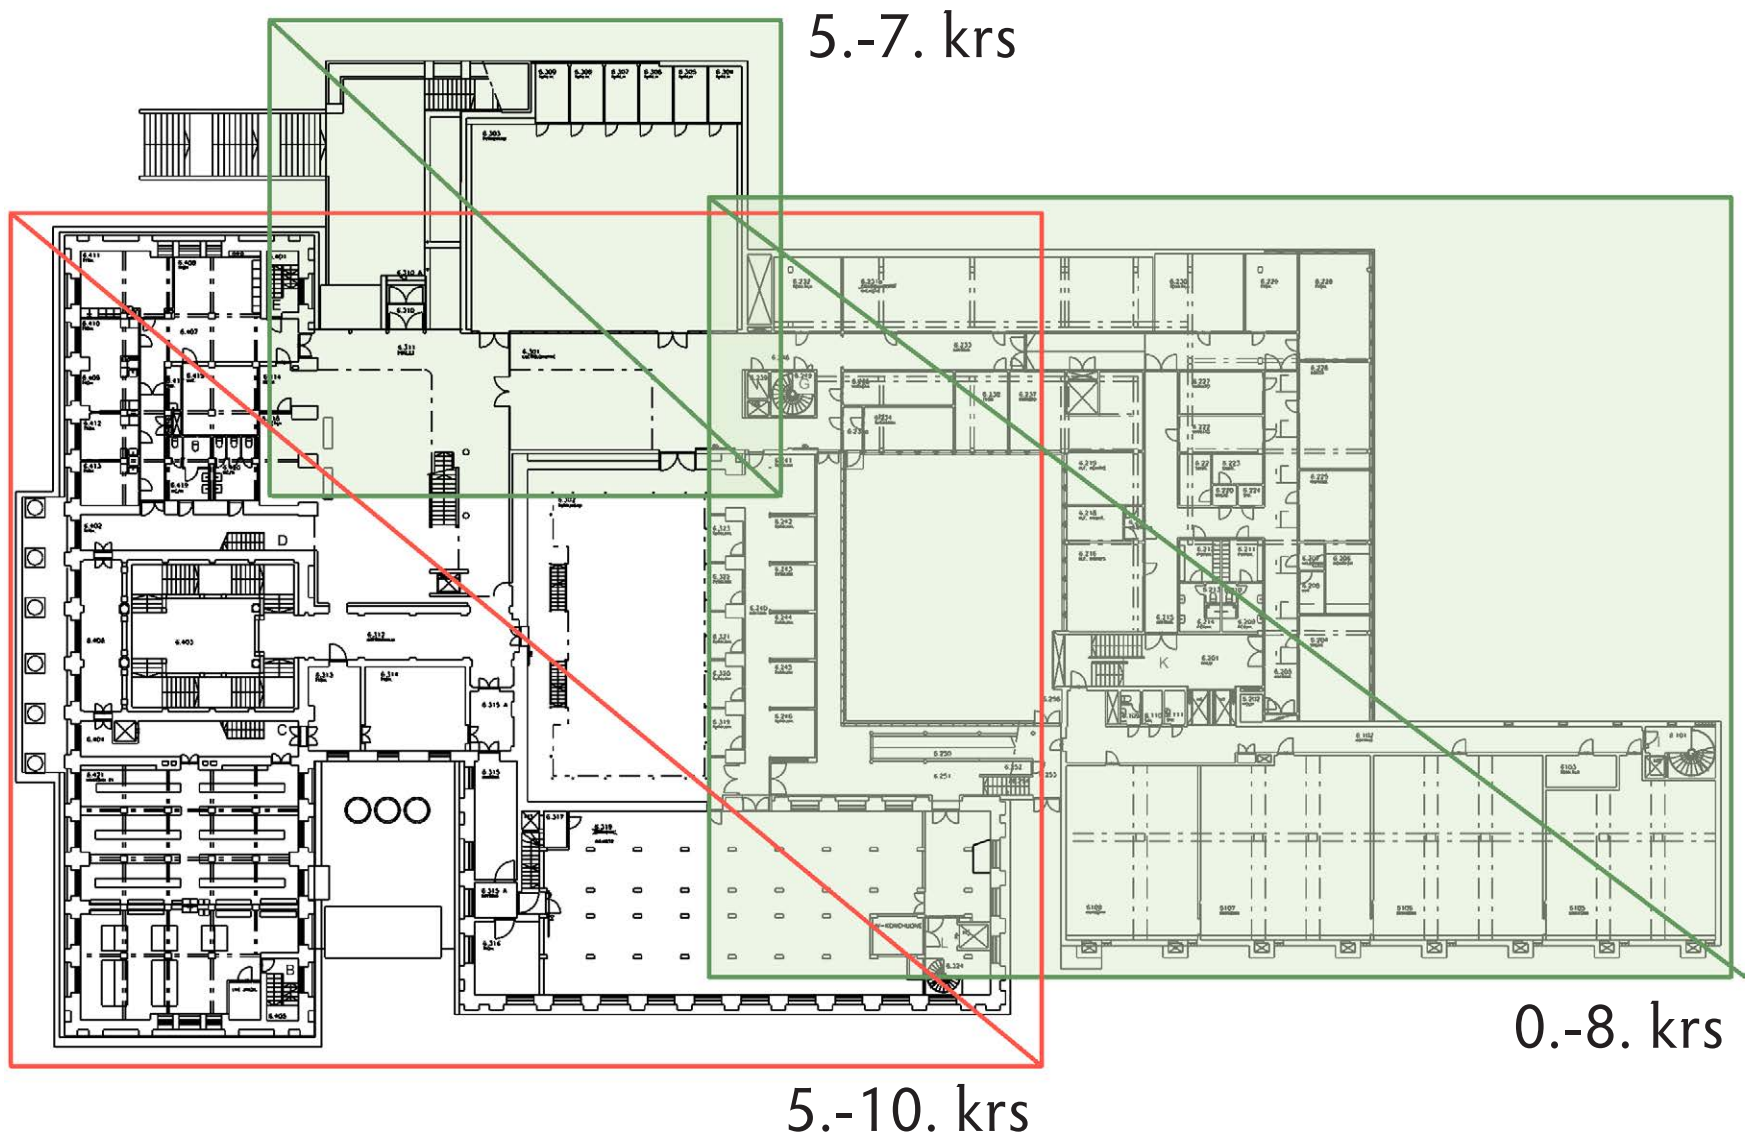


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +0,85 kerros **0**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin
1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin
tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä
vektoriipiirustus. Piirustuksessa voi olla puutteita
ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden.
Värikköiset merkinnät ovat Okulusen.

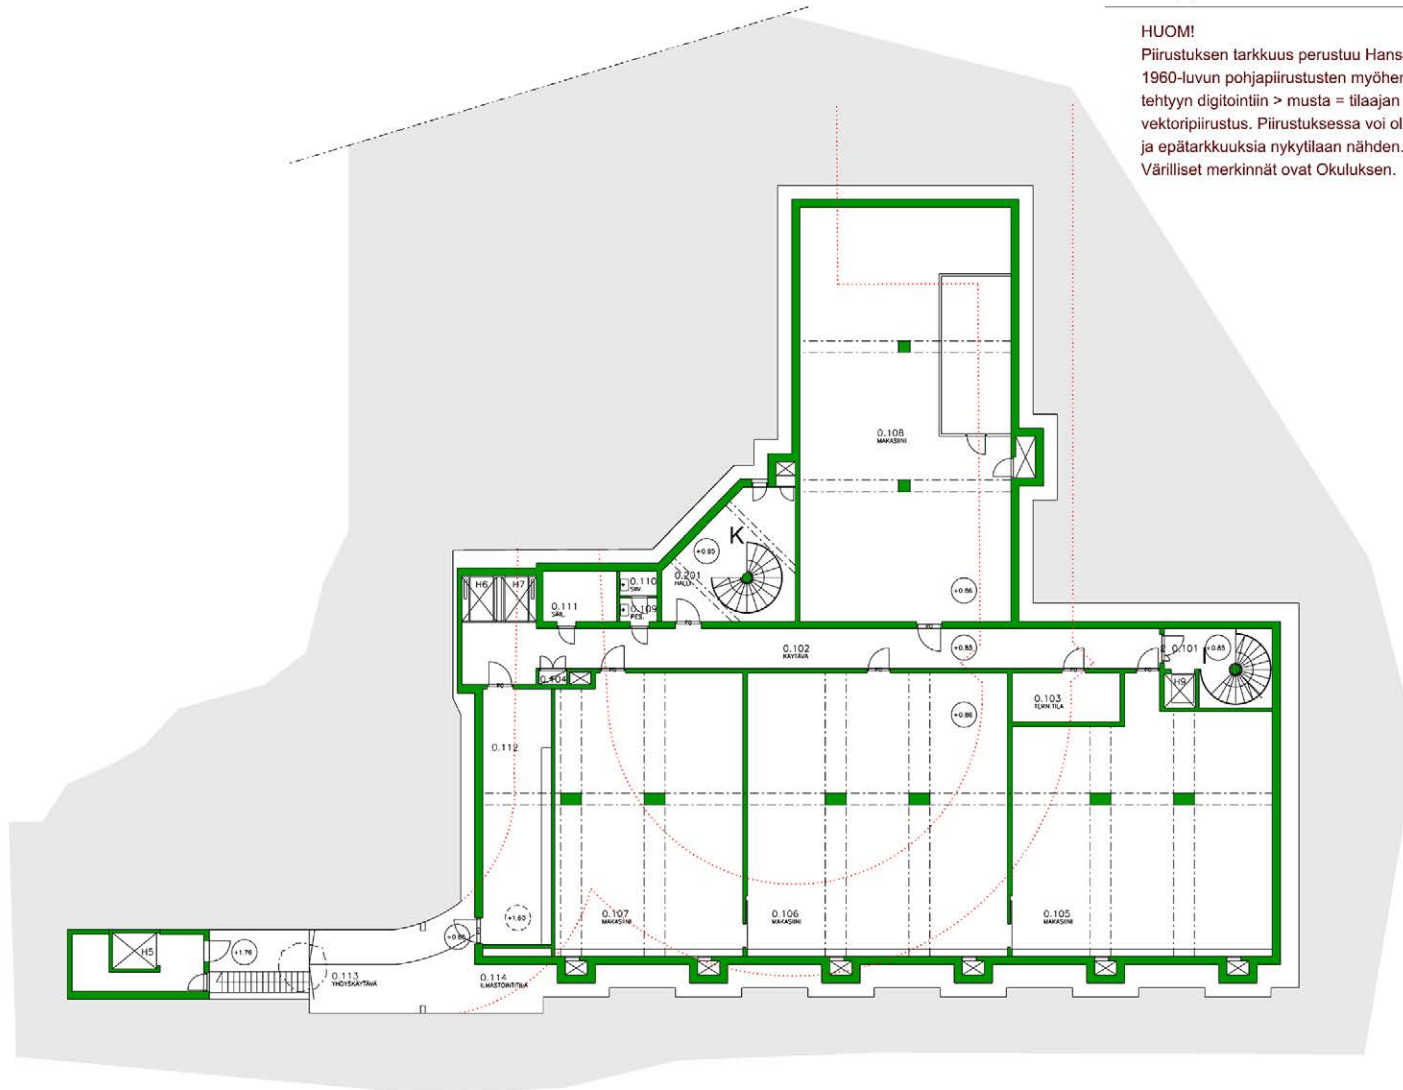


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +3,65 kerros **1**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin
1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin
tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä
vektoripiirustus. Piirustuksessa voi olla puutteita
ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden.
Värikköiset merkinnät ovat Okulusen.

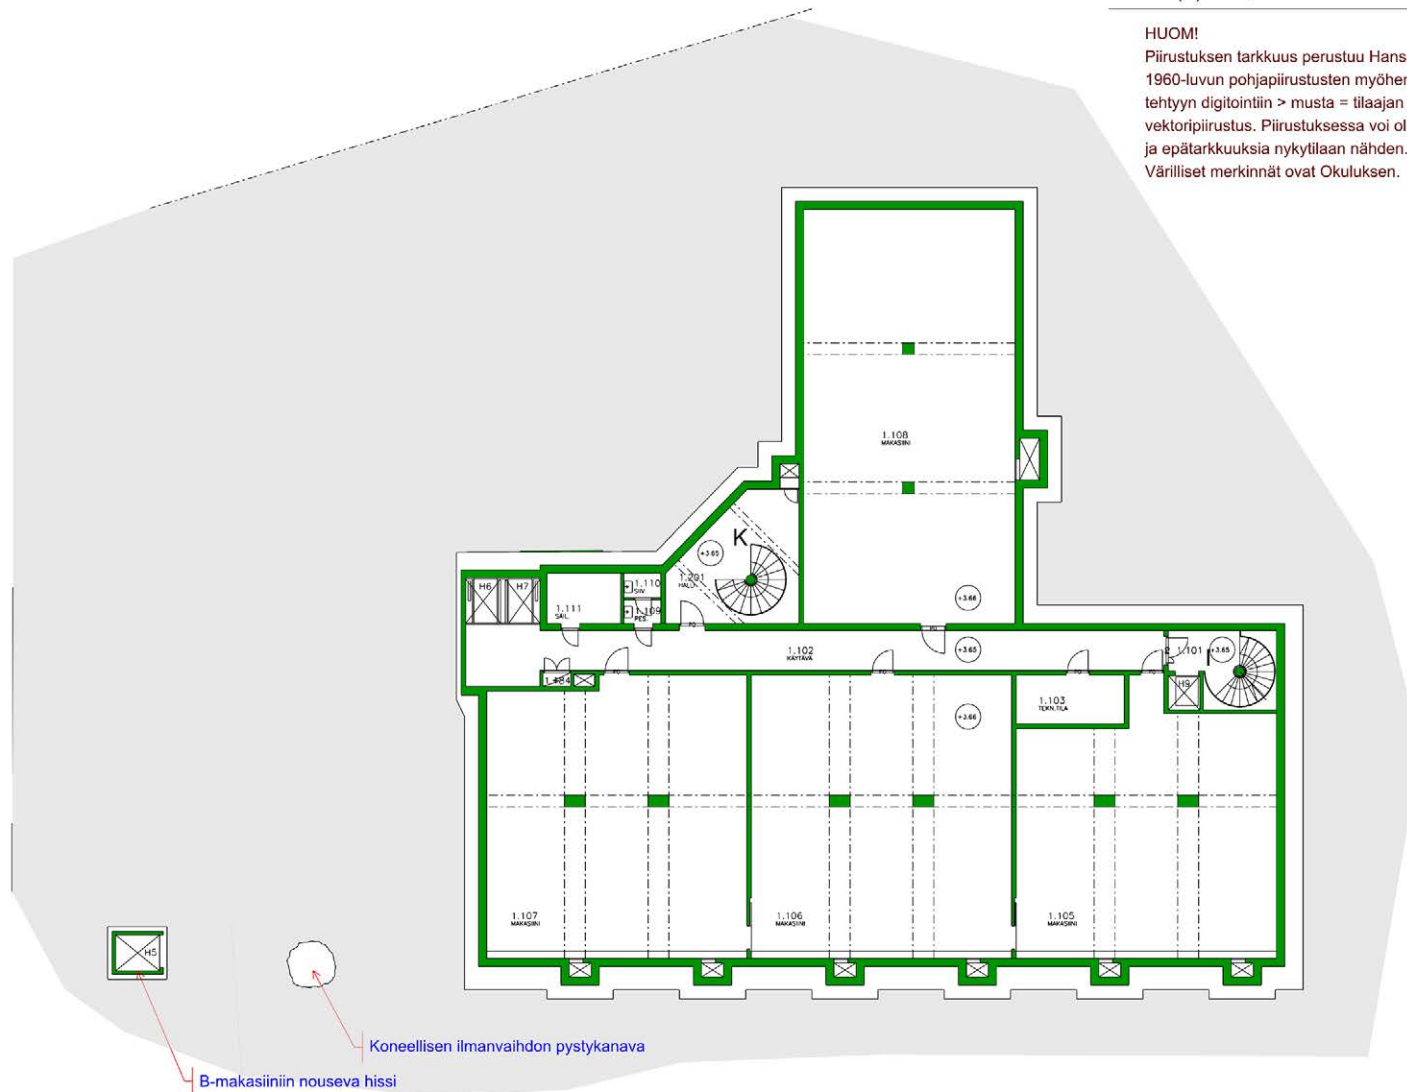


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +6,45 kerros **2**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliset merkinnät ovat Okuluksen.

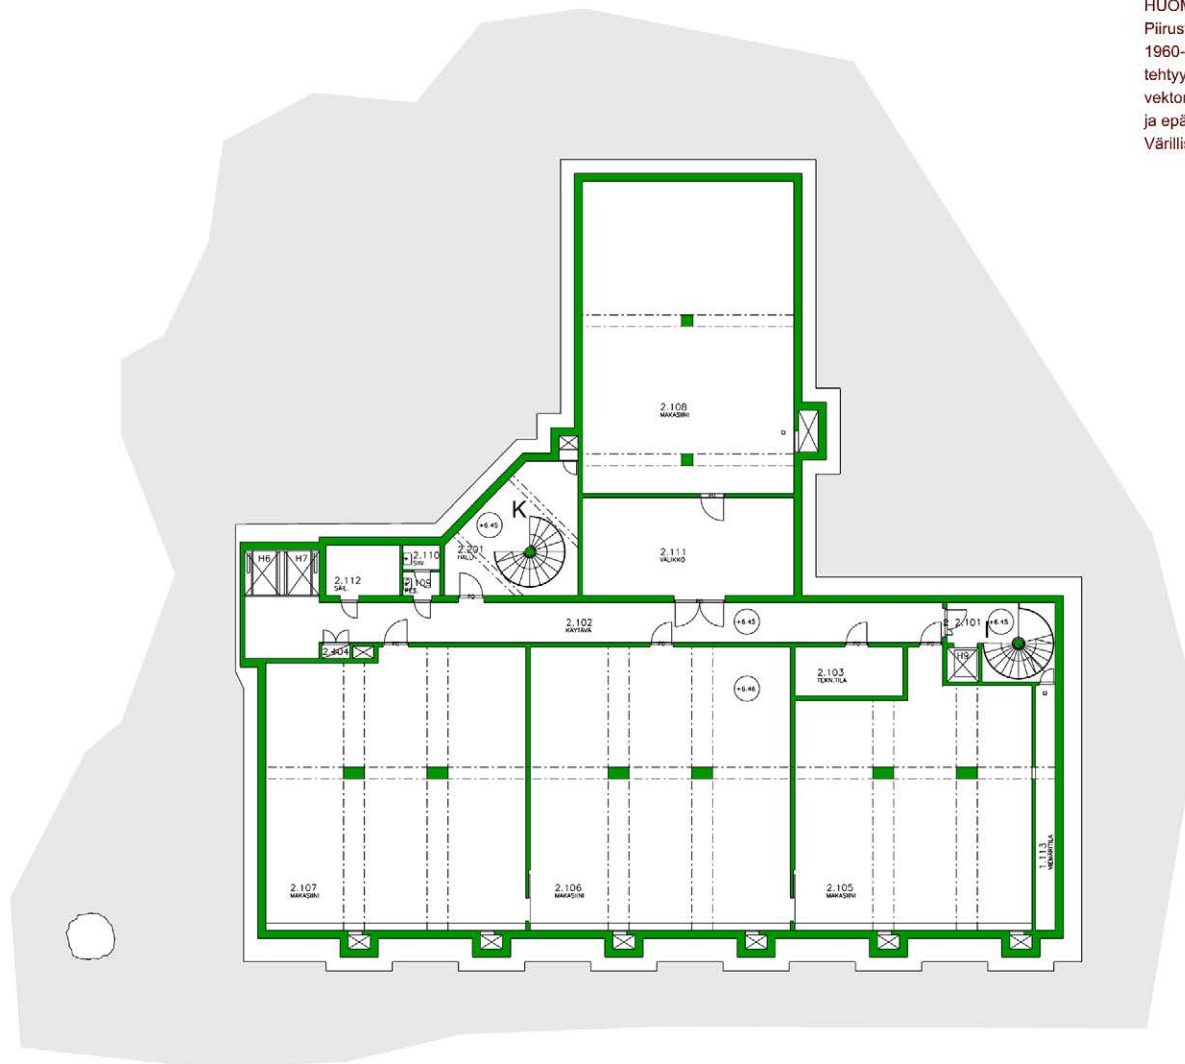


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +9,25 kerros **3**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin
1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin
tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä
vektoripiirustus. Piirustuksessa voi olla puutteita
ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden.
Värikkäiset merkinnät ovat Okuluksen.

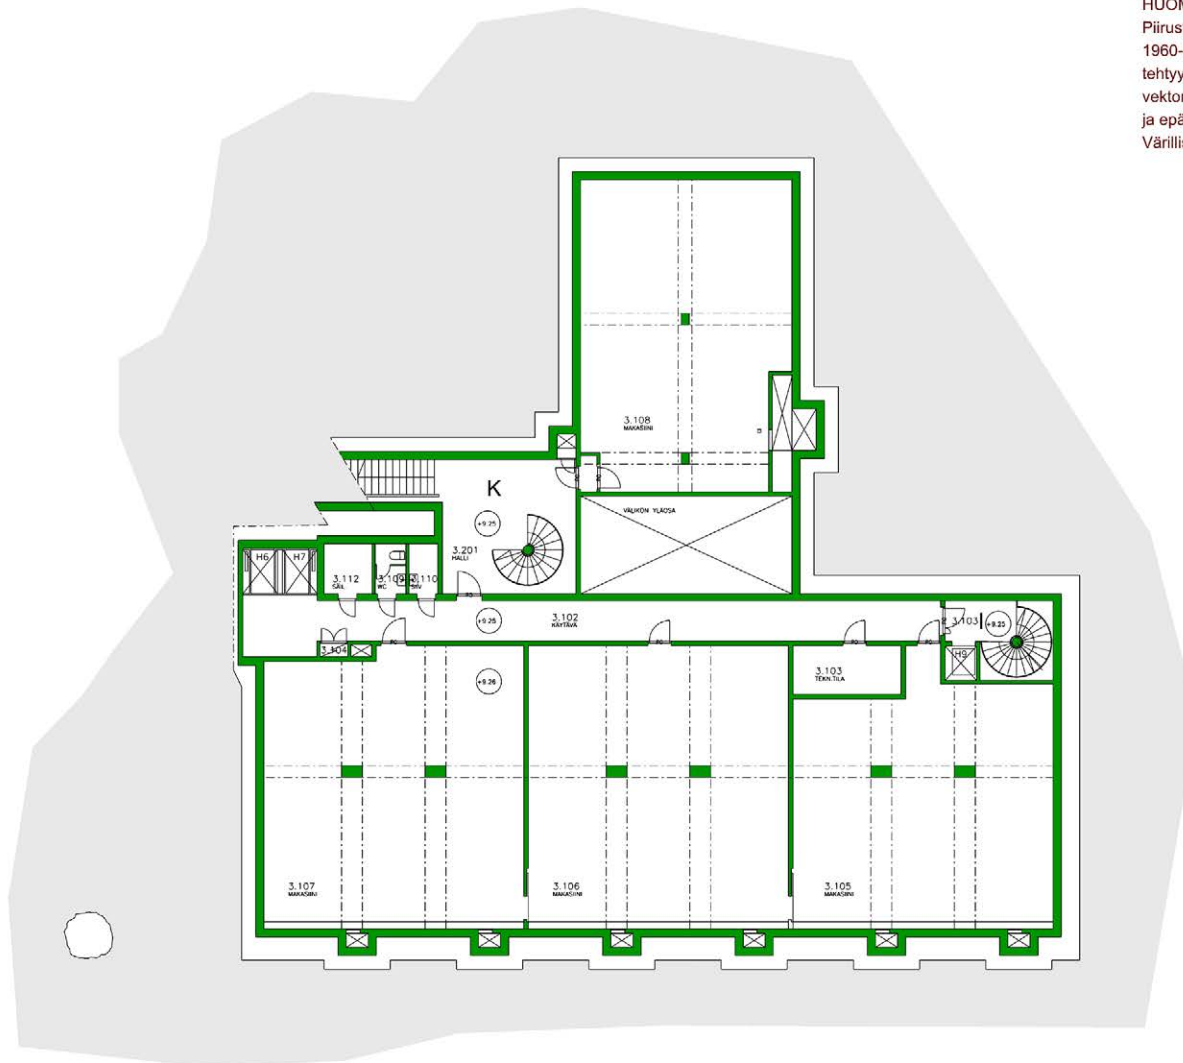


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +12,50 kerros **4**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliset merkinnät ovat Okulusen.

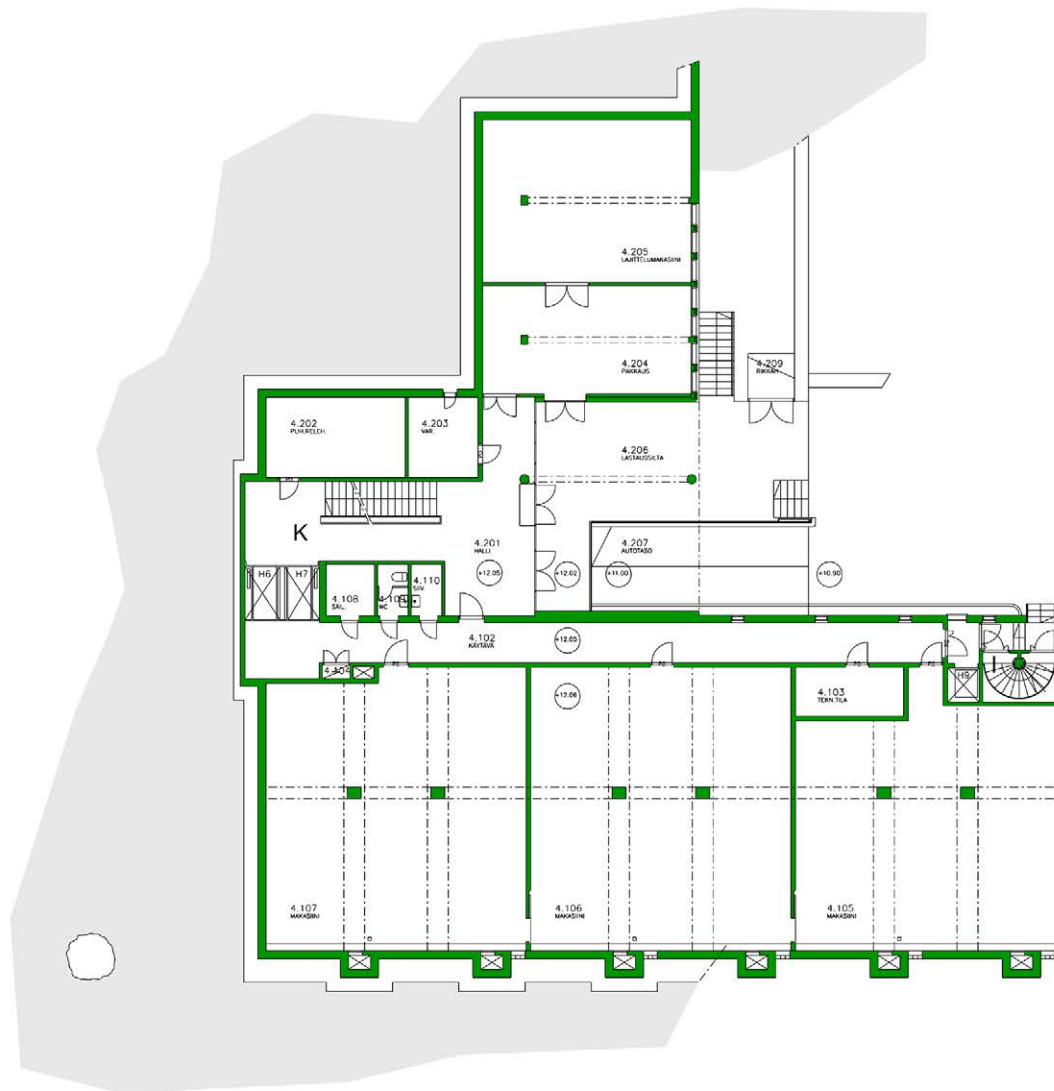


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkittehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +14,73 kerros **5**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliset merkinnät ovat Okuluksen.

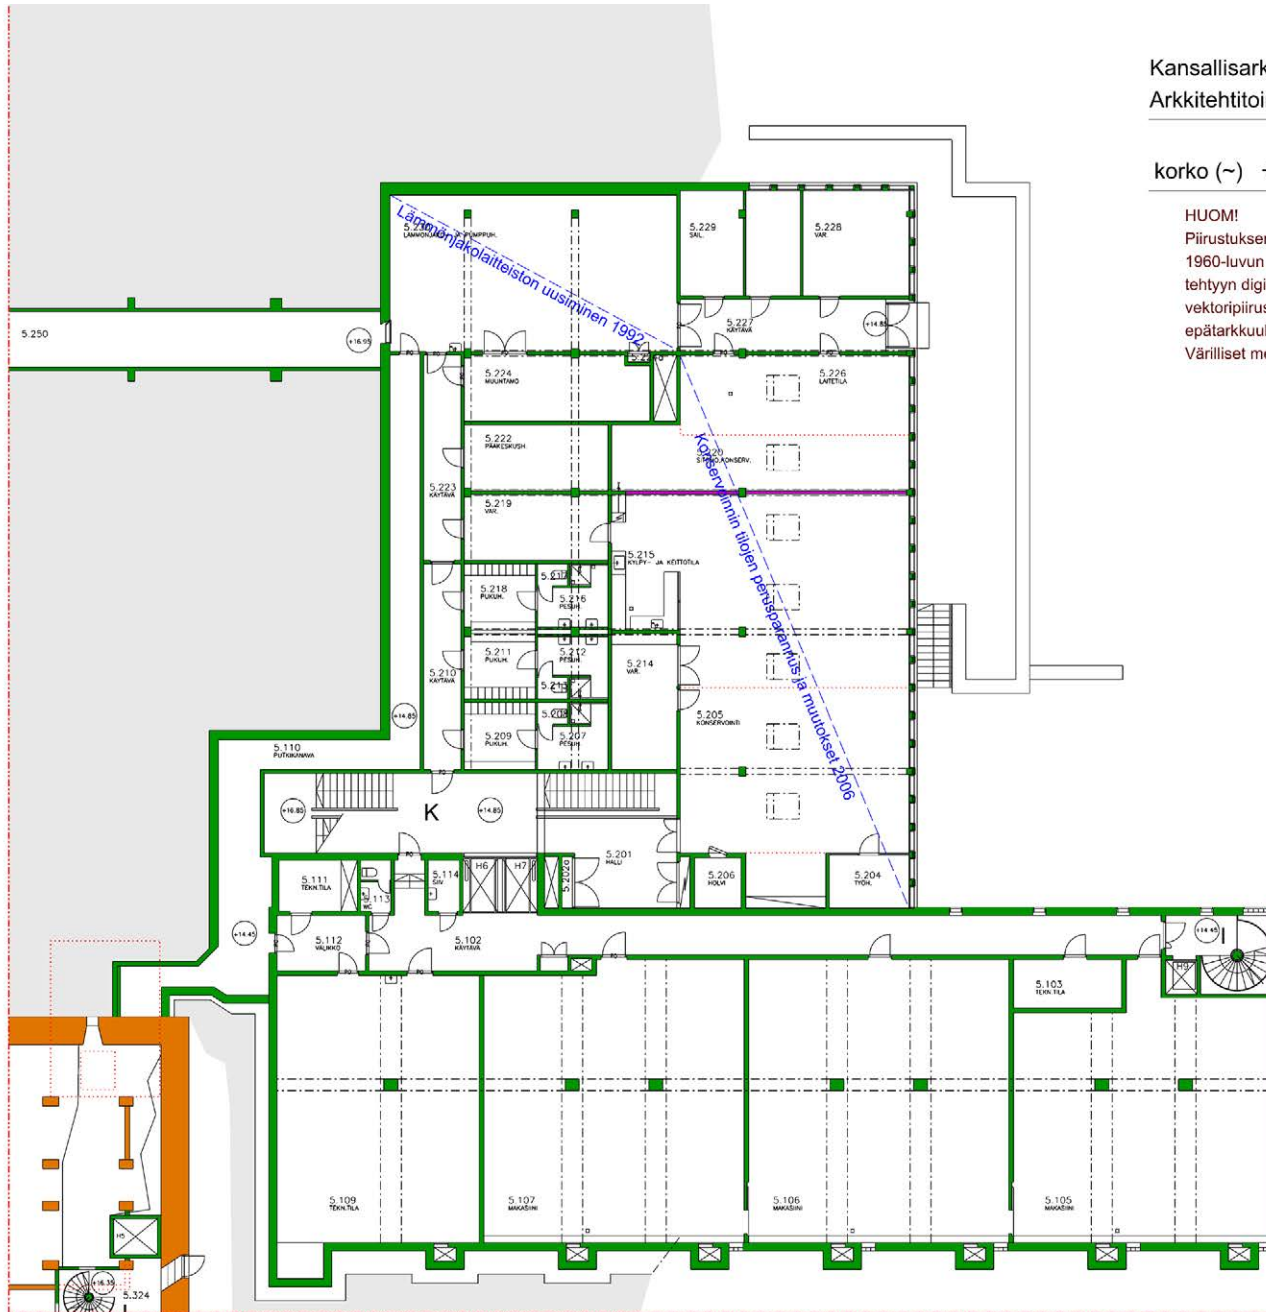

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +14,73 kerros **5**


1887-1890 Nyström

1927 Schjerfbeck, Kranck

1965-1985 Hansson

~1990-l...



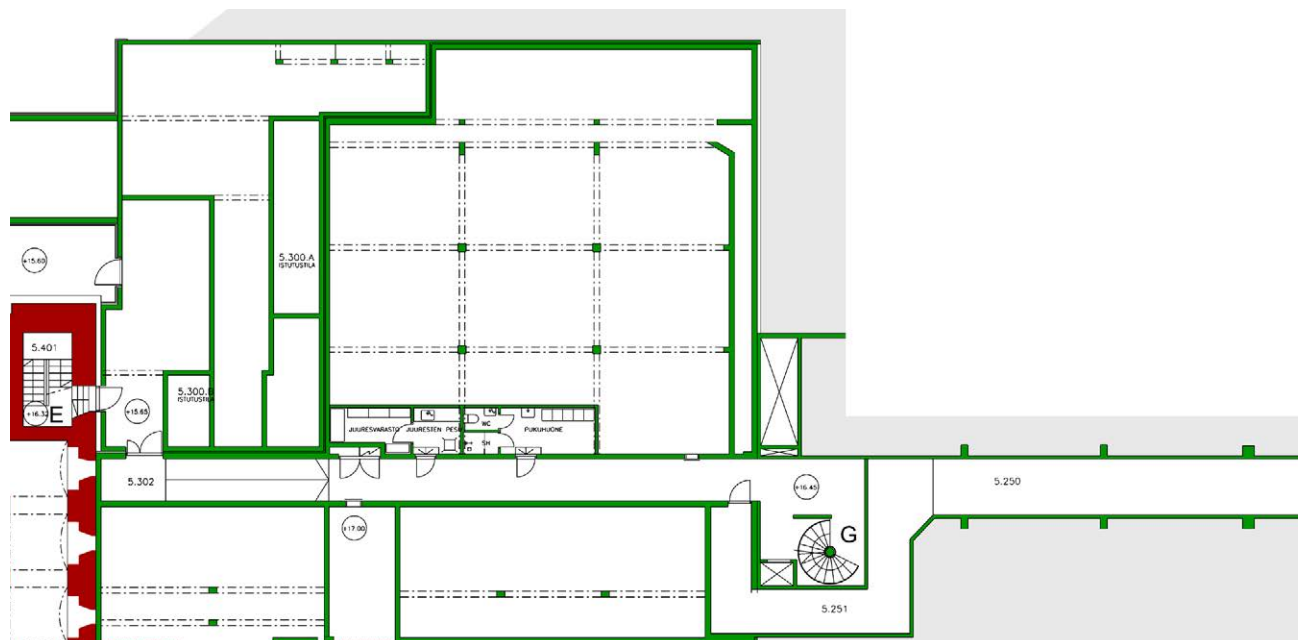


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +14,73 kerros **5**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliset merkinnät ovat Okulusen.

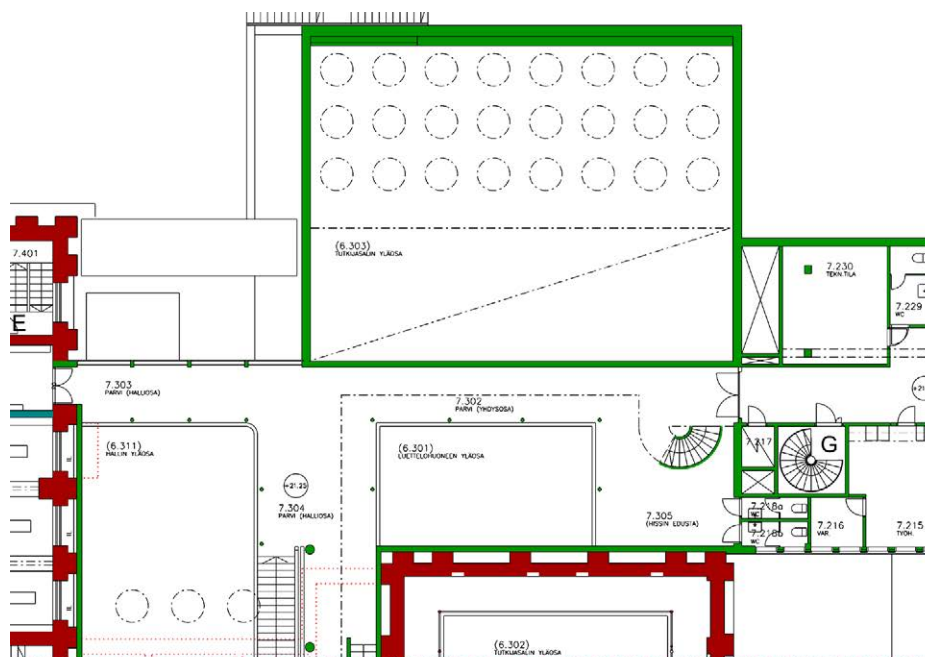

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +21,25 kerros **7**


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +18,70 kerros **6**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin
1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin
tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä
vektoriopiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja
epätarkkuuksia nykytilaan nähden.
Värikköiset merkinnät ovat Okuluksen.

Harmaaksi peittomaalatut ovet,
käytävillä ruskea linoleum,
huoneissa harmaa.

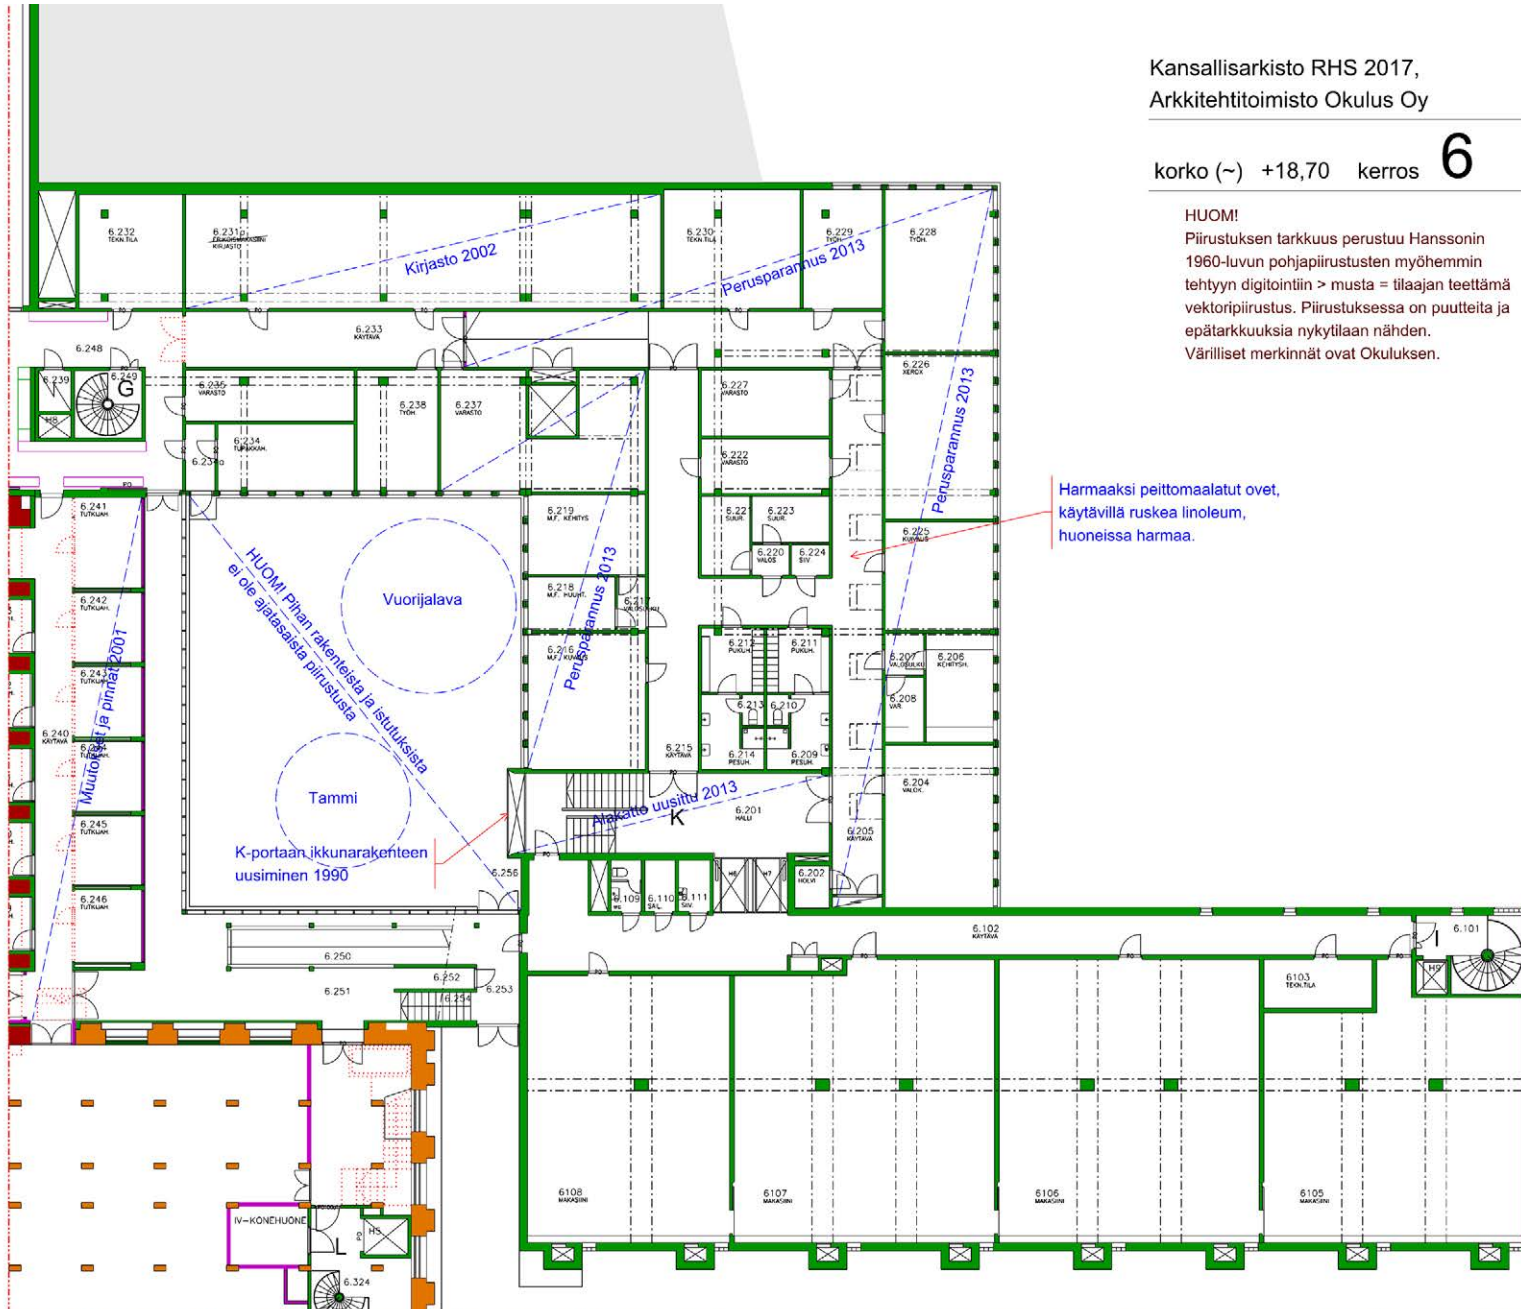

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +18,70 kerros **6**


1887-1890 Nyström
 1927 Schjerfbeck, Kranck

1965-1985 Hansson
 ~1990-l...







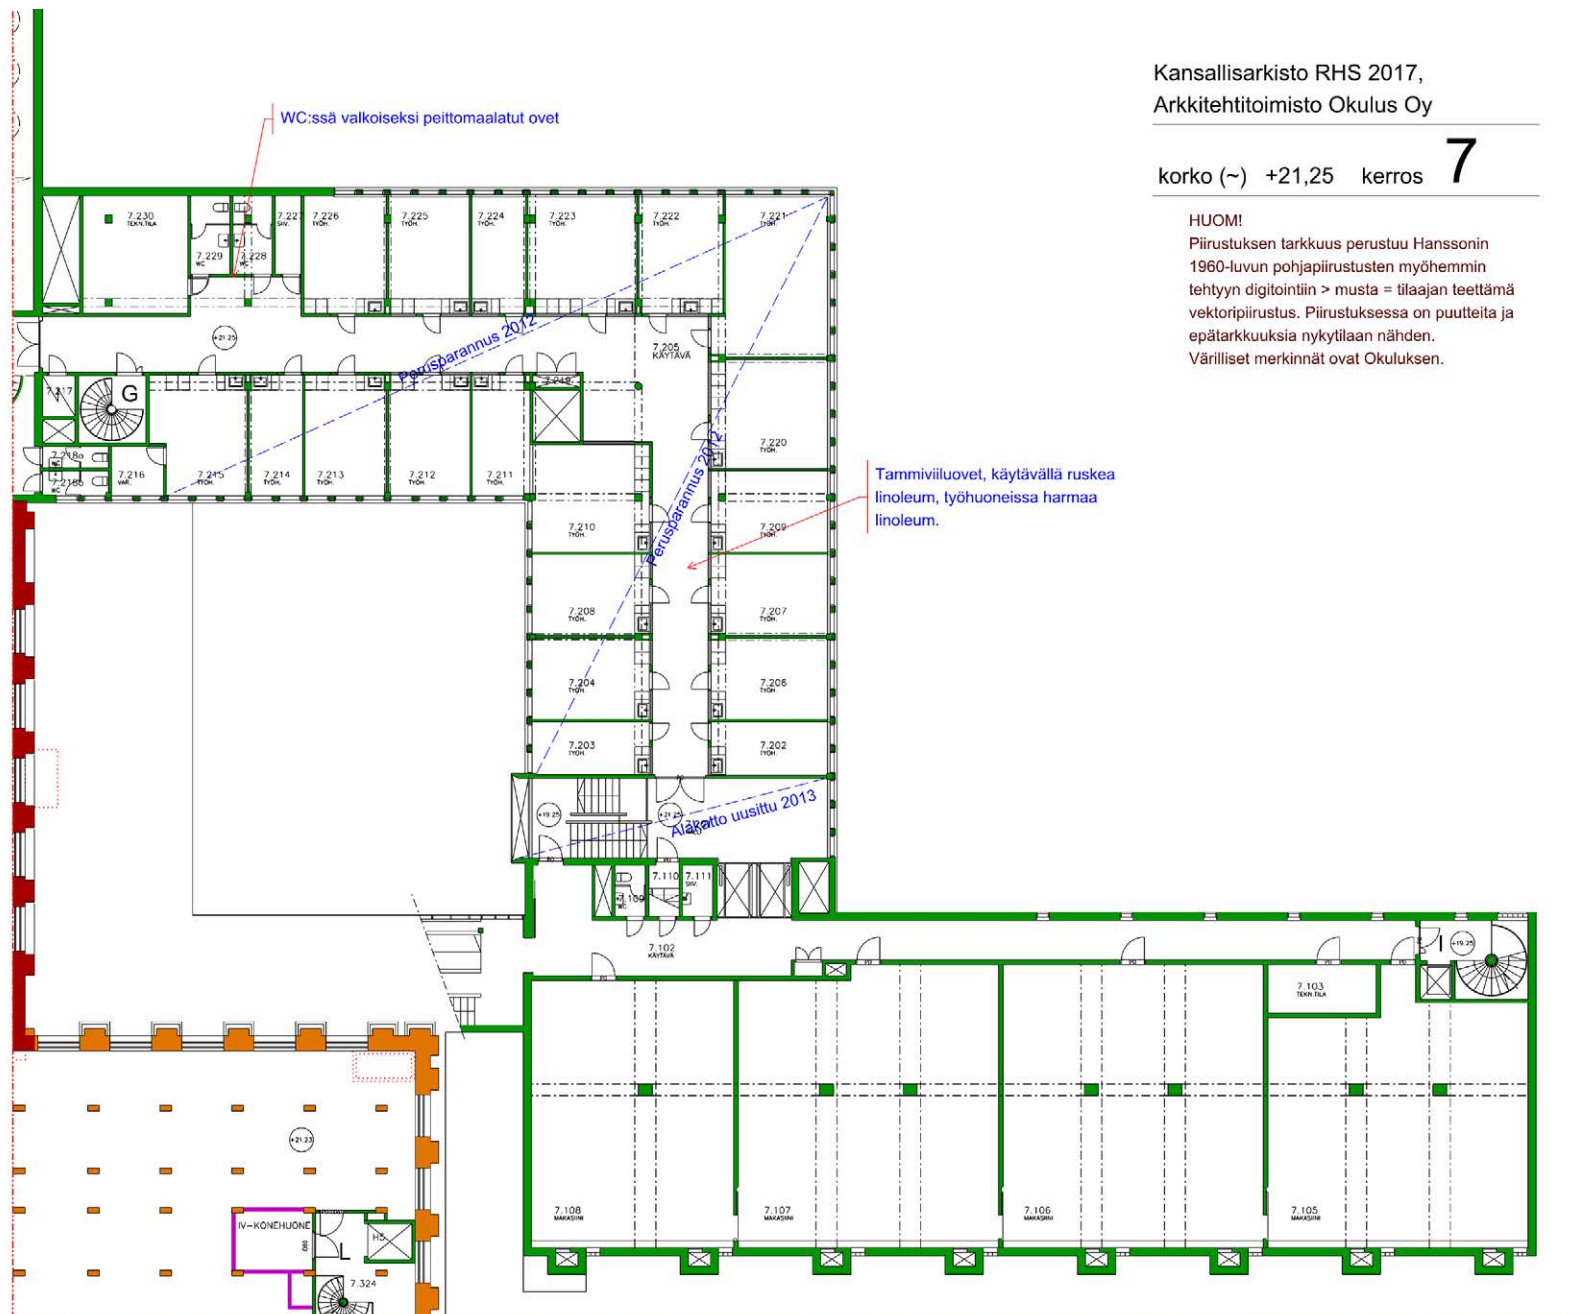

korko (~) +21,25 kerros

7

HUOM!
Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliseltä merkinnät ovat Okuluksen.


Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +21,25 kerros **7**

- 1887-1890 Nyström
- 1927 Schjerfbeck, Kranck

- 1965-1985 Hansson
- ~1990-l...



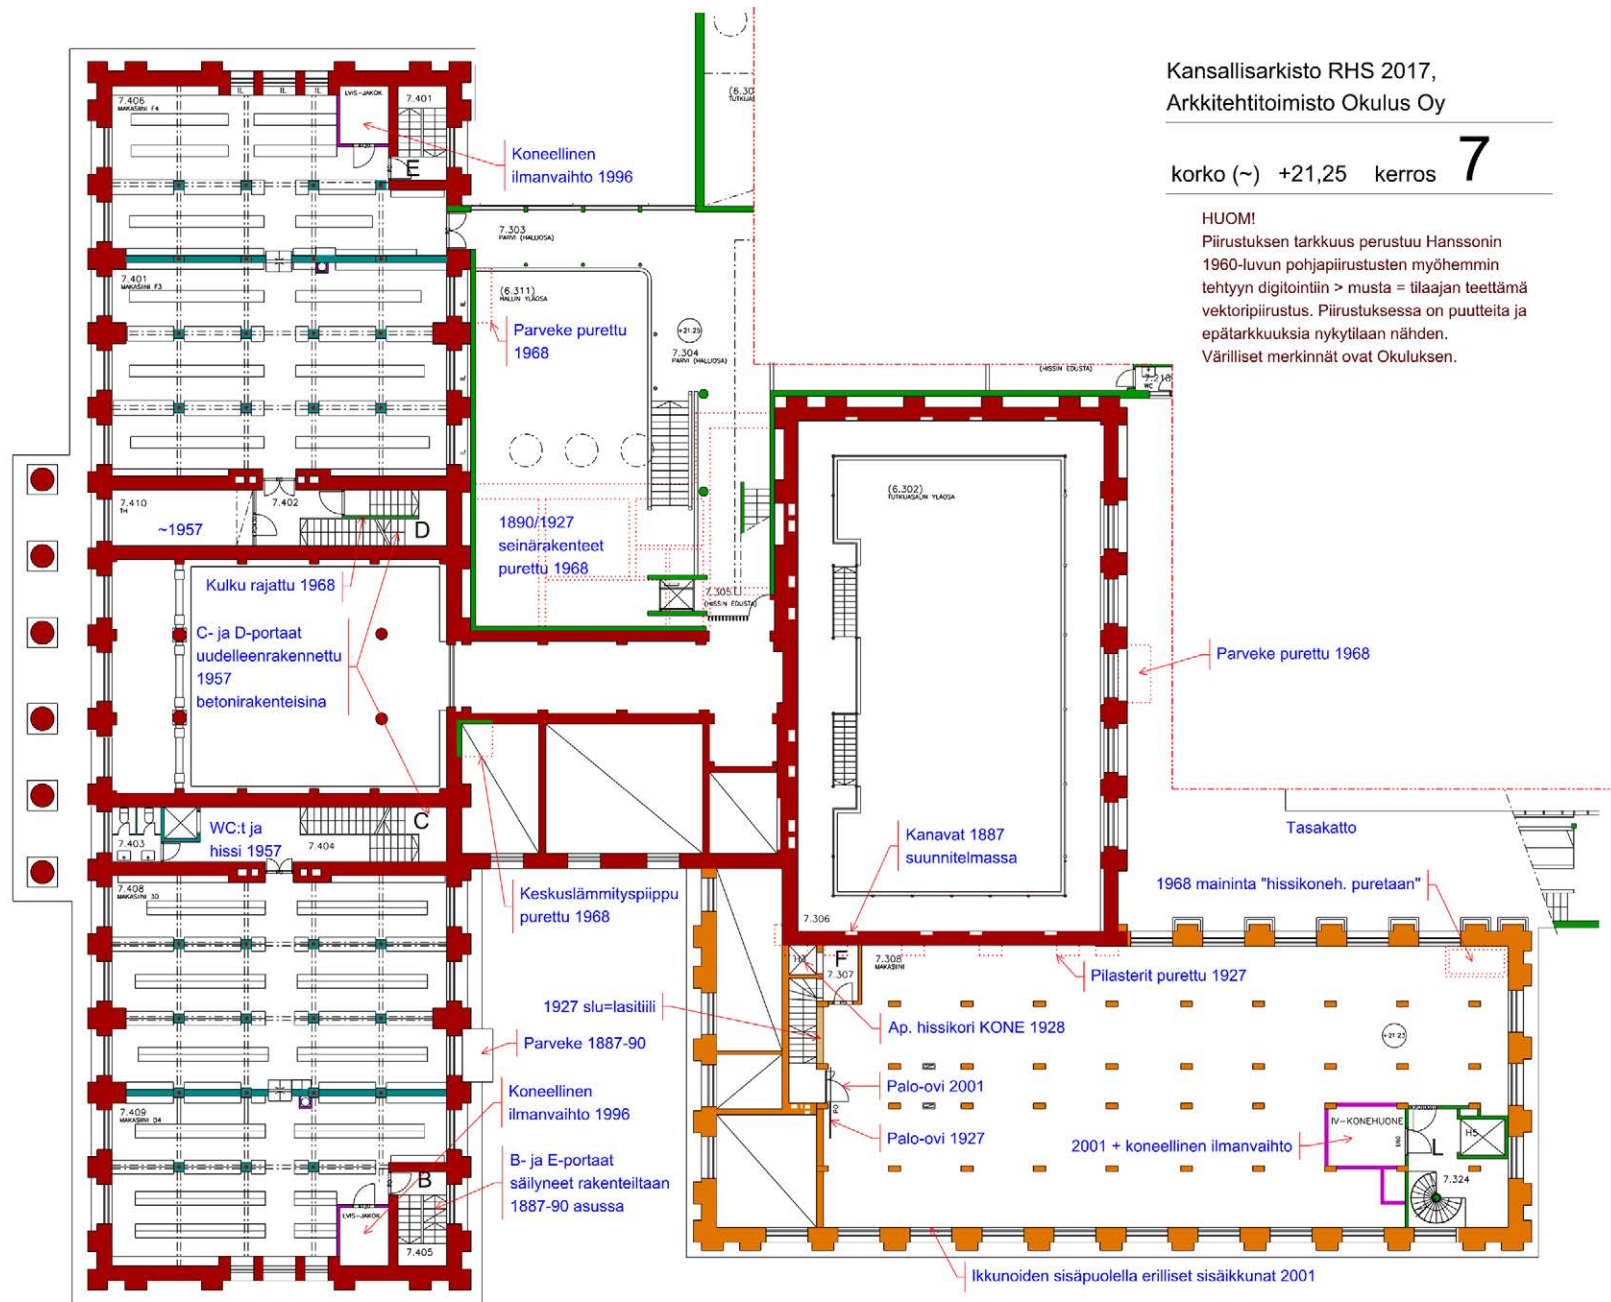


korko (~) +21,25 kerros


HUOM!
Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden.
Väriilliset merkinnät ovat Okuluksen.

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +21,25 kerros **7**

- 1887-1890 Nyström
- 1927 Schjerfbeck, Kranck
- 1957 Rakento Oy
- ~1957
- 1965-1985 Hansson
- ~1990-l...

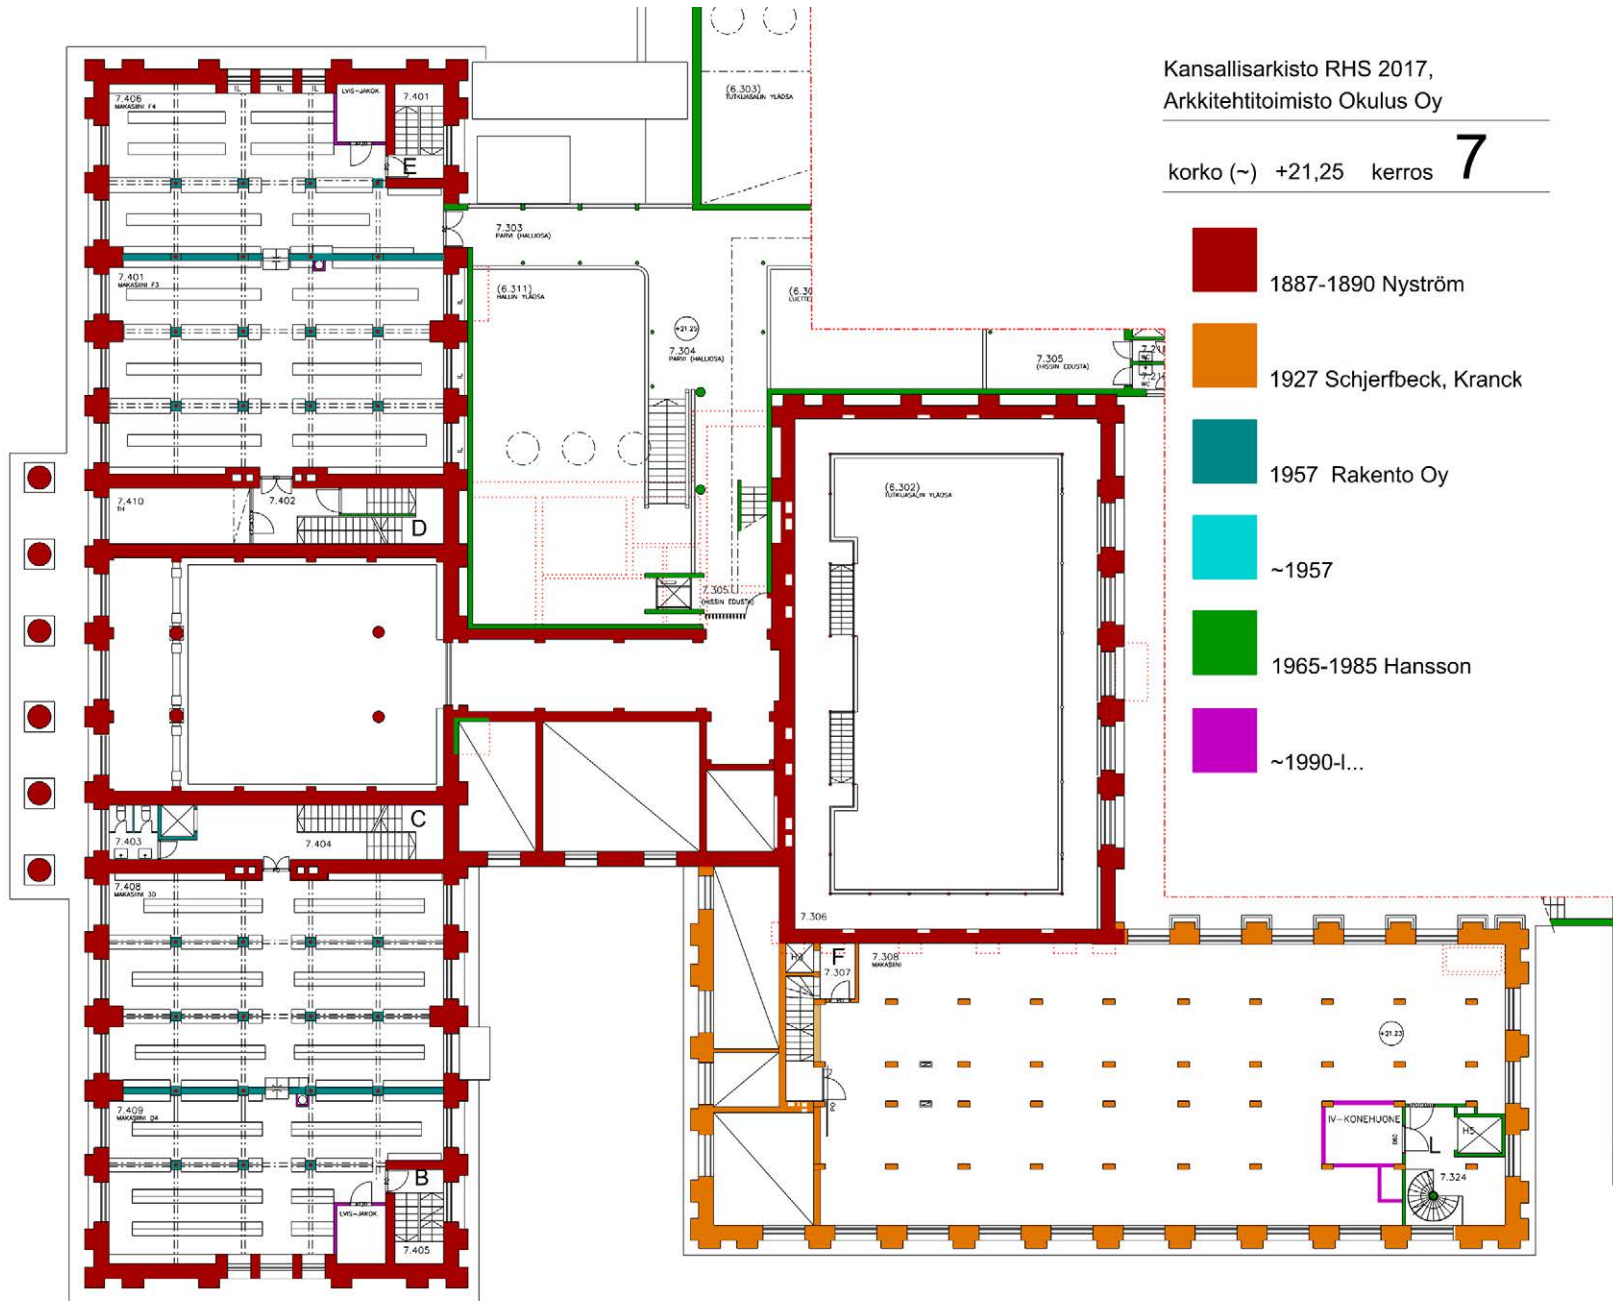

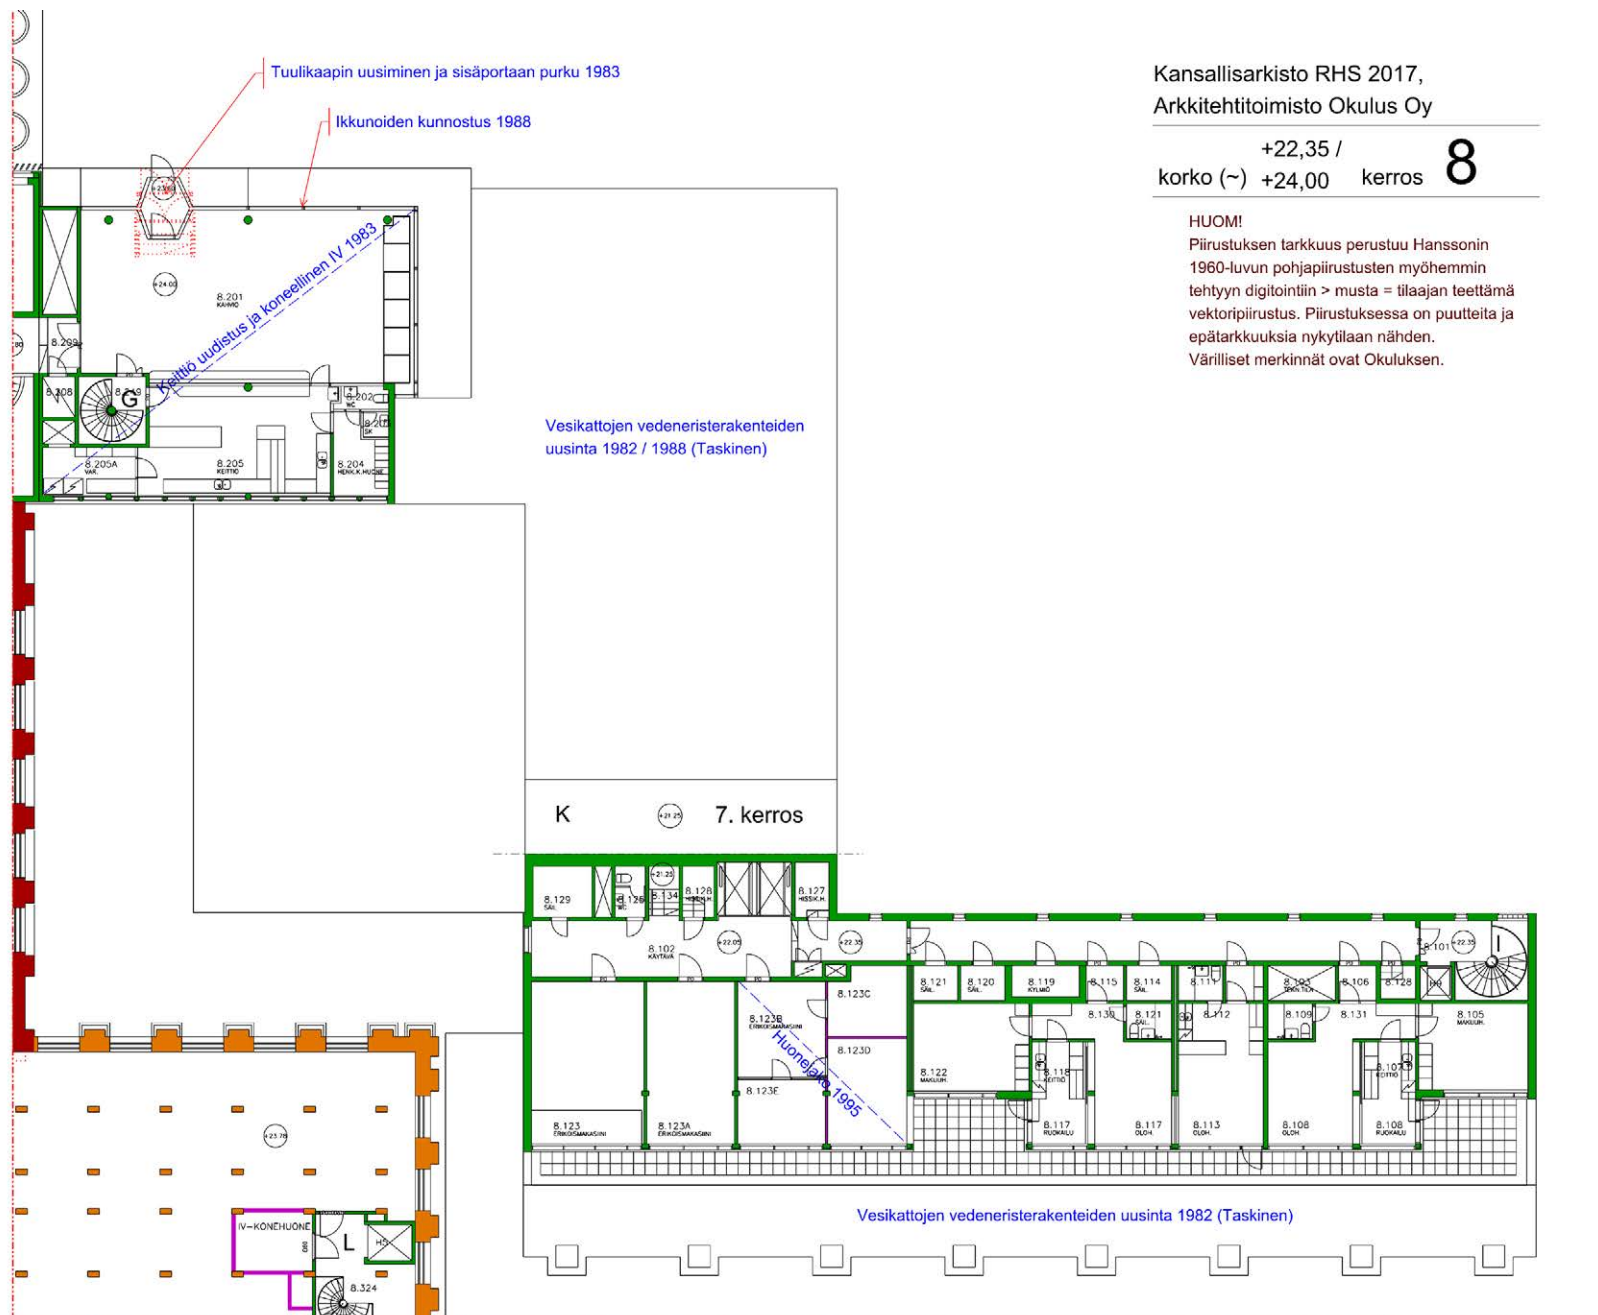

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

+22,35 /
korko (~) +24,00 kerros **8**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliset merkinnät ovat Okulusen.

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

+22,35 /
korko (~) +24,00 kerros **8**


1887-1890 Nystrom

1927 Schjerfbeck, Kranck

1965-1985 Hansson


~1990-l...




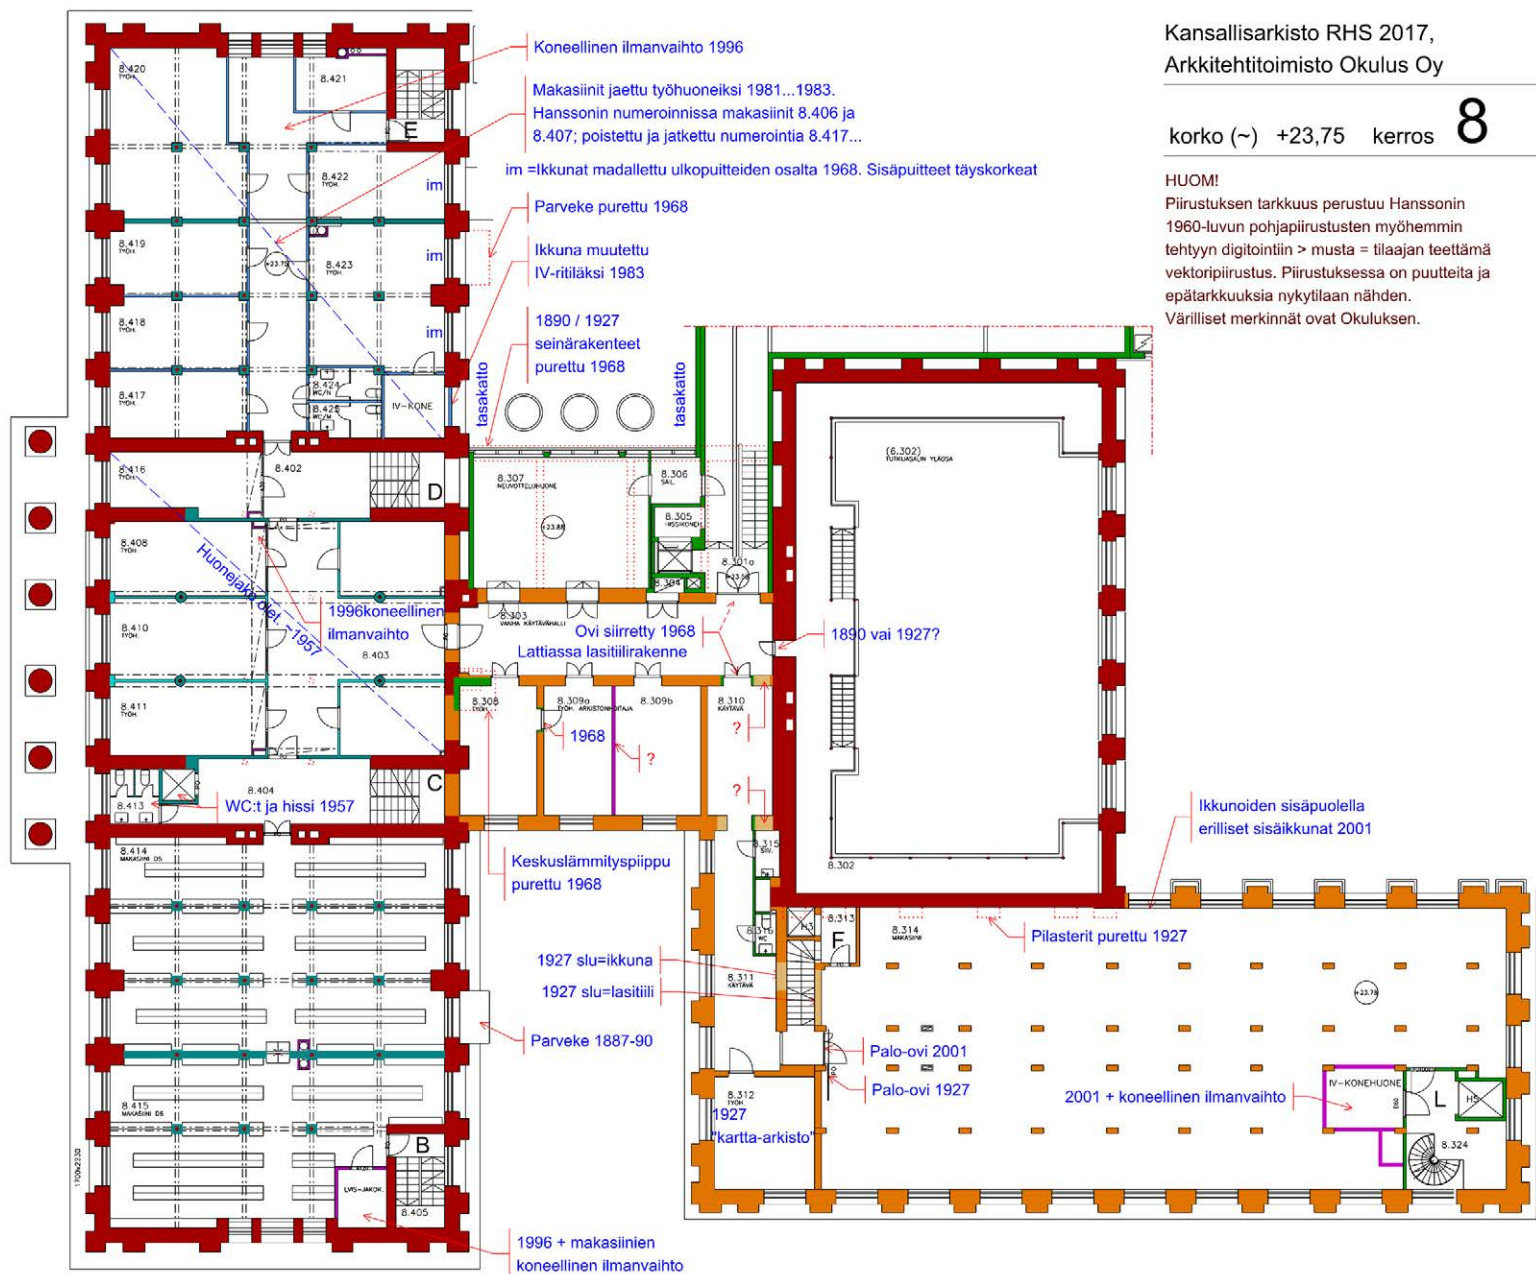

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +23,75 kerros **8**

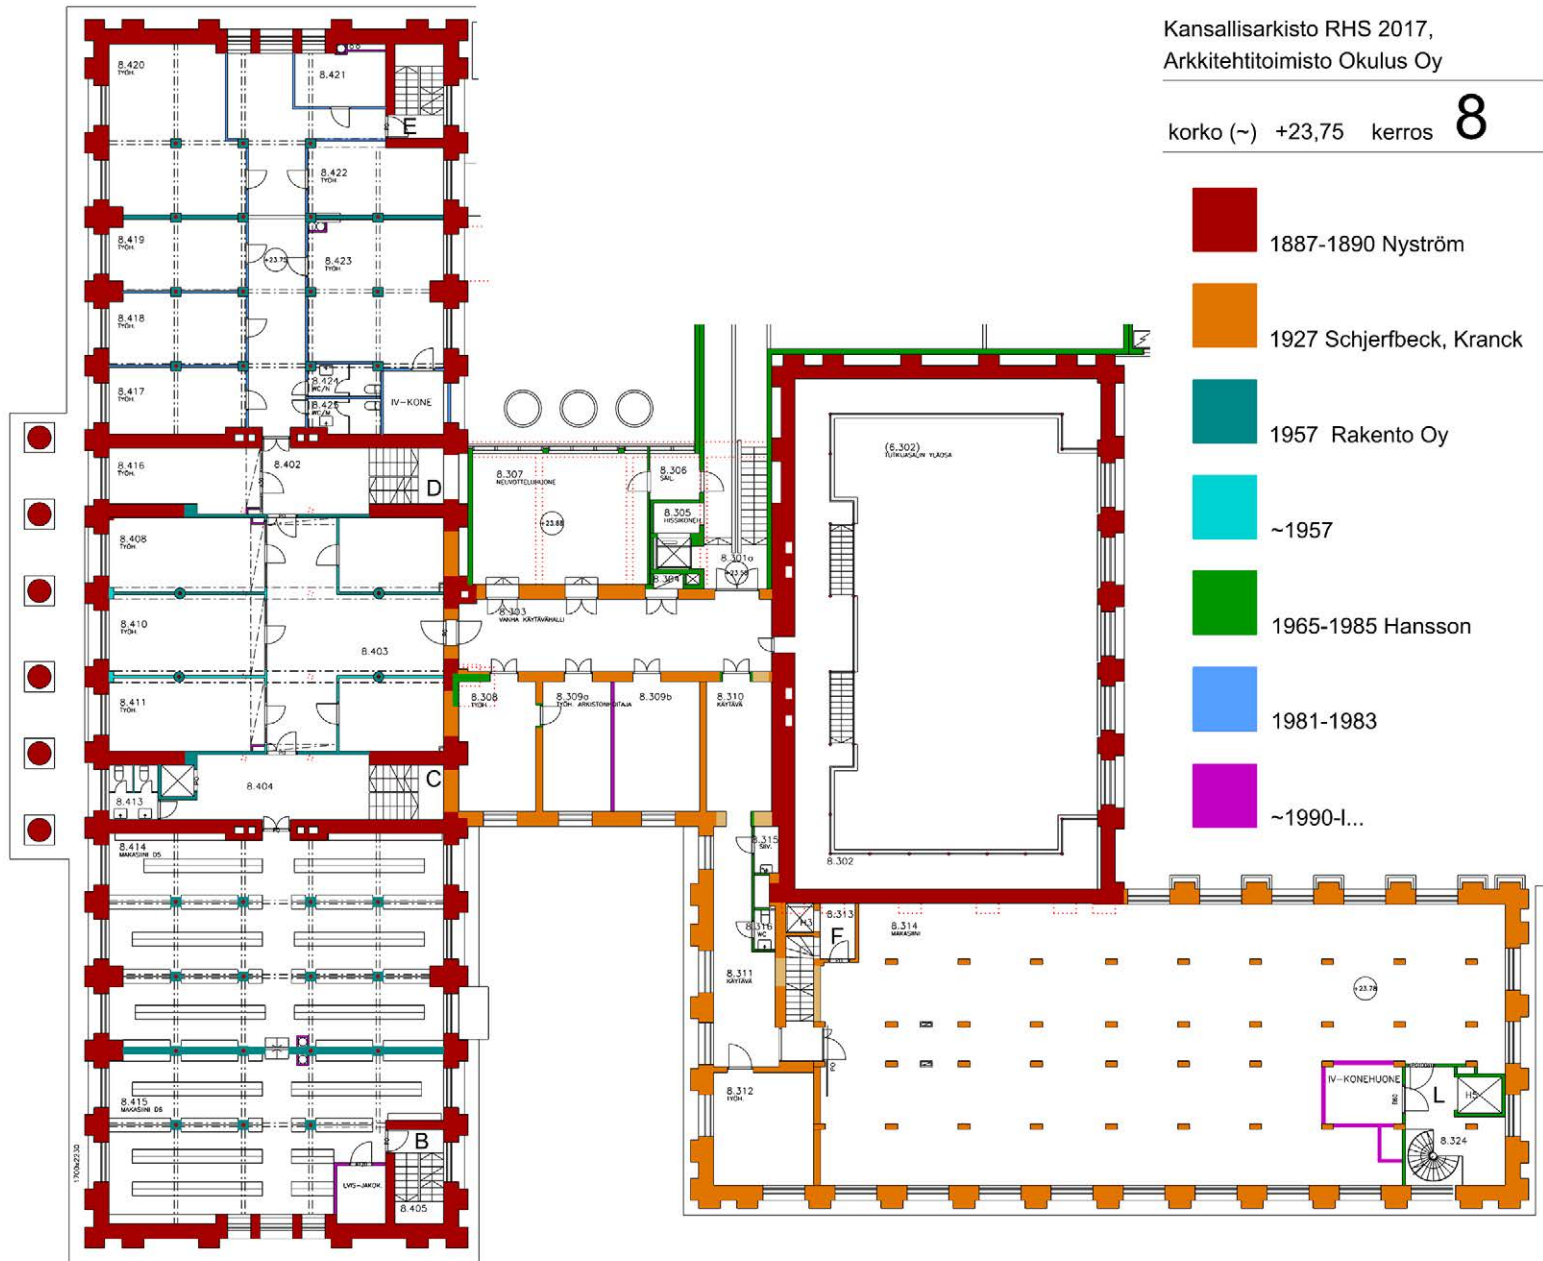


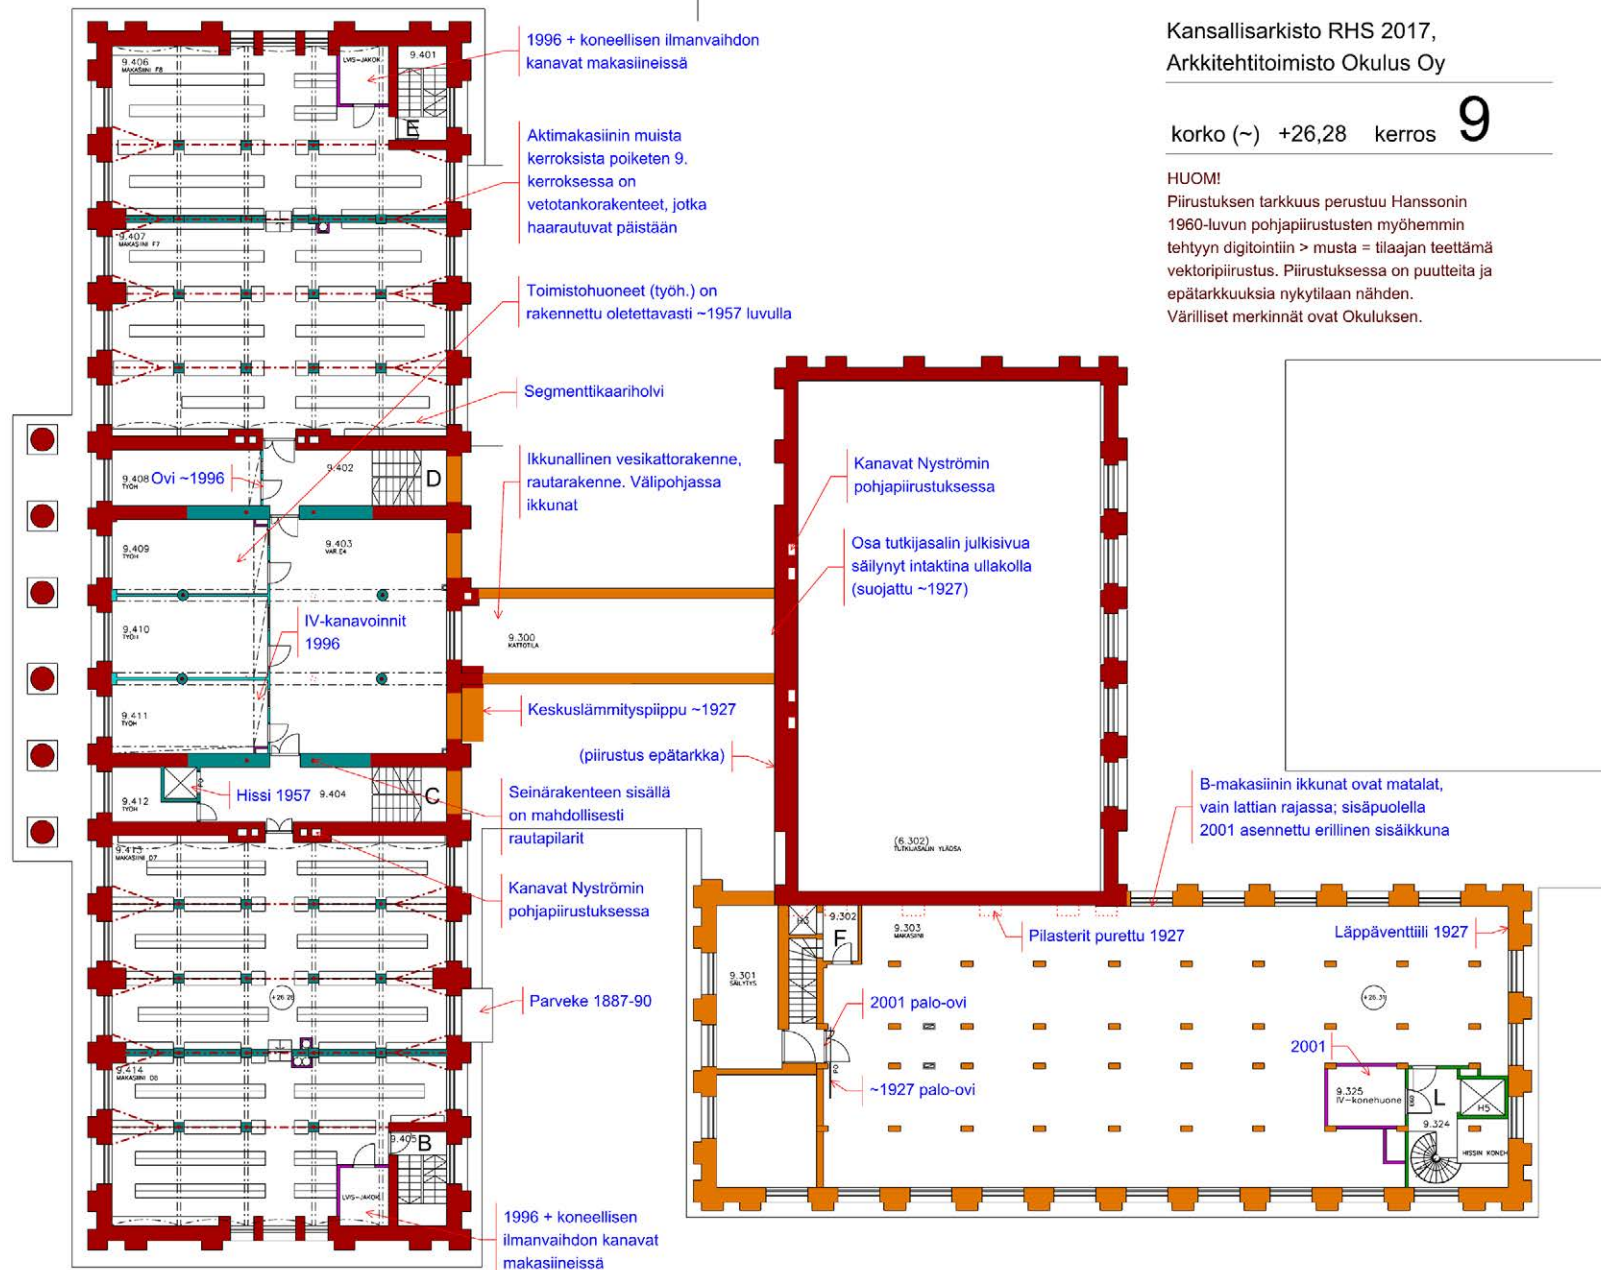

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +26,28 kerros **9**

- 1887-1890 Nyström
- 1927 Schjerfbeck, Kranck
- 1957 Rakento Oy
- ~1957
- 1965-1985 Hansson
- ~1990-l...

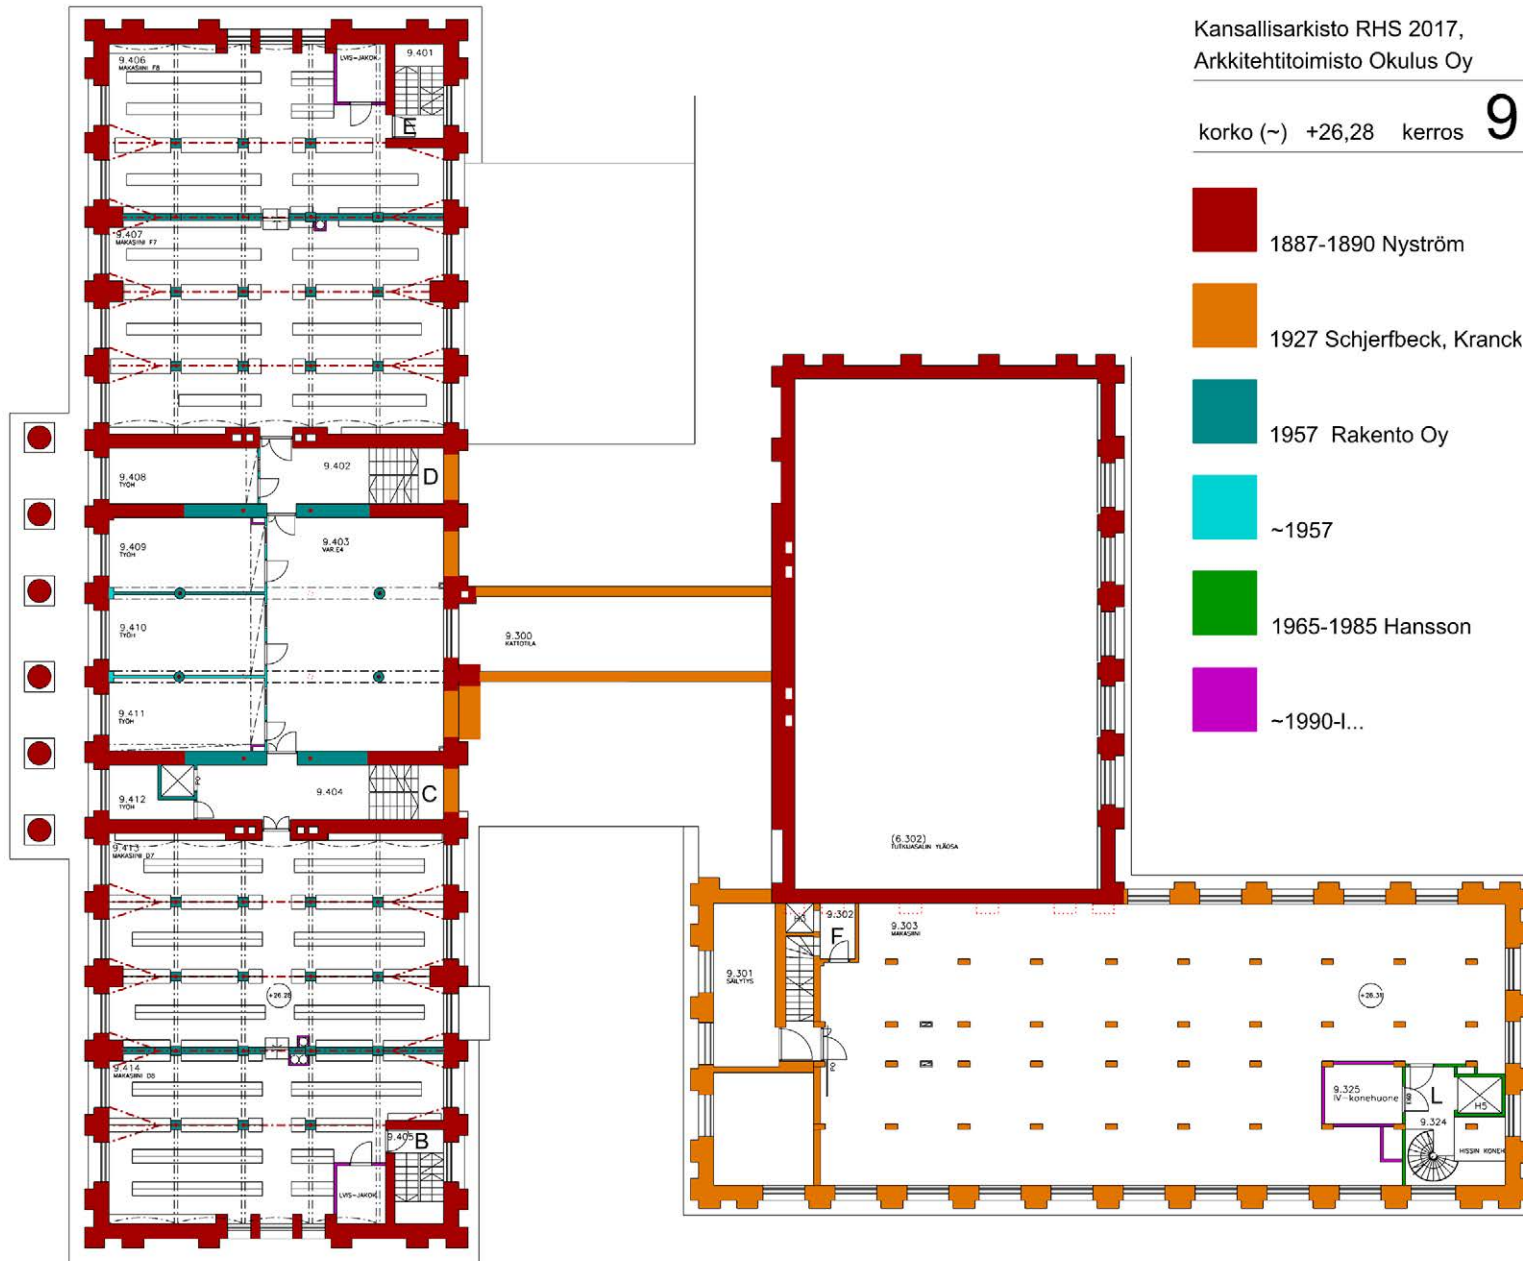

Kansallisarkisto RHS 2017,
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

korko (~) +28,80 kerros **10**

HUOM!

Piirustuksen tarkkuus perustuu Hanssonin 1960-luvun pohjapiirustusten myöhemmin tehtyyn digitointiin > musta = tilaajan teettämä vektoripiirustus. Piirustuksessa on puutteita ja epätarkkuuksia nykytilaan nähden. Värilliset merkinnät ovat Okulusen.

Ullakoiden rautaisista kattorakenteista ei ole olemassa ajantasaista mittauspiirustusta. Rakenteita koskevat tiedot on lisätty piirustukseen paikalla tehtyjen havaintojen (ei mittaus) perusteella.

Vanhan tutkijasalin vesikattorakenne on alkuperäinen 1887-1890 poimupeltikate

Ei lämmöneristettä holvien päällä

Mineraalivilla yläpohjassa

B-makasiinin vesikate on 1920-luvulta

Betonista valettu kattopalkisto 1921
(piirustusmerkinnät 2001 suunnitelmasta)

2001 IV-konehuone ja koneellinen ilmanvaihto

E- ja B-portaissa on erikoinen rautapalkiston varaan tehty holvaus

Seinärakenteen sisällä mahdollisesti olevat rautapilarit (oletus)

Väliseinärakenteen ikä / rajausta on oletus; 10. kerroksesta ei ole tiedossa piirustuksia kuin vasta 1960-luvulta.

Aktimakasiinin kattoikkunat purettu 1950-luvulla, aukot näkyvissä ullakolla

1927 keskuslämmityspiippu

Vanhan aktimakasiinin (kauttaaltaan) vesikattorakenteessa on alla 1890 poimupelti ja sen päällä 2011 tehty uusi poimupeltikate



Aktimakasiinissa mineraalivilla yläpohjassa


Ullakolle rakennettu koneellisen ilmanvaihdon konehuoneet ja kanavointi 1996

Rautarakenteiset kattotuolit

Rautarakenteiset kattotuolit

Rautarakenteiset kattotuolit

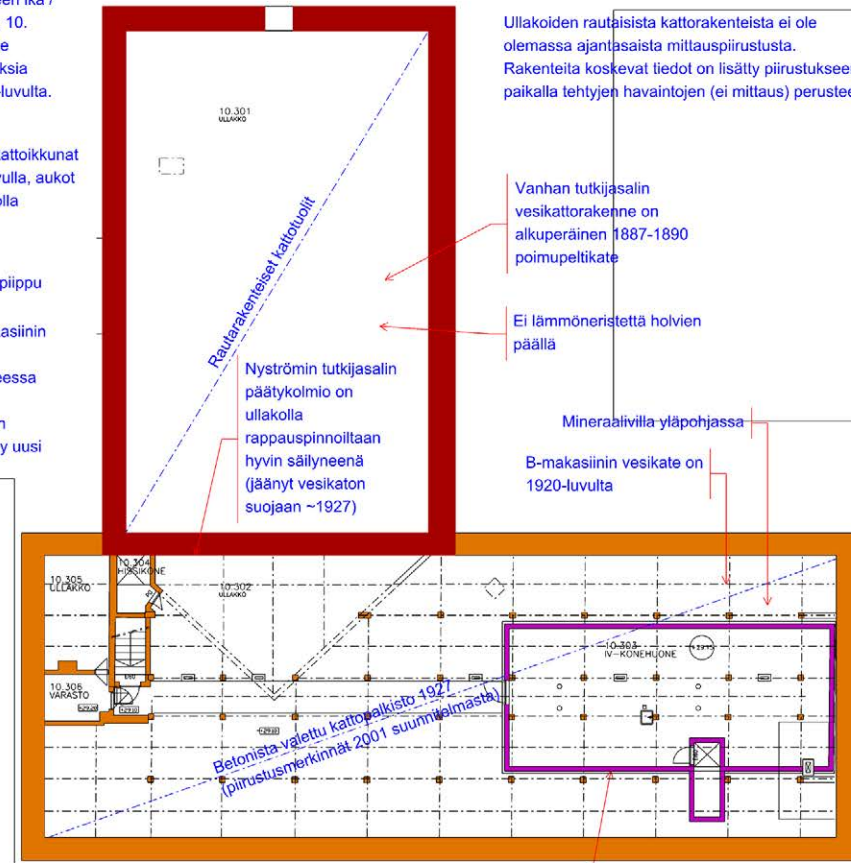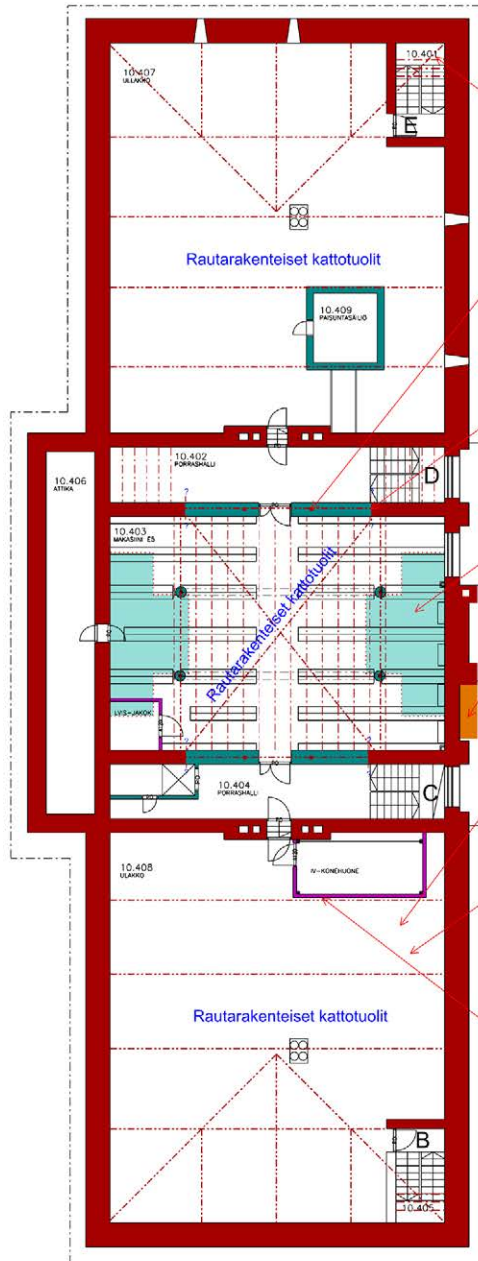

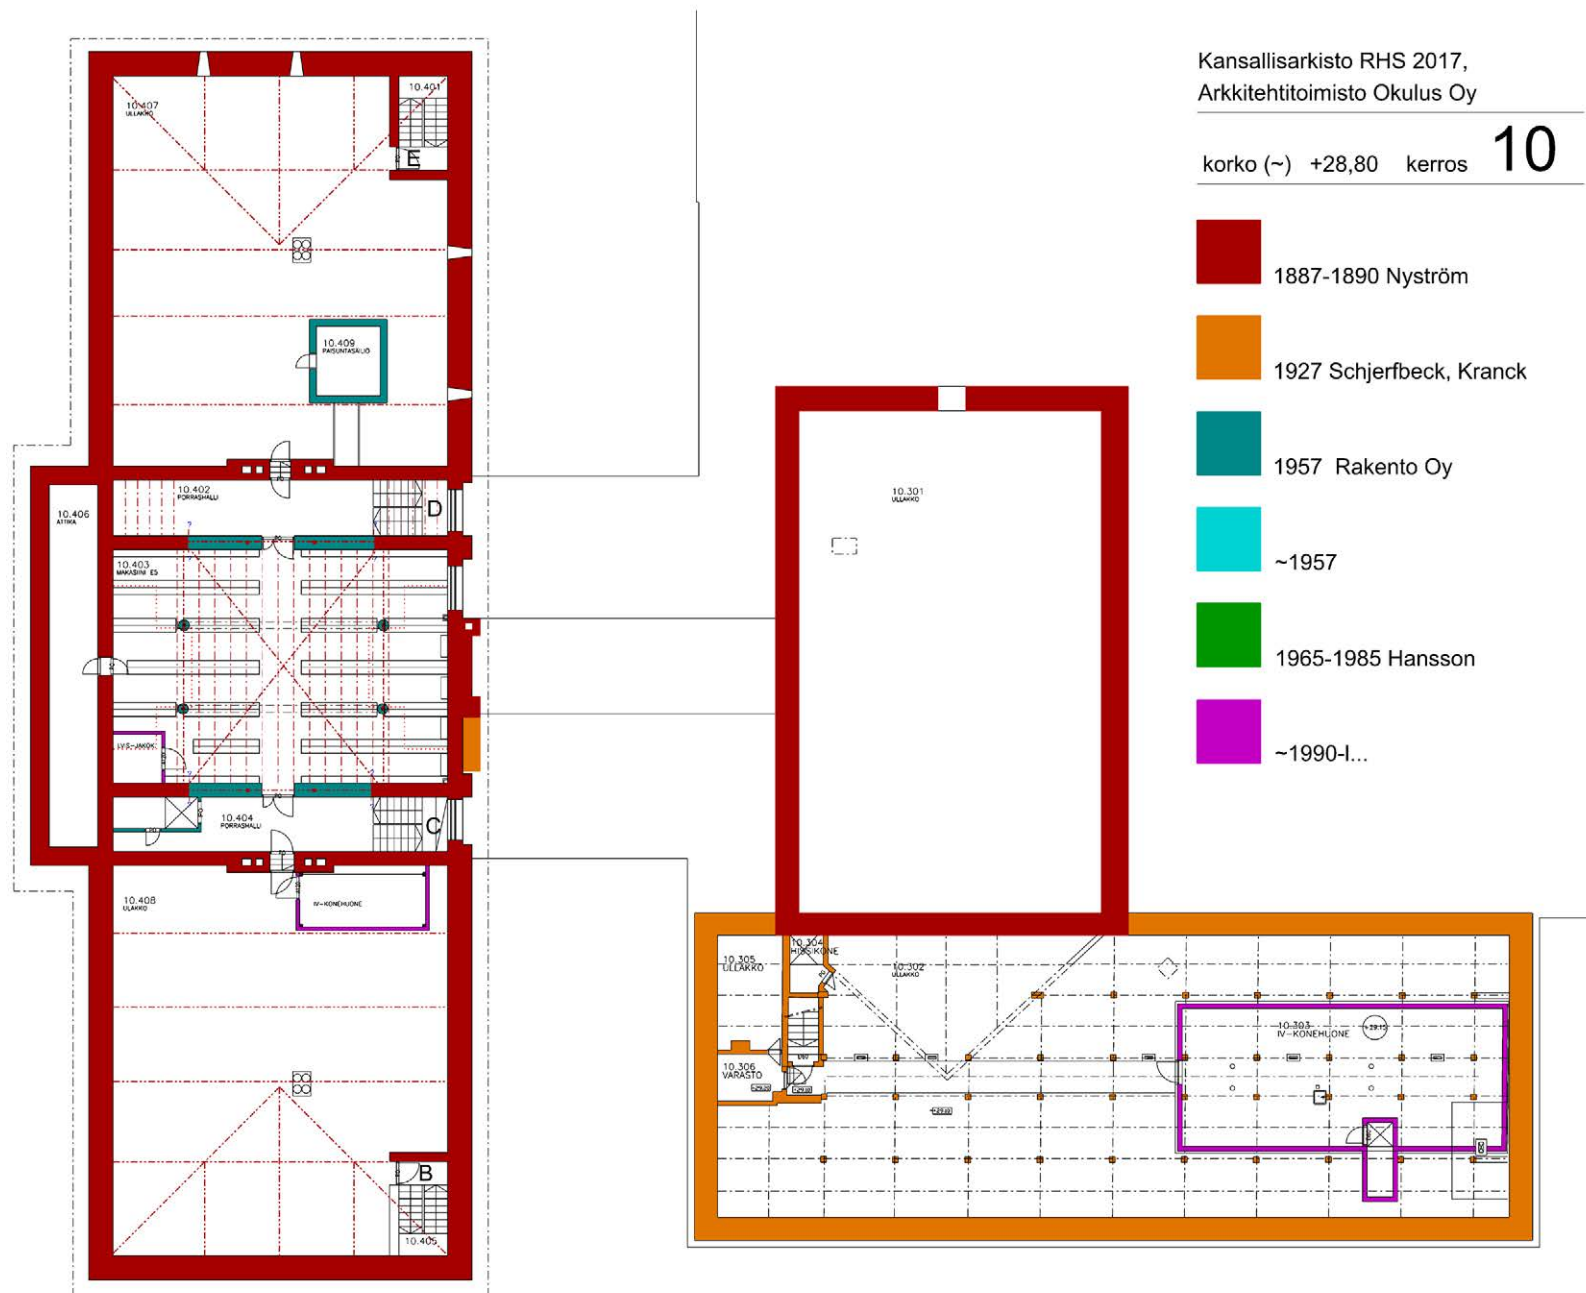

LIITE 2.

Ajankohta	Tapahtuma	Suunnittelija	Lähde
1869	Valtionarkistosta tehtiin maan yleinen keskusarkisto		Lukkarinen 1990, s. 8
1883, 12.5.	R. Th. Hausen nimitettiin valtionarkistonhoitajaksi, lokakuussa Hausen esitti vaatimuksen omasta rakennuksesta		Lukkarinen 1990, s.10
1884...1886	Luonnosvaiheet: 1884 Nyström haki stipendiä opintomatkaan (Ruotsiin, Saksaan, Lontooseen, Pariisiin, Wieniin), toukokuu 1885 luonnospiirustukset ja kustannusarvio marraskuu 1885 YRY:n lausunto luonnoksista	G. Nyström	
1886 heinäkuu	Senaatti myönsi kustannusarvion mukaisen rahoituksen		Lukkarinen 1990, s. 14
4.9.1886	Rakennustoimikunnan ensimmäinen kokous; perustustyöt käynnistyivät syksyn aikana		Lukkarinen 1990, s. 16
22.10.1890	Uusi Valtionarkisto valmistuu, valmistumiskatselmus	G. Nyström	
1907 ...1909	Ensimmäinen sähkövalaistus		Valokuva S. Brander, HKM; Lukkarinen 1990, s. 81
1912	Virkailijakäytävään liittyvä pieni käymälälaajennus	Nyström	Suunnitelma 18.3.1912, Rakh_II_lbb_digi, KA
1914	Suunnitelma ”suodatuskamarin” järjestämiseksi osaksi ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmää, toteutuksesta ei varmuutta	Robert Huber	Rakh_II_lbb_digi, KA
1922	Uuden makasiinin suunnitelmat	Schjerfbeck	Rakh_II_lbb_digi, KA
1927-28	Itäisen, B- makasiinin rakentaminen ja valmistuminen, virkailijarakennuksen korottaminen, valmistumiskatselmus 5.12.1928 Samassa yhteydessä vanhan makasiinin korjaustöitä, mm. sisäänkäynnin järjestelyä, vestibyylin kruunu viimeistään tässä vaiheessa	Schjerfbeck & Kranck	Tarkastuspöytäkirja, Rakh II, Eg, KA
1949 – 1955	Kalliosuojien rakennus	Rakennushallitus	Senaatin arkisto
1954	Naapuritontin rakennustyö, Suomen pankin setelipaino valmistuu	Harry W. Schreck	
1955...1958	Aktimakasiinin rautarakenteen muutostyöt, betonimanttelointi, teräsbetoniset välipohjat, kattoikkunoiden peittäminen Itäisen makasiinin (B) lämpöjohtojen takuutarkastus, katon maalaus, uusi hyllyjärjestelmä, oletettavasti Heteka	Rakento Oy	Rakh_II_lbb_digi, KA, tarjousasiakirjoja
Noin 1962	Julkisivujen maalaus, oletettavasti lateksimaalilla (myös Säätytalo)	Rakennushallitus	HS 5.7.1962 + US 19.11.1962
1961 -1969	Uuden laajennuksen suunnittelu käynnistyy, rakennusluvan hyväksyntä 25.6.1969	Olof Hansson	
1972	Laajennus valmistuu	Olof Hansson	
1972	Valaisinpylväiden uusinta	Olof Hansson	

Ajankohta	Tapahtuma	Suunnittelija	Lähde
1980-l	Muutamassa vaiheessa tehty tasakattojen vesieristysten parantamista ja korjaamista	Ins tsto Matti Taskinen	
1981	Julkisivujen kunnostus, osin rappauksen uusintaa		
1984	Cafe Hausenin muutostyöt	Olof Hansson	
1990	K-portaan ikkunan uusiminen	Olof Hansson	
1994	Aitojen täydentämistä arkiston tontille	Olof Hansson	
1995	M-makasiinin asuntokerrokseen toimistohuoneita		
1996	Aktimakasiinin ilmanvaihdon uusinta, tähän liittyen ilmeisesti myös kattava pintarakenteiden uusinta(?)	Engel/ Enqvist, Jouni	Rakennusvalvonta, lupa 1-2178-C-96, 16.7.1996
2001-2002	B-osan peruskorjaus ja kirjaston laajennus (samana vuonna veistoksen kunnostus)	Engel / Vesa Tiilikka	SA; suunnitelmat ja raktyöselitys 30.9.2001 (Senaatilta 2015 saatu CD)
2004	Luentosalin perusparannus	Exa / Johanna Rajala	
2006	Konservointiosaston muutostyöt, hanke A 7279	Pekka Hytönen	SA (Senaatilta 2015 saatu CD)
2010 / 2011	Vesikaton korjaus Vanhan osan yläpohjan lämmöneristäminen puhallusvillalla, hanke A10231	ISS /Kekoni	SA; piirustusluettelon päiväys 8.4.2011 (Senaatilta 2015 saatu CD)
2011	Lastauslaiturin muutos	Exa / Ulla-Riita Mankki	
2012-2015	Toimistotilojen perusparannusvaiheita	Exa	
2014, kesä	Vanhan osan vesikaton maalaus (Helsingin Kattotyö Oy) hanke B00621	Exa / Mika Laine	SA (Senaatilta 2015 saatu CD)

LIITE 3.

Päiväys	Tekijä	Asiakirja	Sisältö	Arkisto: kokoelma	Arkistoyksikkö
1886-1891	Rakennusjoh- tokunta RJTK	Pöytäkirjat liitteineen	Tarkkoja tietoja rakentamisen etenemi- sestä. Otteita kuvattu.	KA: Kansallisarkisto I	Hea 1
1887-1891	RJTK	Kirjekopiokirja	Yhteensä n. 260 lähinnä Nyströmin kirjettä. Otteita kuvattu.	KA: Kansallisarkisto I	Hea 2
1886-1890	RJTK	Saapuneet kirjeet	Nyströmille saapuneita kirjeitä ja urak- katarjouksia, yli 200 sivua. Kuvattu.	KA: Kansallisarkisto I	Hea 3
1886-1891	RJTK	Kassakirja	Kuvattu	KA: Kansallisarkisto I	Hea 4
1886-1891	RJTK	Yhteenvedo tileistä	Ei kuvattu	KA: Kansallisarkisto I	Hea 5
1886-1891	RJTK	Tilitykset tositteineen	Sopimuksia, urakkatarjouksia, joitakin piirustuksia, kustannuslaskelmia. Ottei- ta kuvattu.	KA: Kansallisarkisto I	Hea 6
1885	Gustaf Ny- ström	Piirustussarja 1885	6 piirustusta, joista 2 julkisivuja, ilmei- sesti luonnossarja	Lehdessä: Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1887 Helsingfors.	
1885	Gustaf Ny- ström	Piirustussarja 1885, tussi kartongille	2 julkisivua ja leikkaus	KArak	Ia (VA1 2D 8/9)
1885	Gustaf Ny- ström	Piirustussarja 1885, tussi kartongille	2 pohjaa, liittyyneen samaan kokonaisuu- teen kuin KArak:n julkisivut ja leikkauk- set	KA: Kansallisarkisto I	Hea 6
1887	Gustaf Ny- ström	Piirustussarja 1887, laveeraus kartongille	3 pohjaa, 1 js ja leikkaus; liittyyneen sa- maan sarjaan valtionarkistonhoitajan eteisessä olevan pääjulkisivun kanssa	KArak	Ia (VA1 2D 10/19)
1887	YRY / Nyström	Piirustussarja 1887, tussi ja väri pergamen- tillä	2 x 3 pohjaa, 2 julkisivua, leikkaus; osa piirustuksista kopioita, mahdollisesti myöhempiä	KA, RakH II	Ibb, digitaalinen aineisto
1891	Gustaf Ny- ström	Artikkeli + piirustuksia	Artikkeli rakennuksesta + piirustukset ikkunoista, pilari- ja kattoholvidetaljit	Lehdessä: Teknikern 1891 (nro 1, 3 ja 4)	
1895	Theodor Decker / YRY	Piirustus, tussi ja väri pergamentillä	Aitakaaviot ja asemapiirustus	KA, RakH II	Ibb, digitaalinen aineisto
1898-1981		Lehtileikekokoelma	Rakennusta ja sen toimintaa koskevia lehtileikeotteita	KA: Kansallisarkisto I	Ua

Päiväys	Tekijä	Asiakirja	Sisältö	Arkisto: kokoelma	Arkistoyksikkö
1905	Wilenus, Wal- demar	Artikkeli: Öfvesikt af byggnadskonsten i Finland under åren 1880–1905	Kansallisarkistosta kuvia ja tekstiä s.38, Nyströmistä 37-40.	Lehdessä: Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 31.3.1905. Hel- singfors.	
(1910-I)	YRY / Ny- ström?	Piirustussarja, laveera- us kartongille, päivää- mätön	Ilmeisesti lähinnä dokumentoiva piirus- tussarja, 1910-I tehty käymälälaajennus näky	KArak	Ia (VA4 2D 10/19)
1912	Gustaf Ny- ström	1912 piirustus, tussi pergamentille	Käymälää varten tehty pieni laajennus virkailijasiipeen	KA, RakH II	Ibb, digitaalinen aineisto
1920- ...1930-L	Rakennushal- litus	Kustannuslaskelmia korjauksiin		KA: Rakh	Heb 1.1
1922	S. M. Schjerf- beck	Piirustussarja 1922, laveeraus kartongille	3 pohjaa, asemapiirustus, 2 julkisivua ja leikkaus, laajennussuunnitelma	KA, RakH II	Ibb, digitaalinen aineisto
1927 ym.?		Kopioita	Päiväämättömiä, sekalaisia kopioita	KArak	Ia (VA 8 2D 10/19)
1927	Kranck, E. A.	Piirustusarja 1927	2 pohjaa, js ja leikkaus, hyväksytty ja vahvistettu muutossuunnitelma	KA, RakH II	Ibb, digitaalinen aineisto
1927 (?)	YRY / (Kranck, E. A.)	Piirustusarja, päivää- mätön, signeeraama- ton	3 pohjaa, js ja leikkaus, yksityiskohtaiset pohjat, ilmeisesti toteutusta varten, ei signeerattu	KA, RakH II	Ibb, digitaalinen aineisto
1927	Kranck. E. A.	Työselitys		KA. Kansallisarkiston arkistora- kennuspiirustukset	Ia
1927	Kranck, E. A.	Työselitys		KA: Rakh II	Ila 46:1-6
1927	Kranck, E. A.	<i>Urakkasopimus ja työselitys</i>			Heb:1.1, Valtionarkiston tonttia, rakennusta ja lisära- kennusta koskevia asiakirjoja (1927-1972).
1927-1972			Erinäisiä pöytäkirjoja ja muistioita karke- alla aikarajauksella	KA: Kansallisarkisto I	Heb:1.1, Valtionarkiston tont- tia jne... (1927-1972).
1954-1955	Rakento Oy	Rakennesuunnitelmia	Rautarakenteiden täydentäminen te- räsbetonirakenteilla Aktimaksiinin kes- kiosassa	SENA	
1959	Avola, Niilo rak.mestari	Työselitys	Katonkorjaus, tervaus- ja syöksytörvien uusimistöistä 3 s.	SENA	

LIITE 4.



Valtionarkiston värisuunnitelma, 1. vaihe, sivut 1-3 / 5.

Hanssonin arkisto, Gotlanti.

Kansallisarkisto

HANSSON ARK-suunnitelmat (digitoidut)

RHS 2017 Okulus Oy

Nro	Päiväys	Slu	Sisältö	Arkisto
01-...	1961	Olof Hansson	Valtionarkisto, varhaisin puhtaaksi piirretty ja nimiöity luonnossarja 1:200	J. Hanssonin arkisto
31-...	1962	Olof Hansson	Valtionarkisto, luonnossarja 1:200	J. Hanssonin arkisto
1-27	saapunut 22.5.1969	Arkkitehtit. O. Hansson	Rakennuslupasarja	SENA (097-12)
50-58, 61-72	2.2. - 9.12.1963	Arkkitehtit. O. Hansson	Luonnossarja, asemapiirustus, pohjat, leikkaukset ja julkisivut (hyväksytty Rakh:ssa 23.3.1964)	KA KA1:laa3
101	15.11.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: asema	KA KA1:laa4
102	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 0.krs	KA KA1:laa4
103	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 1.krs	KA KA1:laa4
104	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 2.krs	KA KA1:laa4
105	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 3.krs	KA KA1:laa4
106	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 4.krs	KA KA1:laa4
107	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 5.krs	KA KA1:laa4
108	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 6.krs	KA KA1:laa4
109	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 7.krs	KA KA1:laa4
110	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: 8.krs	KA KA1:laa4
115	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Leikkaus A-A	KA KA1:laa4
116	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Leikkaus B-B	KA KA1:laa4
117	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Leikkaus C-C	KA KA1:laa4
118	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Leikkaus D-D	KA KA1:laa4
119	16.5.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Leikkaus E-E	KA KA1:laa4
121	15.11.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Julkisivu itään	KA KA1:laa4
122	15.11.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Julkisivu pohjoiseen	KA KA1:laa4
123	15.11.1967	Arkkitehtit. O. Hansson	Alustava pääpiirustus: Julkisivu länteen	KA KA1:laa4
311	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Sisääntulohallin katon liitokset vanhaan osaan	SENA
312	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Sisääntulohallin katon liitokset vanhaan osaan	SENA
313	12.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Näyttelysalin pilarit	SENA
321a	25.6.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osan julkisivu 1:20	SENA
331	12.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Toimisto-osan julkisivuelementit	SENA
333	4.11.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Kahvion ulkoseinät	SENA
341	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Porrassuunnitelmat G ja K	SENA
342	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Porrassuunnitelmat auditorio ja kahvilan eteinen	SENA

Kansallisarkisto

HANSSON ARK-suunnitelmat (digitoidut)

RHS 2017 Okulus Oy

Nro	Päiväys	Slu	Sisältö	Arkisto
343	12.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Porrassuunnitelmat ulkoportaan kaide	SENA
351	25.6.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Metallikasettialakattojen tyyppipiirustus	SENA
352	25.6.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Puualakattojen tyyppipiirustus	SENA
361	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Muoviset kattokupuikkunat	SENA
362	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Lasitiili-ikkunat	SENA
363	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Sisään-sisään-aukevat ikkunat	SENA
364	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Erikoismakasiinin asuntojen ikkunat	SENA
365	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Kahvion ikkunat	SENA
366	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Kuljetuskäytävän ikkunat	SENA
367	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Tutkijasalin ja auditoriumin ikkunat	SENA
371	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Rauhankadun sisäänkäynnin tuulikaapin väliovet	SENA
372	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Pääaulan ikkunat	SENA
374	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Ulko-ovet, kaavio	SENA
375	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Palo-ovet, kaavio	SENA
381	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Sitomon lasiseinät	SENA
382	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Tutkijahuoneiden 6211-6246 lasiseinät	SENA
383	12.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Luettelohuoneen lasiseinä	SENA
384	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Tutkijahuoneiden 6304-6309 lasiseinät	SENA
385a	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Vanhan tutkijasalin tutkijahuoneiden 6319-6323 lasiseinät	SENA
385b	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Vanhan tutkijasalin tutkijahuoneiden 6319-6323 lasiseinät DET	SENA
385c	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Vanhan tutkijasalin tutkijahuoneiden 6319-6323 lasiseinät ETU	SENA
385d	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Vanhan tutkijasalin tutkijahuoneiden 6319-6323 lasiseinät DET	SENA
386	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Sähköpieliövi, periaate	SENA
387	28.6.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	WC-väliseinät	SENA
392	12.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Ikkunoiden alapuoliset sähkökotelot	SENA
393	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Hissit H6-H7 ovipielet	SENA
395	5.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Kahvion kasvialtaat	SENA
396	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Auditorion radiaattoriritilät	SENA
397	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Kuljetuskäytävän radiaattorisuoja	SENA
398	8.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Tuulikaapin patterisuoja	SENA
399	12.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Käytävän 7205 patterisuoja	SENA
401-427	7.10.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Huoneselitykset kerroksittain	SENA
501-504	20.6.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Valmistumisvaiheet, pohjapiirustussarja	SENA

Kansallisarkisto

HANSSON ARK-suunnitelmat (digitoidut)

RHS 2017 Okulus Oy

Nro	Päiväys	Slu	Sisältö	Arkisto
1000	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Asemapiirustus	SENA
1000b	13.1.1969	Arkkitehtit. O. Hansson	Paikotusselostus	KA KA1:laa5
1010	29.6.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Kattopiirustus	SENA
1011	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus A-A	SENA
1012	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus B-B	SENA
1013	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus C-C	SENA
1014	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus D-D	SENA
1015	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus E-E	SENA
1018	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Julkisivu itään	SENA
1019	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Julkisivu pohjoiseen	SENA
1020	26.9.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	Julkisivu länteen	SENA
Selostus	10/1968	Arkkitehtit. O. Hansson; Lämpöteknillinen insinööritoimisto Oy; Insinööritoimisto Risto Mäenpää.	Valtionarkiston lisärakennus ja muutos, rakennusteknillisten töiden rakennusselostus . Liite I: koneteknilliset työt. Liite II: lämmityslaitteet. Liite III: Vesijohdot ja viemärit. Liite IV: Ilmanvaihtolaitteet. Liite V: Sähkötyöt	SENA
1101	7.10.1968 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 0.krs	SENA
1102	7.10.1968 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 1.krs	SENA
1103	7.10.1968 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 2.krs	SENA
1104	7.10.1968 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 3.krs	SENA
1105	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 4.krs	SENA
1106	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 5.krs	SENA
1107	10.8.1970 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	B-osa 5.krs	SENA
1108	7.10.1968 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	C-osa 5.krs	SENA
1109	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 6.krs	SENA
1110	6.7.1970 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	B-osa 6.krs	SENA
1111	19.1.1970 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	C-osa 6.krs	SENA
1112	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 7.krs	SENA
1113	8.8.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	B-osa 7.krs	SENA
1114	19.1.1970 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	C-osa 7.krs	SENA
1115	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	A-osa 8.krs	SENA
1116	10.8.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	B-osa 8.krs	SENA
1117	7.10.1968 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	C-osa 8.krs	SENA
1120	15.7.1968	Arkkitehtit. O. Hansson	10. kerros	SENA
1122	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus A-A	SENA
1124	11.5.1970 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus C-C	SENA
1125	30.10.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus D-D	SENA
1126	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus E-E	SENA
1127	24.4.1969 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	Leikkaus F-F	SENA

Kansallisarkisto

HANSSON ARK-suunnitelmat (digitoidut)

RHS 2017 Okulus Oy

Nro	Päiväys	Slu	Sisältö	Arkisto
1319c	11.11.1971	Arkkitehtit. O. Hansson	Sisääntulohallin lattiakuviot (alustava / luonnos)	HAN
1361	26.5.1970	Arkkitehtit. O. Hansson	Pääsisäänkäynnin valaisinpylväiden replikat	SENA
2001	14.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 0.krs	SENA
2002	14.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 1.krs	SENA
2003	14.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 2.krs	SENA
2004	14.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 3.krs	SENA
2005	14.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 4.krs	SENA
2006	14.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 5.krs	SENA
2007	30.9.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus B-osa 5.krs	SENA
2008	2.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus C-osa 5.krs	SENA
2009	15.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 6.krs	SENA
2010	14.8.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus B-osa 6.krs	SENA
2011	19.8.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus C-osa 6.krs	SENA
2012	15.8.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 7.krs	SENA
2013	14.8.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus B-osa 7.krs	SENA
2014	28.9.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus C-osa 7.krs	SENA
2015	15.8.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus A-osa 8.krs	SENA
2016	27.9.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus B-osa 8.krs	SENA
2017	5.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus C-osa 8.krs	SENA
2018	2.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus B-osa 9.krs	SENA
2019	2.10.1968 (rev)	Studio H2	Kalustopiirustus C-osa 9.krs	SENA
2100	20.6.1968	Studio H2	Pöytälevytyypit ja jalkarakenne	KA KA1:laa5
2101	24.6.1968	Studio H2	Pöytien jalkarakenne	KA KA1:laa5
2102	24.6.1968	Studio H2	Pöytien alaritilät	KA KA1:laa5
2104	24.6.1968	Studio H2	Asuntojen kaappityypit	KA KA1:laa5
2105	24.6.1968	Studio H2	Asuntojen kaappiseinät	KA KA1:laa5
2106	24.6.1968	Studio H2	Seinäprojektioita, kalustus 5215 ja 6206	KA KA1:laa5
2107	24.6.1968	Studio H2	Seinäprojektioita, kalustus 6. krs	KA KA1:laa5
2108	24.6.1968	Studio H2	Tutkijahuoneiden pöydät 6319-6323	KA KA1:laa5
2109	27.6.1968	Studio H2	Kahvion tarjoilutiski	SENA
2110	27.6.1968	Studio H2	Kahvion tarjoilutiski leikkaukset	SENA
2111	27.6.1968	Studio H2	Kahvion tarjoilutiski	SENA
2112	27.6.1968	Studio H2	Kahvion keittiökalusteet	SENA
2113	27.6.1968	Studio H2	Kahvion keittiökalusteet	SENA
105-1000	21.6.1983	Arkkitehtit. O. Hansson	Asemapiirros, kahvion muutos	SENA
105-1006	21.6.1983	Arkkitehtit. O. Hansson	5.krs, leikkaus A-A	SENA
105-1009	21.6.1983	Arkkitehtit. O. Hansson	8.krs, kahvion tuulikaapin ja valmistuskeittiön muutos	SENA

Kansallisarkisto

HANSSON ARK-suunnitelmat (digitoidut)

RHS 2017 Okulus Oy

Nro	Päiväys	Slu	Sisältö	Arkisto
105-2114	8.8.1968	Studio H2	H7206 kaappiseinä	SENA
105-2115	8.8.1968	Studio H2	Työhuonekaappityyppejä	SENA
105-2208	27.4.1981	Studio H2	Vaatetila 6.418 naulakoiden muutos	SENA
105-2225	23.10.1985 (rev)	Studio H2	Aulan sateenvarjotelineet	SENA
105-2227	21.6.1984 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	Vaatetilan ja neuvonnan tiskien uudistus	SENA
105-2233 – 2237, 105- 2250	10.1.1984	Arkkitehtit. O. Hansson	Kahvion tuulikaappi	SENA
105-2255	16.1.1989 (rev)	Arkkitehtit. O. Hansson	K-portaan ikkunan uusiminen	SENA
105-2262- 2273	15.11.1991 / 21.9.1992	Arkkitehtit. O. Hansson	Luettelohuoneen kalustusten uusiminen ja täydennys	SENA


Liite 5: Pohdintaa tutkijasalin mitoituksesta



Pilarien tyypillinen jako (k/k) on 3192 mm. Tutkijasalin päämitoituksen ja lehterirakenteen jaon korrelaatio herättää kuitenkin kysymyksiä. Nyströmin suunnitelmassa salin sisämitat (seinästä seinään) on annettu suurella tarkkuudella: 13140x22070 mm eli ~10:17. Kun tästä vähennetään 1514 mm, eli seiniä kiertäville kirjahyllyille varattu mitta 395 mm, lehterien kulkuleveys á 1064 mm ja puolet pilarin rakennevahvuudesta, jää lehterirakenteen julkisivuille pituutta 10112x19042 (pilarin keskeltä keskelle). Jos tämä olisi jaettu mitalla á 1120 mm, olisi lehterin jako osunut sängen kätevästi ja täsmällisesti suhteeseen 9:17. Siitä seuraten julkisivujen pituudet olisivat olleet 10080x19040. Eranto toteutuneeseen nähden olisi siis ollut marginaalinen, 32 mm lyhyellä sivulla ja 2 mm pitkällä. Sen sijaan Nyström on (selvittämättömästi syystä) päätenyt jakomittaan á 1064 mm eli 3192/3, joka on

samalla lehtereiden kaidejako. Rakenteellista perustetta tälle on vaikea osoittaa. Ratkaisuista kuitenkin seuraa sekä lyhyillä että pitkällä sivuilla mitoituksellinen poikkeavuus, "jakojäännös", jonka Nyström on sijoittanut parvien reunoille: pitkällä sivuilla reunoissa on 1541 mm jaksot ja lyhyillä 1332 mm. Parvien kaiteissa tämä kertaantuu vielä siten, että sisänurkissa kaidetolpat asettuvat ~27 cm (lyhyt sivu) ja ~47 cm (pitkä sivu) etäisyydelle nurkkapilarista. Lyhyillä sivuilla pilarijako tihentyy symmetrisesti laidoille mentäessä, muodostaen rytmin 1332-2128-3192-2128-1332. Tämä juontuu ulkonäöllisestä tavoitteesta tehdä nurkasta ilmava eli välttää kahden pilarin asettuminen vierekkäin (27 cm etäisyyksin) nurkka-alueelle.






Nyströmin suunnitelman mukainen toteutus

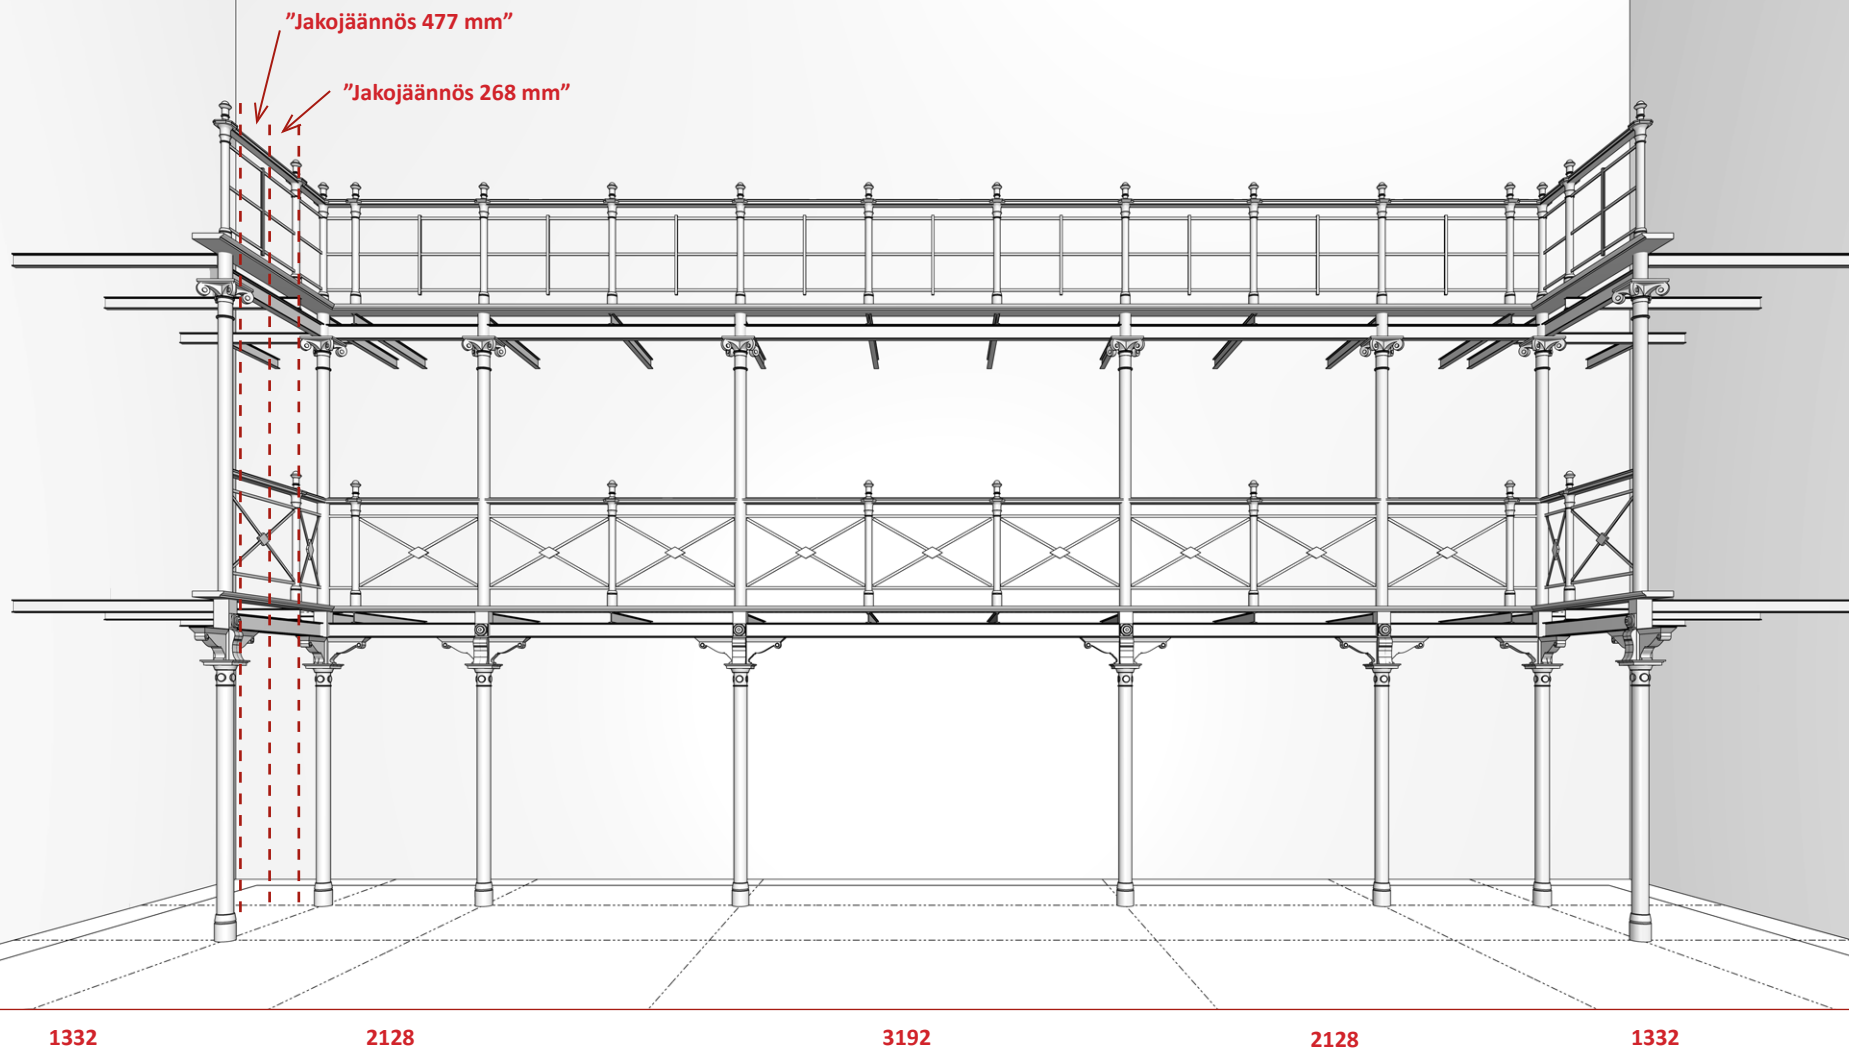

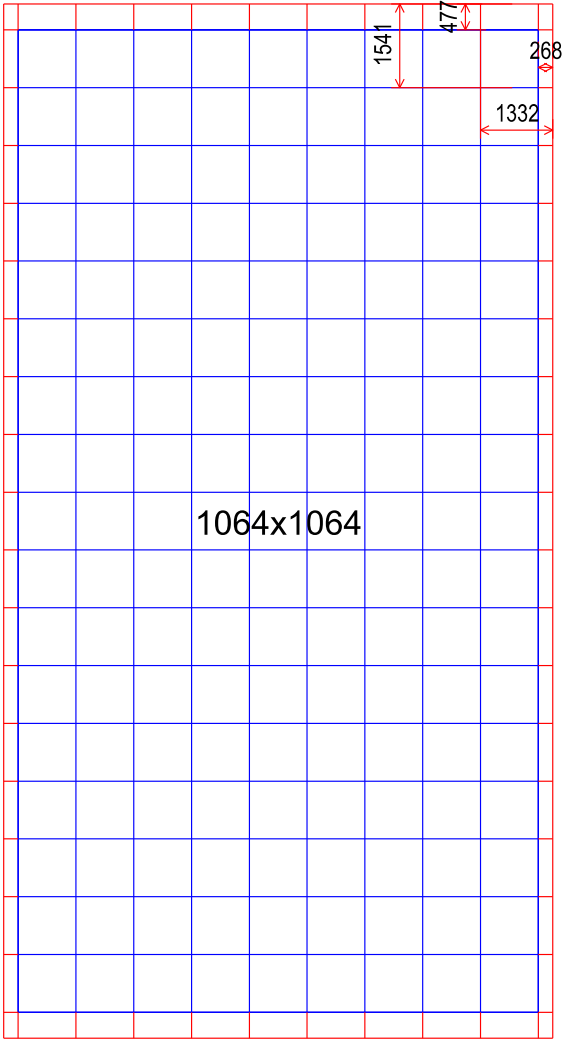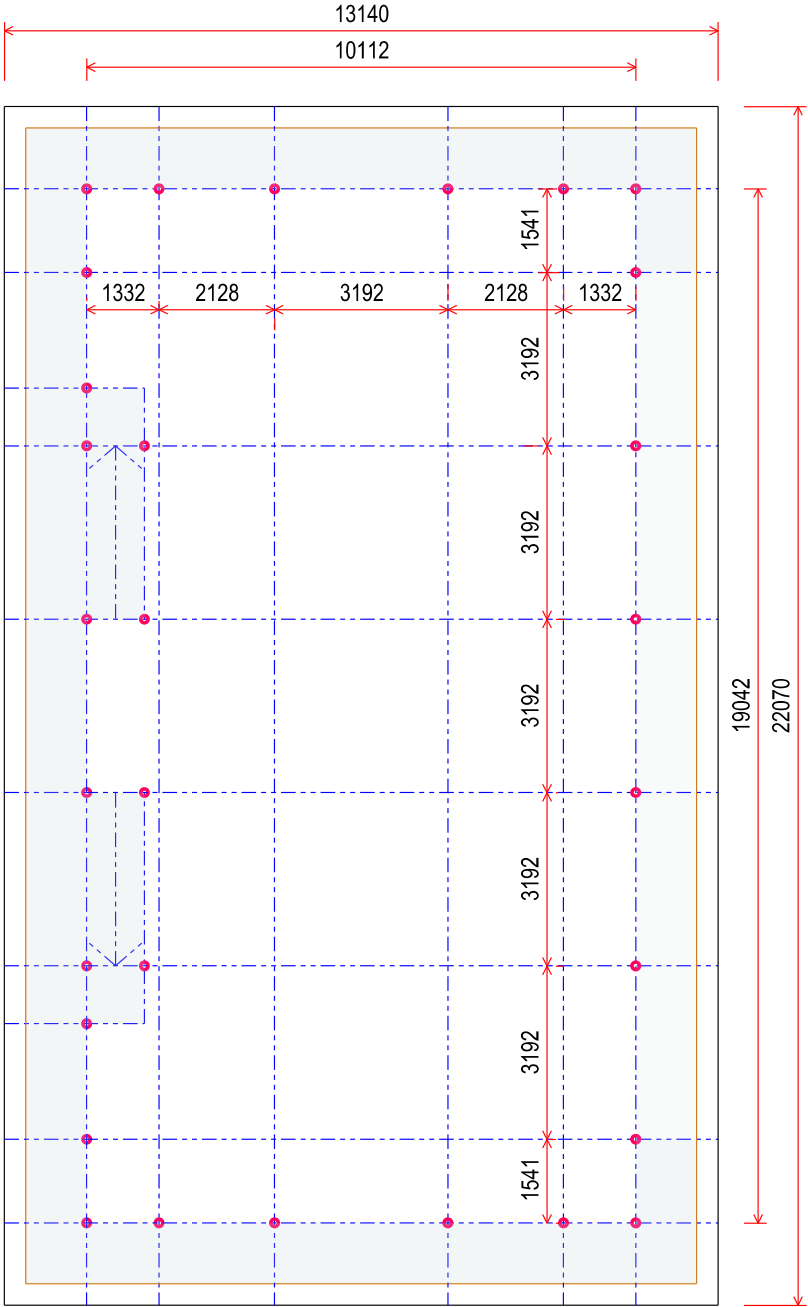

Teoreettinen vaihtoehto 1120x1120 jaolla

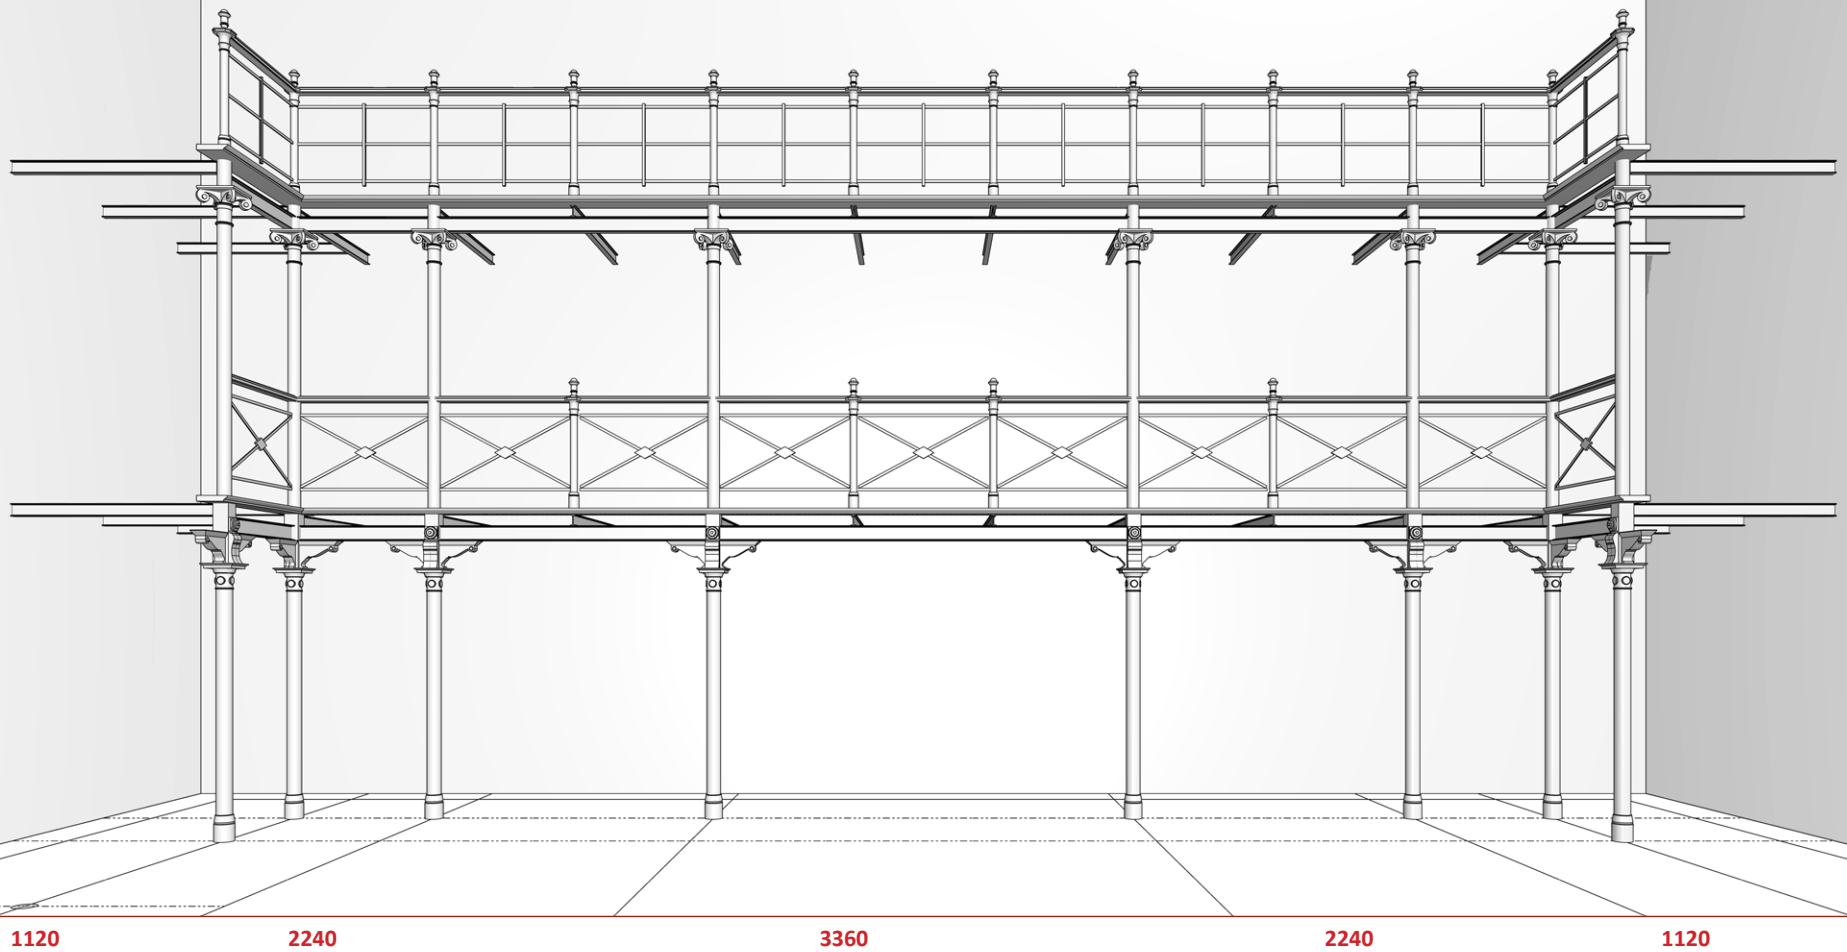

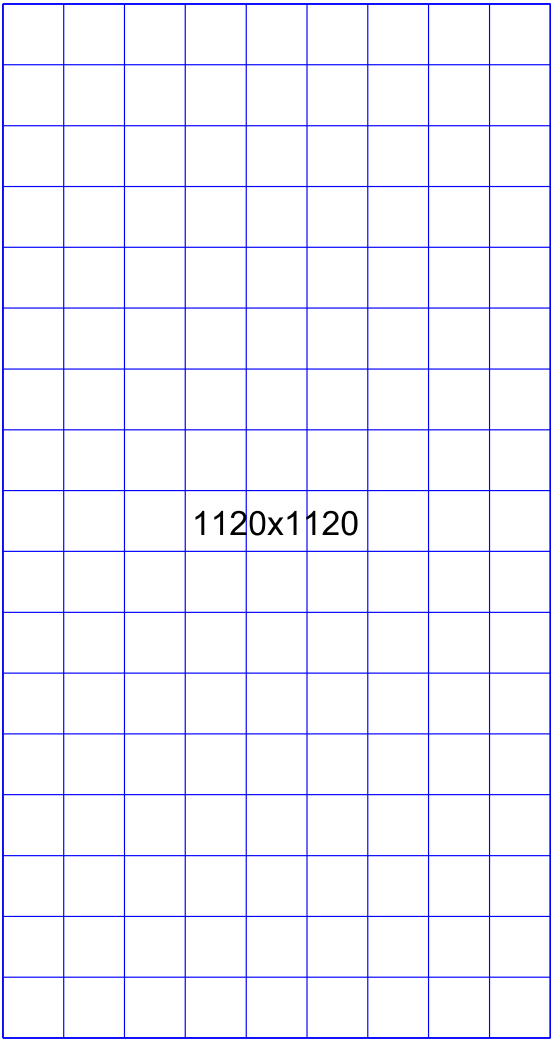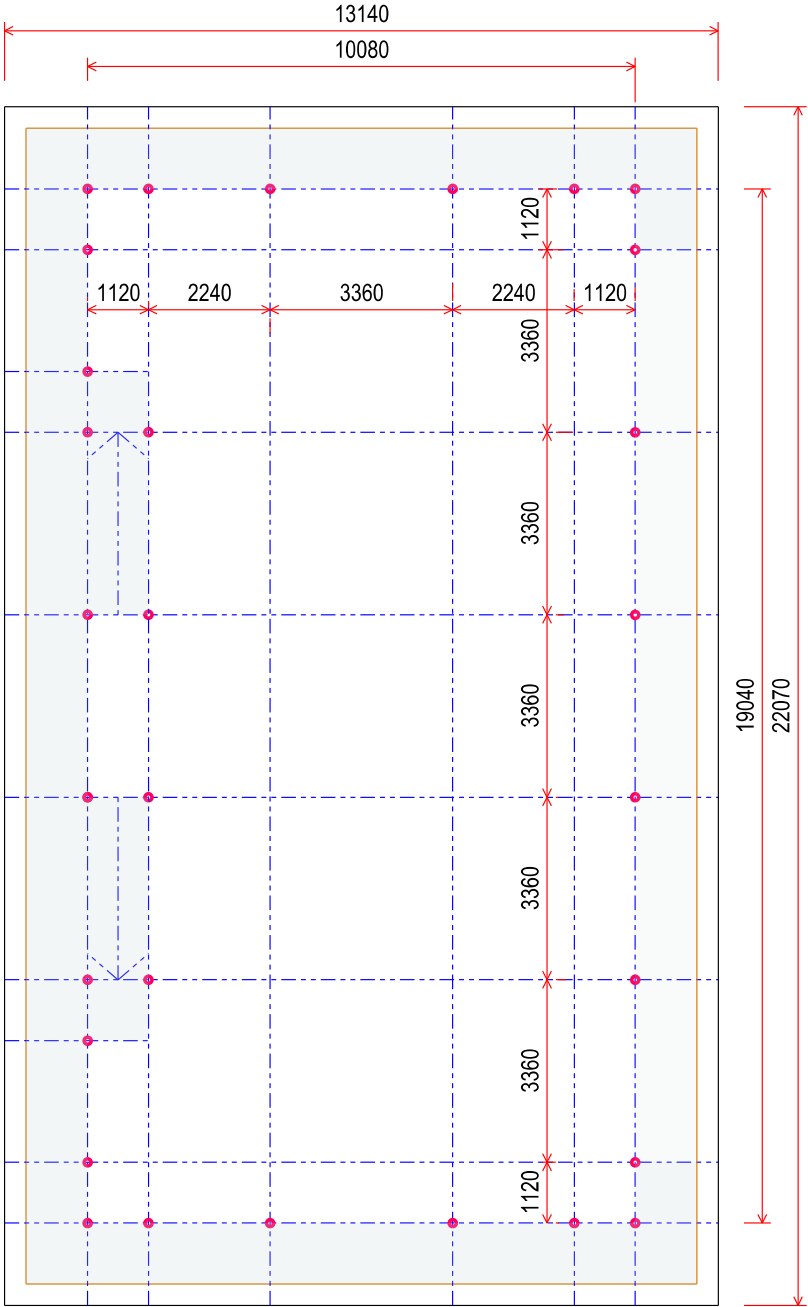

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

0.102	M-makasiini käytävä
0.105-0.108	M-makasiini

LIITE 6. HUONEKORTIT

Huonekortteihin on pyritty keräämään oleellinen tieto keskeisten huonetilojen nykytilasta. Arvokkaimpien tai kiinnostavimpien tilojen kohdalla on lisäksi kerätty koostetta historiallisista valokuvista ja tärkeistä muutosvaiheista. Korteissa on käytetty seuraavia muutos- ja rakennusvaiheita kuvaavia lyhenteitä:

- NYS: 1890 arkkitehti Gustaf Nyström, rakennustyö 1886-1890
- SCH: 1922 arkkitehti Magnus Schjerfbeck laatimat suunnitelmat/ vuosina 1927-1928 tehty toteutus, arkkitehti Ernst Kranck
- 1957: Vuosien 1951-1957 välillä vaiheittain toteutettu aktimakasiinin rakenteiden muokkaus avoimesta rautarakenteesta umpinaiseksi rautabetoni- ja teräsbetonirakenteeksi
- HAN: 1972 arkkitehti Olof Hansson, rakennustyö 1968-1972
- 1996: Aktimakasiinin perusparannus
- 2002: Vuosina 2001-2002 toteutettu B-makasiinin muutos ja korjaustyö; arkkitehti Vesa Tiilikka, Engel rakennuttamispalvelut OY



Käytävä 0.102.




Putkipostijärjestelmä.



Betonista valetun koneellisen ilmanvaihdon kotelo-rakenne.



I-portaaseen johtava palo-ovi PO90+30.

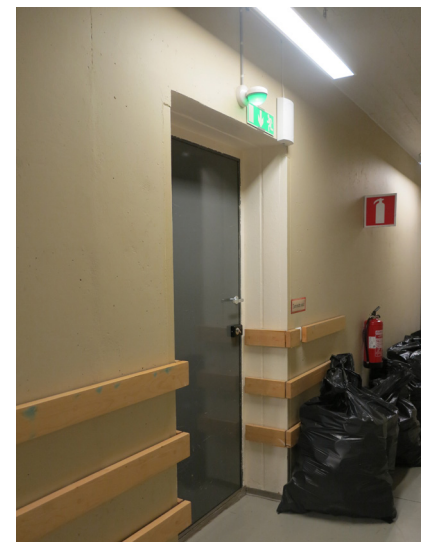

K-portaaseen johtava palo-ovi PO100 ja koivupuiset "suojalaudat", Hanssonin suunnitelmien mukaan.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
väritunniste	Harmaa	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	





Makasiini 0.107.



0. kerroksen tunnisteväri on harmaa; makasiinin 07 palo-ovi.



Savunpoistoluukku ulkoseinällä.




Muista makasiineista poiketen tiivishyllyt ovat sähkökäyttöiset.



Ulkoseinän (vasemmalla) ja väliseinän värikyset poikkeavat harkitulla tavalla toisistaan. Katto on valkoinen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely B09 = Betoni + syklokaitsulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputki	
RADIAATTORIT	Matala, peltitiläradiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT	Hyllyjärjestelmä osin sähköistetty, kahva ja käsijarru	HAN
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, tumma harmaa, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 05-07 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, tumma harmaa	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

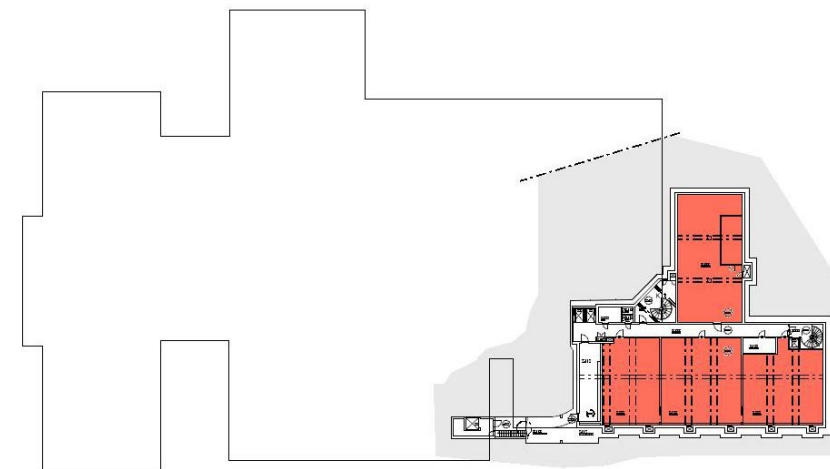

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

0

TILA


M-makasiinit 0. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

0.105-0.108

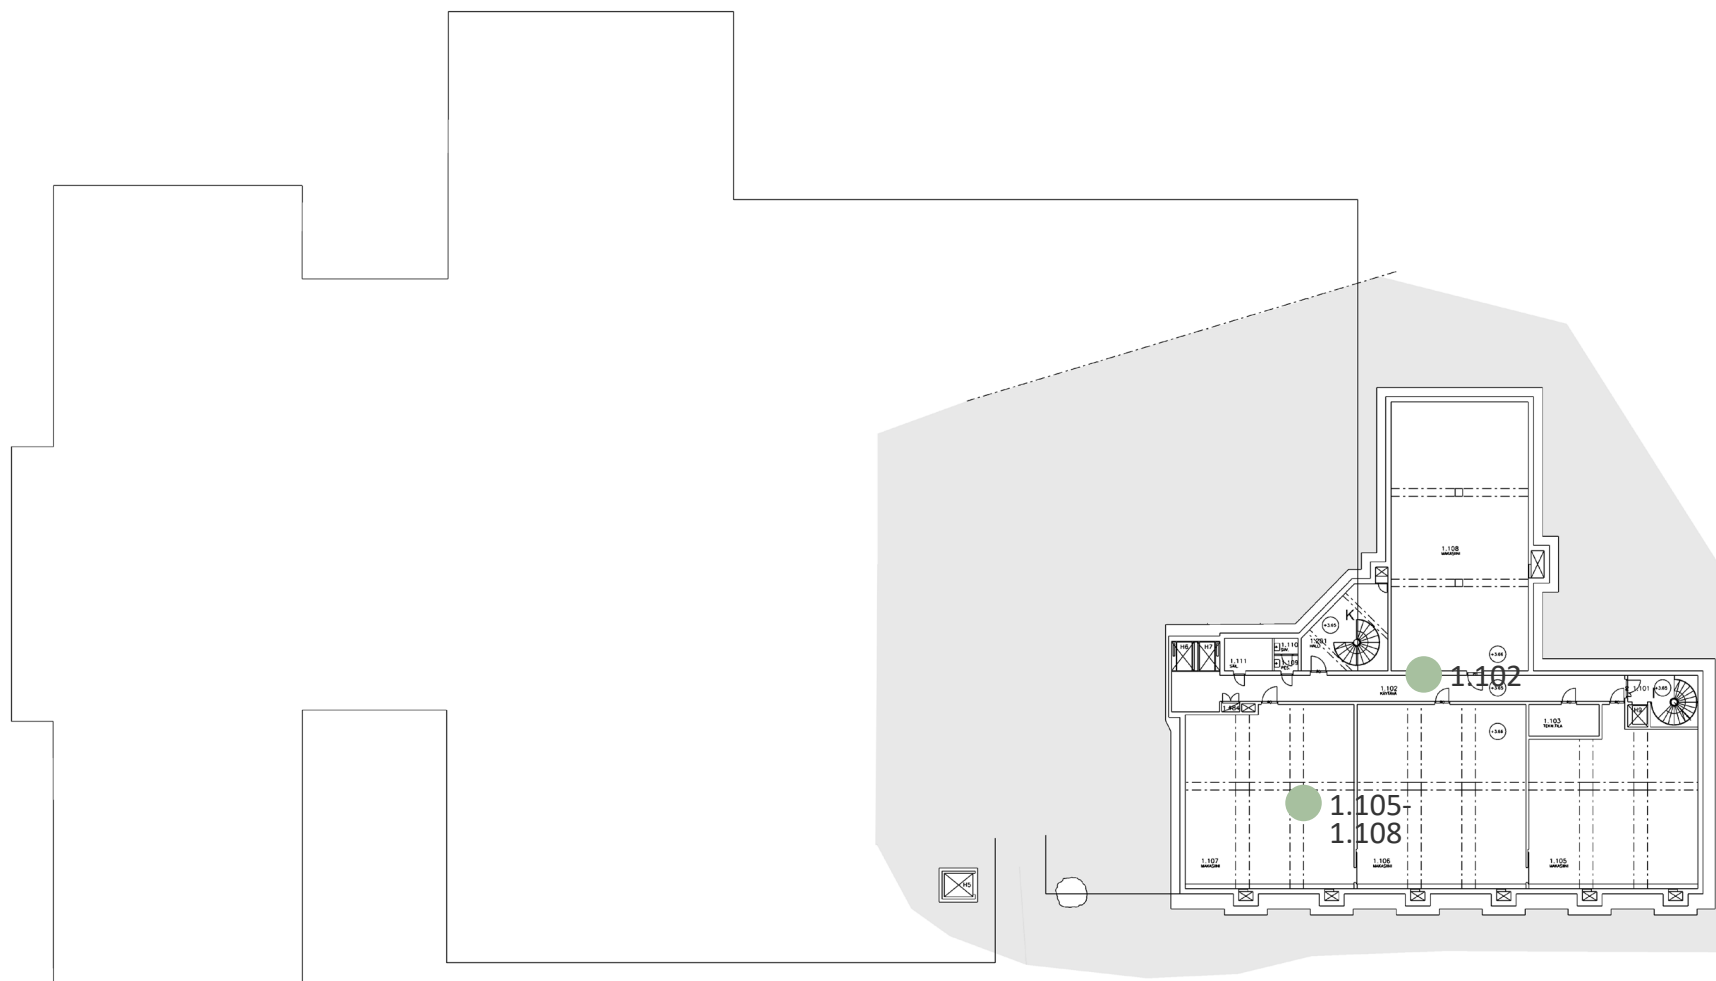

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:


I.102	M-makasiini käytävä
I.105-I.108	M-makasiini



Käytävä 1.102; ovet kerroksen tunnusteväriin mukaisesti ruskeat.




Putkipostijärjestelmä.

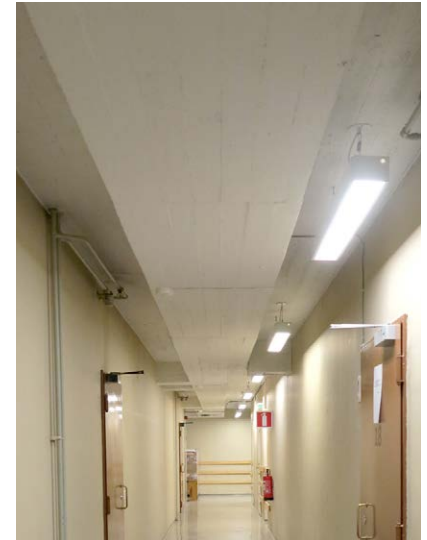

Betonista valetun koneellisen ilmanvaihdon kotelo-rakenne.





"Pyykkilautaradiaattori".

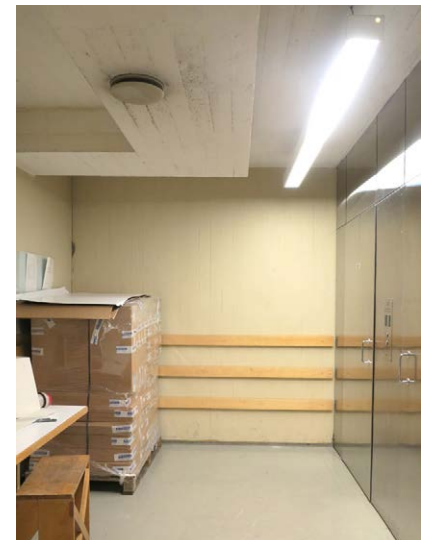

Hissiaula, hisseissä RST-ovet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
väritunniste	Ruskea	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

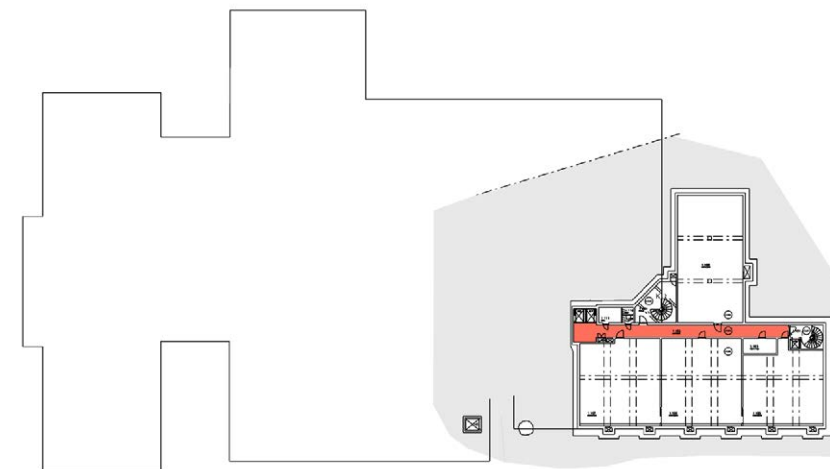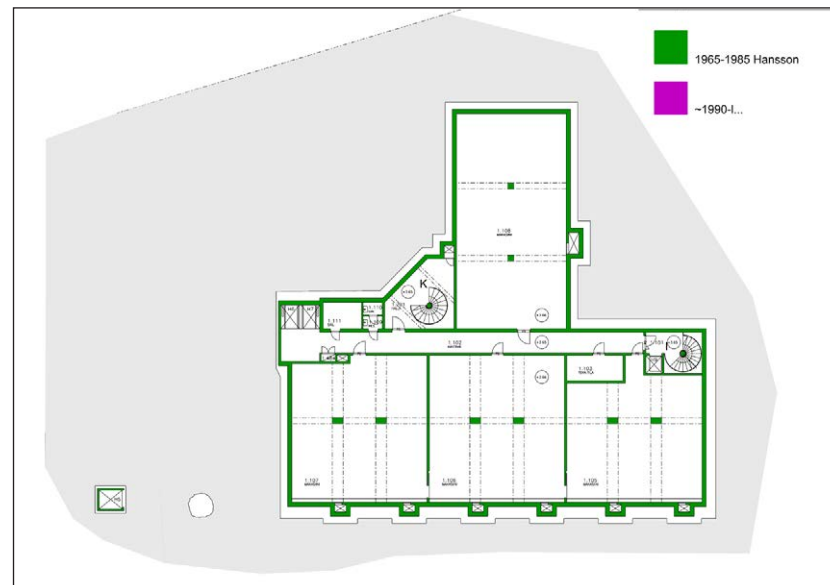**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

1

TILA

M-makasiini 1. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO

1.102



1. kerroksen tunnisteväri on ruskea; makasiinin 17 palo-ovi.



1. kerroksen tunnisteväri on ruskea; makasiinin 17 palo-ovi.



Savunpoistoluukku ulkoseinällä.





Makasiinihyllyt ovat käsikäyttöiset; pyöriöt kerroksen tunnistevärin mukaisesti ruskeat



Ulkoseinän ja väliseinän värikyset poikkeavat harkitulla tavalla toisistaan. Katto on valkoinen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely B09 = Betoni + syklokaitsulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputki, korvataan LED:illä; osa putkista on alkuperäisiä	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltitiläradiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT	Compactus, ruskeat pyöriöt	HAN
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, ruskea, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 15-17 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, ruskea	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

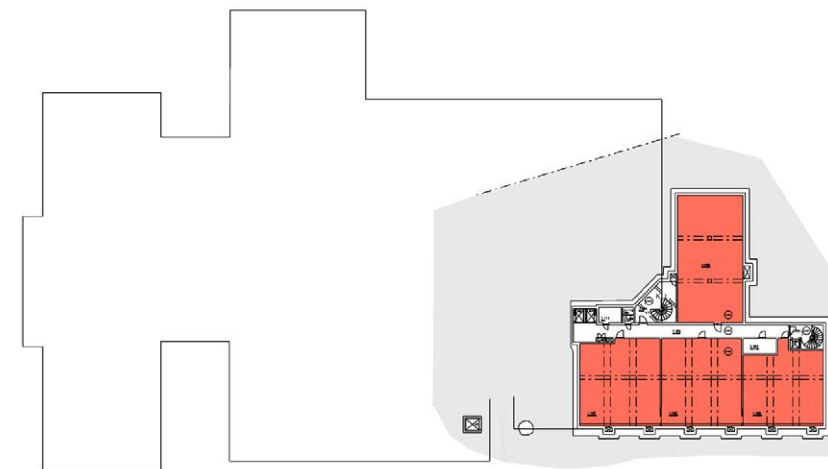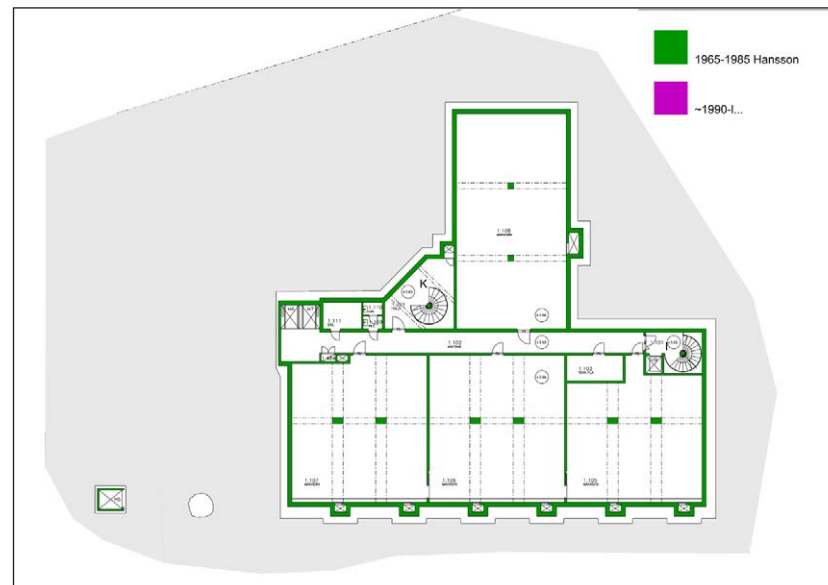

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

1

TILA

M-makasiinit 1. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

1.105-1.108

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

2.102	M-makasiini käytävä
2.105-2.108	M-makasiini




Käytävä 2.102; ovet violetit.



Putkipostijärjestelmä.




"Pyykkilautaradiaattori" ja muovinen jalkalista.

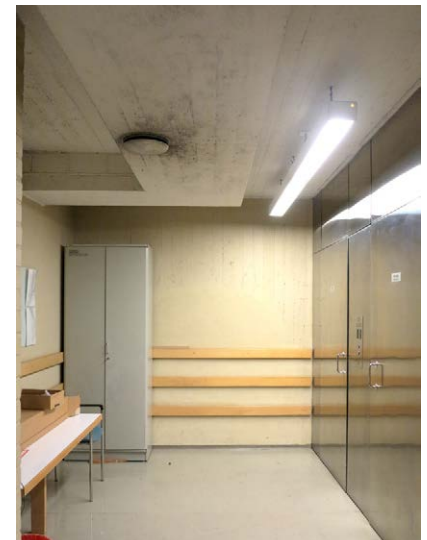

Hissiaula, hisseissä RST-ovet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
väritunniste	Violetti	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

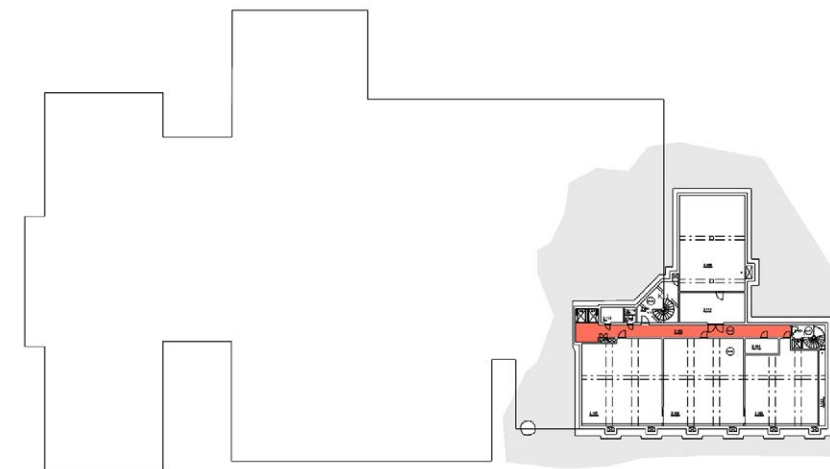**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

2

TILA

M-makasiini 2. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO

2.102



Makasiini 2.107.



2. kerroksen tunnusteväri on violetti; makasiinin 27 palo-ovi.



Savunpoistoluukku ulkoseinällä.




Makasiinihyllyt ovat käsikäyttöiset; pyöriöt kerroksen tunnustevärin mukaisesti violetit.



Ulkoseinän ja väliseinän värit poikkeaa harkitulla tavalla toisistaan. Katto on valkoinen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely B09 = Betoni + syklokaitsulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	Lasitiilikaista	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, korvataan LED:illä	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltitiläradiaattori	HAN
KIIHTEÄT HYLLYKÖT	Compactus, violetit pyöriöt	HAN
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, violetti, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 25-27 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, violetti	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

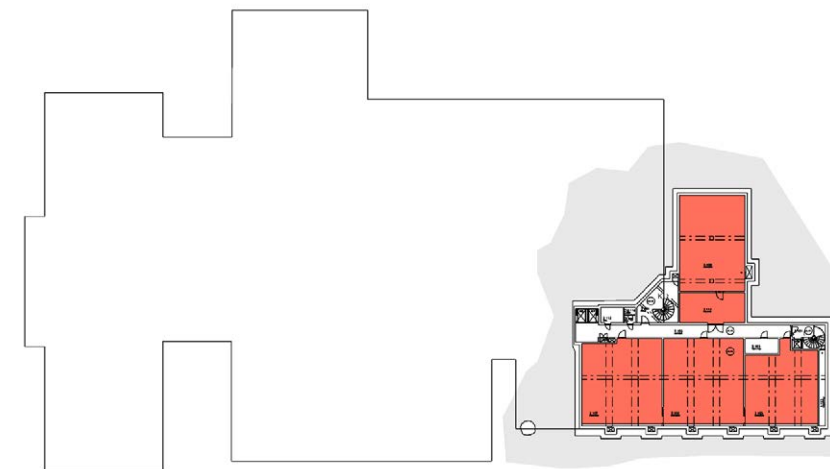

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

2

TILA


M-makasiinit 2. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

2.105-2.108

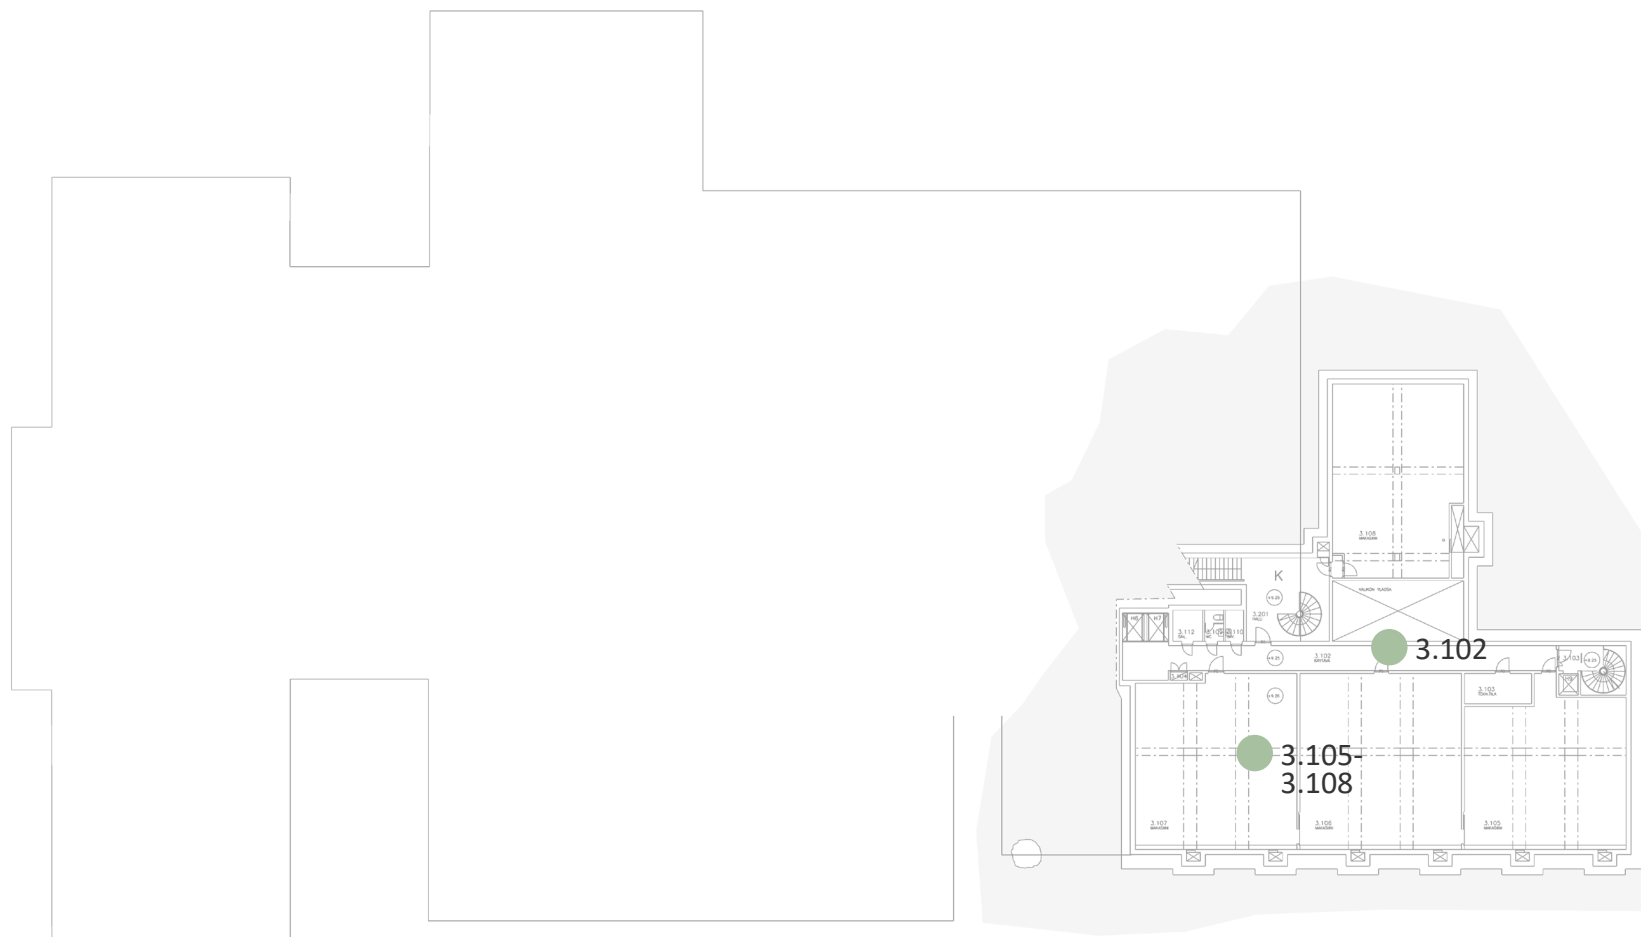

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

3.102	M-makasiini käytävä
-------	---------------------


3.105-3.108	M-makasiini
-------------	-------------



Käytävä 3.102.



Putkipostijärjestelmä.

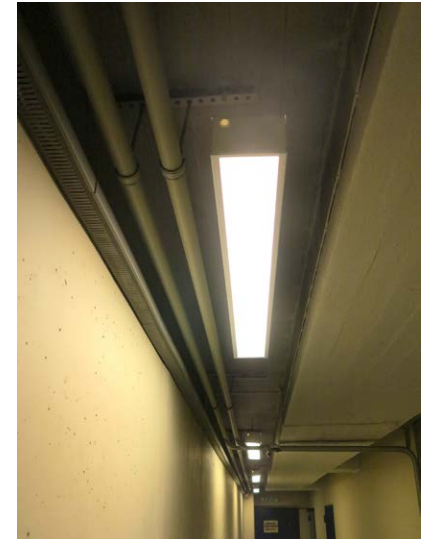

Valaisin ja betonista valettu koneellisen ilmanvaihdon kanavakotelo.




"Pyykkilautaradiaattori" ja muovinen jalkalista.



Hissiaula.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
väritunniste	Sininen	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

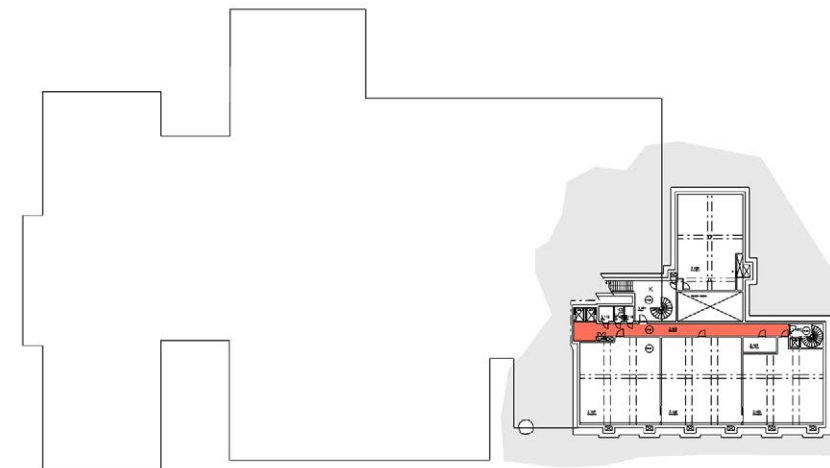**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

3

TILA

M-makasiini 3. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO

3.102



Makasiini 3.107.



3. kerroksen tunnusteväri on sininen; makasiinin 36 palo-ovi, hyllyköissä siniset pyöröt.



Makasiinissa 35 on puulaatikot.




Makasiinissa 38 on arkistokaappeja ja kiskoilla kulkevia hyllyköitä.



Makasiinissa 37 on korkeat peltilaatikot; pääty-pinnat ovat oranssit.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely B09 = Betoni + syklokaitsulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	Lasitiilikaista	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, korvataan LED:illä	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltitiläradiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT		HAN
Makasiini 3105	Suuret puulaatikostot	HAN
Makasiini 3106	Compactus, siniset pyöriöt	HAN
Makasiini 3107	Suuret peltilaatikostot, päätypinnat oranssia	HAN
Makasiini 3108	Sekalainen hyllyjärjestelmä	HAN
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, sininen, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 35-37 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku, maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, sininen	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

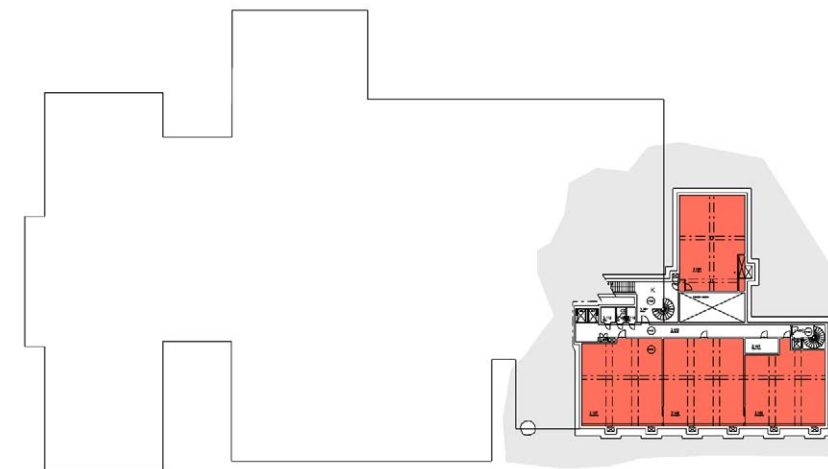**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

3

TILA

M-makasiinit 3. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

3.105-3.108

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

4.102	M-makasiini käytävä
-------	---------------------

4.105-4.107	M-makasiini
-------------	-------------




Käytävä 4.102.



Putkipostijärjestelmä.





Betonista valettu koneellisen ilmanvaihdon kanava-kotelo.

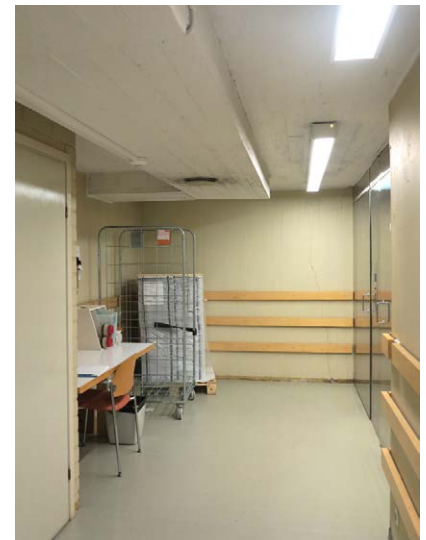

Hissiaula.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	Pienet puuikkunat, Is3, tumma petsaus, 3. sisäikkuna teräskehäinen rautalankalasi	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
väritunniste	Tumma vihreä	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

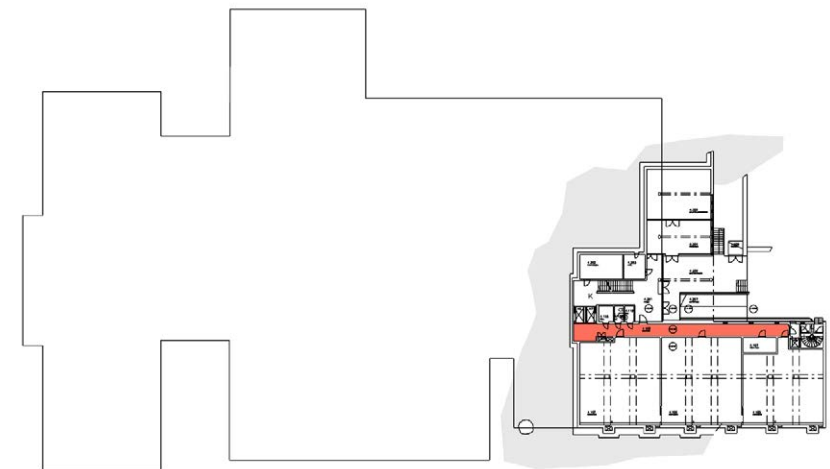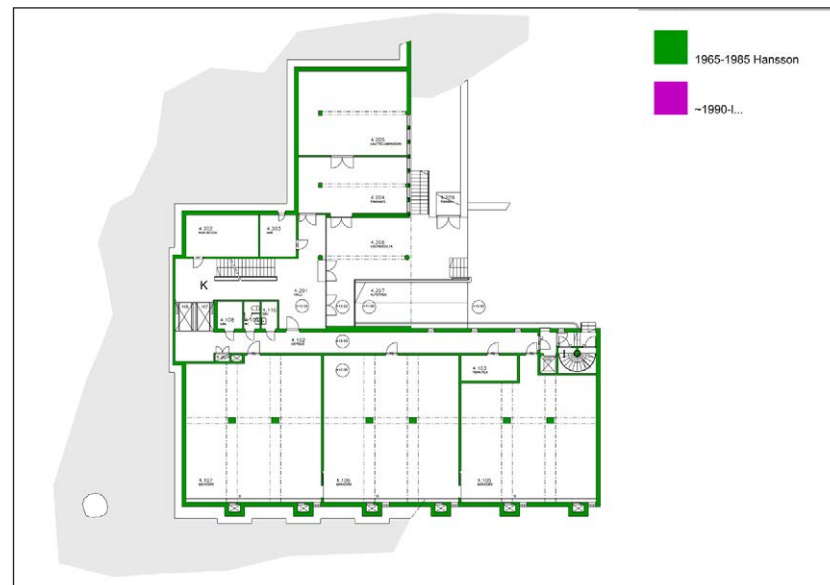**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

4

TILA

M-makasiini 4. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO

4.102



Makasiini 4.107.



4. kerroksen tunnusteväri on vihreä; makasiinin 47 palo-ovi.



Makasiinien välillä on harmaaksi maalatut liukupalo-ovet.





Makasiinissa 46 hyllyköiden pyöriöt ovat väritään oranssit ja oletettavasti uudemmat kuin kerroksen muut, vihreät pyöriöt.



Makasiinin ikkunoina kapeat lasitiilikaistat; ikkunapenkissä messinkinen hikiastia.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaaksi maalattu betonilattia. Hanssonin työselityksessä 1968 muovimatto + muovinen jalkalista	HAN
jalkalista	Maalattu raita	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät säilyttään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely BÖ9 = Betoni + syklokaussulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	Lasitiilikaista, messinkikouru; ikkunapenkki teräshierretty betoni, SeKII = sively Terrazol tai vast.	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, korvataan LED:illä	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltirailärdiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT	Compactus, vihreät hyllyrakenteet, vihreät pyöriöt; 46:ssa oletettavasti uudemmat oranssit pyöriöt	HAN, 1982?
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, vihreä, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 45-47 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, vihreä	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

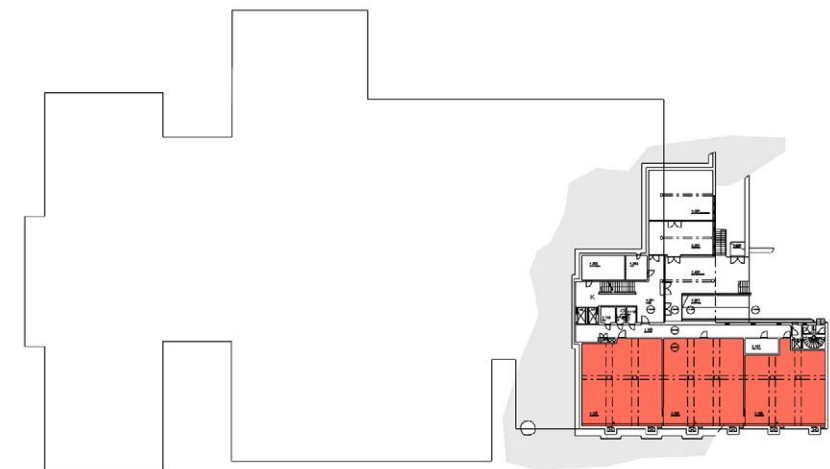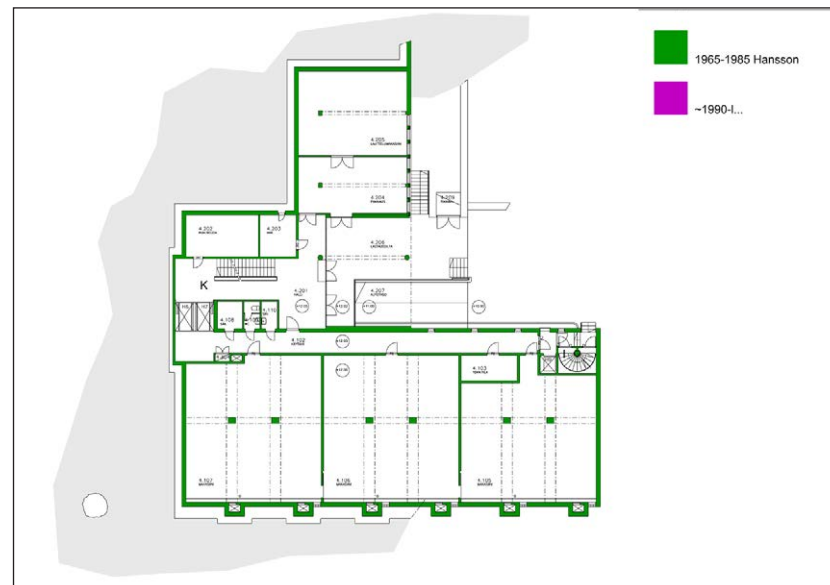

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

4

TILA


M-makasiinit 4. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

4.105-4.107

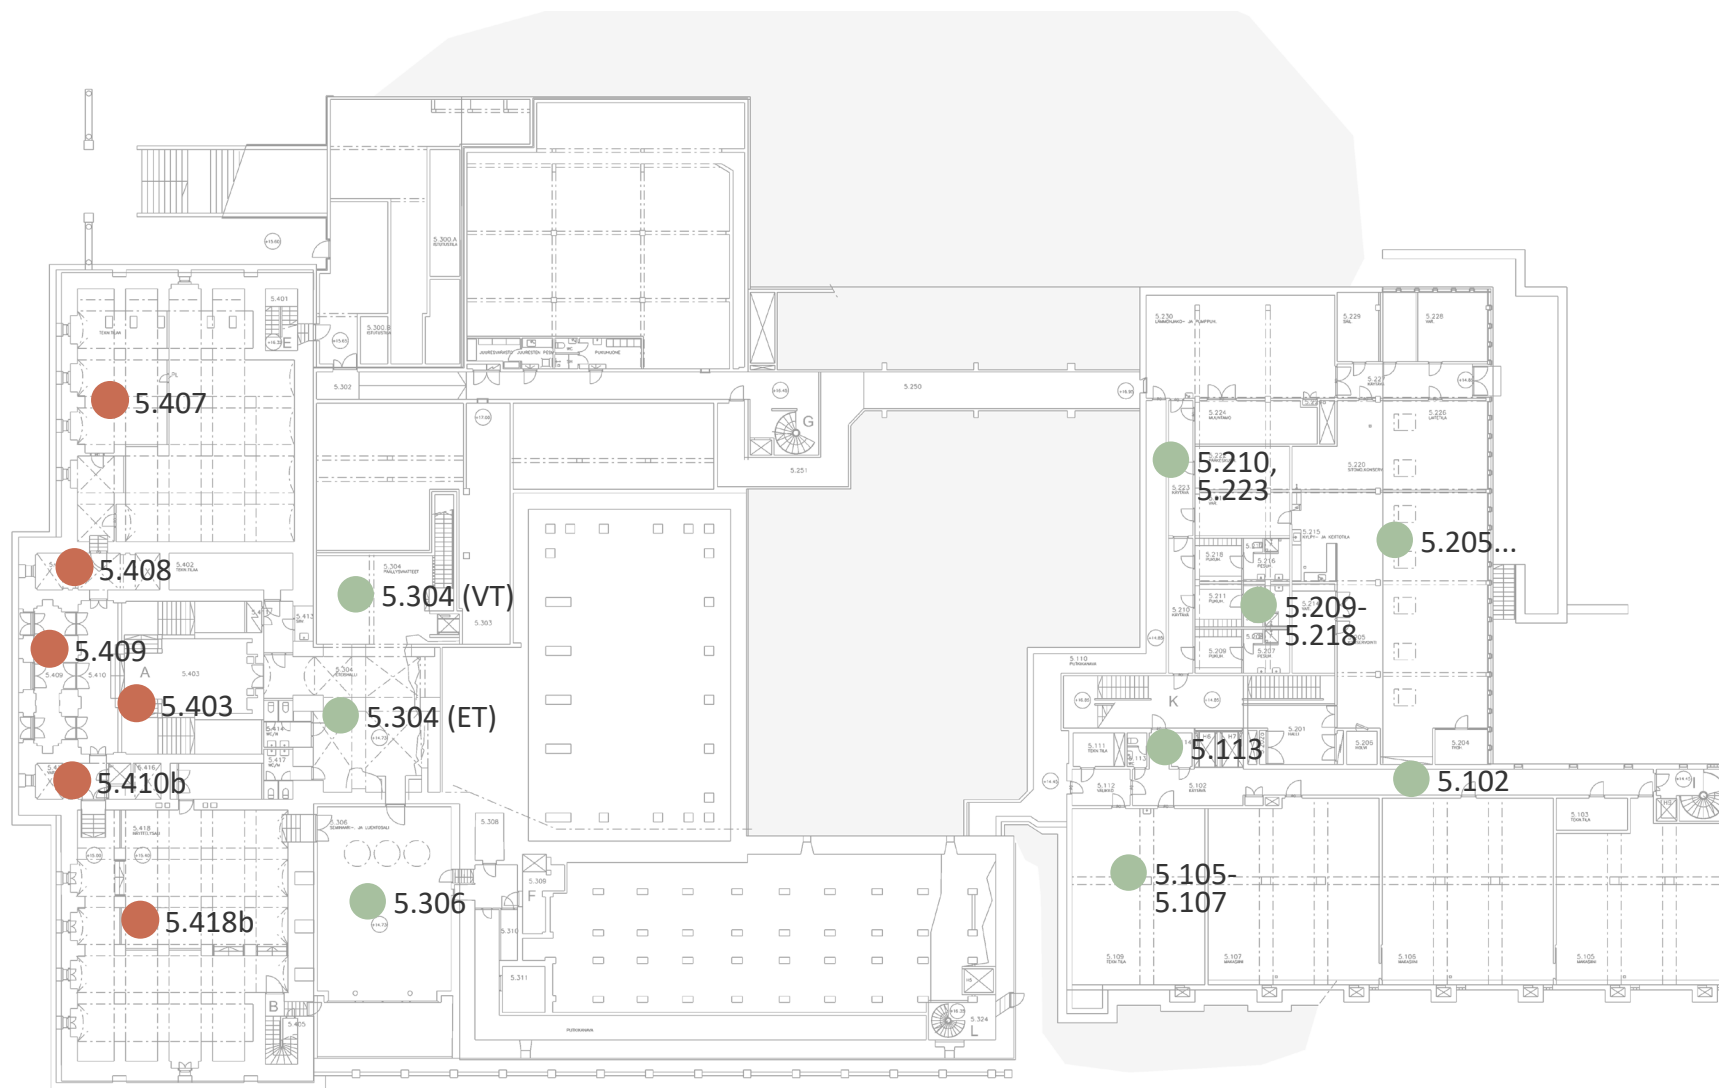

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

5.102	M-makasiini käytävä
5.105-5.107	M-makasiini
5.113	WC, M-makasiini
5.205, 5.214, 5.215, 5.220, 5.226	Konservoinnin tilat
5.209-5.218	Pukuhuoneet
5.210,5.223	Käytävä
5.304	Vaatetila
5.304	Eteishalli
5.306	Luentosali
5.403 (ks. myös 6.403, 6.406)	Vestibyyli alataso
5.407	Tekninen tila, vanha kellari
5.408	Varasto
5.409	Vestibyyli tuulikaappi
5.410b, 5.416	Varasto
5.418	Näyttelytila



M-makasiinin 5. kerroksen käytävä.



Putkipostijärjestelmä.



Ulkoikkuna puupuitteinen, lasina lämpölaselementti, sisäpinnassa rautalankalasi ja teräsikkuna.




Hissiaula.



Käytävä 5.102.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	Pienet puuikkunat, Is3, tumma petsaus, 3. sisäikkuna teräshehäinen rautalankalasi	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit ("pyykkilauta")	HAN
OVET		
väritunniste	Sinapinkeltainen	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

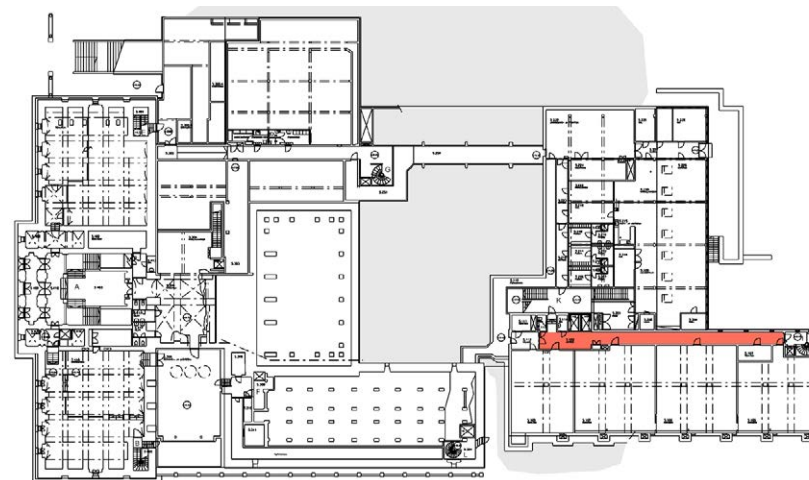

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

M-makasiini 5. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO


5.102



Makasiini 5.105.



5. kerroksen tunnisteväri on keltainen; makasiinin 57 palo-ovi.

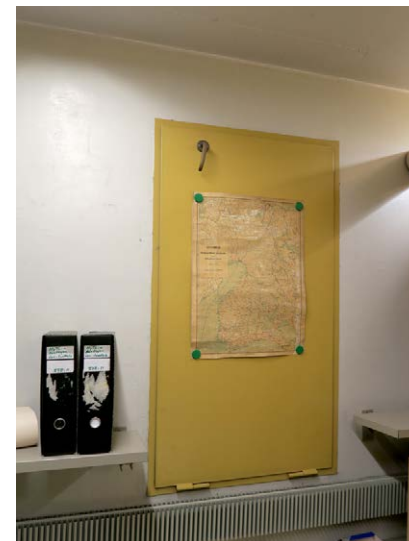

Savunpoistoluukku ulkoseinällä; alapuolella matala peltiritiläradiaattori.




Lautamuottipintainen betonipylväs, maalattu vaalea.



Makasiinit 55-57 on kalustettu peltisin ja puisin piirustuslaatikoin.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaaksi maalattu betonilattia. Hanssonin työselityksessä 1968 muovimatto+muovinen jalkalista	HAN
jalkalista	Maalattu raita	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni+lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely BÖ9 = Betoni+syklokautesulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	Lasitiilikaista. Hanssonin työselityksessä 1968 messinkikouru, ikkunapenkki teräshierretty betoni, SekII=sively Terrazol tai vast.	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, LED	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltiritiläradiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT	Peltisiä ja puisia piirustuslaatikoita	
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, sinapinkeltainen, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 55-57 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, sinapinkeltainen	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

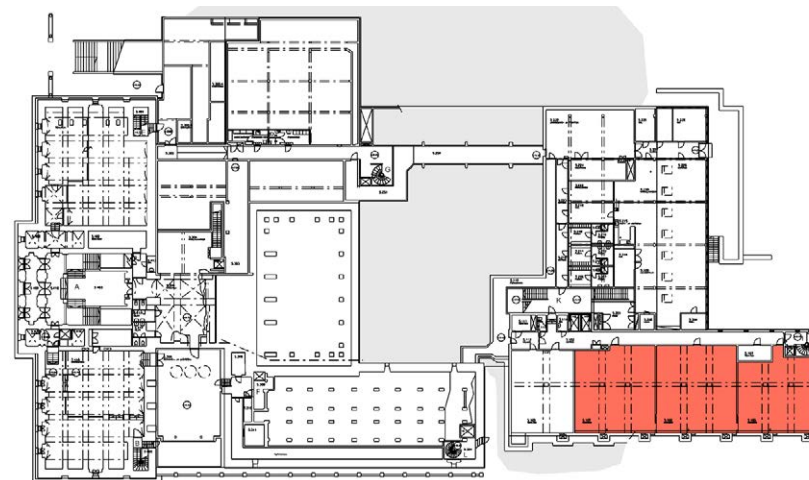

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

M-makasiinit 5. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

5.105-5.107



WC 5.113.



Ov 70, maalattu laakaovi.



WC-tiloissa talotekniset asennukset ovat paljaina.





Alkuperäinen tilan numero- ja nimikyltti.



Vertailuksi: 3. kerroksen makasiinikäytävän WC.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Vinyylimatto	HAN
jalkalista	Muovilista	HAN
SEINÄT	Rappaus+valkoinen maali. RÖ3= Rappaus + lakkaöljymaalaus. Pesualtaan taustassa keraaminen valkoinen laatta 15x15.	HAN
KATTO	Betoni, lautamuottipinta. BLa I = betoni + lateksimaalaus. (Hanssonin suunnitelmisa lautamuotti)	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Putkihehkulamppu ja pallovalaisin	
RADIAATTORIT	Pyykkilautamallinen radiaattori	
OVET		
WC-tila	Ov 70, maalattu laakaovi	HAN
Jakoseinä	Laminaattipintainen 25 mm reunalista, lastulevyä.	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

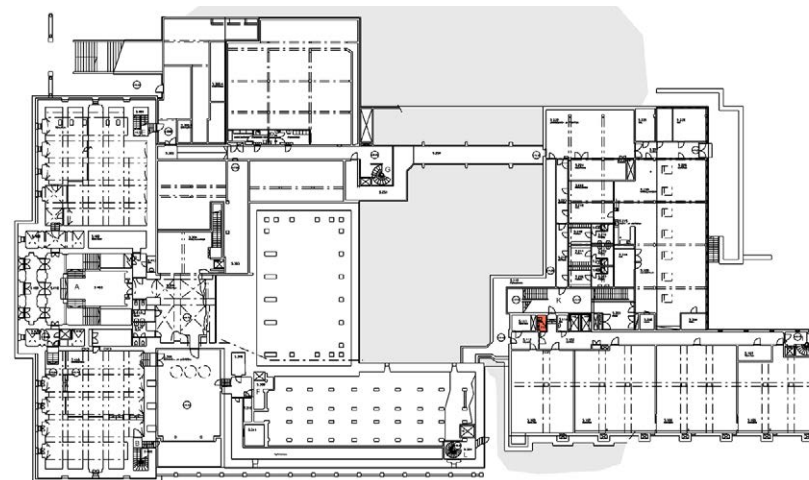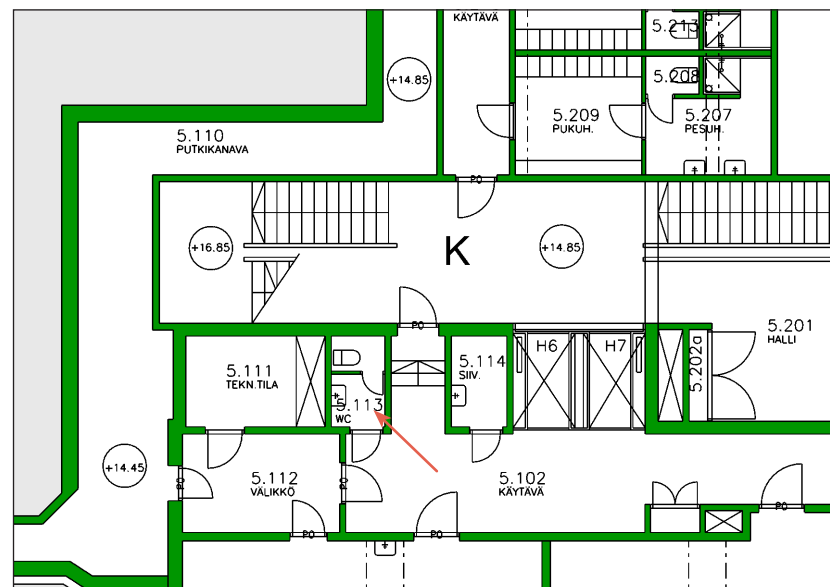

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

WC:t, M-makasiini
(esimerkki; tyyppi)

OSA

HAN

HUONENUMERO

5.113



Konservointisali.



Holvi 5.206.



Konservoinnin työpiste.





5.215 "Kylpy- ja keittiötila".



5.214 entinen varasto, nykyinen taukotila. Katossa lautex-alaslasku tunnisteella LXS/m.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Puinen, PÖ6=puu + alkydilakkamaalaus	HAN
SEINÄT	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, osittain tiilimurattu, maalattu. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni + lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili + lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä). Kevyet väliseinät 5.215 puurakennetta.	HAN
	Uudempiä väliseinärakenteita, ikkunallisia + liukuovet	Rotko & Hytönen
KATTO	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, Blal = Betoni + lateksimaalaus. Osin alaslaskettu + akustoiva Gyptone-alakattojärjestelmä. Taukotilassa 5.214 lautex-alakatto.	HAN, Rotko & Hytönen
kattolista	---	
IKKUNAT	Tummaksi petsatut ikkunat, sähkökourut, uudet, tumma klinkkeri ikkunalausta	HAN
KATTOIKKUNAT	Kattokuvut ja alakaton pinnassa teräslasirakenne	HAN
VALAISIMET	Uudemmat loisteputkivalaisimet / lautex-kattoon upotetut valaisimet	Rotko & Hytönen / HAN
RADIAATTORIT	Levy patterit, pyykkilauta	HAN
OVET		
Porrashallin K ovi	Peltinen laakaovi P090+30, paikalla maalattu, keskisininen	HAN
Lasiovet	OI 85	HAN
MUUTOKSET		
2006	Tilojen peruskorjaus, Gyptone-alakatot, kalustuksen uusiminen ja väliseinämuutoksia	Rotko & Hytönen
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

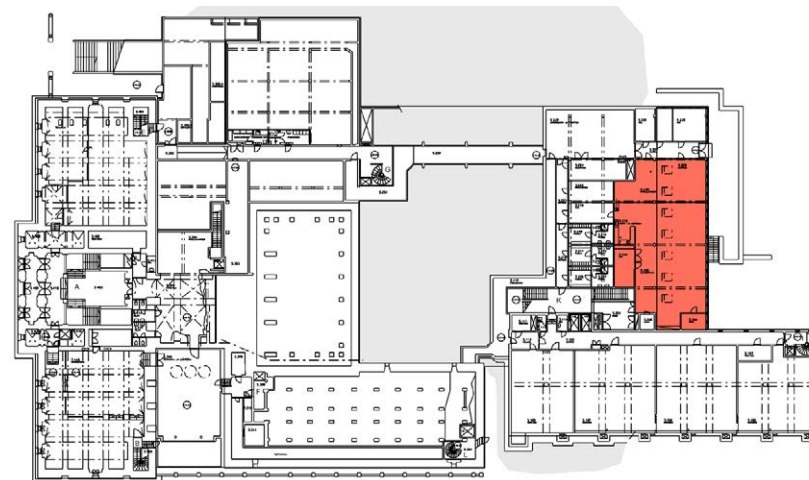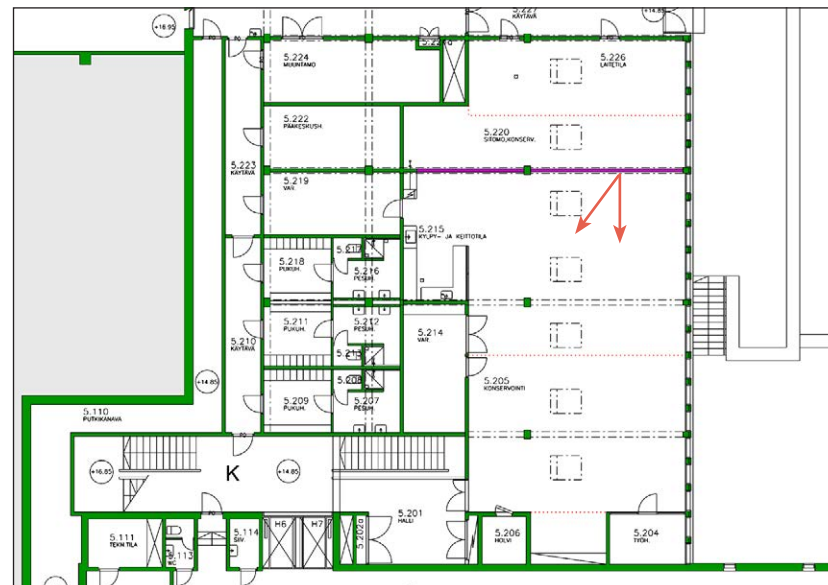

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS 5	TILA Konservoinnin tilat	
	OSA HAN	HUONENUMERO 5.205, 214, 215, 220, 226	



Pukuhuone 5.218.



Pesuhuone 5.216.



Suihkusyvennys.





Lattian sintrattu laatta ja sintrattu jalkalista.



Lautex-alakatto LXS/m ja koneellisen ilmanvaihdon tulopuolen pääte-elin.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Sintrattu ruskea laatta	HAN
jalkalista	Sintrattu ruskea laatta	HAN
SEINÄT	Rappaus, pintakäsittely RÖ2 = rappaus + tasoituserrokset, öljypikamaalaus ja lakkamaalaus. Suihkusyvennyksissä laatoitus koko seinän korkeudella, altaiden kohdilla 135 cm korkeuteen.	HAN
KATTO	Lautex-alakatto sileä, LxS/m	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Lautex-alakatto loisteputket, seinillä pallovalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	Levy patterit, pyykkilauta. Matalat sälekonvektorit.	HAN
OVET		
Käytäväovet	Ov 85, maalattu puinen laakaovi	HAN
Väliovet	Ov 85, maalattu puinen laakaovi	HAN
MUUTOKSET		
?	WC-tilojen kalustuksen ja seinälaatoituksen uusiminen	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

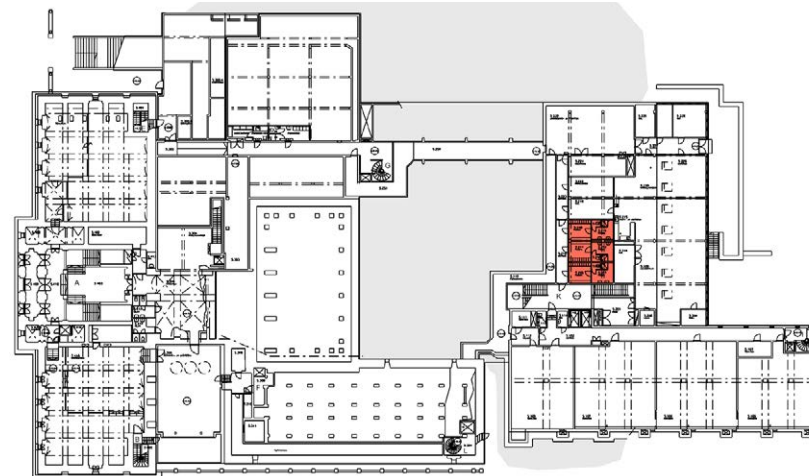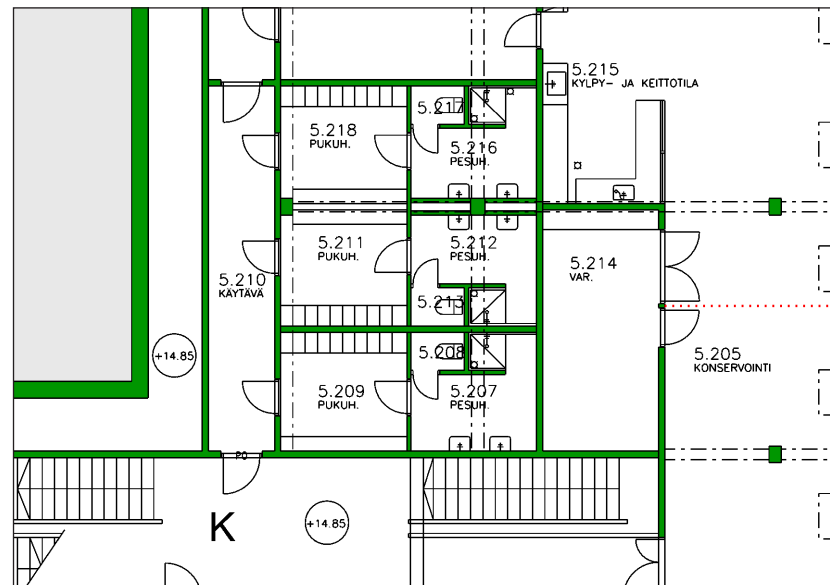

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

Pukuhuoneet

OSA

HAN

HUONENUMERO

5.209-5.218



Pukuhuonekäytävä 5.210. Taustalla ruskea ovi K-portaaseen.



Naulakko pukuhuonekäytävällä 5.210



Käytävä 5.224 (ja rakennustutkijan työpiste)





Talotekniikan asennukset käytävän 5.223 katossa



Ovieli lämmönjakuhuoneen 5.230 suuntaan

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	5.210 harmaa vinyylimatto, 5.223 harmaaksi maalattu betoni	HAN
jalkalista	5.210 puulista PÖ6, 5.223 maalattu	HAN
SEINÄT	Puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	5.210 Lautex Lx(010)/m, käytävä 5.223 lautamuotinen betonivalu, maalattu, valkoinen, osittain tiilimurattu, maalattu. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	5.210 Lautex alakattovalaisin, 5.223 seinillä pallovalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	HAN
OVET		
Käytäväovet	Ov 85, maalattu puinen laakaovi	HAN
Osatoivat ovet	PO100, peltipintainen punaruskea PO100, peltipintainen harmaa	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

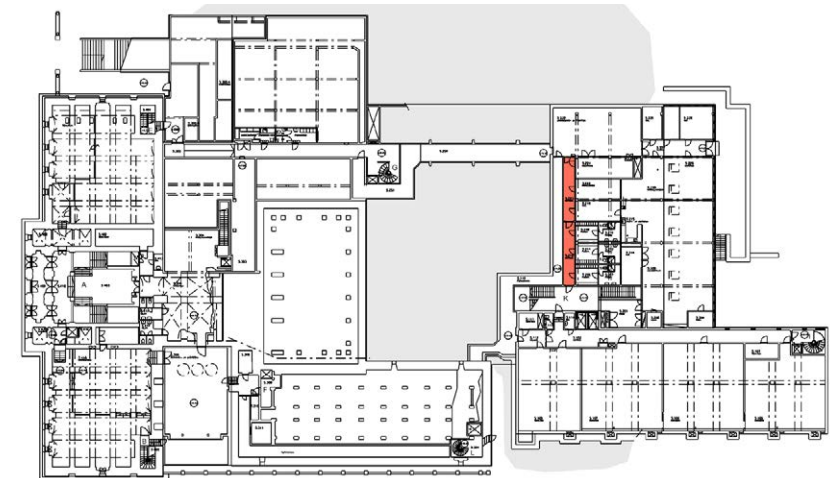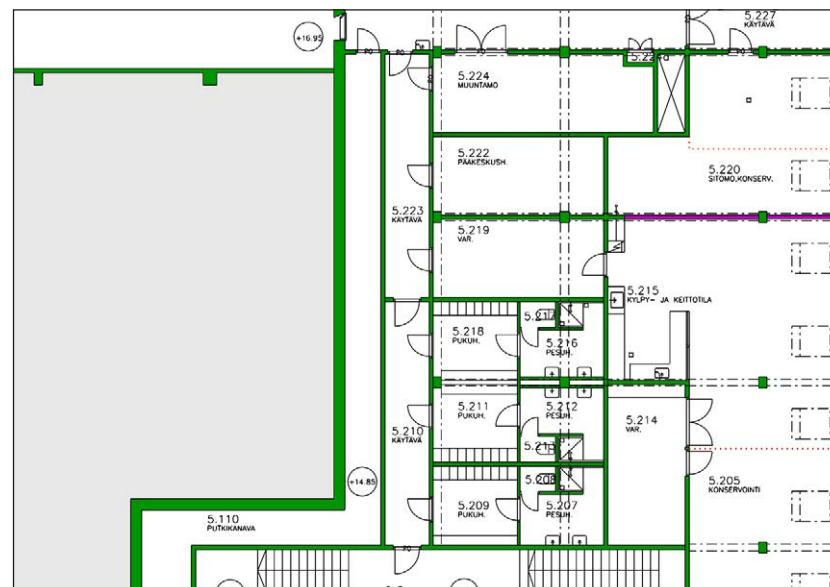

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

Käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO


5.210 / 5.223



Vaatefila 5.304




Porrasnousu Hanssonin keskushalliin 6.311.

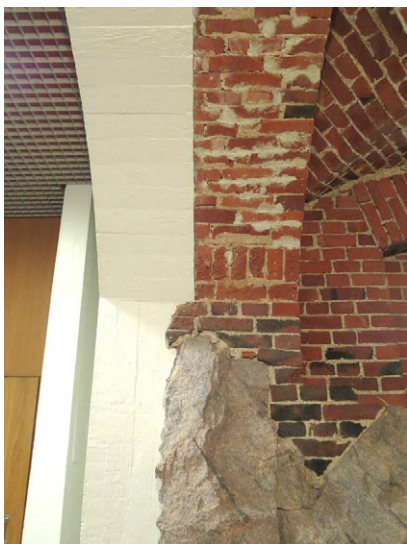

Kellarikerroksen rakennesauma uuden, betonista valetun keskushallin ja vanhan tiilestä muuratun virkailijakäytävän kohdalla.



70-luvun iloinen oranssi


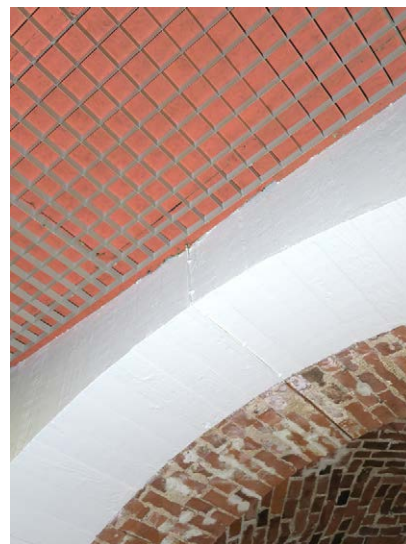


Katon punaiseksi maalattu mineraalivilla ja peltiritilä



Tammisäleseinä ja penkki Hanssonin slu mukaan sekä keskushallista laskeutuva porras

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen ruskea laatta (Hanssonin 1968 suunnitelmissa maininta "kuviollinen" > ei tot.). Portaassa mosaiikkibeton elementtiaskelma.	HAN
jalkalista	---	
SEINÄT	Betonivalu lautamuotti, valkoiseksi maalattu. (Hanssonin suunnitelmissa naturel Bku1)	HAN
KATTO	Peltiritilä ja punaiseksi maalattu mineraalivilla	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Kohdevalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	Pyykkilautaradiaattori	HAN
OVET		
Hissi (H4)	Tammiviilupintainen	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

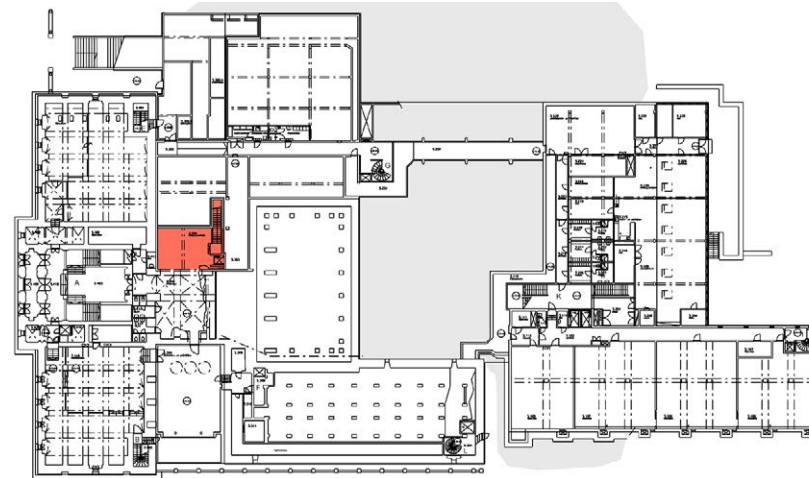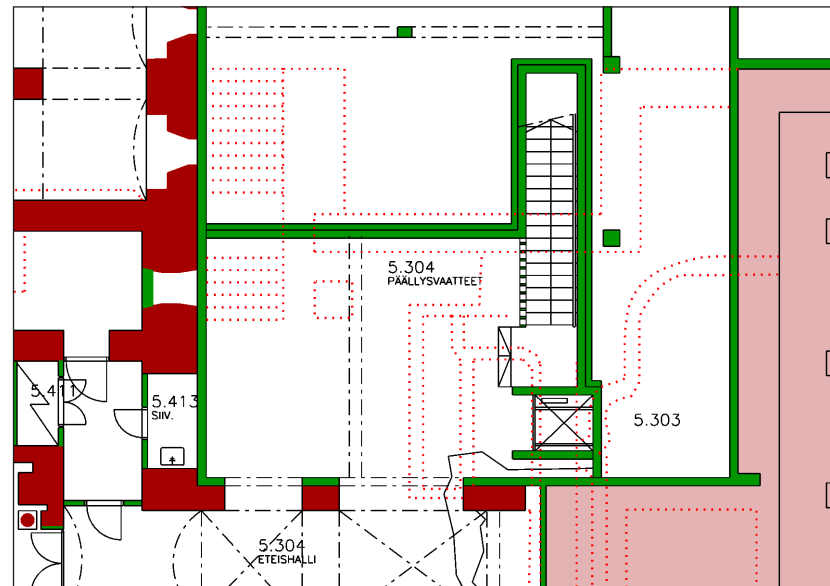**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

Vaatetila

OSA

HAN

HUONENUMERO

5.304



Eteishalli 5.304



Vasemmalla seinusta Nyströmin tutkijasalin suuntaan, josta näkyy kuinka korkealta, kallion päältä, holvit on perustettu. Muutoin holvikaaret nousevat tiilipilarien päältä. Taustalla näkyy luentosaliin johtava ovi, jonka artikulointi ei herätä erityistä kiinnostusta.



Nyströmin osan muurausta





Vestibyyliin johtava ovi, puhkaistu Hanssonin vaiheessa.



Holveissa 1880-luvun muurausta.

Pystyseinissä Hanssonin vaiheessa tehtyä muurausta.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen ruskea laatta (Hanssonin 1968 suunnitelmissa maininta "kuviollinen" > ei tot.).	HAN
jalkalista	---	
SEINÄT	Osin Nyströmin aikaista seinämuurausta, luentosalin seinässä Hanssonin vaiheen tiilimuuraus. HAN: "Vanha ja uusi tiilimuuraus hiekkapuhalletaan"	HAN
KATTO	Kaikki tiiliholvit alkuperäistä muurausta HAN: "Vanha ja uusi tiilimuuraus hiekkapuhalletaan"	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Varrelliset pallovalaisimet, seinäkannatus	HAN
RADIAATTORIT	---	HAN
OVET		
Hissi (H4)	Tammiviilupintainen	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

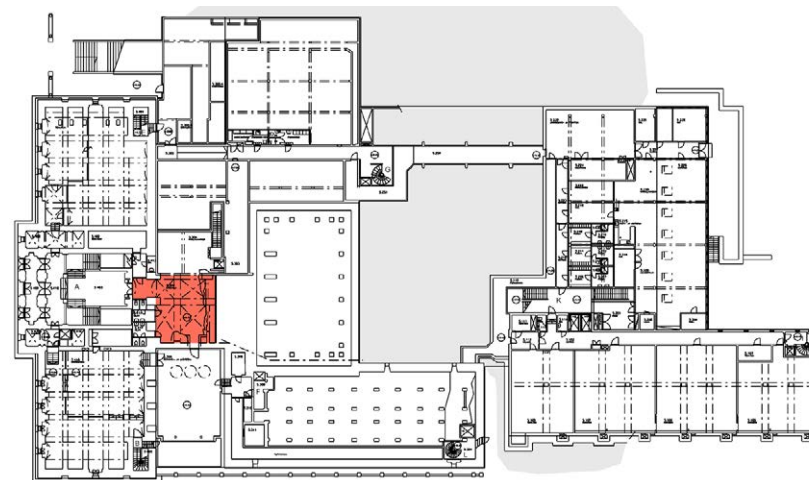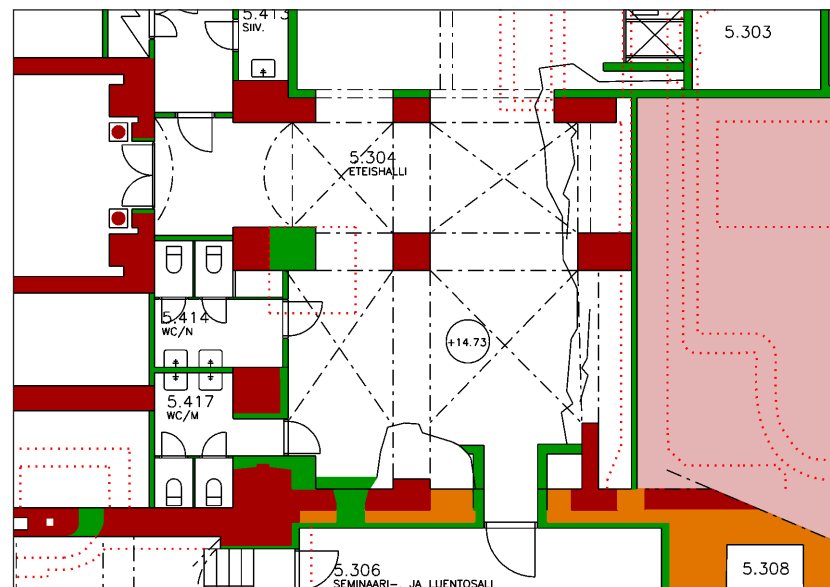

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

Eteishalli

OSA

HAN

HUONENUMERO

5.304



Luentosali 5.306



Kattopinnat ja valaistus uusittu 2004



Kattokuvut (3 kpl) on pimennettävissä Hanssonin suunnitelman mukaisella moottoroidulla sulkulevyllä.





Lattia uusittu 2004



Ikkunapenkissä keraaminen laatta ja radiaattorin suojana maalattu puuritiä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum (Hansonilla vinyylimatto)	Palveluusuustoimisto EXA
jalkalista	Puulista, ruskeaksi petsattu	Palveluusuustoimisto EXA
SEINÄT	Betonivalu lautamuotti, Bla2-käsittely joka sisältää 3 tasoitekertaa (mahdollisesti virhe ap. suunnitelmassa)	HAN
KATTO	Lauta + juuttikangas, uusittu 2004	HAN / Palveluusuustoimisto EXA
kattolista	---	
IKKUNAT	Teräslasirakenteinen nauhaikkuna, Ilt2	HAN
KATTOIKKUNAT	Kattokuvut 3 kpl	HAN
VALAISIMET	Kohde- ja loisteputkivalaisimet	Palveluusuustoimisto EXA
RADIAATTORIT	(Puuritilän takana)	HAN
OVET		
Eteishalliin	PO 100, peltipintainen laakaovi	HAN
Näyttelysaliin	PO 80+80, peltipintainen laakapariovi	HAN
Projektorihuoneeseen	PO 85, peltipintainen laakaovi	HAN
MUUTOKSET		
2004	Perusparannus	Palveluusuustoimisto EXA
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

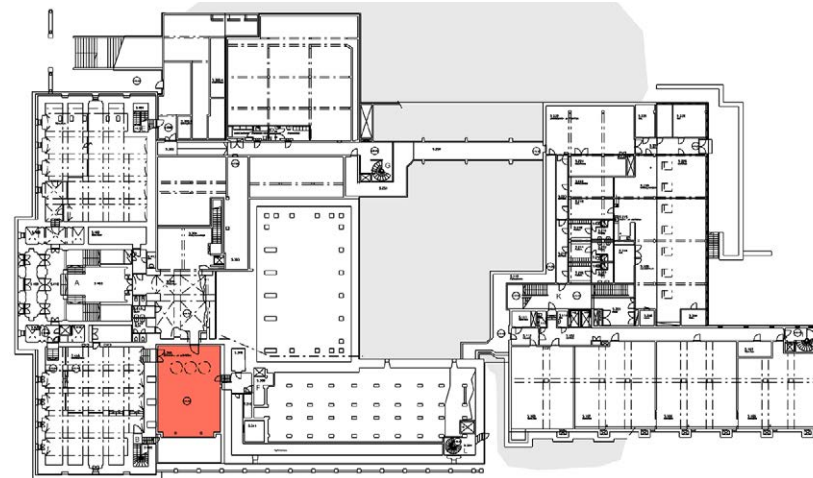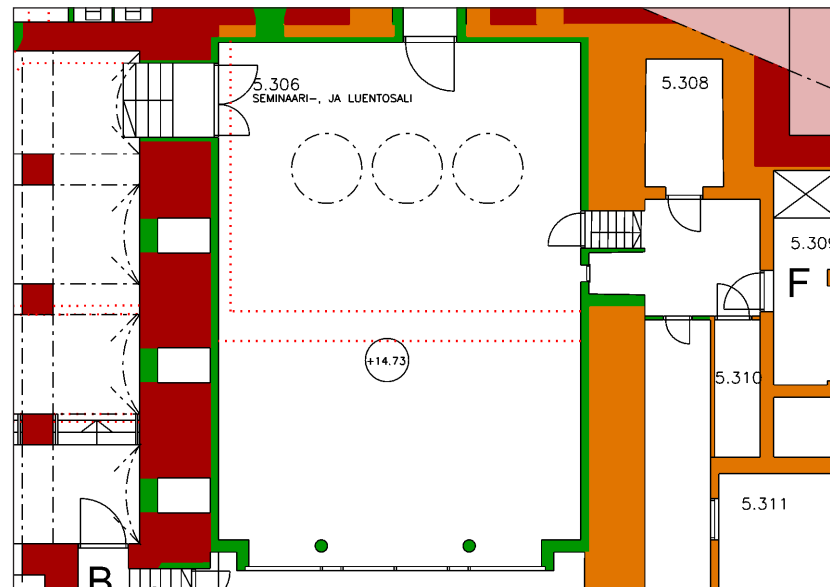

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILO


Luentosali

OSA

HAN

HUONENUMERO

5.306

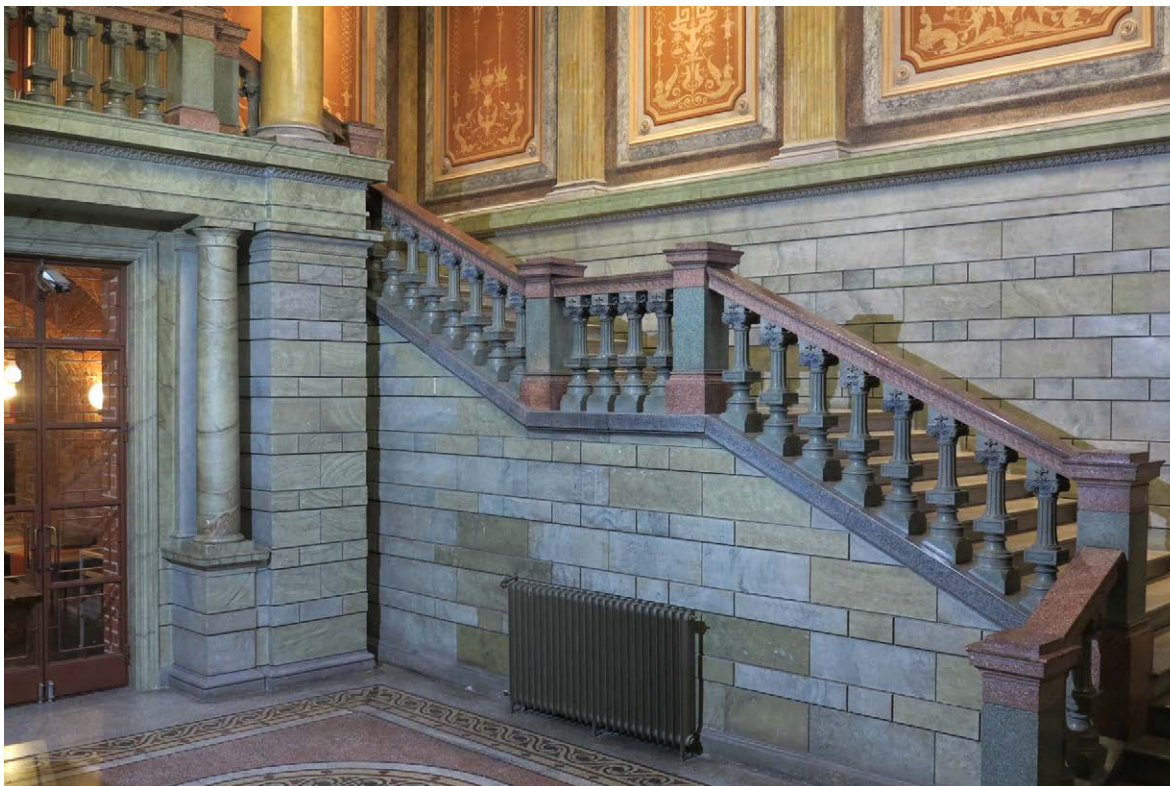

Urakkasopimuksen mukaan mosaiikkibetonilattian kuvio on urakoitsijan valitsema, mutta johtokunnan tai arkkitehdin hyväksymä.



Vestibyylin valurautaradiaattori, ei alkuperäinen. Alkuperäinen vaihdettu tähän vasta Hanssonin peruskorjauksen yhteydessä 1970-luvulla.



Tilan 5.408 puinen peilipariovi; oven yläpuolella konsolit ja tympanum.



Vestibyylin alataso. Hanssonin laajennusvaiheeseen liittyvät lasipariovet johtavat entiseen kattilahuoneeseen, josta tehtiin luentosalin etuhalli ja naulakkotila.


Vihreät porraskaiteiden balusterit ja punaiset käsijohdekappaleet ovat elementteinä valmistettuja, kiillotettuja mosaiikkibetonivaluja. Balustereissa on käytetty sekä muottipinnan mattaa että aukihiottua kiillotettua pintaa.



Jakolistan alapuolella on muutamia alkuperäiseen ilmanvaihtojärjestelmään liittyviä säleikköjä.



RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Mosaiikkibetonilattia. Hanssonin työselityksessä 1968 huokosiin kohtiin mosaiikkipaikkausaine, Terrazzol-käsittely	NYS
jalkalista	Rapattu profili	NYS
SEINÄT	Rapattu, runsaasti koristeltu, jäsennöity pinta; öljymaalein marmoroitua. Hanssonin työselitys 1968 paikkaus; maalaus entiseen tapaan ja väriin.	NYS
KATTO	Alatasanteella, parven alapuolella kasettirappaus, marmorointi, oletettavasti öljymaalein maalattu	
VALAISIMET	Pendelivalaisimet, "Luzette", tai nk. kouluväläisin. Valaisinluettelossa 1968 puhdistus, kunnostus, johto ja lamppu uusittu	1930-l. / 1968
RADIAATTORIT	Valurautaradiaattorit (vanha malli siirretty toisalta 1970-luvulla)	(HAN)
PORRASKAIDE	Läpivärjätystä vihreästä betonista valetut ja osin mosaiikkibetoniksi aukkiillotetut balusterikappaleet ja kaidepylväiden varret, punaiset käsijohteet ja basikset.	NYS
OVET		
Tilaan 5.408	Puupariovi, oviaukkoa kehystävät listat ja yläpuolella konsolit ja palkki; pintakäsittely peittävä + kuultomaalaus ja ooteraus, osin kiiltävä lakkaus; lankavedin + sylinterilukko; pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS? HAN?
Tilaan 5.410b	Puupariovi, oviaukkoa kehystävät listat ja yläpuolella konsolit ja palkki; pintakäsittely peittävä + kuultomaalaus ja ooteraus, osin kiiltävä lakkaus; lankavedin + sylinterilukko; pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS? HAN?
Tuulikaappi	Heilurilasiovet, pronssikarmit- ja kehykset, muotoiltu leveä vedin.	HAN
Eteishalliin 5.304	Lasipariovi	HAN
MUUTOKSET		
SCH	Tuulikaapin sivutilojen ja alatasanteen tilojen rakentaminen aputiloiksi.	
HAN	Tuulikaapin sivutilojen (1927-28 tilarakenne) avaus ja palautus alkuperäiseen asuun.	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

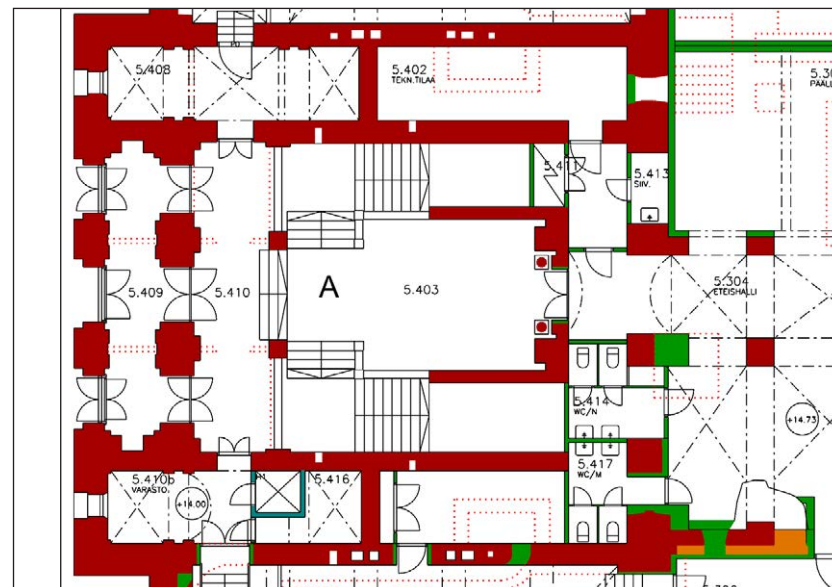



1988, Arkiston historian julkistamistilaisuus, wikimedia/KA.



1988, Arkiston historian julkistamistilaisuus, puhumassa Martti Kerkkonen, wikimedia/KA.



Hanssonin laajennuksen avajaiset 1973, wikimedia/KA.

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

Vestibyyli alataso

OSA

NYS

HUONENUMERO


5.403

Liittyy tiloihin

6.403 ja 6.406



Länsipään kellaritilassa on mahtunut tekemään lämpöputkien vetoa väljästi. Teknisen tilan länsipäädystä on pienet lisäpilarit; näyttelytilan vastaavat on purettu pois Hanssonin 1968 suunnitelmien mukaan.

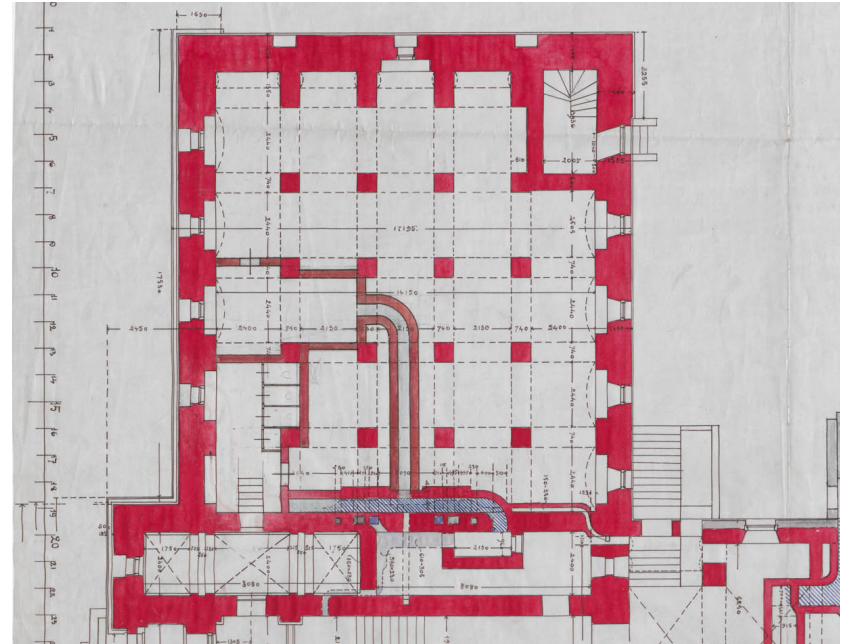

Vuonna 1903 laadittu kopio Nyströmin alkuperäisestä kellarikerroksen piirustuksesta, oletettavasti toteutunut ratkaisu. Rakh II, Ibb, KA. (Katso myös edellisellä aukeamalla Kranckin muutospirustus vuodelta 1927.)




Rautakehyksinen ikkuna Rauhankadun suuntaan; alkuperäissä kellaritiloissa edelleen vain yksinkertainen kehys.



Teknisestä tilasta purettiin alkuperäiset lämmitysjärjestelmän kanavat Hanssonin vaiheessa; merkkejä alkuperäisestä järjestelmästä on jäljellä vain vähän, tässä mustunut tiiliholvaus kertoo ilmanvaihdon kanavasta.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Betonivalu, maalattu tummahko. Hanssonin työselityksessä 1968 B08 = betoni + öljymaali	1957, HAN
jalkalista	--	
SEINÄT	Puhdistettu tiili, betonivalu. Hanssonin työselityksessä 1968 BK1 = betoni + kalkkimaalaus	NYS, 1957, HAN
kattolista	--	
KATTO	Tiiliholvaus, paikoin rapattu. Hanssonin työselityksessä 1968 BK1 = betoni + kalkkimaalaus	NYS, 1957, HAN
IKKUNAT	Rautaikkunat, kirkas lasi	
VALAISIMET	Valaisinluettelossa 1968 PSO HNA 508	HAN
RADIAATTORIT	--	
IV-LAITTEISTO		
OVET		
Valiovet	P085, palo-ovi, maalattu harmaa	HAN
Tila 5.408	Puinen peiliovi, oletettavasti 1920-	HAN
MUUTOKSET		
NYS		
SCH	Käymälät purettu; huoneet, joissa holvi rapattu, otettu vahtimestarien käyttöön, mahdollisesti fotostaattihuone toteutunut tänne.	
1958	Yläpuolisten rakennemuutosten vaikutuksia kellarin ei tunneta. Patteriverkostoon putkia oletettavasti uusittu laajalti.	
HAN	Alkuperäisen lämmitysjärjestelmän rakennusaineiset kanavat purettu 1968.	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

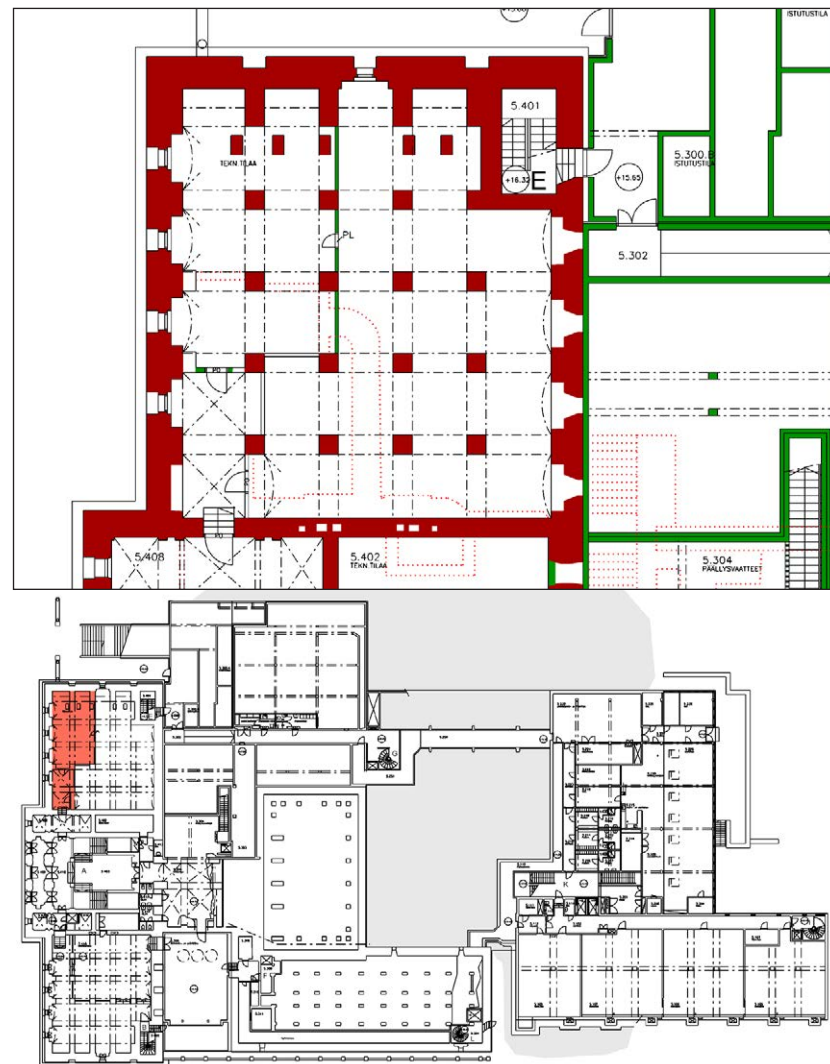

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

5

TILA

Tekninen tila,
vanha kellari

OSA

NYS

HUONENUMERO

5.407



Sivutilaksi vähitellen muuttunut vahtimestarin huone on tällä hetkellä lähinnä varasto ja tekninen tila, mm. erilaisten sähköjärjestelmien hallinnalle.

Nyströmin aikainen, vanhan ilmanvaihdon rautasäleikkö.



Huonetilan holvien harkittu rappausjäsentely kertoo rakennuksen ensimmäisestä käyttötarkoituksesta asiakkaita palvelevan vahtimestarin tai "portieerin" huoneena.




Varastotilasta on käynti länsipäädyn kellarikerroksessa olevaan tekniseen tilaan, ovi joko 1927 muutosvaiheesta tai varhaisempi toisaalta siirretty ovi.





Seremoniallinen, vestibyylin alatasanteella ainakin välillä 1928 - 1970 sijainnut pöytä on toistaiseksi tallessa. Taidokkaasti valmistetun pöydän alkuperäisestä sijoituksesta ei ole tietoa. (Katso historialliset kuvat huonekortista 5.403.)

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum	HAN?
jalkalista	Vanha puuprofiili+edessä uusi kapeampi puulista, Hansson 1968 PÖ6= öljymaalaus	HAN?
SEINÄT	Rapattu, malattu vaalea vihertävä. Hanssonin työselityksessä 1968 RL1=rappaus+lateksimaalaus+töppäys	NYS (HAN)
KATTO	Holvaus, rapattu, maalattu vaalea. Hanssonin työselityksessä RL1=rappaus+lateksimaalaus+töppäys	NYS
IKKUNAT	Rautaikkuna; rautaluukku	NYS
VALAISIMET	Pallovalaisin; Valaisinluettelo 1968 SLOY 1506/30	
RADIAATTORIT	Valurautaradiaattori	
IV-SÄLEIKÖT	Koristeellinen, neliömäinen rautasäleikkö	NYS
OVET		
Tekninen tila	Puuovi; pintakäsittely peittävä +kuultomaalaus ja ooteraus, yksinkertaiset painikkeet, pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS? HAN?
Vestibyyli	Puuovi; pintakäsittely peittävä +kuultomaalaus ja ooteraus, sylinterilukko, yksinkertainen vedin, pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS? HAN?
MUUTOKSET		
NYS	Alkuperäinen käyttötarkoitus oletettavasti vahtimestarin huone, "Portier".	
SCH	Tila järjestelty tuulikaapista erotetun osion kanssa	
HAN	Maalausunnostus	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

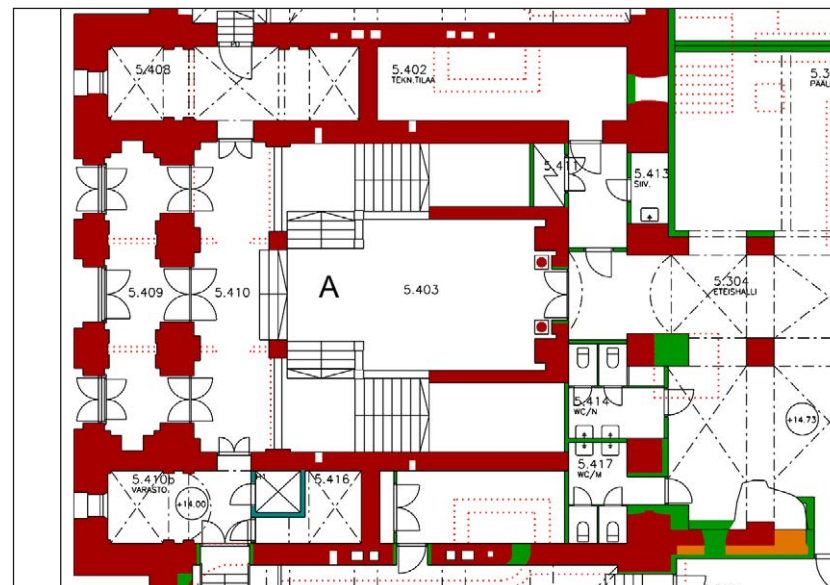

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Mosaiikkibetonilattia. Hanssonin työselityksessä 1968 tasoitetaan + kuminuppimatto	NYS
jalkalista	Rapattu profiili. Hanssonin työselityksessä 1968 korjaus + maalaus	NYS
SEINÄT	Harkkorappauksin jäsennöity pinta; öljymaalein marmoroitu. Hanssonin työselitys 1968 entisöinti	NYS
kattolista	Osa seinän ja katon rapattua jäsennöintiä	NYS
KATTO	Kasettirappaus, marmorointi, oletettavasti öljymaalein maalattu (Hanssonin työselityksessä 1968 "värimuovailu")	NYS
IKKUNAT	--	
VALAISIMET	Pendelivalaisimet, "Luzette", tai nk. kouluvalaisin. (Taito Oy, nro 1604) Valaisinluettelossa 1968 puhdistus, kunnostus, johto ja lamppu uusittu	1930-l?
RADIAATTORIT	--	
OVET		
Pääovet	Raskaat puupariovet, kolme paria; Hanssonin työselityksessä 1968 vanhat pääulko-ovet korjataan, tehdään koko korkeudeltaan avattaviksi, yläreunaan messinkipelti (ei toteutunut)	NYS
Vestibyyliin	Heilurilasiovet, pronssikarmit- ja kehykset, muotoiltu leveä vedin	HAN
MUUTOKSET		
NYS	Alkuperäinen käyttö: iso tuulikaappi. Ovet kohti vestibyyliä alun perin puukehyksiset lasiovet.	
SCH	Uudet väliseinärakenteet	
HAN	Väliseinärakenteet purettu, uudet lasipariovet, entisöinti	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

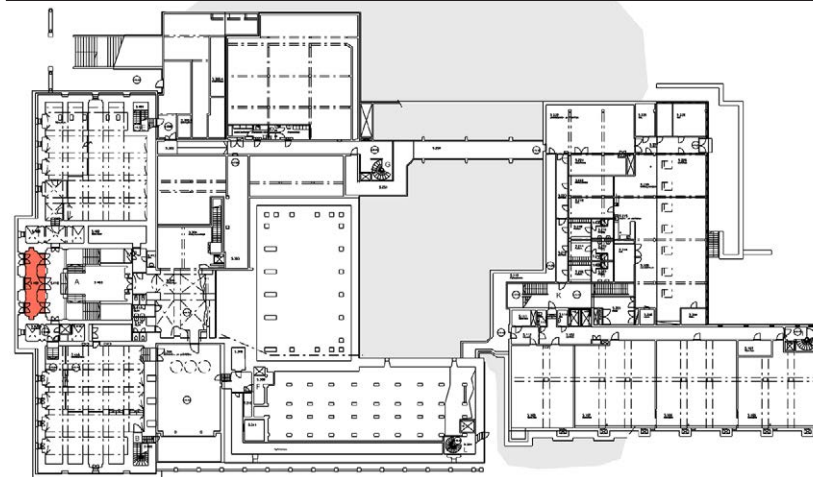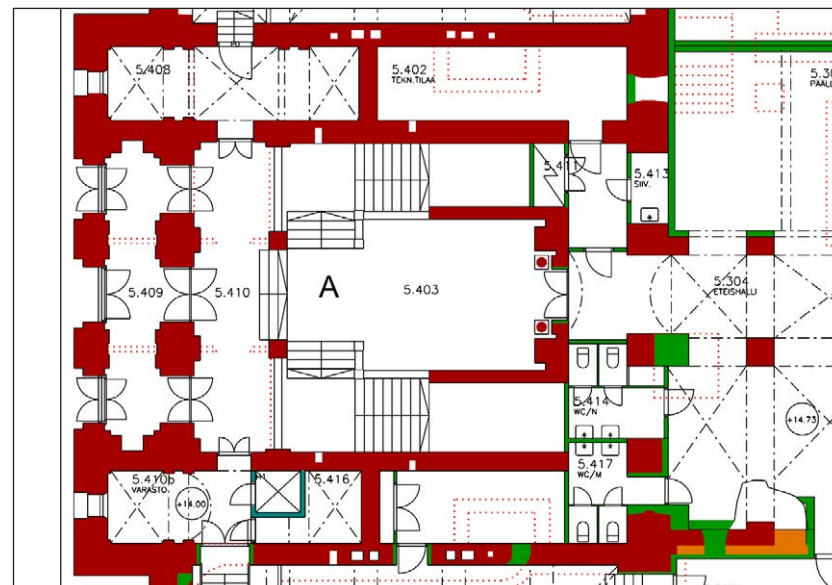

Kansallisarkisto

KERROS

TILA

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

5

Vestibyyli tuulikaappi

OSA

HUONENUMERO


NYS

5.409


Arkkitehtitoimisto Okulus



Vanhimmassa pohjassa tila oli merkitty "Hvalf för Finlands grundlagar", ja tähän käyttöön viittaa myös aikaislehtiartikkeli (US 16.4.1891).

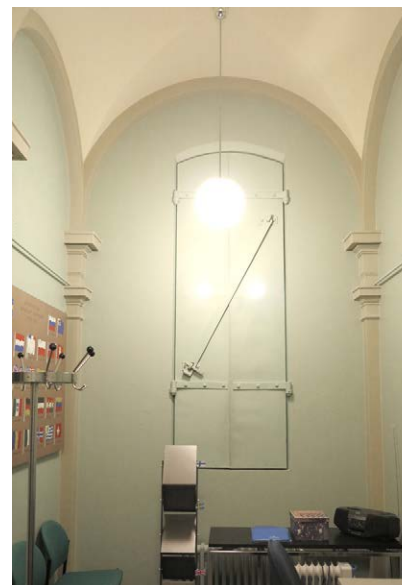

Rauhankatua kohti olevan ikkunan edessä on rautaluukut, oletettavasti 1890.

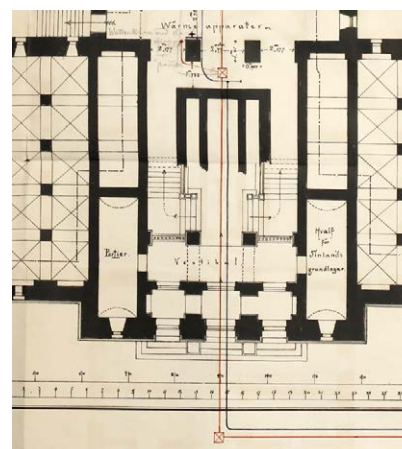

Pohjakerroksen pohjapiirustus 1885 toukokuulta. KA1, Hea6, KA.





Hissi ja konehuone 5.416



Tilassa on vanha, vaalean vihertäväksi maalattu valurautaradiaattori. Lattiassa linoleum; jalkalistana puuprofiili, edessä kapeampi puulista.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum	HAN?
jalkalista	Vanha puuprofiili+edessä uusi kapeampi puulista. Hansson 1968 PÖ6= öljymaalaus	HAN?
SEINÄT	Rapattu, malattu vaalea vihertävä. Hanssonin työselityksessä 1968 RLa I=rappaus+ lateksimaalaus+ töppäys	NYS
kattolista	--	NYS
KATTO	Holvaus; rapattu, maalattu vaalea. Hanssonin työselityksessä RLal= rappaus+lateksimaalaus+ töppäys	NYS
IKKUNAT	Rautaikkuna; rautaluukku	NYS
VALAISIMET	Pallovalaisin; Valaisinluettelo 1968 SLOY 1506/30	HAN
RADIAATTORIT	Valurataradiaattori	NYS (/SCH?)
IV-SÄLEIKÖT	--	NYS
OVET		
Näyttelytila	PO 90+60 palo-ovi, maalattu vihreä/ruskea	HAN
Vestibyyli	Puupariovi; pintakäsittely peittävä +kuultomaalaus ja ooteraus, sylinterilukko, yksinkertainen vedin, pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS? HAN?
Konehuone 5.416	Peltinen laakaovi, maalattu vaalea	1955
MUUTOKSET		
NYS	Perustuslakuhuone	
SCH	Pakkaushuone ja hissi (käikäyttöinen hissi on ilmeisesti sijainnut samalla kohdalla jo aiemmin, mutta uusi sähköhissi tuotiin koko rakennuksen korkeudelle)	
1958	Uusi hissi, betonisine kuiluineen, osana rautarakenteen modifiointia	
HAN	Maalauskuunnostus	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

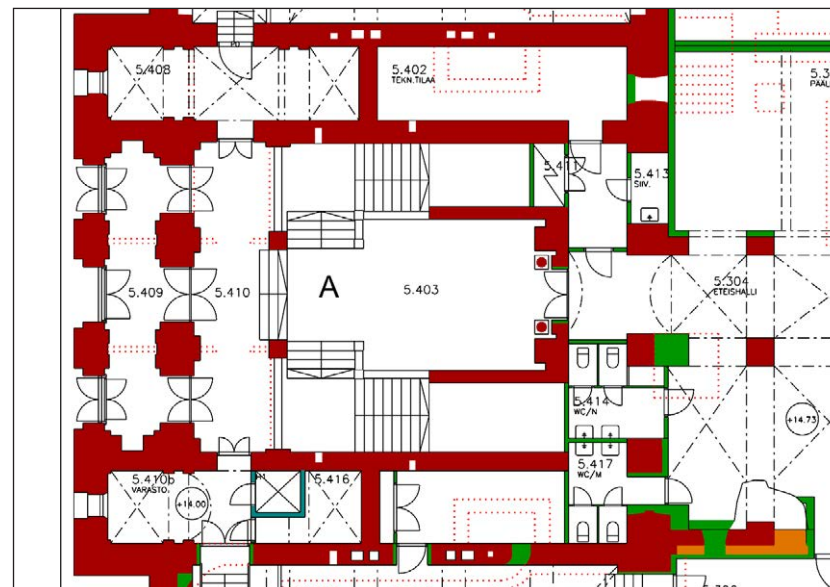

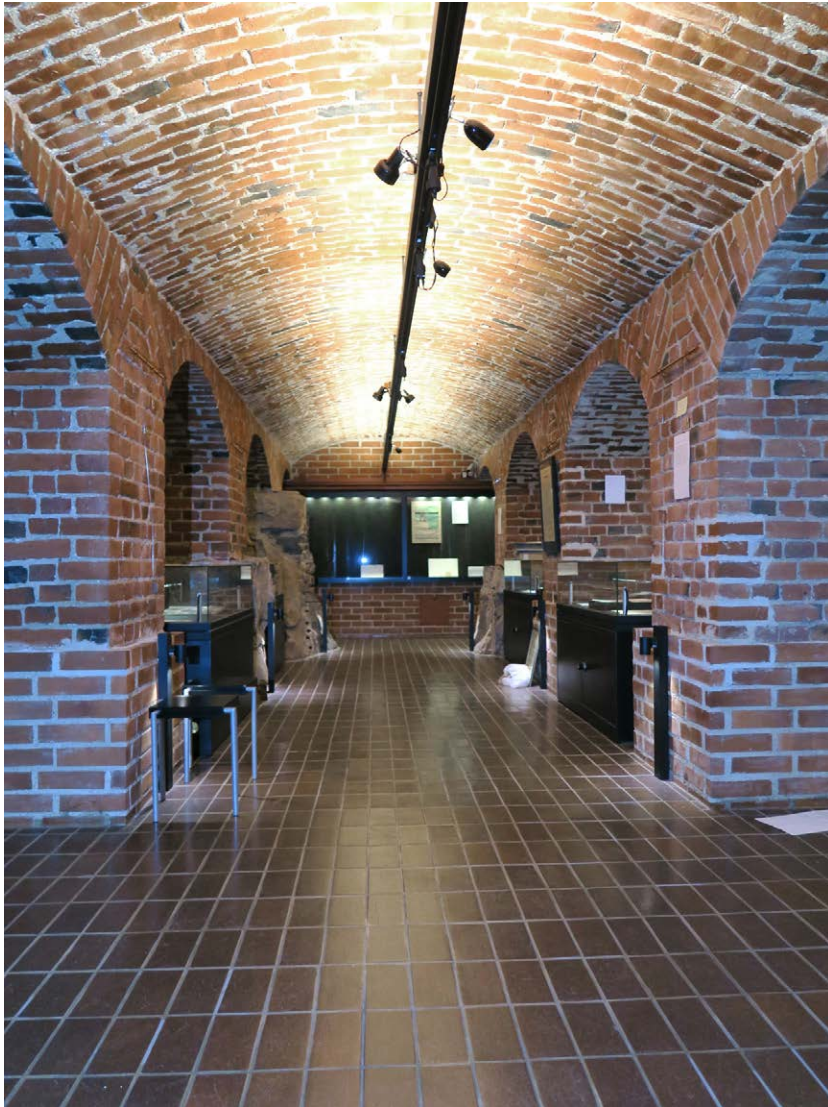


Kellarin itäpään näyttelytila.



Kellarikerroksen tynnyriholvit tukeutuvat pilarilta toiselle kulkeviin tiilikaaripalkkeihin.




Pitkien tynnyriholvien päät on muurattu aumaan.

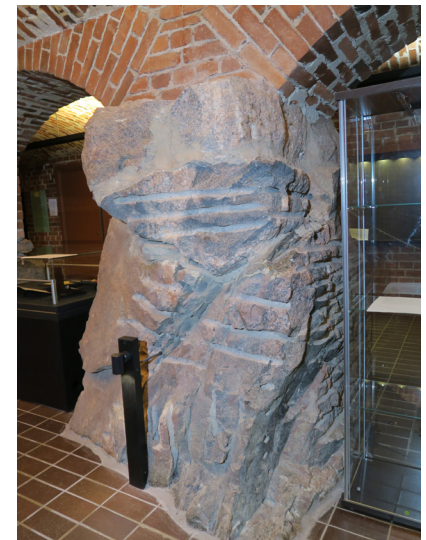

Näyttelytilan pilareista näkyy, että kellaritilaa on syvennetty. Vaakasuuntaiset kallioporausjäljet ovat peräisin Hanssonin vaiheesta, vähäiset pystysuuntaiset porareitit Nyströmin alkuperäistä kalliotyöstöä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen ruskea laatta	HAN
jalkalista	--	
SEINÄT	Puhdistettu tiili. Hanssonin työselityksessä 1968 muurauksen korjaus, hiekkapuhallus, käsittely mosaiikin puhdistusaineella (Terrazzol tai vast.)	NYS, HAN
kattolista	--	
KATTO	Tiiliholvaus. Hanssonin työselityksessä 1968 muurauksen korjaus, hiekkapuhallus, käsittely mosaiikin puhdistusaineella (Terrazzol tai vast.)	NYS, HAN
IKKUNAT	Rautaikkunat, teräksiset taittoluukut	NYS, HAN
VALAISIMET	Spottivalot, kiskokiinnitys	
RADIAATTORIT	--	
OVET		
Tilaan 5.410b	PO 90+60 palo-ovi, maalattu vihreä/ruskea	HAN
B-porras	Palo-ovi	HAN
Luentosali	PO 80+80 palo-ovi	HAN
Varasto	Ov 85, laakaovi	HAN
MUUTOKSET		
NYS	B-porras ei esiinny ensimmäisissä pohjissa, mutta kylläkin vuonna 1903 tehdyssä kopiassa, jossa kellariin on osoitettu sijoitettavaksi hyllyjä.	
HAN	Kellari syvennetty ja muutettu näyttelytilaksi, itäpäässä olevat pienet lisäpilarit poistettu, ikkunoihin lisätty taittoluukut	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

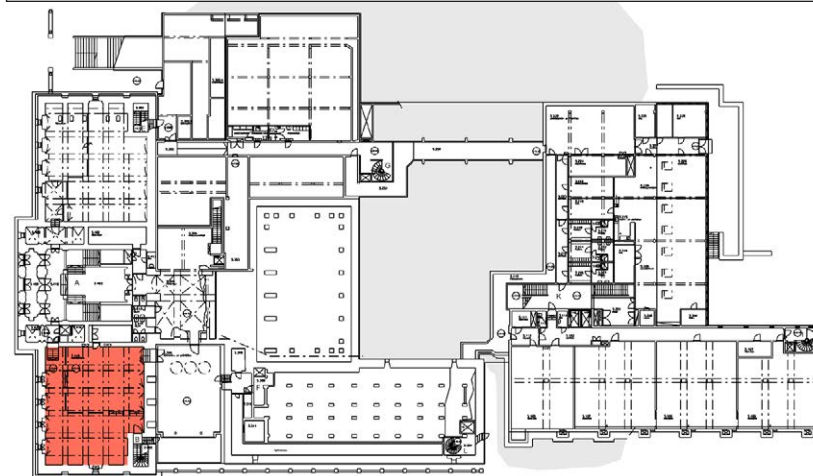

Kansallisarkisto

KERROS

TILA

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

5

Näyttelytila


OSA

HUONENUMERO

NYS

5.418

Arkkitehtitoimisto Okulus

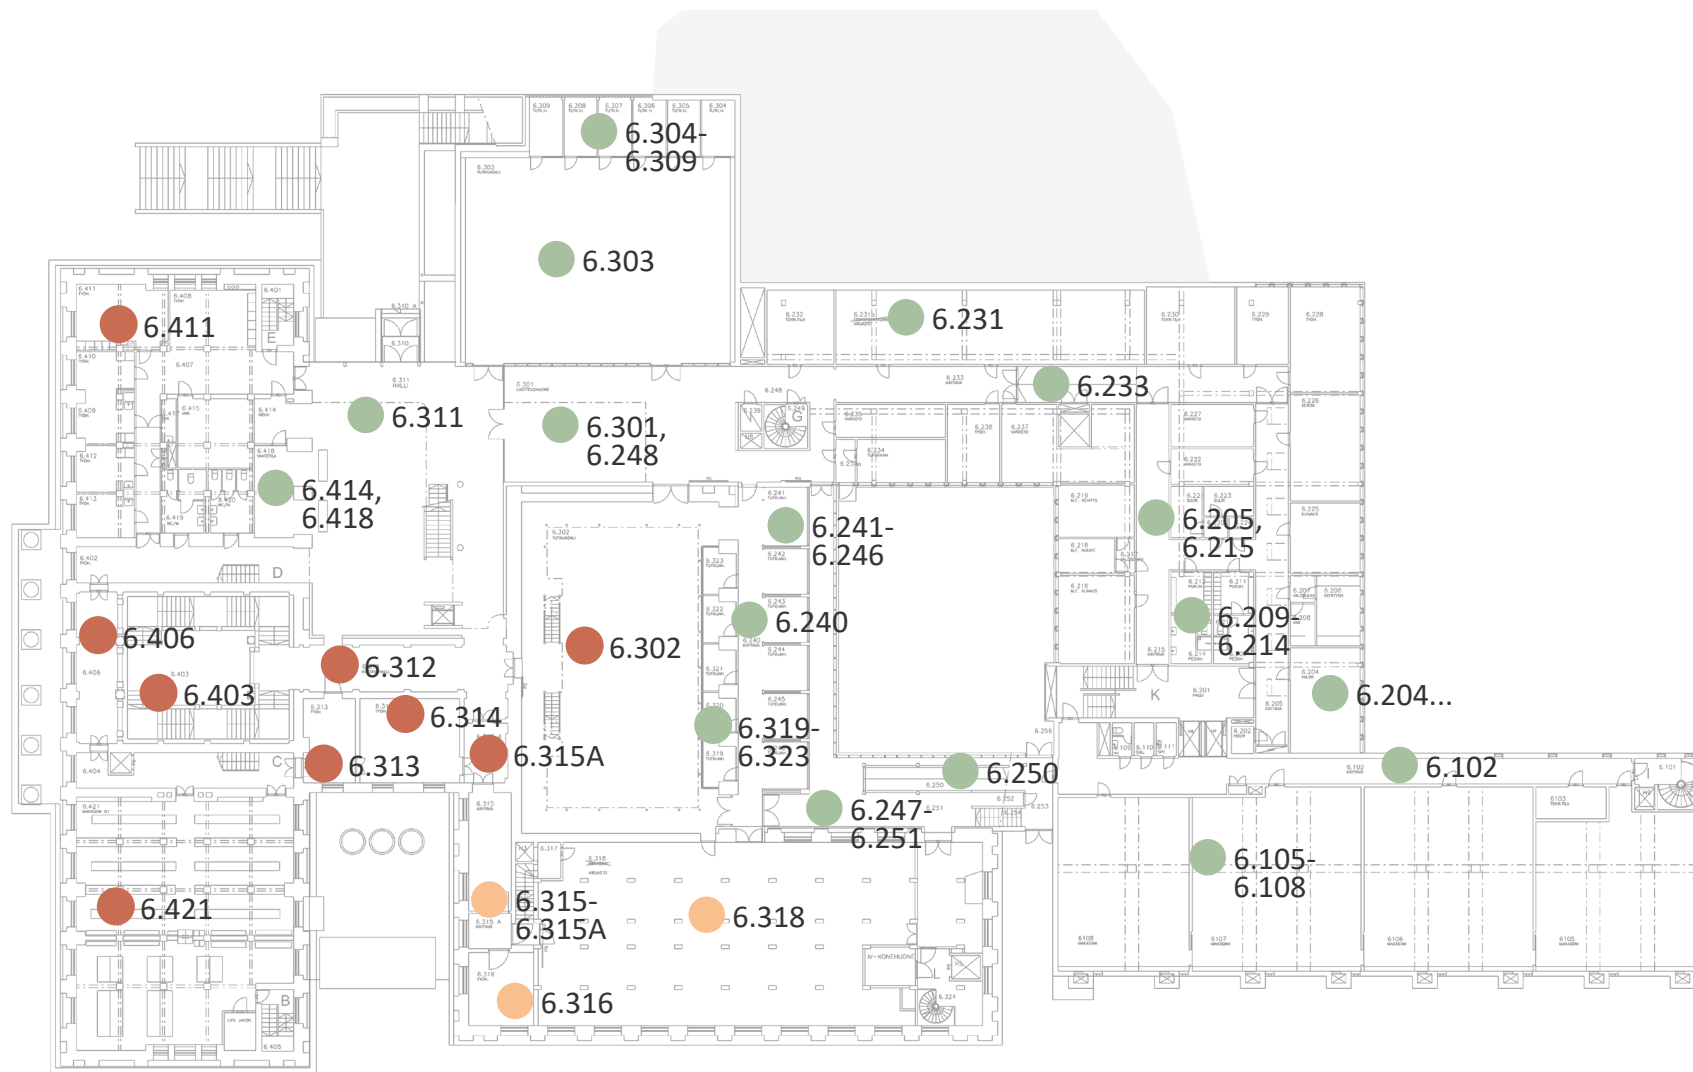

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

6.102	M-makasiini käytävä
6.105-6.108	M-makasiinit
6.204, 6.206-6.208, 6.216-6.219, 6.225-6.229, 6.237, 6.238	Työhuoneet
6.205/6.215	Toimistokäytävät
6.209-6.214	Puku- ja pesuhuoneet
6.231	Kirjasto
6.233	Käytävä
6.240	Tutkijahuoneiden käytävä
6.241-6.246	Tutkijahuoneet
6.247/6.251	Yhdyskäytävä
6.250	Luiska eli "ramppi"
6.301, 6.248 (ks. myös 7.302, 8.301)	Luettelo huone (parvet)
6.302	Vanha tutkijasali
6.303	Uusi tutkijasali
6.304-6.309	Tutkijahuoneet
6.311 (ks. myös 7.303-7.305)	Sisääntulohalli (parvi)
6.312	Virkailijakäytävä
6.313	Työhuone
6.314	Valtionarkistonhoitajan huone
6.315A	Valtionarkistonhoitajan etuhuone
6.315-6.315A	Työhuone, välikkö
6.316	Työhuone
6.318	Kirjasto
6.319-6.323	Tutkijahuoneet
6.403 (ks. myös 5.403, 6.406)	Vestibyyli ylätaso (alataso, parvi)
6.406 (ks. myös 5.403, 6.403)	Vestibyylin parvi (ylä- ja alataso)
6.411	Toimistotilat
6.414, 6.418	Sisääntulohalli eteinen
6.421	Makasiini D1-D2



Hanssonin makasiininsiivessä 6. kerroksen tunnisteväri on voimakas oranssi. Väri esiintyy teräsoissa - siis ikkunoissa ja ovissa.



Putkipostijärjestelmä.



Ulkoikkuna puupuiteinen, sisäpinnassa teräsikkuna.




Hissiaula.



Käytävän ikkunallinen länsiseinä: seinän pinnasta saattaa erottaa levymuotin rytmin, katossa muottilaudan jäljet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	Pienet puuikkunat, ls3, tumma petsaus, 3. sisäikkuna teräshehäinen rautalankalasi	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
väritunniste	Vahva oranssi	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnistet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

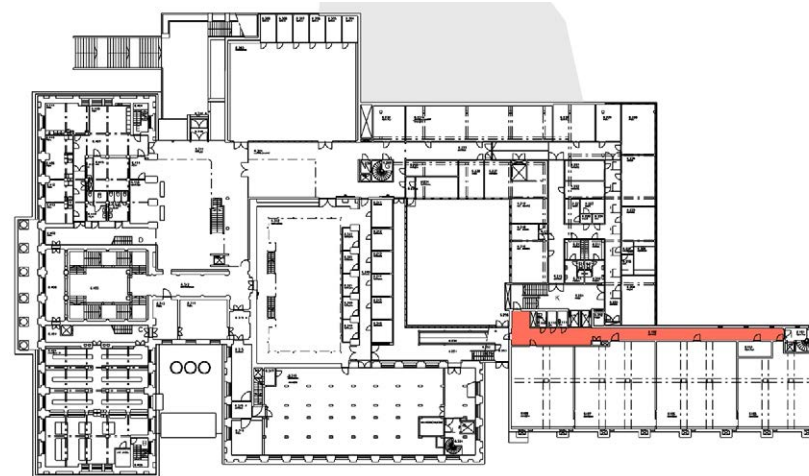

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

M-makasiini 6. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.102



Makasiini 67. Tunnisteväri oranssi on saanut hiukan vaaleamman sävyn hyllyjen pyöriöissä.



6. kerroksen tunnisteväri on oranssi; makasiinin 67 palo-ovi.



Savunpoistoluukku ulkoseinällä.




Makasiinin seinissä lautamuottipintainen betonivalu; maalattu vaalean kellertäväksi.



Lasitili-ikkuna; edessä matala peltiritiläradiaattori.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely B09 = Betoni + syklokautesulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	Lasitiilikaista. Hanssonin työselityksessä 1968 messinkikouru, ikkunapenkki teräshierretty betoni, SeKII = sively Terrazol tai vast.	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, korvataan LED:illä	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltitiläradiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT	Pyöriöt (vaalea)oranssi	
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, vahva oranssi, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 65-68 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, oranssi	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

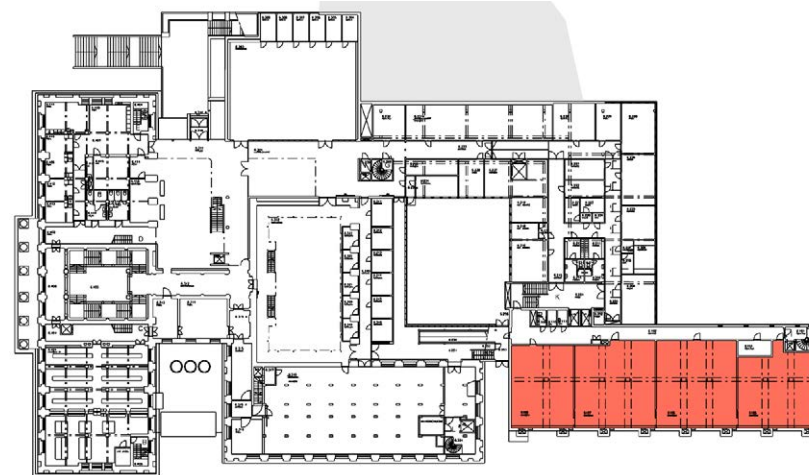

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

M-makasiinit 6. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.105-6.108



Tyypillinen ulkokaarteen työhuone 6.229; tiilestä muuratut väliseinät, kantava vapaasti seisova betonipilari, ikkunoiden alaosissa sähköpielit. Pinnat uusittu 2013.



6.229 kohti käytäveinää.



Sähköpieli.

Tyypillinen sisäkaarteen työhuone 6.216. Ulkokaarteen puolelle verrattuna ikkunapenkit ovat korkeammalla. Pinnat uusittu 2013.




6.216 kohti käytäveinää.



Lattiassa oleva linoleum korvasi 2013 alkuperäisen vinyylimaton.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa linoleum	Esko Ryhänen
jalkalista	Puinen	Esko Ryhänen
SEINÄT	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, osittain tiilimurattu, maalattu. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, Blal = Betoni+lateksimaalaus. Osin alaslaskettu IV-kanavien kohdalla	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	Tumma petsatut ikkunat, sähkökourut, sininen linoleumpäällysteinen ikkunalausa	HAN
VALAISIMET	Uudemmat loisteputkivalaisimet	Esko Ryhänen
RADIAATTORIT	Levy patterit, pyykkilauta	HAN
OVET		
Toimistuhuoneet	Ovs 85, maalattu laakaovi	HAN
MUUTOKSET		
2013	Tilojen peruskorjaus, lattioiden pintamateriaalit, maalaus etc.	Esko Ryhänen
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

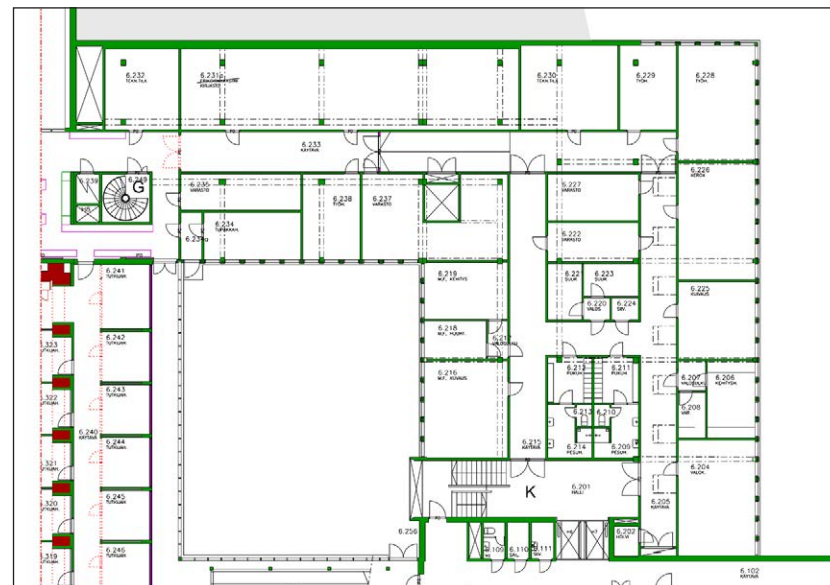

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Työhuoneet

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.204, 206-208,
216-219, 225-229,
237, 238



Käytävä 6.205.



Yhdyskäytävä.



Kattoikkunat ja lautex-alakatot.





Käytävä 6.215.



K-portaasta käytävään 6.215 johtava ovi POI 100+100 on porrashuoneen puolelta punainen ja käytävän puolelta sininen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Ruskea linoleum	Esko Ryhänen
jalkalista	Puinen	Esko Ryhänen
SEINÄT	Puhtaaksi muurattu tiili, TiLa I = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Lautex-alakatto, rei'itetty / akustoiva. Uusittu 2013	HAN / Esko Ryhänen
kattolista	---	
IKKUNAT	---	HAN
KATTOIKKUNAT	Kattokuvut	HAN
VALAISIMET	Uudemmat loisteputkivalaisimet alakatossa	Esko Ryhänen
RADIAATTORIT	Levy patterit, pyykkilauta	HAN
OVET		
Toimistihuoneet	Ovs 85, maalattu laakaovi + sähköpieli	HAN
Käytävän päätteet	POI 100+100, lasipariovet puisin työntölevyin	HAN
MUUTOKSET		
2013	Tilojen peruskorjaus, lattioiden pintamateriaalit, alakattojen uusiminen, maalaus etc.	Esko Ryhänen
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

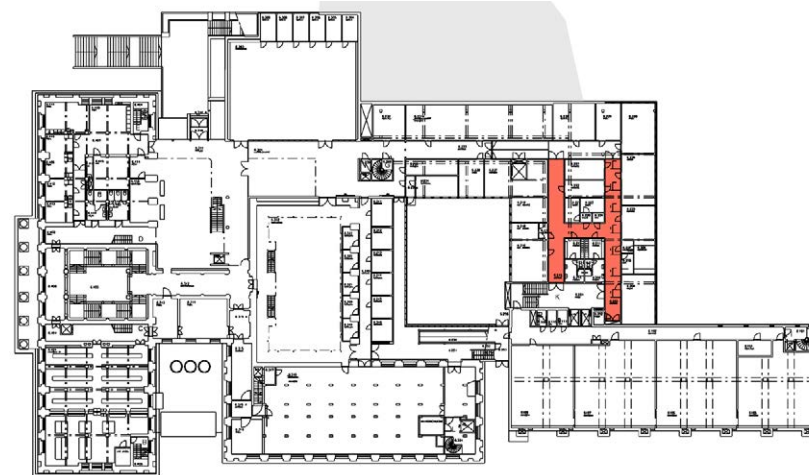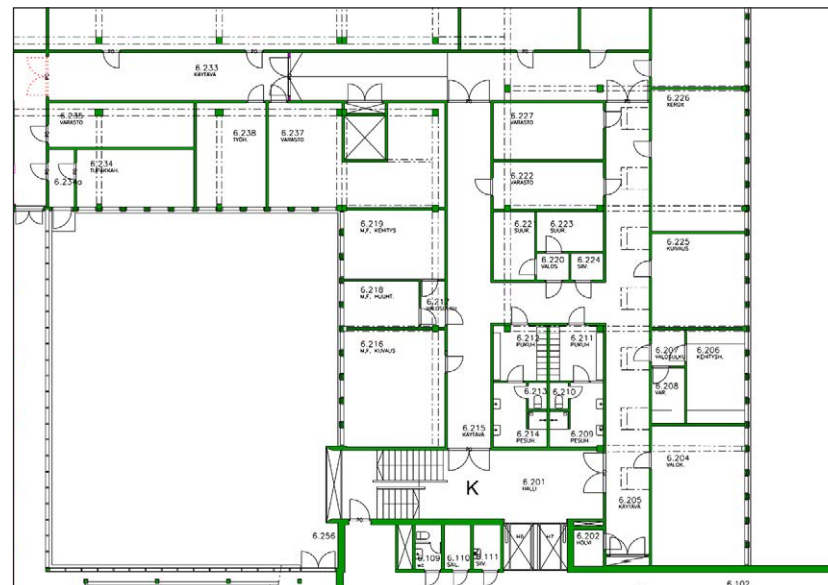

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Toimistokäytävät

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.205 / 6.215



Pesuhuone 6.209.



Pesuhuone 6.211.





Suihkusyvennys.



Lautex-alakatto LXS/m.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Sintrattu ruskea laatta	HAN
jalkalista	Sintrattu ruskea laatta	HAN
SEINÄT	Rappaus, pintakäsittely RÖ2 = rappaus + tasoituskerrokset, öljypikamaalaus ja lakkamaalaus. Suihkusyvennyksissä laatoitus koko seinän korkeudella, altaiden kohdilla 135 cm korkeuteen.	HAN
KATTO	Lautex-alakatto sileä, LxS/m	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Lautex-alakatto loisteputket, seinillä pallovalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Käytäväovet	Ov 85, maalattu puinen laakaovi	HAN
Väliovet	Ov 85, maalattu puinen laakaovi	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

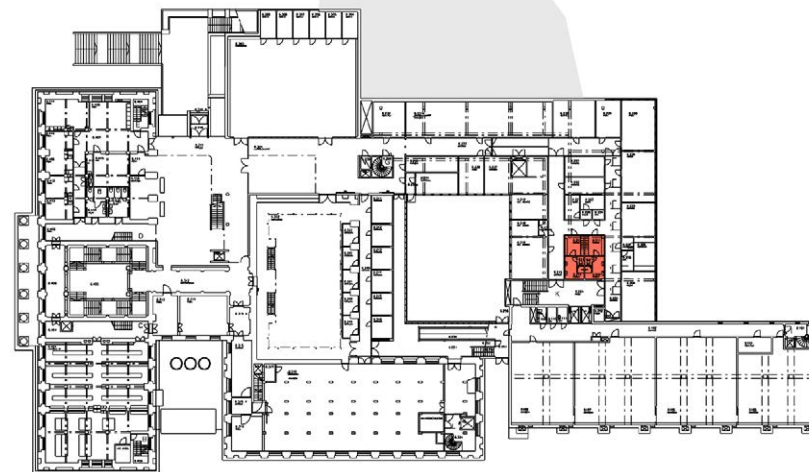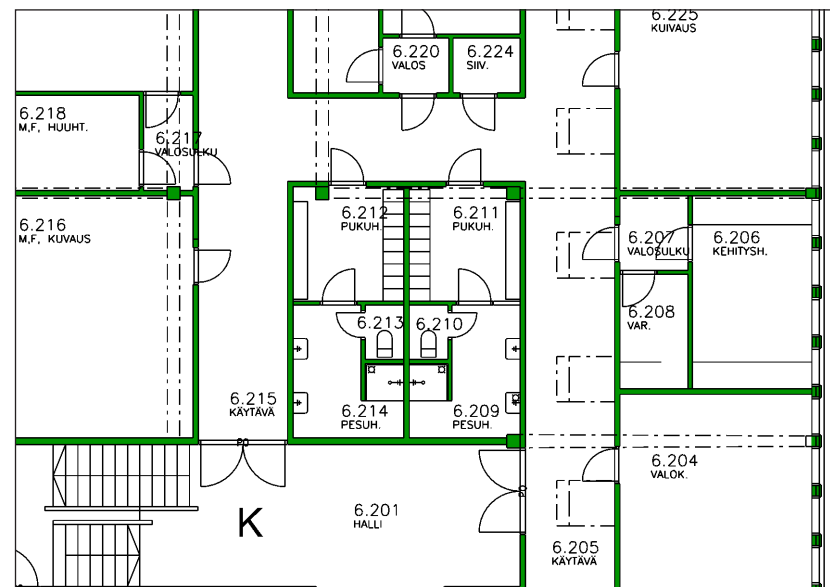

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Puku- ja pesuhuoneet

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.209-6.214



6.231 entinen makasiini, nykyinen kirjasto



Hanssonin suunnitelman mukaan erikoismakasiinin lattiasa oli vinyylimatto.



P085 käytävän puolelta kuvattuna.





Tilaan 2002 rakennettu koneellinen ilmanvaihto, pääte-elin ja ...




...kanavointi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Vinyylimatto	HAN
jalkalista	Puinen PÖ6	HAN
SEINÄT	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, osittain tiilimurattu, maalattu. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Käytäväseinällä puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	HAN
VALAISIMET	Uudemmat loisteputkivalaisimet	
RADIAATTORIT	---	HAN
OVET		
Käytäväovet	P085 peltipintainen maalattu ovi	HAN
MUUTOKSET		
2002	Tila muutettu kirjastokäyttöön	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

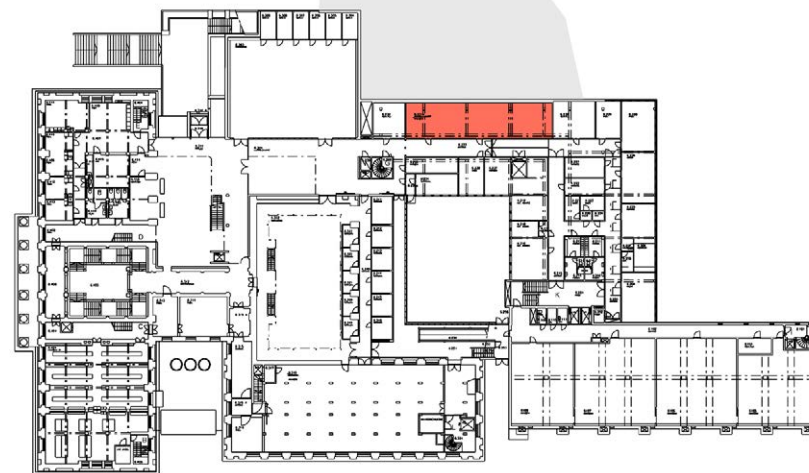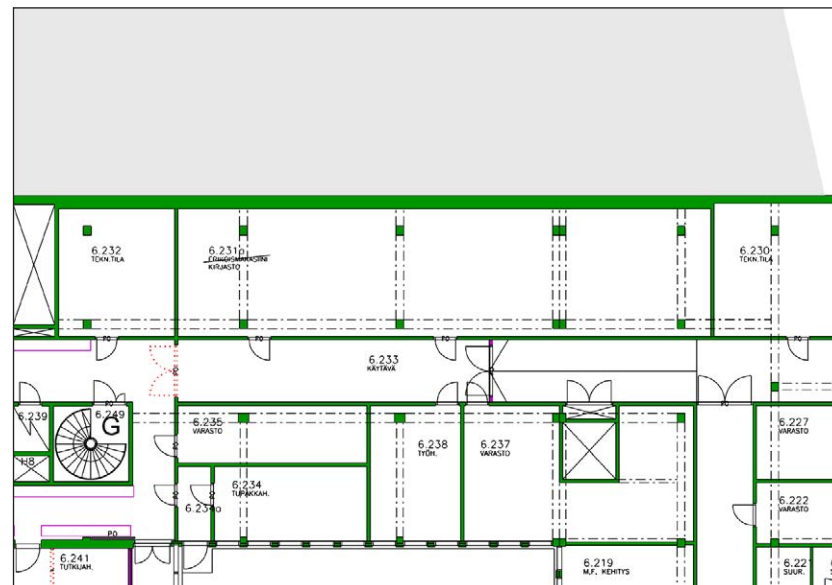

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	Kirjasto (ent. erikoismakasiini)	
		OSA	HUONENUMERO
		HAN	6.231

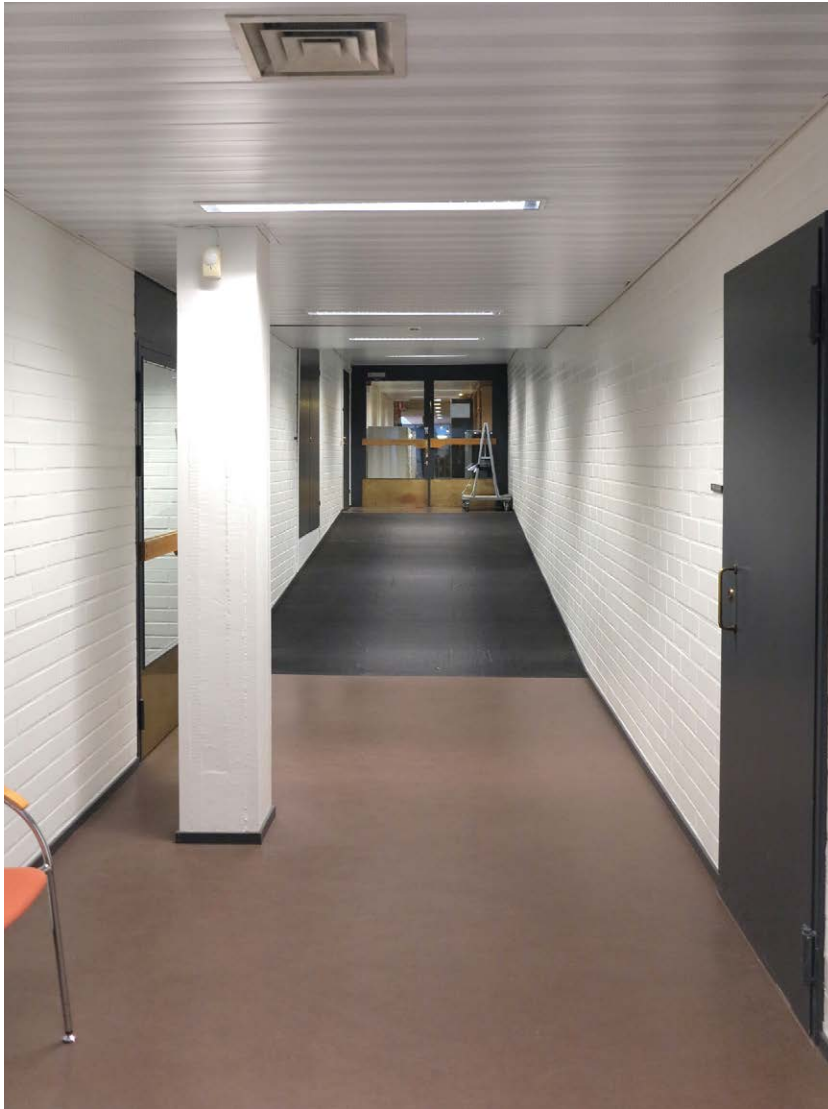

Käytävä 6.223 kohti pääaulaa. Palo-oven POI 100+100 paikkaa on siirretty oletettavasti 1991: aulan rajalta luiskan yläpään. Oikealla palo-ovi PO85.




Eriväriset matot osoittavat käytävän ja aulan 6.248 rajan, kohdan jossa Hanssonin suunnitelman mukaan oli palo-osastoinnin raja.



Tumman ruskea matto ja maalatut harmaat jalkalissat ovat 2013 peruskorjauksesta. Alun perin lattiassa on ollut vinyylimatto.





Käytävän materiaalipaletti: puhtaaksi muurattu maalattu tiili, Lautex-alakatto, osastoivat teräslasiovet.

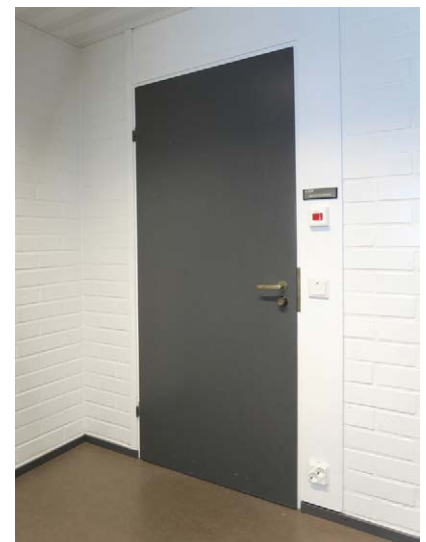

Tyypillinen toimistuhuoneen 6.228 sähköpieliövi Ovs85.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Ruskea linoleum, luiskassa musta kumimatto tms. (Hanssonin huoneselitteessä "restan murske ja sively Terrazol-aineella SeKI I")	Esko Ryhänen
jalkalista	Puinen	Esko Ryhänen
SEINÄT	Puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI= Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Lautex-alakatto, rei'itetty / akustoiva. Uusittu 2013	HAN / Esko Ryhänen
kattolista	---	
IKKUNAT	---	HAN
VALAISIMET	Uudemmat loisteputkivalaisimet alakatossa	Esko Ryhänen
RADIAATTORIT	Levypatterit, pyykkilauta	HAN
OVET		
Toimistuhuoneet	Ovs 85, maalattu laakaovi + sähköpieli	HAN
Muut huoneet	Ov85 laakaovi tai P085 peltipinainen maalattu ovi	HAN
Käytävän osastointi	POI 100+100, lasiparivet puisin työntölevyin	HAN
MUUTOKSET		
1991	Palo-oven POI 100+100 paikka siirretty oletettavasti luetteluhuoneen korjauksen yhteydessä nykyiselle paikalleen	HAN
2013	Tilojen peruskorjaus, lattioiden pintamateriaalit, alakattojen uusiminen, maalaus etc.	Esko Ryhänen
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

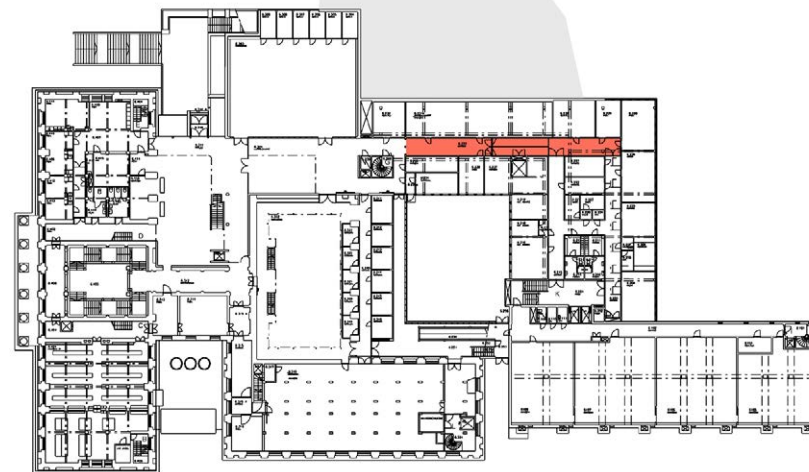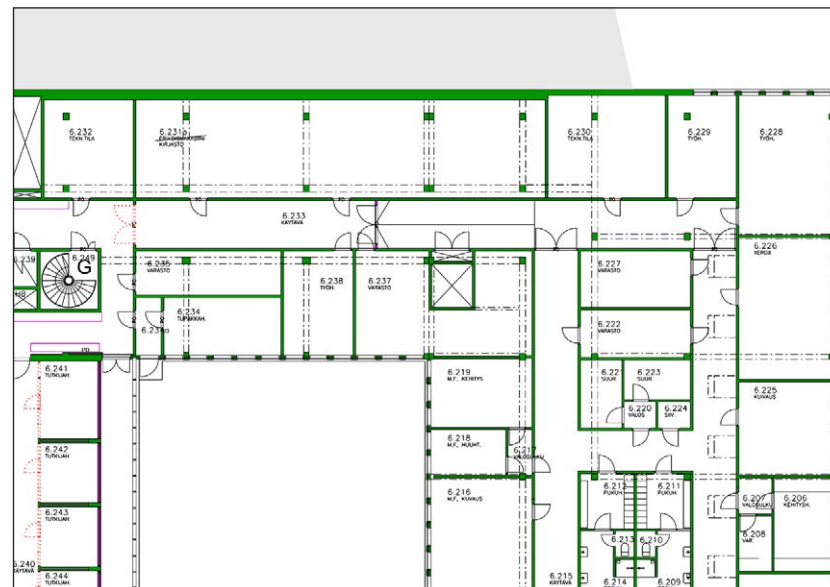

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO


6.233



Käytävä 6.247.





Tutkijahuoneet.

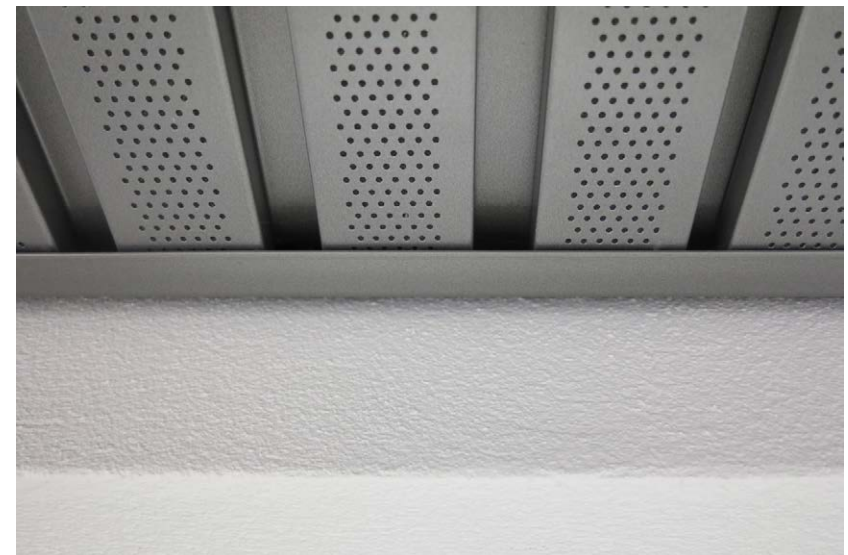

Käytävän alakatto on uusittu 2002.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Forbo Marmoleum Real 3136.	Engel slu palvelut Oy
jalkalista	Puinen, sävy Monicolor Nova K159	Engel slu palvelut Oy
SEINÄT	Kivirakenteiset väliseinät RL1 = rappaus + lateksimaalaus töppäämällä. / Perusparannus 2002 maalaus Monicolor Nova F153	HAN / Engel slu palvelut Oy
KATTO	Metallikasetti, tumma harmaa.	Engel slu palvelut Oy
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Alakattoon upotetut pistemäiset valaisimet	Engel slu palvelut Oy
RADIAATTORIT	---	Engel slu palvelut Oy
OVET		

MUUTOKSET		
2002	Ovellisten lasiseinien purku. Katto- ja lattiapinnat.	Engel slu palvelut Oy
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Engel slu palvelut Oy 2002 asiakirjoista	

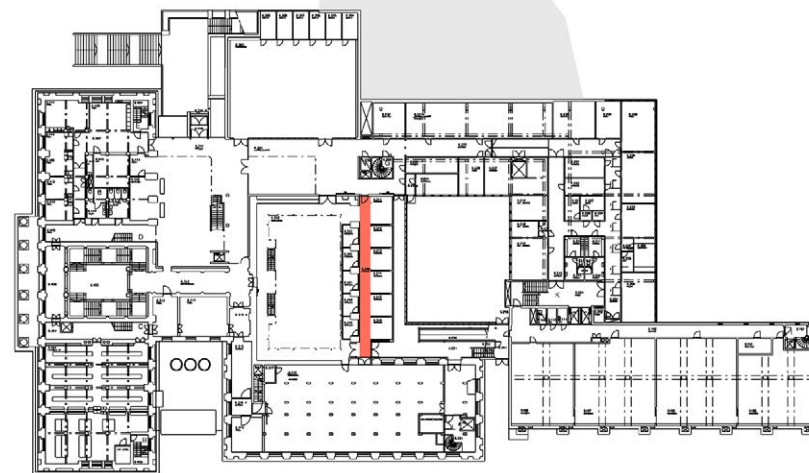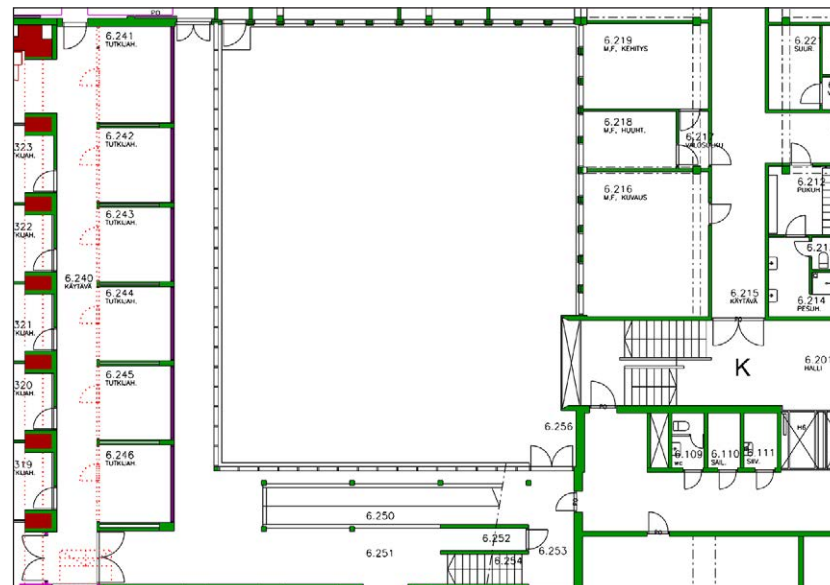

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA Tutkijahuoneiden käytävä	
	6	OSA	HUONENUMERO
		HAN	6.240





Tutkijahuoneiden uudempi metallikasettijulkisivu käytävän 6.247 puolelta katsottuna.



Tutkijahuone eli käytävään 6.240 avoimet työpisteet. Hanssonin suunnitelman mukaisesti katossa oli Dempa-kasetti (kuten vieresessä kuvassa käytävällä). 2002 kasetointi uusittiin ja samalla väri muuttui alkuperäistä tummemmaksi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Forbo Marmoleum Real 3136.	Engel slu palvelut Oy
jalkalista	Puinen, sävy Monicolor Nova K159	Engel slu palvelut Oy
SEINÄT	Kivirakenteiset väliseinät RL1 = rappaus + lateksimaalaus töppäämällä. / Tutkijahuoneiden teräslasiseinät, väri RAL 7004, tumma harmaa.	HAN / Engel slu palvelut Oy
KATTO	Metallikasetti, tumma harmaa.	Engel slu palvelut Oy
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputket	Engel slu palvelut Oy
RADIAATTORIT	Matalat konvektorit	Engel slu palvelut Oy
OVET		

MUUTOKSET		
2002	Ovellisten lasiseinien purku. Kevytrakenteisten seinien uudelleen rakentaminen pihan suuntaan. Katto- ja lattiapinnat.	Engel slu palvelut Oy
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Engel slu palvelut Oy 2002 asiakirjoista	

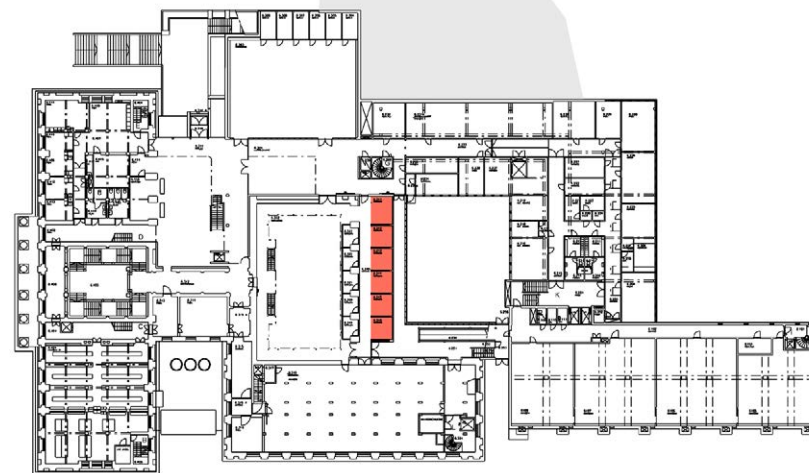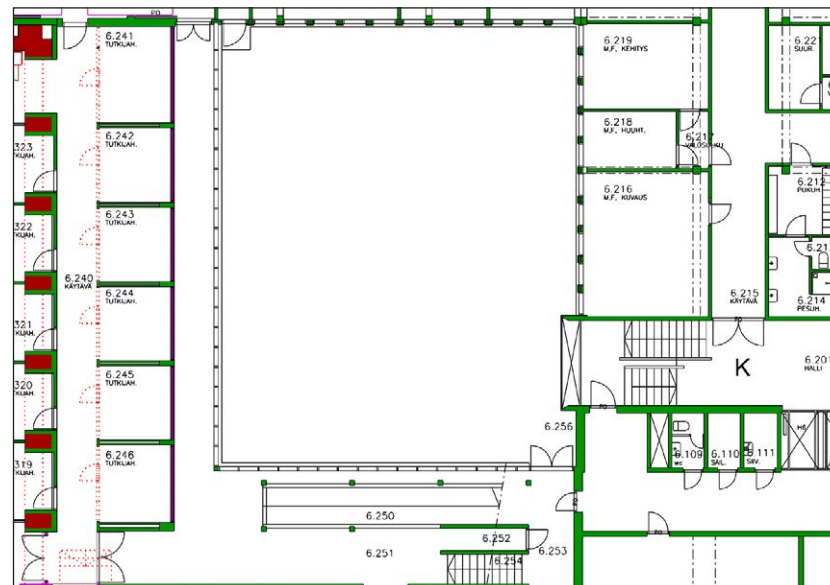

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Tutkijahuoneet

OSA

HAN

HUONENUMERO


6.241-6.246



Käytävä 6.247.



Dempa-alakatto.


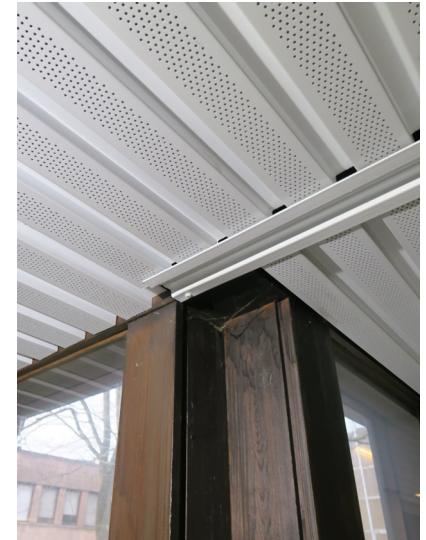


Ikkunaseinä sisäpihan suuntaan.



Ikkunatyypissä Iku 1 on poikkeuksellisesti kiinteästi lasitettu sisälasi ja ulkoa avettava ulkopuite.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Muovimatto	HAN
jalkalista	Puinen, PÖ6 = puu + alkydilakkamaalaus	HAN
SEINÄT	Lautamuottinen tai sileämuottipintainen betonivalu, maalattu, vaalean keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Tutkijahuoneiden harmaa metallikasettiseinä uudempi, 2002.	HAN / Engel slu palvelut Oy
KATTO	Dempa eli Dampa metallikasettikatto	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	Iku I, kaksilasin ja sisäpuolelta kiinteästi lasitettu puurunkoinen ikkunaseinä	HAN
VALAISIMET	Alakattoon integroidut loisteputket	
RADIAATTORIT	Ikkunapenkin ja suojaudan takana.	HAN
OVET		
Käytävän osastoiva ovi	OI 80+80, lasipariovi puisilla työntölevyillä, automaateilla varustettu	HAN
MUUTOKSET		
2002	Tutkijahuoneiden puoleinen seinä	Engel slu palvelut Oy
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

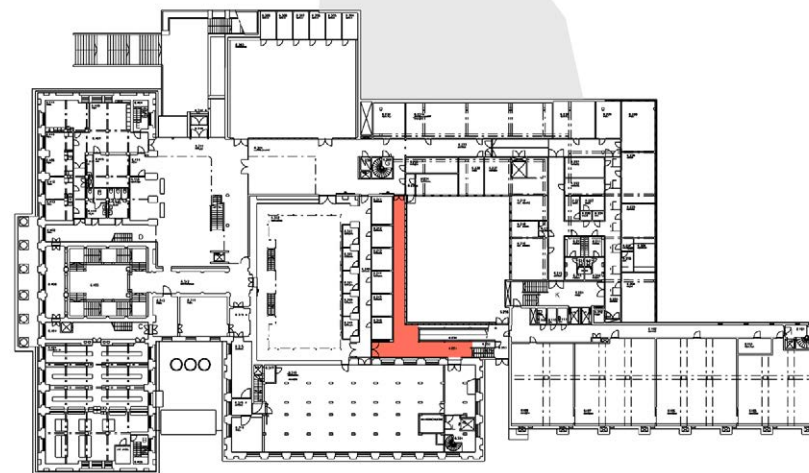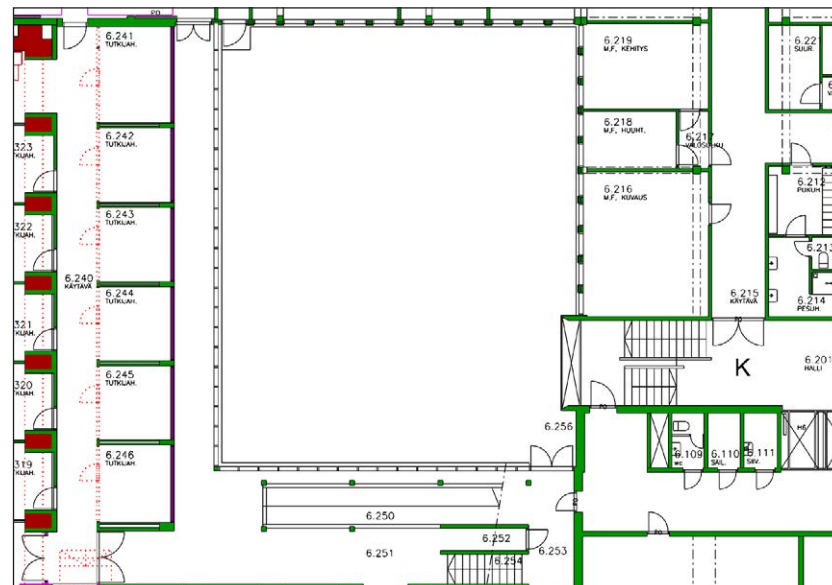

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	Yhdyskäytävä	
		OSA	HUONENUMERO
		HAN	6.247 / 6.251



M-makasiinin kerrosjako ei osu päätilojen kerrostasoihin, mistä johtuen sisäinen liikenne tapahtuu luiskaa pitkin.



Hanssonin suunnitelmassa on erikseen mainittu, että rampin betonivalulautoitus tehdään rampin suuntaisena, eikä pystysuuntaisena kuten tavallisesti (esim. kuvassa näkyvät pilarit).



Tammipuiset käsijohteet ja suojalaudat.





Luiskan ja ulkoseinän väliin muodostuu kapea, mutta kuljettavissa oleva tila.



Näkymä luiskasta kohti 6. kerroksen tutkijatiloja.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Sintrattu laatta	HAN
jalkalista	Puinen, PÖ6 = puu + alkydilakkamaalaus	HAN
SEINÄT	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, vaalean keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
KATTO	Lautamuottinen betonivalu, maalattu, valkoinen, Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	---	
RADIAATTORIT	---	
OVET		

MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

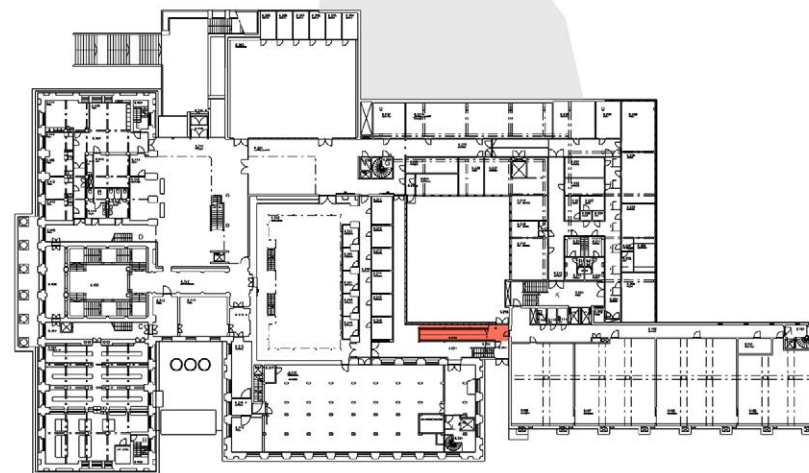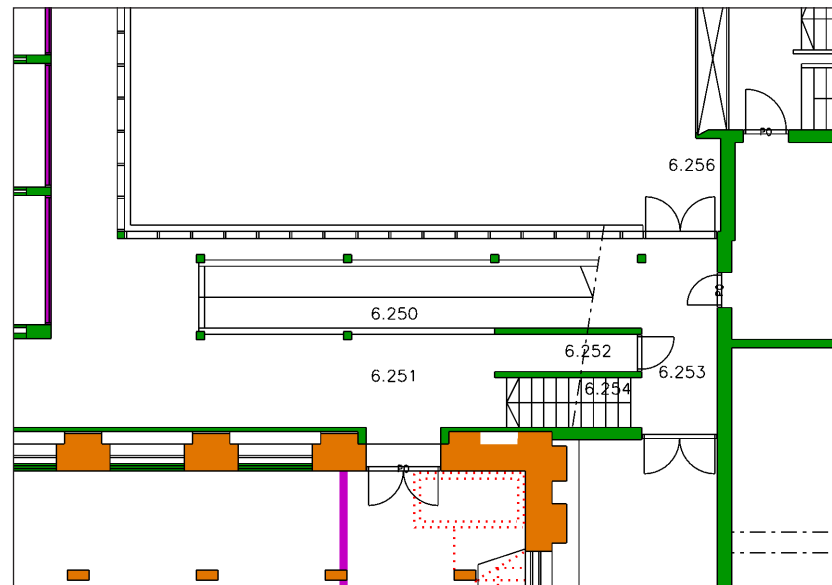**Kansallisarkisto**

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Luiska eli "ramppi"

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.250




Luettelohuone 6.301. Luettelohuoneen kalustus
Hanssonin suunnittelema vuodelta 1991 / osa van-
hempia 1968 slu.



Kulkusillan katto on lautamuottipintaista betonivalua.
Valaisin on oletettavasti 1991 muutostyöstä. 1968
Sähkösuunnitelmissa SLOY 2030/20 -valaisimet.



Osa luettelohuoneen kalusteista on alkuperäisestä
rakennusvaiheesta ja osa vuoden 1991 perusparan-
nuksesta, mutta vanhan mallin mukaan tehtyjä.


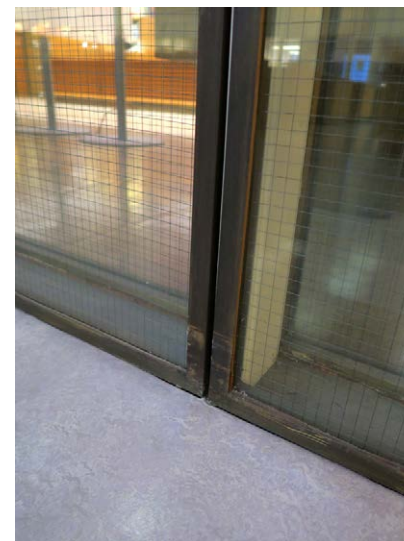


Messinkirankasaeinä uuden tutkijasalin, keskushallin
ja luettelohuoneen välillä.



Alkuperäiseen 1968-suunnitelmaan kuuluva koritis-
tokaappi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, uusittu 1991? (Hanssonin selostuksessa 1991 3,2 mm DLW Marmoelum 1240m)	HAN
jalkalista	Tamminen jalkalista, PKu5 puu + väritys tai kuullotus ja alkydilakka	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.)	HAN
lasiseinät	Messinkirankaseinät ja hiottu rautalankalasi, LS9 ja LS10	HAN
KATTO	Yläpohjan katto punainen mineraalvilla + peltitritilä, kts. 8.301. (Hanssonin 1968 suunnitelman mukaan MiÖI eli mineraalivillamattopinta joka ruiskumaalattu öljymaalilla.)	HAN
kulkusillat yms.	Betonivalupinnat, lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.)	HAN
IKKUNAT	Kattokuvut	HAN
VALAISIMET	Kulkusiltoihin upotetut pistemäiset valaisimet / katossa kohdevalaisimet, hyllyihin liittyvät messikivalaisimet.	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Keskushalliin	OI 100+100, lasipariovi ja puinen työntölevy	HAN
Uusi tutkijasali	POI 100+100, lasipariovi ja puinen työntölevy; oven käyntisuunta muutettu ja automaattiavaus 1991 muutos.	HAN
MUUTOKSET		
1991	Perusparannus, kalusteiden lisäys, virkailijoiden työpiste. Linoleumin uusinta, maalaustöitä.	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

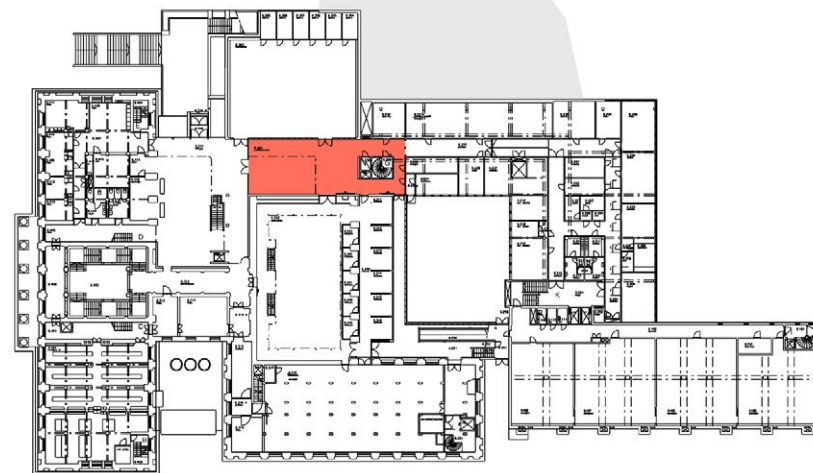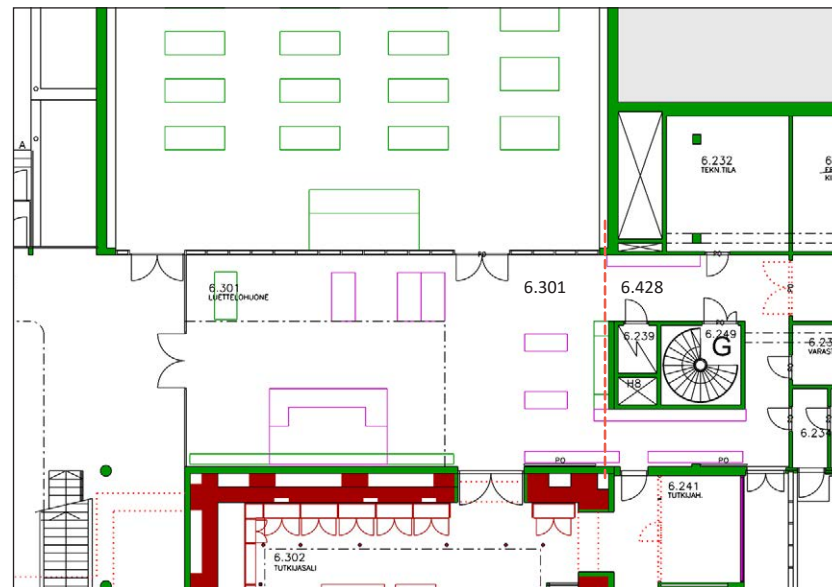

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILO

Luettelohuone

OSA

HAN

HUONENUMERO
6.301 (+6.248)

Liittyy tiloihin
7.302 ja 8.301



Tutkijasalin katto on tiettävästi alkuperäisasussaan. Kattoa peittää värien kirjo; palkit ovat pääväriltään punaiset, kasettikentät siniset. Yksityiskohtaiset koristemaalaukset on toteutettu kullan, beigen ja okran sävyillä. Seinän yläosan tumma sävy vaikuttaa olevan alkuperäistä sävyä tummempi (vanhojen valokuvien perusteella) ja kirjahyllyjen nykyinen, 1972-3 toteutettu "restaurointimaalaus" on todennäköisesti alkuperäistä makeampi ja punasävyisempi. Salista tulisi tehdä väri- ja pintakerrostutkimus myöhempien muutosten ymmärtämiseksi, mutta kokonaisuutena voidaan todeta, että sali on erittäin hyvin säilynyt.



Oletettavasti Salomo Wuorion käsialalla toteutetut neljä tieteelliseen historian tutkimukseen liittyvää medaljonkimaalausta koristaa ikkunaseinän pilastereita.



Kirjahissin taustassa näkyy aiempaa, oletettavasti alkuperäistä pintakäsittelyä.



Hanssonin seinäpintoihin valitsema hyvin tumma sävy on vahvassa valossa erikoinen sävy, mutta painuu varjoalueilla kauniisti taustalle.




Lattiamattoja ei ole uusittu pylväiden kohdalla.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Beige linoleum, lehterirakenteiden alla paloja Hanssonin ruskeasta muovimatosta; uudempiä linoleum-paikkauksia	HAN, 2002
jalkalista	Kiinteiden kirjahyllyjen alla tyhjä tila; takana paikoin näkyy suoraan seinän rappauspinta	NYS
SEINÄT	Rapattu, hyvin tummaksi maalattu. Ikkunaseinällä pilasterit kapiteeleineen (polykromaattinen koristemaalauk+ikkunaseinän pylväänvarsissa neljä medaljonkia) Muilla seinillä kirjahyllyjen yläpuolella "leijuvat kapiteelit", joissa simpukka-aihe alareunassa.	NYS
kattolista	Korkea, yksivärinen profiili (ol. rapattu), päällä frisismainen sileä kenttä, jossa maalatut koristeaiheet (girlandi, vaakuna-aiheita ja naamioita)	NYS
KATTO	Kasettikatto 6x7; taitteisesti holvatut suorakaiteet; vastaavat yläpuolisen rautarakenteen jakoa. Koristemaalauk: palkisto vahva punainen+kulta/messinkimaalaus, kehysprofiilissa beige/vaalea/kulta/okra. Kenttien maalaus sininen+beige+kulta. Palkkien risteyskohdissa ruusukkeet, polykromaattiset, sininen, okra, beige	NYS



Tutkijasaliin vuonna 1968 lisätty lasipariovi johtaa Hanssonin suunnittelemaan luettelohuoneeseen. Alkuperäinen sisäänkäynti on eteläseinällä ja johtaa Virkailijakäytävään.

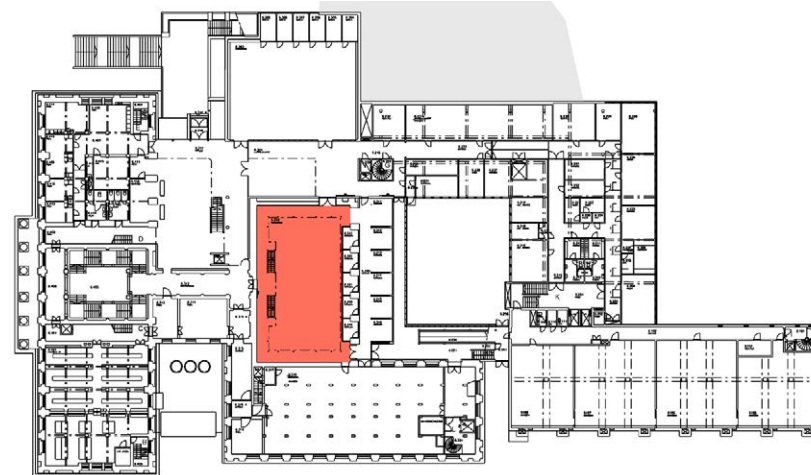


Kansallisarkisto	KERROS	TILO
Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8		Vanha tutkijasali, peruspinnat
INVENTOINTIKORTTI	6	OSA
Arkkitehtitoimisto Okulus	NYS	HUONENUMERO
		6.302



Vanhan tutkijasalin pohjoisseinällä kohoavat korkeat rautakehyksiset ikkunat. Keskimmäisessä aukossa näkyy alun perin parvekkeelle johtaneet pariovet. Ikkunoiden edessä olevalle 1970-luvun terassille ei nykyään ole käyntiä.



Ikkunat ovat säilyneet alkuperäisinä, kiinteäpuitteisina rautaikkunoina.

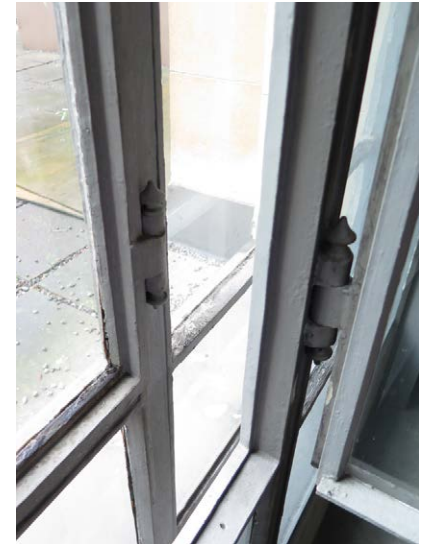

Rautaikkunat ovat pääsääntöisesti toimintakuntoisia, mutta kiinteän lasituksen takia vaikeasti huollettavia.




Lehteritaustaan, itäseinälle 1928 toteutetut peiliovet.



Lehteritaustaan johtavat, ilmeisesti alkuperäiset peiliovet.



B-makasiiniin johtava 1920-luvun ovi on suljettu irtokirjahyllyllä.

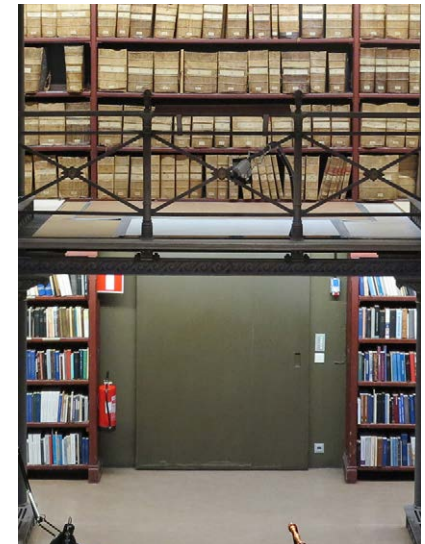


Tutkijasalin alun perin ainoa ovi johtaa virkailijakäytävään. Ovi nykyään satunnaisesti käytössä yleisötilaisuuksissa, tumman vihreä liukupalo-ovi on Hanssonin vaiheen lisäys.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
RADIAATTORIT	Matalat peltisäleradiaattorit	HAN
IV-KANAVAT	Itäseinällä seinään upotetut alkuperäiset ilmanvaihtokanavat, näkyvät mm. nykyisen itäseinän hyllyrakenteen takana olevassa kaappitilassa; Hanssonin vaiheessa järjestelmä muutettu kokonaan, esim. alemman parvitason ritilälattian alla rivi hoikkia tuloilmaputkia; eteläseinällä uudemmat poistosäleiköt	NYS, HAN
säleikkö	I.parven rakenteissa putkisto (tulo?) Pitkän seinän yläosassa kaksi isohkoa (poisto?)	NYS
IKKUNAT	Pilasteriväleissä (5kpl) kaksi korkeaa ikkunakokonaisuutta; 2x rautakehykset, kirkaat lasit.	NYS
OVET		
Virkailijakäytävä	Peltinen liukuovi, tumma oliivinvihreä; käytävän puolella koristeellinen puupariovi	NYS, uudempi
Virkailijakäytävä 8.krs	Matala ja kapea peltipintainen palo-ovi, maalattu harmaa	NYS
Luettelohuone, Tutkijakäytävä	Lasipariovet	HAN
B-makasiini	Peltinen palo-ovi, maalattu harmaa	SCH
Lehertiausta	Puisia peiliovia lehertiaustaan	NYS, SCH



Ylälehterin virkailijakäytävän ylemmän kerrokseen johtava kapea peltiovi.

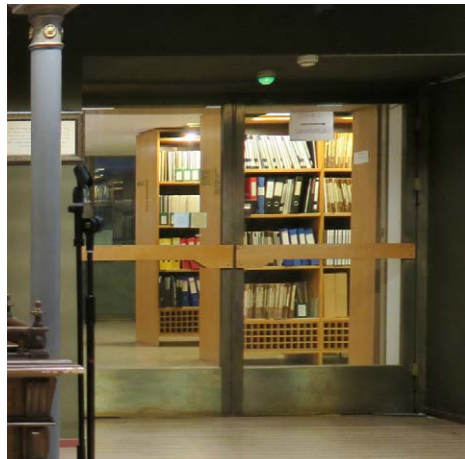

Luettelosaliin johtavat messinkikehyksiset lasiovet, vetimenä leveä tamminen vaakalauta.



Matala peltisäleradiaattori tutkijasalin lehterillä.

Alla alkuperäisen lämmitysjärjestelmän kanava, jota myöten lämmitetty ilma nousi salin yläosaan.



Radiaattori on lähes koko pohjoisseinän pituinen.

Hanssonin ilmanvaihtojärjestelyssä raitisilma tuotiin saliin kapeita, lehterin alle piilotettuja kanavia myöten.



Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

**Vanha tutkijasali,
ikkunat, ovet ym.**

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.302



Lehtereiden ylätasolle kuljetaan rautaportaita pitkin. Porrasaskelmassa on rautarität, pystyosat on koristeltu ympäräukoin.



Rautalehtereiden lattia on koottu valurautaisista ritiloista.



Kirjahyllyjen ylä- ja keskilehtereiden rakenteet ovat tiettävästi säilyneet koskemattomina. Pintakäsittelyä on uusittu ainakin Hanssonin vaiheessa.




Tutkijasalin tunnelma syntyy nahkaselkäisten kirjojen ja mahongin sävyyn pintakäsitteltyjen kirjahyllyjen lämpimistä sävyistä. Hyllykannatus kulmarauodoilla.



Lehtereiden ulkoreunoja verhoaa harmaaksi maalattu lankku. Lehtereitä kiertävät valurautapylväiden välille rakennetut rautakaiteet.



Rautarakenteiden arkkitehtuuri on viimeistelty metallin sävyyn maalatuin kipsikoristein. Kapiteeleissa korostuksia harmaalla, hopealla ja kultamaalilla. Vaakapalkin koristemaalaukset violettiin taittavat ja hopeat.

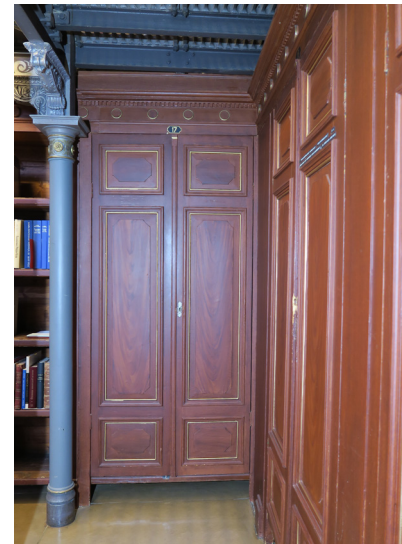

Lattiatasolla kirjahyllyrakenteisiin on tehty muutoksia useassa vaiheessa, erityisesti länsipäädystä on avohyllyjä korvattu ovellisilla kaapeilla.



Kirjahissin kyljessä on säilynyt vanhempaa, läpi-kuultavaa pintakäsittelyä. Saman tyyppistä pintaa tulee esiin myös kirjahyllyjen osissa, pienempinä pinta-aloina.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
VALURAUTALEHTERIT	Kokonaan valurautakappaleista koottu lehteri, poikkeuksena konsoloiden ja kapiteelien kipsivalokset, lehterien ulkolaitojen leveät kehyslankut sekä puiset käsijohteet. Kaikki maalattu tumman harmaaksi, kaidetolppien käpyaihe messinki/kultamaali, kehystävä aihe hopeanhohtoinen. Rakennepylväiden koristeellisissa kapiteeleissa korostuksia harmaalla, hopealla ja kultamaalilla; vaakapalkeissa violettiin taittuvaa ja hopeaa. Alemman lehterin kaiteessa diagonaalipienat, ylemmässä pysty- ja vaakapienat. Lehterikaiteisiin kiinnitetyt lukutasot ovat osa alkuperäisrakennetta. Valurautapinnoissa esiintyy alkuperäisen peittomaalauksen päällä ilmeisesti kahden ikäistä korjausmaalausta /retusointia, lähinnä pylväänvarsissa. Metalliosat oletettavasti pääosin alkuperäisellä pinnalla. Viimeisin korjausmaalauk HAN.	NYS
KIINTEÄT HYLLYT	Parvien teräsrakenteiden välissä, omana rakenteenaan seisovat mäntypuurakenteiset kiinteät hyllyt; ylimmällä lehterillä ylälistana korkea koristefriisi, jossa yksinkertaista puuleikkausta (geometrisen koristelu: pienet triglyfit ja dentiillit, ylinnä profiili); hyllykön pinnat hyvin viitteellistä, punasävyistä puumukailumaalauksella sekä kulta/pronssimaalilla tehty, kahdeksanterälehtinen kukka (nykyinen maalauk ei alkuperäinen); hyllykköjen numerointi maalattu suoraan ylälistan alalaitaan, alemmilla lehtereillä myös pieniä messinkilaittoja, joissa numerointi. Hyllylevyt kiinnitetty kulmaraudoin pystyrakenteisiin; pystyrakenteista ja hyllylevyistä peittomaalattu vain näkyvä ulkokantti. (Alkuperäinen pintakäsittely nykyistä hillitympi, mahdollisesti sellakkapohjainen - edellyttää pintatutkimusta.)	NYS, SCH, HAN



Tutkijasalin sisänurkissa ovat näkyvillä vanhat kirjastomien koneistot. Taustaseinien tumma sävy on ilmeisesti Hanssonin valinta; vanhojen kuvien perusteella kirjahyllyjen yläpuolinen

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	Vanha tutkijasali, kiinteät kalusteet	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.302



Hanssonin vaiheessa toteutettu tutkijasalin valaistus edustaa poikkeuksellisen onnistunutta, häikäsemätöntä ja tarkasti suunnattua valosuunnittelua. Pimeään vuodenaikaan salissa vallitsee levollinen ja keskittynyt tunnelma koska yleisvalon taso on hyvin maltillinen. Tutkijapöytien kiinteävalaisimet vaihdettiin jousitettuihin varsiin Hanssonin vaiheessa. Pöytävalaisimet on sen jälkeen kertaalleen uusittu, mahdollisesti 2002. Hanssonin valaistusratkaisut ovat muutoin pääsääntöisesti säilyneet.




Ylälehterin alalaidan valaisimet tarjoavat saliin hyvin kauniin epäsuoran valaistuksen, joka korostaa vanhojen niteiden lämpimiä sävyjä. Lehterit eivät ole asiakkaiden käytössä.



Lehtereitä valaisevat yläreunassa kulkevat loisteputkivalaisimet.



Tutkijasalin katossa roikkuu kuusi kattopendeliä, jotka tietävästi ovat sähkösuunnittelija Risto Mäenpään ja arkkitehti Hanssonin yhteistyötä.

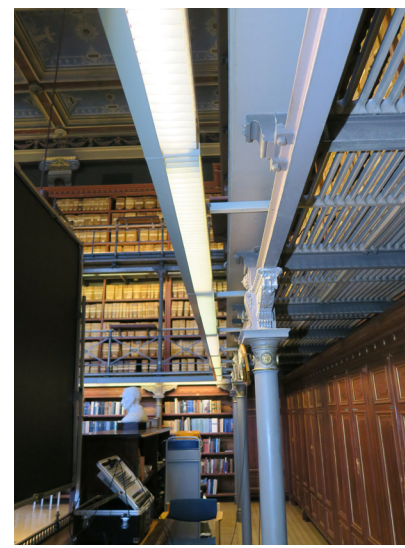

Ensimmäisen parven loisteputki on tuotu hiukan ulos lehterin ulkolinjasta.

KIRJAHISSIT	Sisänurkissa jäljellä kirjahissien koneisto osittain. Koneiston puurakenteessa suurpiirteistä pintakäsittelyä, paikoin vaikutelma pigmentöidystä vernissasta, paikoin sellakasta tai muusta ohuesta lakasta; puuosissa muutamia pintakäsittelyvaiheita.	NYS
VALAISIMET	6kpl kattopendeleitä; kussakin neljä toisiinsa kytkettyä lieriötä. Ylälehterien rakenteissa hyllyjä valaisevat loisteputkivalaisimet; yläpuolella muovivarjostin; lehterien alapinnoissa Hanssonin vaiheen epäsymmetrinen häikäisysojaritila, loisteputket, valaisinluettelossa 1968 Orno 24-171/S/E sovellettuna ”Kiinnitysrakenteet polttomaalataan arkkitehdin hyväksymään värisävyyn”	HAN
IRTOKALUSTEET	Virkailijapöydät salin molemmissa päissä säilyneet Salissa vanhat tutkijapöydät sekä eri ikäisiä tuoleja, neljä eri tyyppiä	NYS, HAN



Loisteputkivalaisimien häikäisysojaritilat takaavat sen, että valaisimen alla kulkiessa valo ei loista silmään häiritsevän kirkkaana.



Tutkijasalin uusin valaisin, joka loiventaa ikkunoiden vastavaloa ja nostaa pilasterien koristemaalaukset näkyviksi.



Virkailijapöydistä toinen on säilytetty salissa, lähinnä erilaisten tilaisuuksien esiintyjäpöytänä. Vanhaan valokuvaan verrattuna pöydän nykyinen pintakäsittely vaikuttaa kauhtuneelta. Ote kuvasta 1910, HKM.



Tutkijasalin alkuperäinen tuoli. Taustalla näkyy salin vanha pääovi, kun palo-ovi on liu'utettu syrjään.



Salin alkuperäiset pöydät ja tuolit ovat edelleen käytössä.

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	Vanha tutkijasali, valaisimet ja irtokalusteet	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.302



Varhaisin tunnettu interiöörikuva 1901. Ei sähkövaloa, tutkijapöydät sijoitettu katsomaan itään, jolloin käsi ei luo varjoa pohjoisesta tulevasta valosta. Lattiassa näkyy koristeellinen lino/korkkimatto (urakkasopimuksen mukaan lattia asfalttimassaa). 1901, Nyblin, MV.



1928, wikimedia/KA.




Arkistojen siirtoa pois sodan jaloista, lehterirakenteessa näkyy varsivalaisin. 1914, wikimedia/KA



1931, Pietinen, MV.

MUUTOKSET		
10/20-LUKU	Sähköistys alkaen vuodesta 1909, ensin yleisvalaistus (esim. kuva vuodelta 1914), kiinteävalaistiset, kaksipaariset pöytävalaisimet 1917 jälkeen	
1922-1928	Uusi kulkuyhteys suoraan uuteen itäiseen B-makasiiniin. Katkaistun lehterirakenteen kohdalle lehterin taustakäytävän eteen puiset peiliovet. Länsiseinälle ovellisia kaappeja avohyllyjen sijaan. viimeistään 1931.	SCH
40-/50-LUKU	Kattovalaisimet, seinävalaisimet rautarakenteissa. Koristeellinen vanha lattiamato uusittu.	
1968-1973	Maalauskorjaus, uusitut lattiat, uudet valaisimet, kirjahyllyt maalattu, peltisäleradiaattorit ikkunoiden alle. Kirjahyllyt/kaapit maalattu (ilmeisen kattavasti), rautalehterissä paikkamaalausta. Parilliset lasiovet luettelosaliin, peltinen paloliukuovi virkailijakäytävään, parilliset lasiovet tutkijakäytävään. Tutkijahuoneiden sijoittaminen ikkunoiden alapuolisen lehterin alle. Tutkijapöytien suuntaaminen siten, että tutkijat katsovat länteen.	HAN
2002	Tutkijasalin lattiapaikkaus ja ovien salin puoli tutkijahuoneiden nurkassa, Forbo Marmoleum Real 3160 (linoleum)	Engel suunnittelupalvelu OY
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968 ja Engelin suunnittelupalvelun väri- ja pintamateriaalisuunnitelma	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

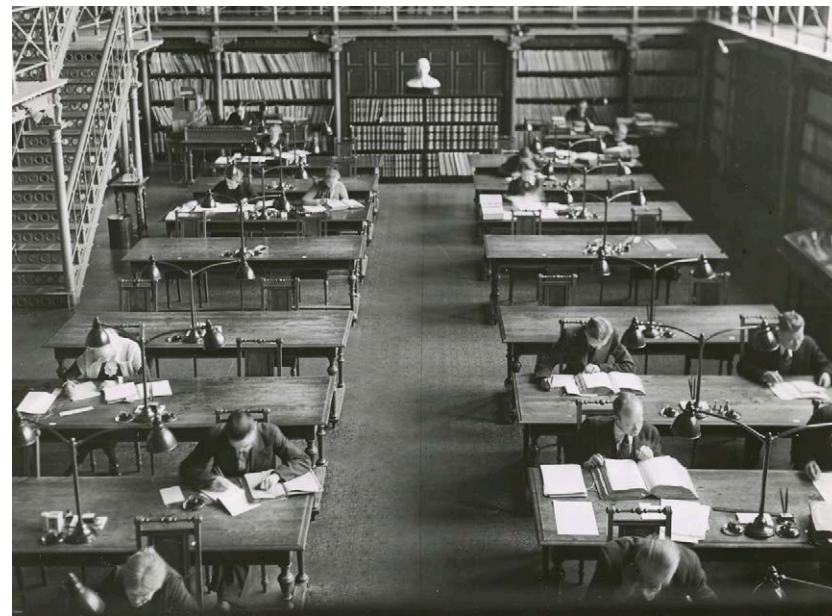

1937, wikimedia/KA.

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Vanha tutkijasali
HISTORIA ennen 1945

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.302



1946, Tutkijasalissa päivystämässä Aulis Oja, Mari Seitkari ja Liisa Poppius. Alkuperäinen tai hyvin varhainen koristeellinen linoleum edelleen käytössä. wikimedia/KA.




1957, neuvostoliittolaisten arkistovirkamiesten vierailu, wikimedia/KA.



1957, vahtimestari Einar Englund, wikimedia/KA.



1959, Akateemiset Naiset vierailulla, wikimedia/KA.

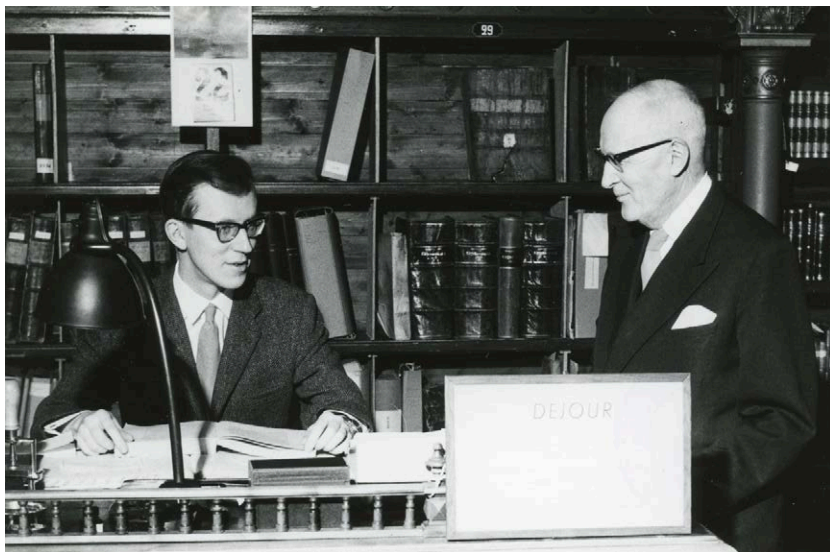

1960, Kaj Mikander ja John E. Roos, Wikimedia/KA.




1961. Tutkijasalin luoteisnurkka, johon Hanssonin vaiheessa puhkaistiin leveä käynti uuteen luettelosaliin. Kuvan valaisimien kunnostusta harkittiin, mutta päädyttiin uusien suunnittelemiseen. Wikimedia/KA.

Kansallisarkisto	KERROS	TILA	
	Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8	Vanha tutkijasali	
	INVENTOINTIKORTTI	HISTORIA 1945-1968	
	Arkkitehtitoimisto Okulus	OSA	HUONENUMERO
6		NYS	6.302



Noin joulukuuta 1972. Tutkijasalin pintakäsittelyiden "restaurointia": ovellisten kaappien ja kirjahyllyjen pinnat ootratattiin varsin laajalti. Vaikutelma vanhasta pintakäsittelystä on pikemminkin läpikuultava, mahdollisesti suonistusta sisältävä, mutta ei peittävä. MV, Rho.

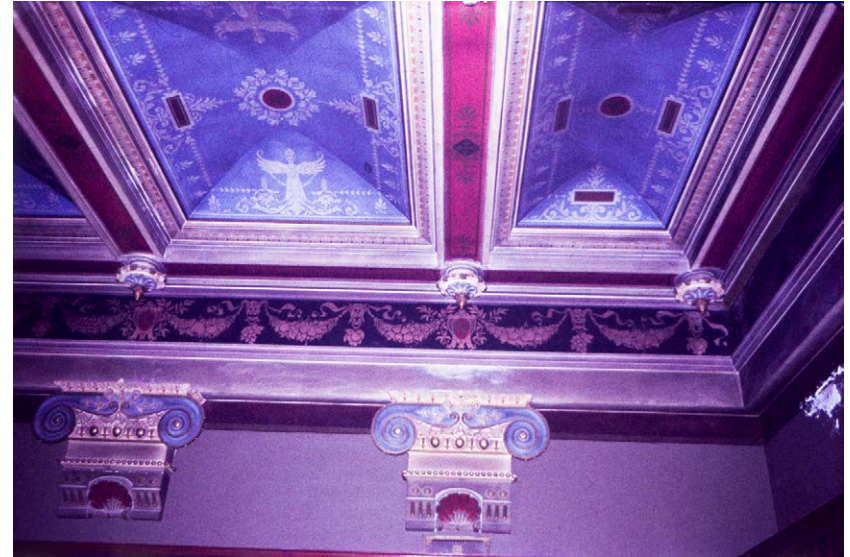

Noin joulukuuta 1972. Tutkijasalin pintakäsittelyiden "restaurointia": kattomaa-
laus puhdistettiin, mutta paikkausta tehtiin ilmeisen vähän. MV, Rho.



Noin joulukuuta 1972. Oottrauksen pohjamaalaus ja punainen perussävy. MV, Rho.



7. toukokuuta 1971, lisärakennuksen harjannostajaiset. Työmaan ajaksi aineisto on siirretty toisaalle. Wikimedia/KA.



Oleellisia muutoksia aiempaan olivat mm. ikkunalehterin alle sijoitetut tutkijakopit, uusi valaistus ja pöytien suuntaaminen siten, että katsomissuunta oli kohti länsiseinää. MV:n mukaan kuva on vuodelta 1987, Riitta Riihonen. RHO74873, MV.

1990-luku, salissa Veikko Litzen. Peruskorjauksen yhteydessä pöytien valaisimien johdotus hoidettiin lattiarasioiden avulla, joten pöytiä saattoi siirtää tilaisuuksia varten. KA, lajittelematon.

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

**Vanha tutkijasali
HISTORIA 1968-2000**

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.302



Vasemmalla korkeella alkuperäinen virkailijatyö-
piste > muutettiin 1991 luetteluhuoneeseen.



Kirjahyllyt ovat tammea ja tummempi taustalevy
tumman ruskea viilu.



Pyöreät kattokuvut ja valaisimet, tiettävästi Orno 71-
200/300W, sähkösuunnitelman mukaan.





Linoleum ja tammilista.



Tutkijapöydissä on tammiritilä ja taustana tumman-
ruskea viilu. Sokkelissa harmaa matto. Pöydän kansi
linoleumia.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, uusittu 1991? (Hanssonin selostuksessa 1991 3,2 mm DLW Marmoelum 1240m)	HAN
jalkalista	Tamminen jalkalista, PKu5 puu + väritys tai kuullotus ja alkydilakka	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.)	HAN
lasiseinät	Messinkirankaseinät ja hiottu rautalankalasi, LS9	HAN
KATTO	Suoralla osalla maalattu puurimoitus, PTsI, valkoiseksi maalattu. Rakennusaikaisiin muutoksiin kirjattu, että katto maalattu "palonehkäysmaalilla". (Hgin maistraatti pk 10.2.1972). Kaareva katto sileä ja valkoiseksi maalattu.	HAN
IKKUNAT	Kattokuvut ja kaarevan seinän kohdalla ristikkoikkuna	HAN
VALAISIMET	Kattoikkunoissa kohdevalaisimet, kaarevassa katossa pistemäiset kohdevalot, hyllyihin liittyvät messikivalaisimet.	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Keskushalliin	POI 100+100, lasipariovien ja puinen työntölevy (ei käytössä)	HAN
Luettelohuoneeseen	POI 100+100, lasipariovien ja puinen työntölevy; oven käyntisuunta muutettu ja automaattiavaus 1991 muutos.	HAN
MUUTOKSET		
1991	Perusparannus, linoleumin uusinta, maalaustöitä.	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

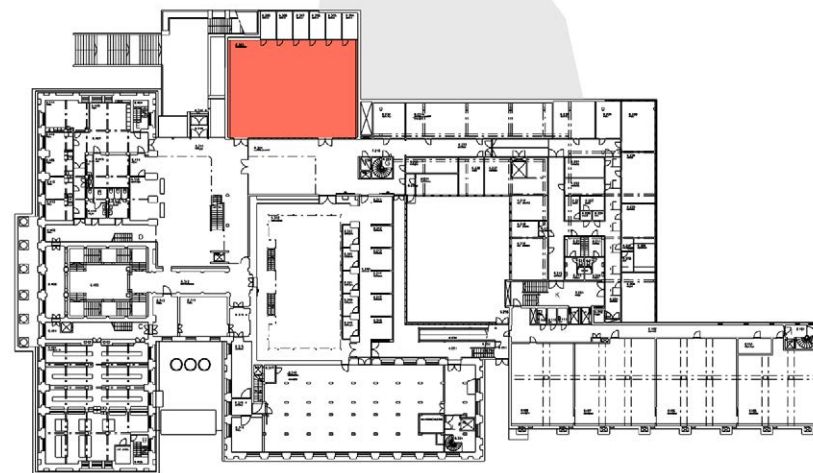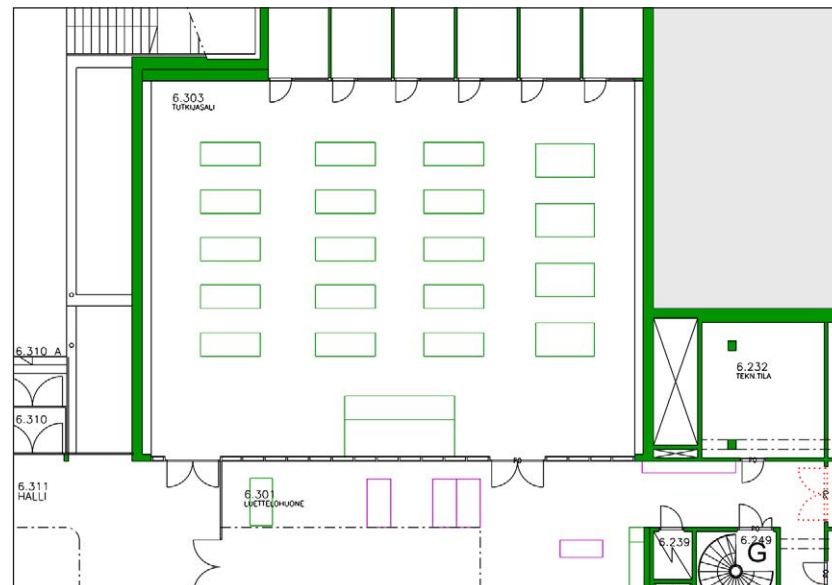

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Uusi tutkijasali

OSA

HAN

HUONENUMERO


6.303



Tutkijahuoneissa 6.306-6.309 on lasitiili-ikkuna, joka on aivan tontin läntisellä rajalinjalla ja katsoo naapurirakennuksen suuntaan. Huoneet 6.304-6.305 ovat luonnonvaltottomat.



Lasiseinärakenne tutkijasalin suuntaan on puinen, kaksinkertainen lasitus.

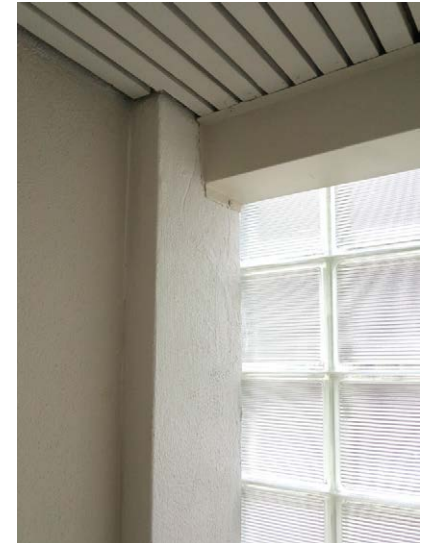

Katossa on vastaava puurimoitus kuin tutkijasalissa.





Tutkijahuoneilla kuten tutkijasalin työpöydillä on oma numero-osoitteisto asiakirjojen toimittamista varten (ei liity varsinaiseen huonenumeroon).



Tutkijahuoneen matala konvektori.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, uusittu 1991? (Hanssonin selostuksessa 1991 3,2 mm DLW Marmoleum 1240m)	HAN
jalkalista	Tamminen jalkalista, PKu5 puu + väritys tai kuullotus ja alkydilakka	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.)	HAN
lasiseinät	Puurunkoinen peittomaalattu lasi-oviseinä LS 12	HAN
KATTO	Puurimoitus, PTs1, valkoiseksi maalattu. Rakennusaikaisiin muutoksiin kirjattu, että katto maalattu "palonehkäisymaalilla". (Hgin maistraatti pk 10.2.1972)	HAN
IKKUNAT	Rihlattu lasitiili	HAN
VALAISIMET	Loisteputkikotelot	HAN
RADIAATTORIT	Matalat konvektorit	
OVET		
Tutkijahuoneet	Ov 85, lasipuuovet	HAN
MUUTOKSET		
1991	Perusparannus, linoleumin maalaustöitä.	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

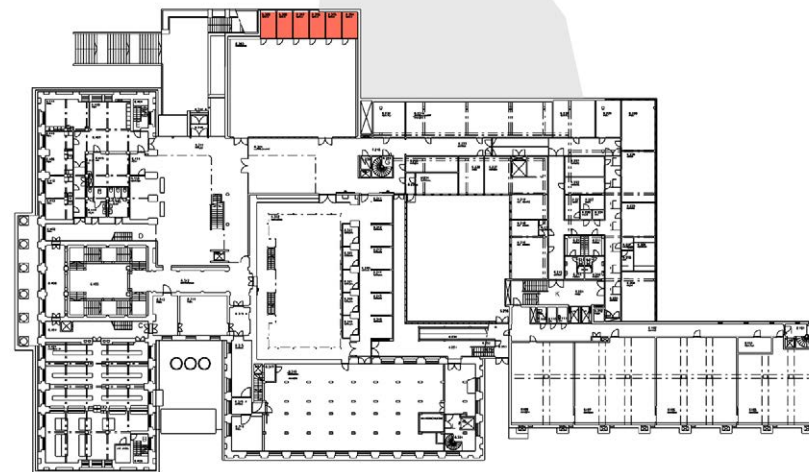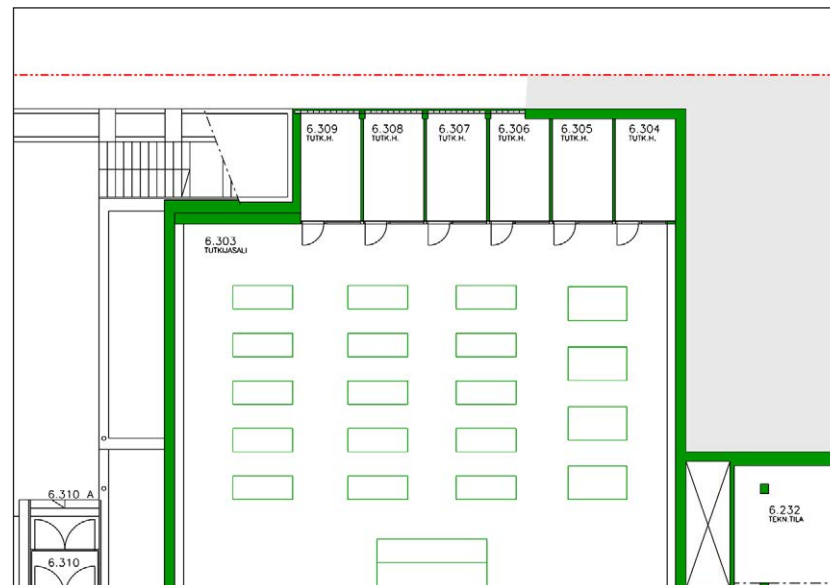

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Tutkijahuoneet

OSA


HAN

HUONENUMERO

6.304-6.309



Sisäntulohalli. Peruskerroksessa (6.) halli on rajattu luetteluhuoneesta lasiseinä-rakenteella, mutta parvien tasolla ilmatila jatkuu vapaana tilojen välillä.

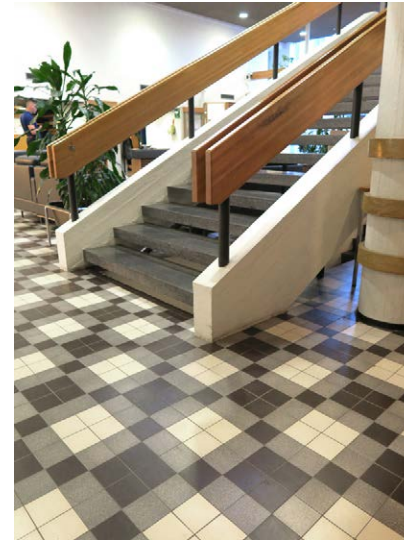

Hanssonin sementtimosaikkilaatoitus



Nyströmin virkailijasiiven laatoitus "työntyy" osittain Hanssonin sisäntulohallin puolelle, mistä muistona ovat lattialaatoitus ja osa maalauskoristeltua seinärakennetta.





Seinän betonimuottipintainen tekstuuri on harkittu vaikkakin yleisilmeeltään epäsiisti.



Sisäntulohallin tuuli-kaapin lasipariovissa on Hanssonin suunnittelemat messinkivetimet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen laatta, kuviollinen ladonta	HAN
porras	Mosaiikkibetonielementit	HAN
jalkalista	Keraaminen laatta	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.). (Hanssonin suunnitelmissa 1968 naturel, betonin harmaa)	HAN
lasiseinät	Messinkirankaseinät ja hiottu rautalankalasi, LS9 ja LS10	HAN
KATTO	Peltiritilä + maalattu mineraalivilla	HAN
kulkusillat yms.	Betonivalupinta, lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.)	HAN
IKKUNAT	LS I, lämpölasillinen messinkiprofilii-ikkunaseinä	HAN
kattoikkuna	3 pyöröikkunaa	HAN
VALAISIMET	Kulkusiltoihin upotetut pistemäiset valaisimet / katossa kohdevalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Aktimakasiinin suuntaan	POI 80+80, lasipariovi puisella työntölaudalla	HAN
Hissiovi	Tammiviilupintainen	HAN
Tuulikaappi	Lasipariovi	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

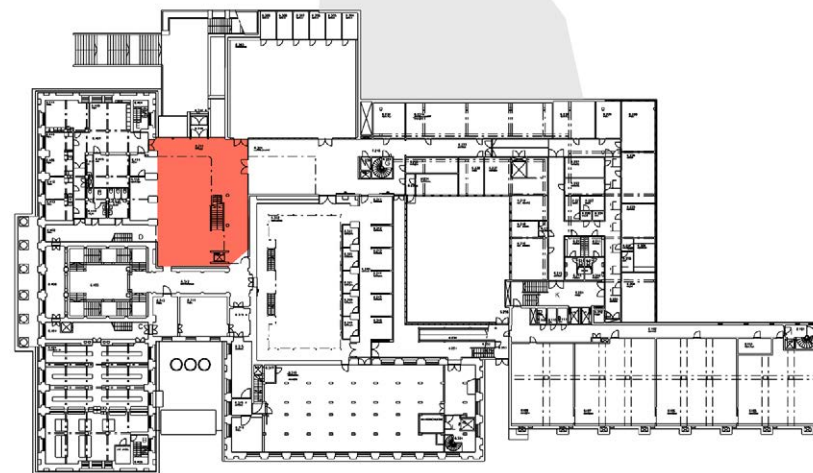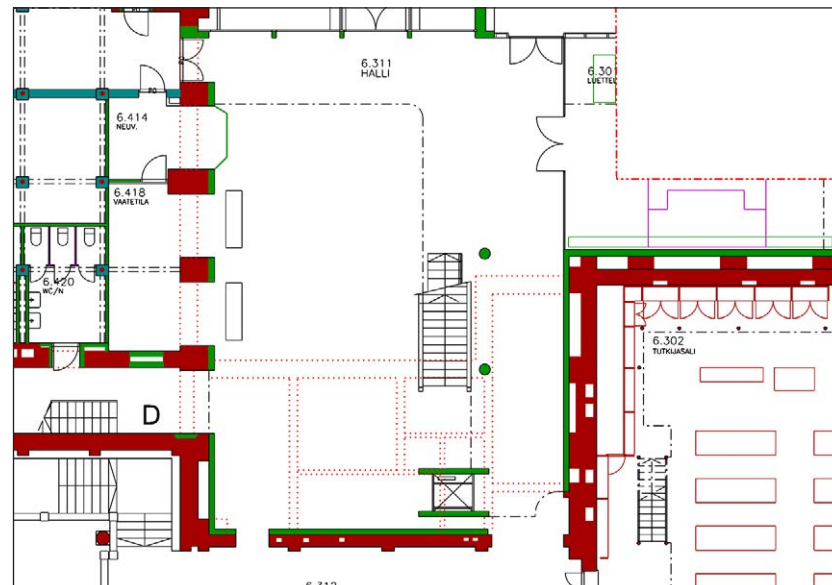

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS


6

TILO

Sisäätulohalli

OSA
HAN


HUONENUMERO
6.311
Liittyä tiloihin
7.303-7.305

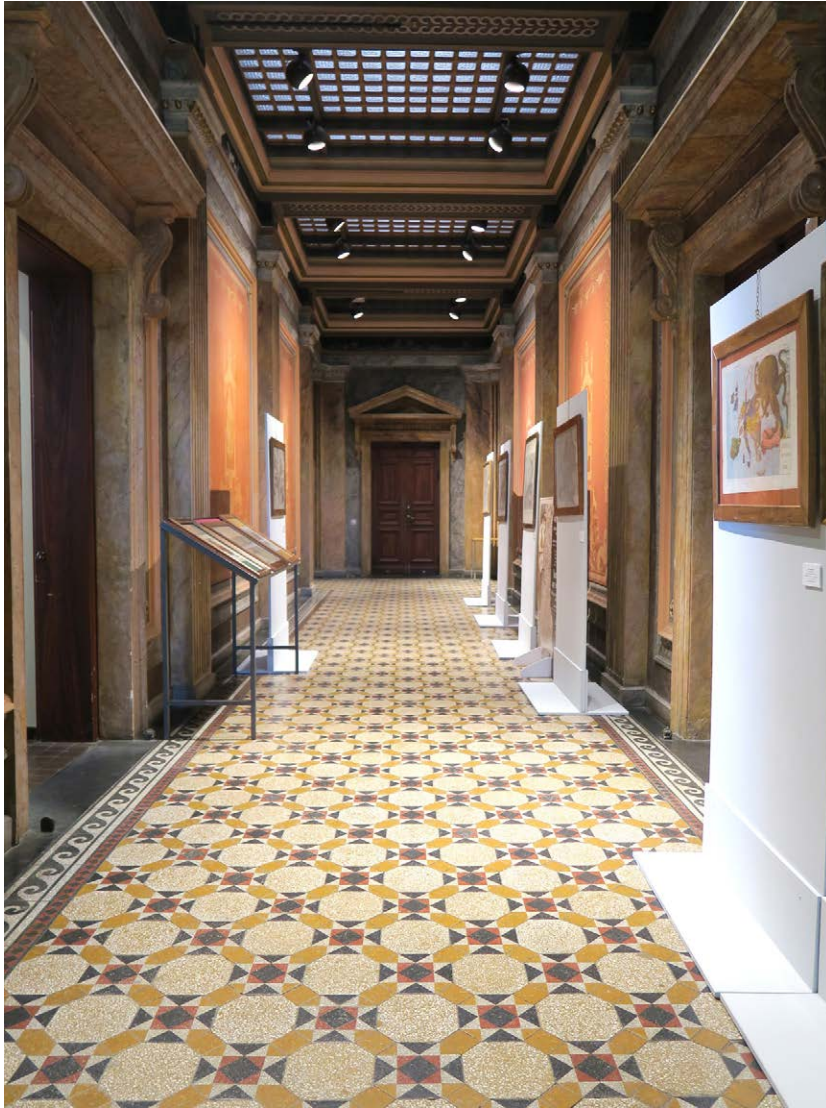


Nk. virkailijakäytävä yhdisti sisääntulovestibyylin ja tutkijasalin ja oli alkuperäisen arkkitehtonisen kokonaisuuden pääkulkureitti. Käytävän itäpuolella (kuva oikea laita) sijaitsivat valtionarkistonhoitajan huone ja käsikirjasto, käytävän länsipuolella kanslia ja käymälä. Ensimmäisistä ovista molempiin suuntiin päästiin näiden eteishuoneisiin, joista myös oli käynti aktimakasiinin varastotiloihin. Käytävä on nykyisin varsin vähäisellä käytöllä, toisinaan näyttelytilana, mutta myös reitittä keskushallista kellarin näyttelyhuoneistoon.



Virkailijakäytävää kiertävässä mustassa friisissä on sarja mytologisia hahmoja, samoja kuin vestibyylin friisissä, mutta täällä hahmot ovat löytäneet elämän ilot.

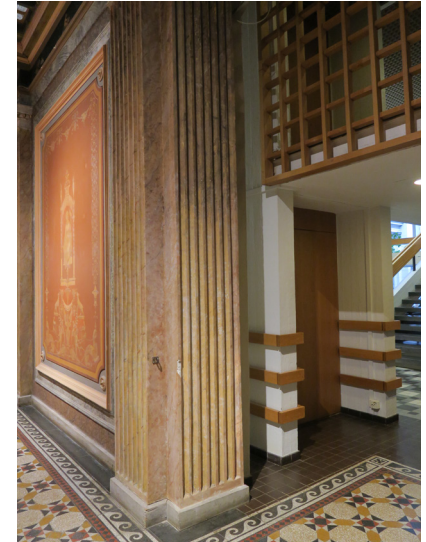

Hanssonin laajennuksen yhteydessä virkailijakäytävästä puhkaistiin aukko uuteen keskushalliin. 1890-lattia liittyy uuteen kaakelilattiaan eleettömästi.


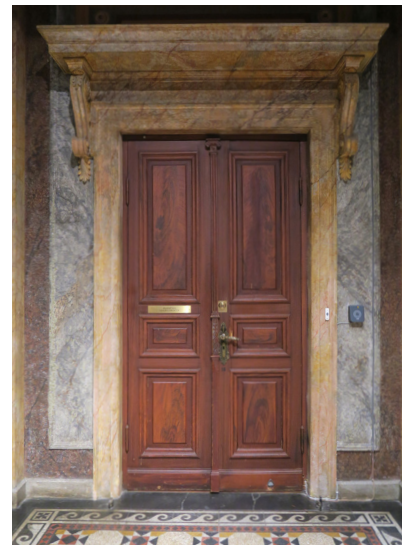


Valtionarkistonhoitajan huoneen eteisen ovi on oletettavasti alkuperäisiä 1890-luvun ovia.



Virkailijakäytävän päässä on Vanhan Tutkijasalin sisäänkäynti. Täysranskalaista puupariovea kehystää komea rapattu kehys päätykolmioineen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kuviollinen mosaiikkibetonilattia, diagonaali ruutukuvio, kehyksessä ”juokseva koira”. Liittymät keskushallin kaakelilattiaan hoidettu kaakelisauman tapaan. Hanssonin työselityksessä 1968 kolhiintumien paikkaus, huokoiset kohdat täytetään mosaiikkipaikkausaineella, Terrazzol-käsittely.	NYS, HAN
jalkalista	Rapattu profiili, Hanssonin työselityksessä 1968 paikkaus ja entisöinti	NYS, HAN
SEINÄT	Rapattu, punakeltaiset sablonein toteutetut maalauskentät, itäseinän kentät liimamaali, länsiseinän kentät uudelleenmaalattu HAN (maalityyppi hiukan kiiltävä?). Kanneloidut pilasterit ja kattolistaa muodostava palkisto, liimamaaleilla tehtyjä marmorointeja, Hanssonin työselityksessä 1968 entisöiminen, ”stukkomaalaus”. Länsiseinällä enemmän korjauksia, itäseinällä vähemmän.	NYS, HAN
KATTO	Lasitiilikatto, rautakehykset. Rakennusosan korotuksen yhteydessä 1927-28 alkuperäinen kattoikkuna korvattiin lasitiilirakenteella.	(NYS), SCH
IKKUNAT	--	
VALAISIMET	Kohdevalot	HAN?
RADIAATTORIT	--	
OVET		
Työhuone 6.313 ja etuhuone 6.315A	Täysranskalainen puinen peilipariovi; pintakäsittelynä ootras, osin kiiltävä lakkaus; profioitu ja puuleikkauksin koristeltu lyöntilista; pienipiirteiset painikkeet messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus + sylinterilukko	NYS, HAN
Vanha Tutkijasali	Täysranskalainen puinen peilipariovi; pintakäsittelynä ootras, osin kiiltävä lakkaus; profioitu ja puuleikkauksin koristeltu lyöntilista; pienipiirteiset painikkeet messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS, HAN
Oviaukot tilaan 6.311	”Aukon 6.311/312 (etelä) pieli tehdään stukkomaalattuna. Pohjoisen aukon ornamentit rajataan kokonaisuuksina (pilasterit, palkit).”	HAN

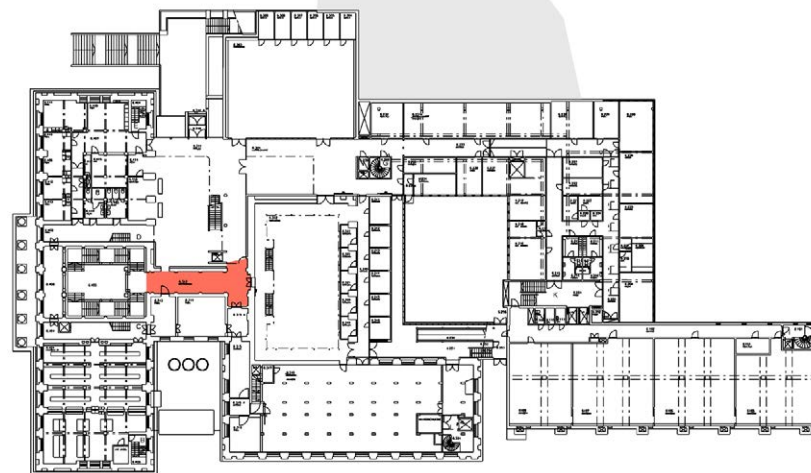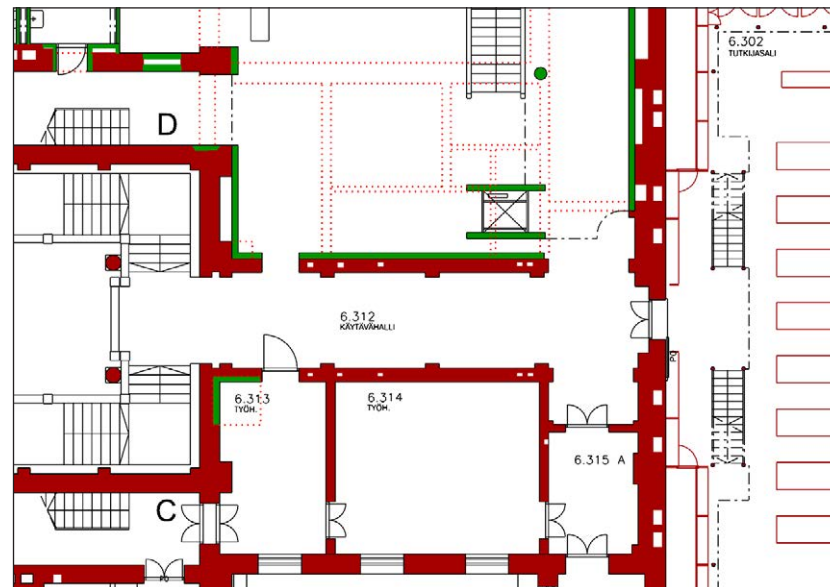

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Virkailijakäytävä
(käytävähalli)

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.312



1914, asiakirjojen siirtoa sodan jaloista, Wikimedia/KA.




Kuva ennen 1927, käytävän katossa edelleen alkuperäinen kattoikkuna. Tutkijasalin sisäänkäynti, Wikimedia/KA.




Schjerfbeckin B-makasiinin yhteydessä tehty virkailijarakennuksen korotus edellytti kerrosten välille porrasyhteyden, joka sijaitsi nykyisen hissin kohdalla. Ennen porrashuonetta Kuva otettu noin 1970, vähän ennen Hanssonin suunnitelmaan liittyviä purkutöitä. "Toilette", nykyään paikalla oviaukko uuteen sisäntuloaulaan. Wikimedia/KA. Alla vastaava kohta, aukon oikea pieli, jossa vanha ja uusi rakenne kohtaavat. MV, Rho.




MUUTOKSET	
1920-l ?	Kattovalaisin
SCH	Lasitiilinen, käveltävä välipohja rakennusosan korotuksen takia. Porrashuone yläkertaan käytävän länsipuolelle. Käytävän itäpuolella entisen käsikirjaston kohdalle tehtiin läpikulkutila uuteen laajennukseen, B-makasiinin eteläiseen käytävään.
HAN	Huonetilat käytävän länsipuolelta purkautuivat pois, oviaukot muutettiin pelkiksi aukoiksi uuteen keskushalliin. Länsiseinän maalauskenkät vaurioituivat ja ne uudelleenmaalattiin (ympäröivien pilastereiden säilymisestä ei ole mainintaa). Pintojen entisöinti, ilmeisen maltillisesti. Uudet kohdevalaisimet, joilla nostettiin esiin kenttämaalausten punakeltainen lämmin tunnelma. Huonetilan käyttötapa muuttui radikaalisti, kun pääovi siirtyi uudelle ovelle ja keskushalliin.

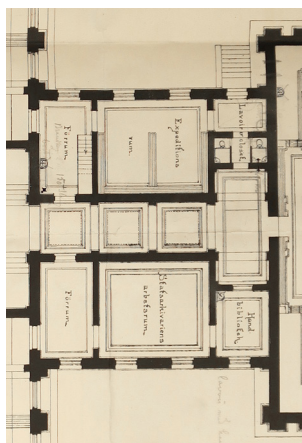

Pohjapiirustus 1885, Gustaf Nyström. KA1, Hea6, KA.

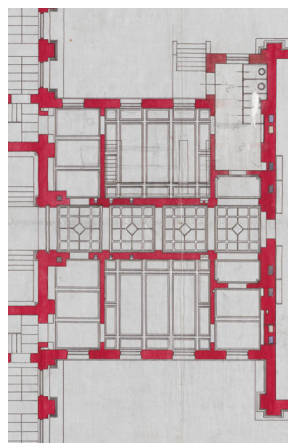

1887 pohjapiirustus, johon myöhemmin, noin 1912, tehty muutoksiiviat Nyströmin suunnitteleman käymälälaajennuksen mukaisesti. Gustaf Nyström. RakhII, Ibb 1-1, digi, KA.

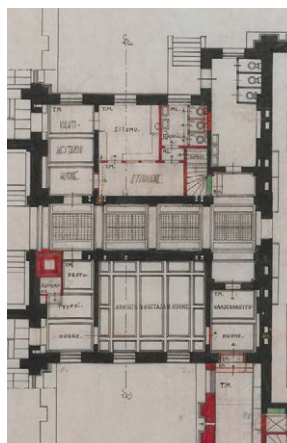

Päiväämätön suunnitelma, noin 1927, E. A. Kranck.



1970, työhuoneen sisäänkäynti, wikimedia/KA.

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Virkailijakäytävä,
HISTORIA

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.312



Työhuone, tällä hetkellä lähinnä varasto ja läpikulkuhuone. Alun perin tila toimi eteistilana valtionarkistonhoitajan huoneeseen sekä itäpään makasiinitiloihin.




Kattoholvin esinotto on oletettavasti ensimmäisestä vaiheesta, 1890. Ylimaalaus on tehty todennäköisesti jo 1920-luvulla.



Lattiassa linoleum, jalkalistana vanha puuprofiili, jonka edessä on uudempi tammilista. Oven kehyslistat oletettavasti edelleen alkuperäiset 1890.





Työhuoneesta on käynti C-portaaseen kaksinkertaisen peltioven kautta. Makasiinin puoleinen on oletettavasti alkuperäinen, työhuoneen puoleinen viimeistään 1957-58; tai vanha ovi pellitetty. Vanha painike ja laakapeltiovi on erikoinen yhdistelmä.

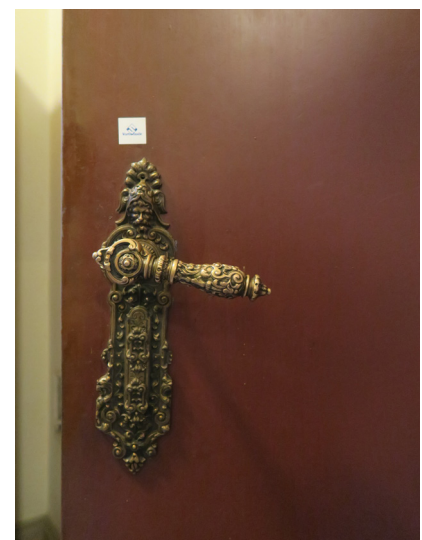

Ovien alkuperäiset 1890 painikkeet ovat hämmäntävän korsiteelliset, suorastaan barokkiset.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kuviollinen linoleum. Hanssonin työselityksessä 1968 lattiamatto, uusittava	HAN?
jalkalista	Vanha profililista + uudempi tammilista. Hanssonin työselityksessä 1968 profiloitu puulista	NYS, HAN
SEINÄT	Rapattu, maalattu, vaalea kellervä. Hanssonin työselityksessä 1968 korjaus, paikkaus	HAN
KATTO	Maalattu kattoholvi, tummempi kellervä; ei kattolistaa. Esiin otossa koristeellinen kattomaalaus. (Hanssonin työselityksessä 1968 Lautex, polttomaal. - ei tot.)	NYS, SCH, HAN
IKKUNAT	Teräsikkunat, kaksoiskehykset, kirkaat lasit, teräsluukut	NYS
VALAISIMET	Pallovalaisin, Valaisinluettelossa 1968 SLOY 705-2RR	HAN
RADIAATTORIT	Valurautaradiaattori	NYS / SCH?
OVET		
Valtionarkistonhoitajan työhuone 6.314, ja Virkailijakäytävä 6.312	Täysranskalainen puinen peilipariovi; pintakäsittelynä ooteraus, osin kiiltävä lakkaus; pienipiirteiset painikkeet messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus + sylinterilukko	NYS, HAN
C-porras	Kaksinkertainen peltipalo-ovi; sisäpuolella ruskeaksi maalattu laakapeltinen pariovi, painikkeet koristeelliset messinkiä; portaan puolella harmaaksi maalattu paripalo-ovi, jossa peltisaumoja ja raskaat saranat	NYS, SCH?
MUUTOKSET		
SCH	Maalausunnostus, käyttötarkoitukseksi mainittu "prototyyppihuone"; tilan nurkkaan sijoittui 1928 vaiheen uusi keskuslämmityspiippu.	
HAN	Keskuslämmityspiippu purettu, maalausunnostus.	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

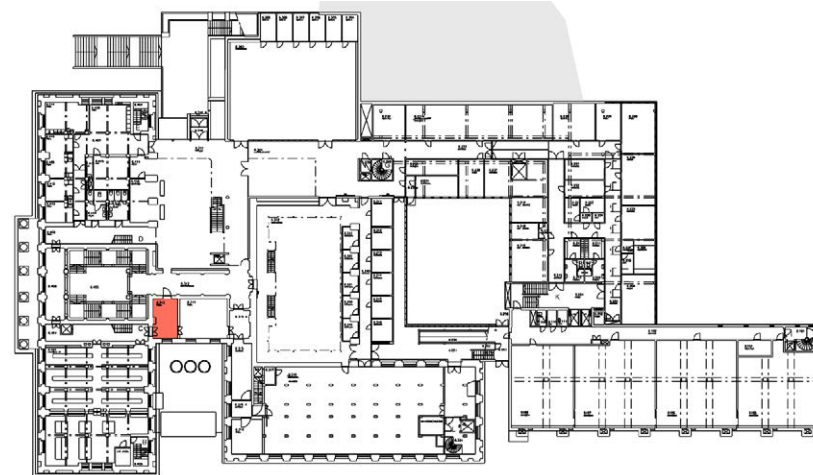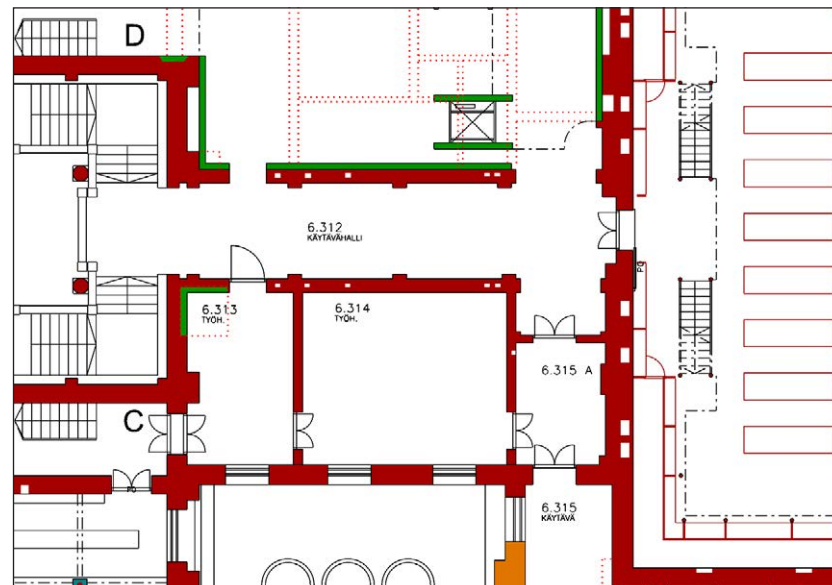


Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
		Työhuone	
	6	OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.313



Valtionarkistonhoitajan työhuone.



Högforsin Teho-radiaattori. Näitä rakennuksessa on vain muutama: tässä ja vestibyyliässä. Vestibyyliässä tuotu paikalleen vasta HAN vaiheessa.

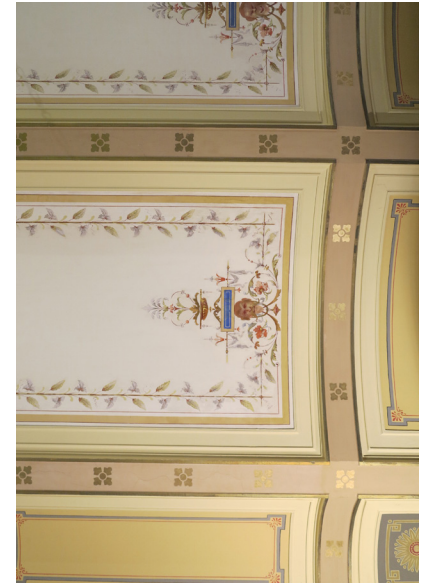

Valtionarkistonhoitajan työhuoneen koristemaalattu kattoholvit ovat kauttaaltaan uudet.





Täysranskalainen pariovi johtaa etuhuoneeseen, jossa seinällä on Kansallisarkiston pääjulkisivun laveeraus.



Oven lyöntilistassa puukaiverruksia; koristeltu ovenpainike on messinkiä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tammiparketti, vinoruutuladonta (ap. lattia kuviollinen linoleum). Hanssonin työselityksessä 1968 lattiamatto, uusittava	HAN?
jalkalista	Vanha profiilista+uudempi tammilista. Hanssonin työselityksessä 1968 profiloitu puulista, vanhanmallinen	NYS, HAN
SEINÄT	Rapattu, maalattu, vaalea kellervä; maalattu yksinkertainen friisi ja koristekentät. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla1 = rappaus+lateksimaalaus. Pohja- ja valmiiksimaalaus silkinkiiltävällä empirehimmeällä.	HAN
KATTO	Koristemaalattu kattoholvi, ei kattolistaa, vain maalattu. Hanssonin työselityksessä 1968: (paikoitellen tarvetty) entisöidään.	NYS, SCH, HAN
IKKUNAT	Rautaikkunat, kaksoikehykset, kirkaat lasit, teräsluukut	NYS
VALAISIMET	Kuusivartinen, koristeellinen kattovalaisin, kukkamaiset lasivarjostimet; messinki/keltametalli. Valaisinluettelossa 1968: riippuvalaisin, joka hankitaan erikseen	NYS, 1910-luku?
RADIAATTORIT	valurautaradiaattori Teho	SCH + uudempi
ILMANVAIHTOSÄLEIKKÖ	3 kpl neliömäisiä ilmanvaihtosäleikköjä, punosverkko + valukoristeet	NYS
OVET		
Etuhuone 6.315A Työhuone 6.313	ootrattu koristeellinen puupariovi; pintakäsittely peittävä + kuultomaalaus ja ootraus, osin kiiltävä lakkaus; koristeellinen lyöntilista; painikkeet, koristeelliset messinkiä; pintakäsittely olettevasti HAN, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus+sylinterilukko	NYS, HAN
MUUTOKSET		
SCH	Maalipinnat, radiaattori	
HAN	Maalaus-kunnostus/entisöinti, uudet lattiapinnat	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

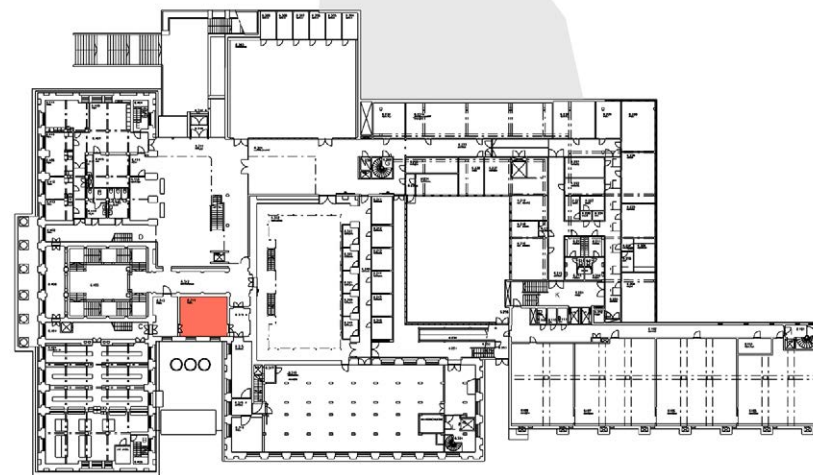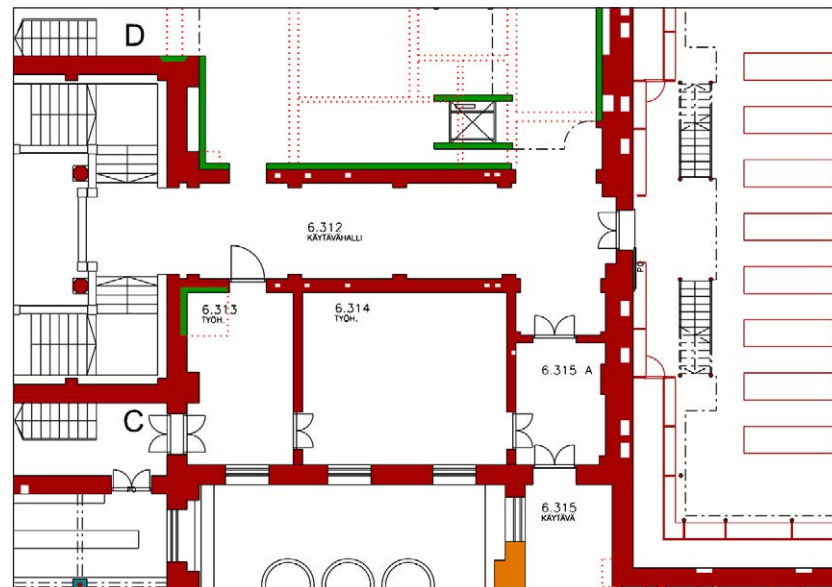

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Valtionarkistonhoitajan
huone

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.314



1907, valtionarkistonhoitajan työhuone, Reinhold Hausen, FINNA.



1957, valtionarkistonhoitajan huoneessa Prof Yrjö Nurmio ja John E Roos, wikimedia/KA.



1968, valtionarkistonhoitaja Kerkkonen, wikimedia/KA.



1994, Augustin ja Brita Mannerheim, wikimedia/KA.

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA Valtionarkistonhoitajan huone, HISTORIA	
	6	OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.314



Entinen käsikirjastuhuone, vuonna 1927-28 tilasta tehtiin läpikulku uuteen B-makasiiniin. Nyttemmin valtionarkistonhoitajan etuhuoneena.




Etuhuoneen kattoholvaus on koristemaalattu. Värimailmaltaan etuhuoneen katto muistuttaa valtionarkistonhoitajan työhuoneen holvausta, mutta kuvioinnit ovat työhuoneen maalauksia yksinkertaisemmat.



Etuhuoneen lattiassa on vinoruutuladottu tammi-parketti. Oletettavasti lattiassa on ollut aikaisemmin kuviollinen linoleum.





Valtionarkistonhoitajan etuhuoneen sisäänkäynti on virkailijakäytävässä, vanhan tutkijasalin sisäänkäynnin vieressä.

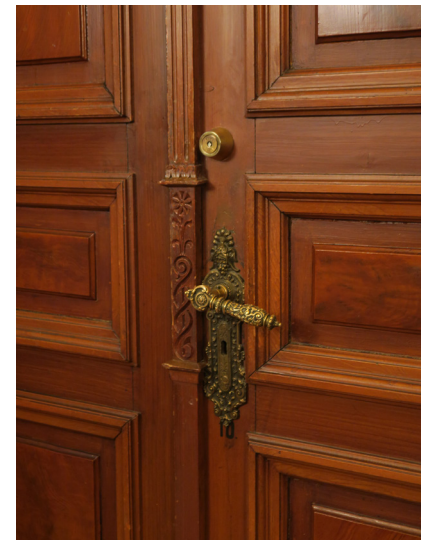

Vanhoihin puuoviin on lisätty sylinterilukot 1968, alapuolella vanha, koristeellinen ovenpainike.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tammiparketti, vinoruutuladonta (ap. lattia kuviollinen linoleum)	HAN?
jalkalista	Vanha profiilista + uudempi tammilista.	NYS, HAN
SEINÄT	Rapattu, maalattu, vaalea kellervä; maalattu yksinkertainen friisi ja koristekentät.	HAN
KATTO	Koristemaalattu kattoholvi, ei kattolistaa, vain maalattu.	NYS, SCH, HAN
IKKUNAT	Sisäikkuna sihteerin huoneeseen 6.315; 2x3 puuikkuna, kirkas lasi	SCH
VALAISIMET	jalkalamppu	uudempi
RADIAATTORIT	--	
OVET		
Valtionarkistonhoitajan työhuone 6.314	ootrattu koristeellinen puupariovi; pintakäsittely peittävä + kuultomaalaus ja ootraus, osin kiiltävä lakkaus; koristeellinen lyöntilista; painikkeet, koristeelliset, messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus+sylinterilukko	NYS, HAN
Virkailijakäytävä	ootrattu koristeellinen puupariovi; pintakäsittely peittävä + kuultomaalaus ja ootraus, osin kiiltävä lakkaus; koristeellinen lyöntilista; painikkeet, koristeelliset, messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN	NYS, HAN
Käytävä 6.315	ootrattu koristeellinen puupariovi, yläosassa kirkas lasi; pintakäsittely peittävä + kuultomaalaus ja ootraus, osin kiiltävä lakkaus; koristeellinen lyöntilista; painikkeet, messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN	SCH
MUUTOKSET		
SCH	Uusi oviaukko entisen ikkunan kohdalle, läpikäynti B-makasiiniin. Oletettavasti maalauskunnostus.	
HAN		
uudempi???	Oletettavasti kunnostettu valtionarkistonhoitajan työhuoneen yhteydessä: maalauskunnostus/entisöinti	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

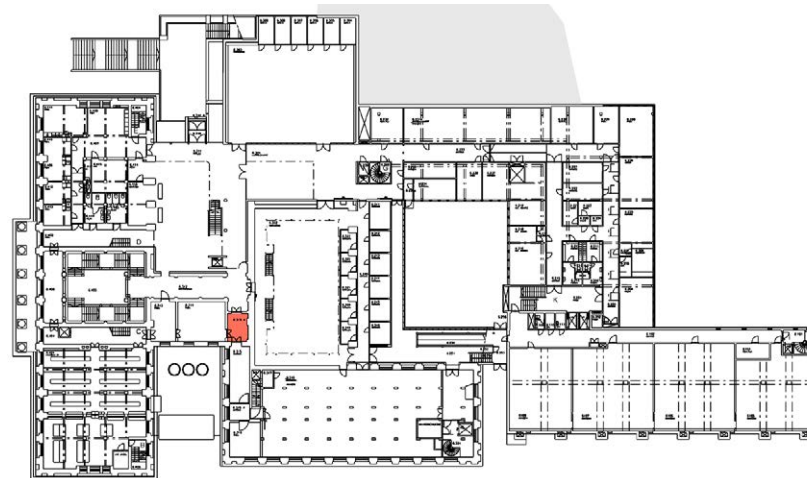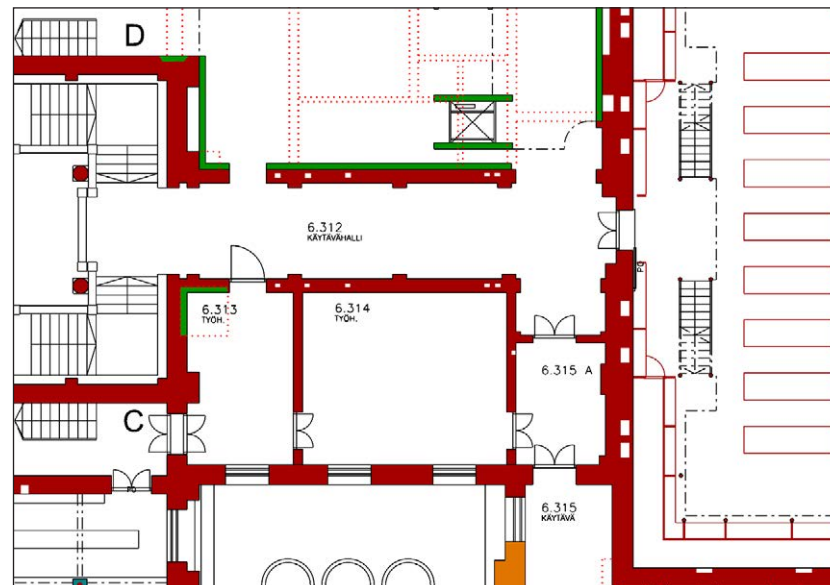

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Valtionarkistonhoitajan
etuhuone

OSA

NYS

HUONENUMERO


6.315A



Nykyinen valtionarkistonhoitajan sihteerin työhuone oli aiemmin keskeinen reitti B-makasiiniin. Hanssonin laajennuksen myötä käynti siirtyi uudisosiin.



Työhuoneen sisäänkäynti on tehty virkailijakäytävän entisen ikkunan paikalle.


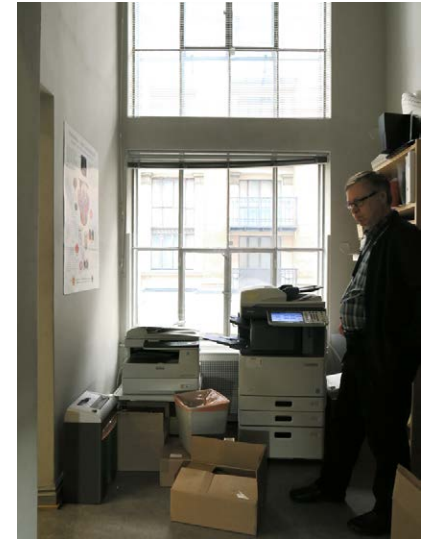


Väliköstä 6.315a on näkymä kohti aktimakasiinin pohjoissivua; ikkunoissa vanhat rautakehykset.



Samainen huonetila oletettavasti kansliakäytössä Kranckin suunnitelmien mukaisesti. 1929, wikimedia/KA.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, harmaa	2002?
jalkalista	Vanha puuprofiili, maalattu harmaa+uusi tammilista	2002?
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN, 2002?
KATTO	Tasoitettu, valkoinen lateksi	HAN, 2002?
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi. Hanssonin työselityksessä 1968 ikkunoiden maalaus.	SCH, HAN
VALAISIMET	Loisteputki	
RADIAATTORIT		
OVET		
Valtionarkistonhoitajan eteistilaan	Ootrattu koristeellinen puupariovi, yläosassa kirkas lasi. Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus+sylinterilukko.	SCH? HAN
Tilaan 6315A	Ootrattu koristeellinen puuovi. Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus+sylinterilukko.	SCH? HAN
Makasiiniin	Palo-ovi	SCH?
Työhuoneeseen 6.316	Ootrattu koristeellinen puuovi, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus+sylinterilukko.	SCH? HAN
MUUTOKSET		
HAN	Maalausunnostus	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, maalausunnostus, uudet lattiapinnat, uudet radiaattorit	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

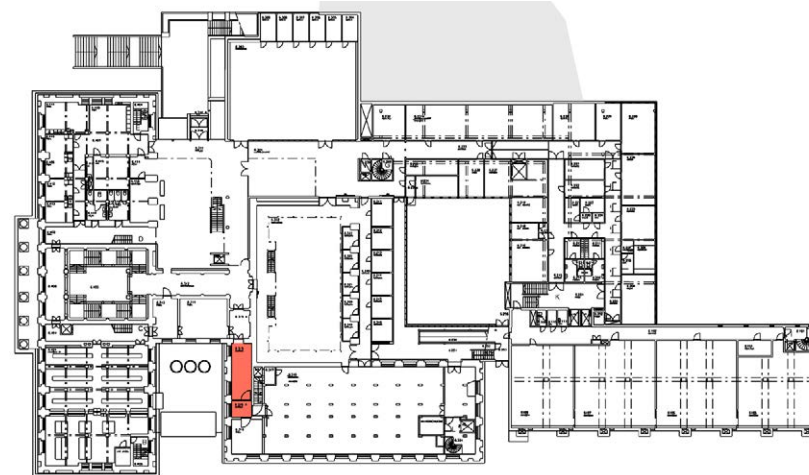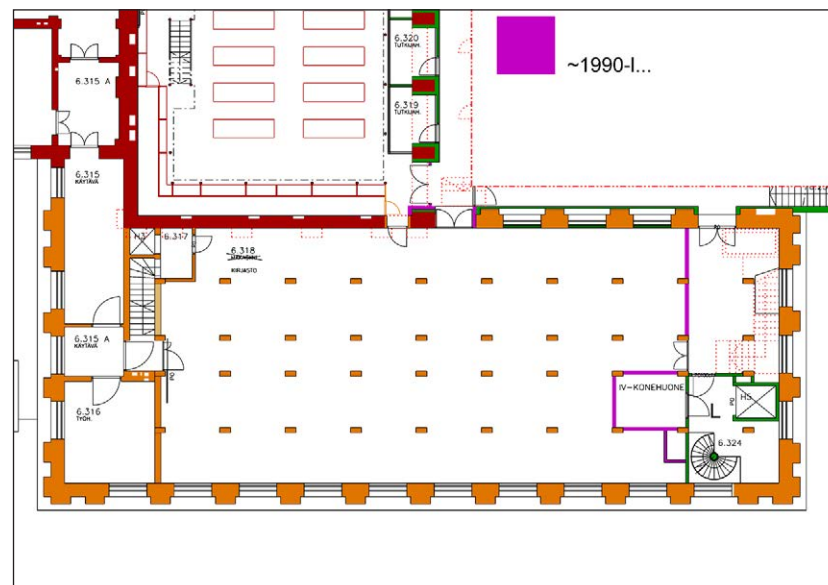

Kansallisarkisto	KERROS	TILO
Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8		Työhuone
INVENTOINTIKORTTI	6	OSA HUONENUMERO
Arkkitehtitoimisto Okulus		SCH 6.315-6.315A



Työhuone 6.316.




Katonrajassa vanha poistoräppänä.



Työhuoneen katosta roikkuvat uudet loisteputkilaisimet.





Työhuoneen itäseinällä kaksi iso rautakehyksistä ikkunaa; kirkkaat lasit.

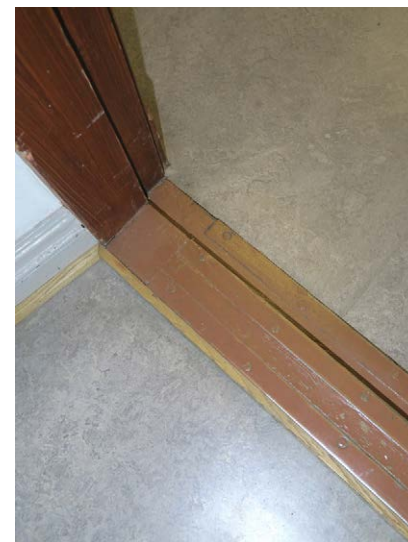

Työhuoneen kynnykset ja ovenkarmit ovat ruskeaksi maalattua puuta; lattialla linoleum-pinnoite.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum	2002?
jalkalista	Vanha puuprofiili, maalattu harmaa + uusi tammilista	2002?
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen/harmaa. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN, 2002?
KATTO	Tasoitettu, valkoinen lateksi	HAN, 2002?
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi. Hanssonin työselityksessä 1968 ikkunoiden maalaus.	SCH, HAN
VALAISIMET	Loisteputki	
RADIAATTORIT	Ikkunan edessä konvektorikotelo	2002
OVET		
	Ootrattu koristeellinen puuovi, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus + sylinterilukko.	SCH? HAN
MUUTOKSET		
HAN	Maalauskunnostus	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, maalauskunnostus, uudet lattiapinnat, uudet radiaattorit	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

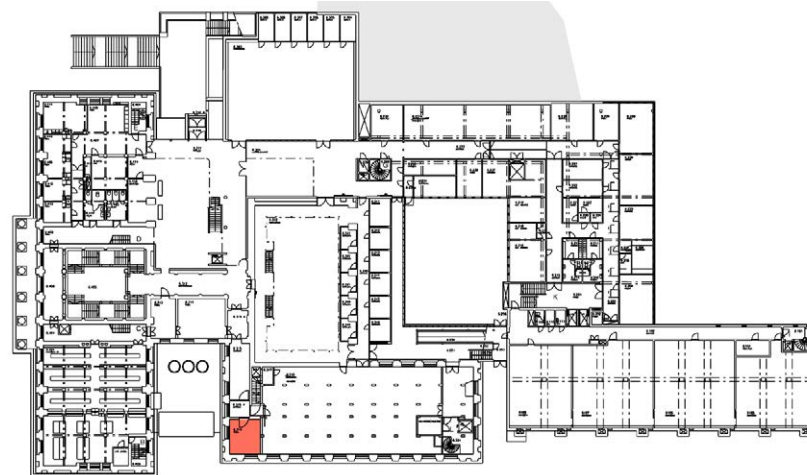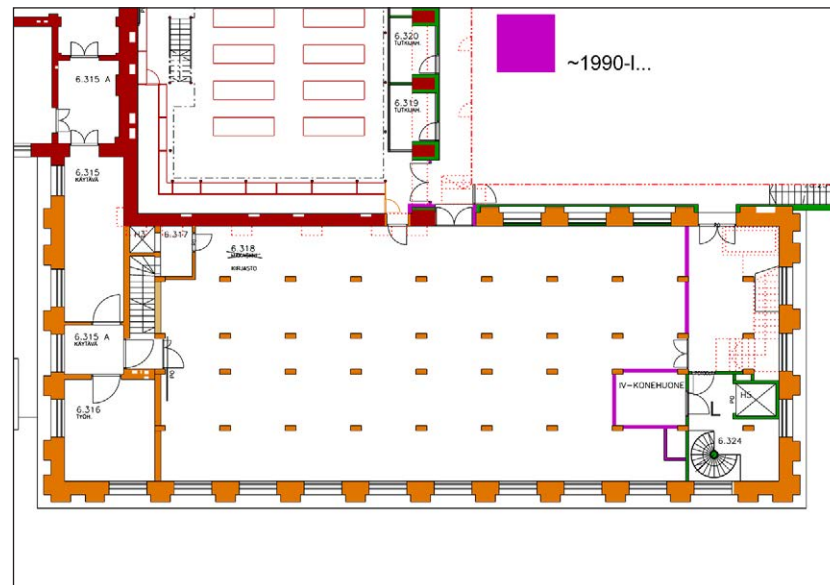

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	OSA	Työhuone HUONENUMERO
SCH		6.316	



Kirjasto 6.318.



Kirjasto on jaettu kahdeksi erilliseksi tilaksi keskikäytävän poikki kulkevalla mattahiotulla lasilla.



Arkistohyllyjen välissä on loisteputkivalaisimet. Tutkijasaliin johtava ovi on jäänyt kirjahyllyn taakse.





Kirjaston lattiassa linoleum-pinnoite; puiset, harmaaksi maalatut jalkalistat.



Kirjaston vanhoihin, rautakehyksisiin ikkunoihin ei ole asennettu alumiinikehyksisiä sisäikkunoita toisin kuin yläpuolella olevissa makasiineissa. Ikkunan edessä konvektorikotelo.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, beige (Forbo Marmoleum Real 3160)	2002
jalkalista	Kapea puinen, maalattu harmaa (Monicolor Nova K159)	2002
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen lateksi (Monicolor Nova F153) Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002
KATTO	Rapattu, maalarinvalkoinen lateksi. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, rautalankalasi. Maalattu (Monicolor Nova H 160/ RAL 7035)	1927, 2002
VALAISIMET	Loisteputki; pylväissä uudet seinävalaisimet	
RADIAATTORIT	Konvektorikotelot	2002
OVET		
Tutkijasaliin	Peltipintainen, maalattu harmaa	1927
Käytävään 6240	Lasipariovi	2002
Keskikäytävä	Uusi peltipalo-ovi, edessä vanhempi liukukiskoilla oleva peltipalo-ovi	SCH, 2002
Kuljetuskäytävään	PO 85+85 a1 Peltipintainen laakapalo-ovi	HAN
Välitilaan	Peltipintainen paripalo-ovi	2002
L-porras	Peltipintainen palo-ovi	2002
KIRJAHYLLYT	Peltinen kirjahyllyjärjestelmä	2017
MUUTOKSET		
SCH	Tutkijasalin itäjulkisivun pilasterit purettu	
HAN	Porraskuulu ja hissikonehuone purettu, uusi porrashuone, ikkunoita suljettu 5cm betonielementtilevyillä+maalaus Blal=lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, maalausunnustus, uudet lattiatinnat, uudet radiaattorit, uusi huonejako, uudet palo-ovet	
2017	--	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968 ja Engelin suunnittelupalvelut OY:n pintamateriaalisuunnitelmasta 2002	

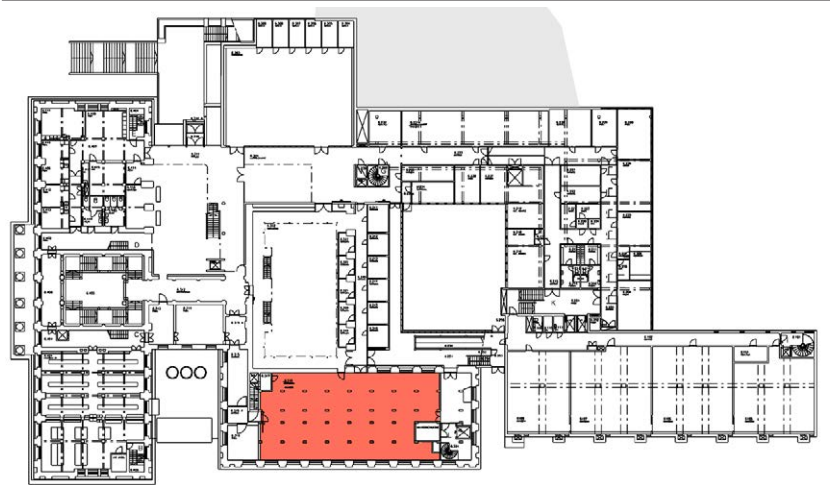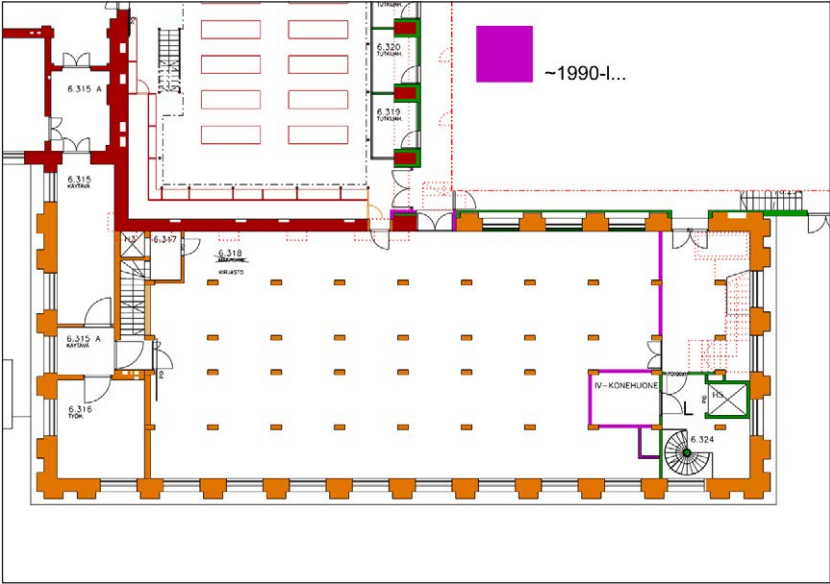

Kansallisarkisto	KERROS	6	TILO	Kirjasto
Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8			OSA	HUONENUMERO
INVENTOINTIKORTTI			SCH	6.318
Arkkitehtitoimisto Okulus				



Tutkijahuone 6.319.



Lasuurimaalatut puurakenteet.



Hanssonin suunnitelman mukaan: Dempa-alakatto.





Tutkijahuoneiden välissä on ikkunat.



RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum (?). (Hanssonin suunnitelmissa Wilton-matto.)	2002
jalkalista	Tammilista	HAN / 2002?
SEINÄT	Kivirakenteiset väliseinät RLal = rappaus + lateksimaalaus töppäämällä. Tutkijasalin suuntaan puurunkoinen lasiseinä rakenne, lasuurimaalaus.	HAN
KATTO	Dempa-alakatto	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Loisteputkivalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		

MUUTOKSET		
2002	B-makasiinin ja liittyvien tilojen kunnostustöitä, Engel slu palvelut Oy	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin 1968 asiakirjoista	

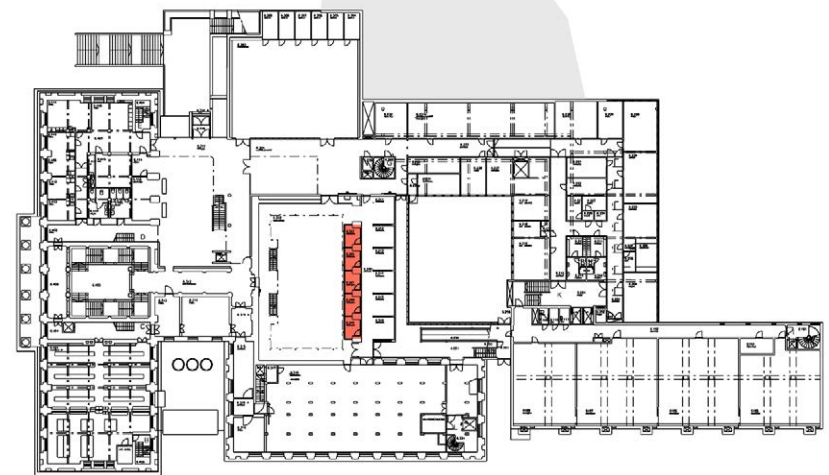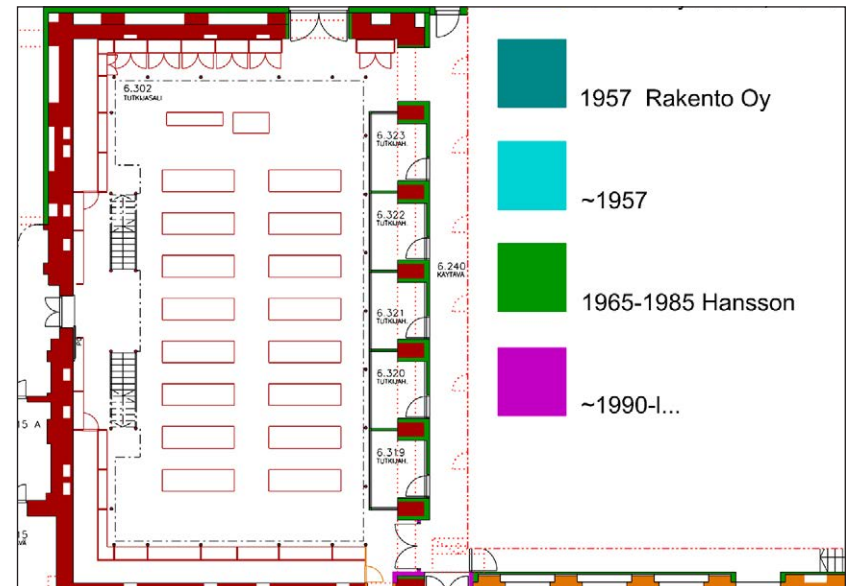

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA


Tutkijahuoneet

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.319-6.323

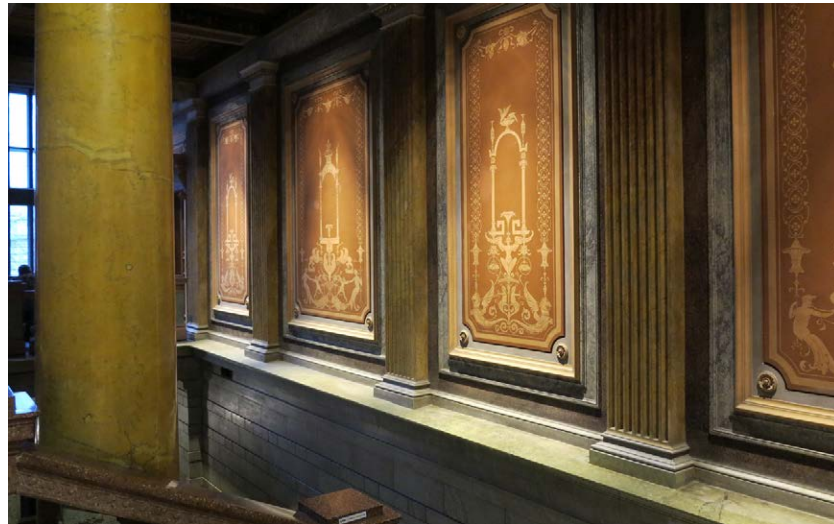


Vestibyylin runsaasti koristeltu kasettikatto, raskas palkisto ja holvaus on Nyströmin vaiheen asiakirjojen perusteella käsitelty liimamaalein. Mustapohjaisen friisin sävyt viittaavat myös johonkin muuhun sideaineeseen.

Vestibyylin valettu porraskaide; pylvään varsi ja balusterit vihertävät; käsijohde ja pylvään basis punaiset





Portaikko nousee vestibyylin kahta seinustaa pitkin.

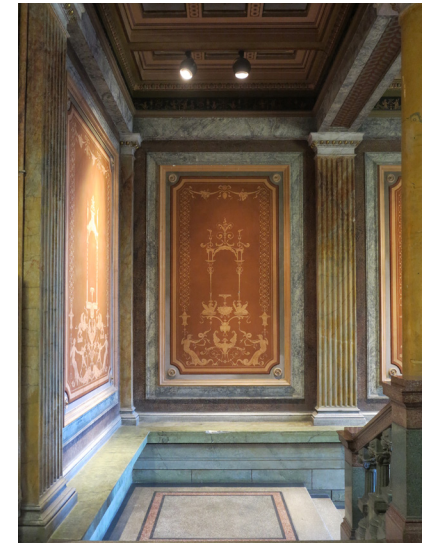

Pilastereiden välissä on liimamaalein toteutetut punakeltaiset maalausentät. Keltaiset kuviot ovat sablonein toteutetut.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Mosaikkibetonilattia, Hanssonin työselityksessä 1968 huokoisiin kohtiin mosaiikkipaikkausaine, Terrazzol käsittely	NYS
jalkalista	Rapattu, maalattu profiili	NYS
SEINÄT	Rapatut ja maalatut; punakeltaiset sablonein toteutetut maalauskentät, runsain marmoroinnein maalatut kanneloidut pilasterit ja kehyslistat, liimamaali. Pylvään päissä munasauvakipsikoristeet. Hanssonin työselityksessä "1968 stukkotöiden paikkauksia"; maalityypeistä ei tarkempaa tietoa.	NYS (HAN)
KATTO + kattolista	Kasettikatto, kolme tasoa: kantava palkisto, sekundäärinen jako ja pienet kasetit; kaseteissa sininen pohja, kultamaalilla toteutettu kukka-aihe. Palkisto, marmoroitu, oletettavasti pääosin liimamaali; mustassa friisissä mytologisia hahmoja. Kattolista kuuluu elimellisesti kattopalkistoon. Hanssonin vaiheen korjauksen maalityypeistä ei tarkempaa tietoa.	NYS (HAN)
PYLVÄÄT	Valurautapylväät, poikkileikkaus pyöreä; suunnitelmien mukaan täytetty teräsbetonilla 1957-8.	NYS, 1957
IKKUNAT	(Vestibyylin parvella (6.406) rautaikkunat)	NYS
VALAISIMET	Kattokruunu art deco-henkisine ornamentteineen tyyllisesti 1920-30-luvun taitetta; pallomaiset kohdevalaisimet, kiskokiinnitys. Valaisinluettelossa 1968 Philips DV111	SCH (?), HAN
PORRASKAITEET	Läpivärjätystä vihreästä betonista valetut ja osin mosaikkibetoniksi aukiillotetut balusterikappaleet ja kaidepylväiden varret, punaiset käsijohteet ja basikset. Hanssonin työselityksessä 1968 korjaus+irtonaiset osat kiinnitetään	NYS
OVET	(Vestibyylin parvella (6.406) rautaovet parvekkeelle ja puuovet porrashuoneisiin)	NYS
MUUTOKSET		
SCH	Uusi kattokruunu, viimeistään 1932 (näkyv. vlaokuvassa)	
1951-58	Rautarakenteiden betonointi ylemmissä kerroksissa, suunnitelmien mukaan pylväiden vahvistus, toteutuksesta ei tietoa.	
HAN	Pintojen puhdistaminen ja restaurointi; kohdevalaisimet	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

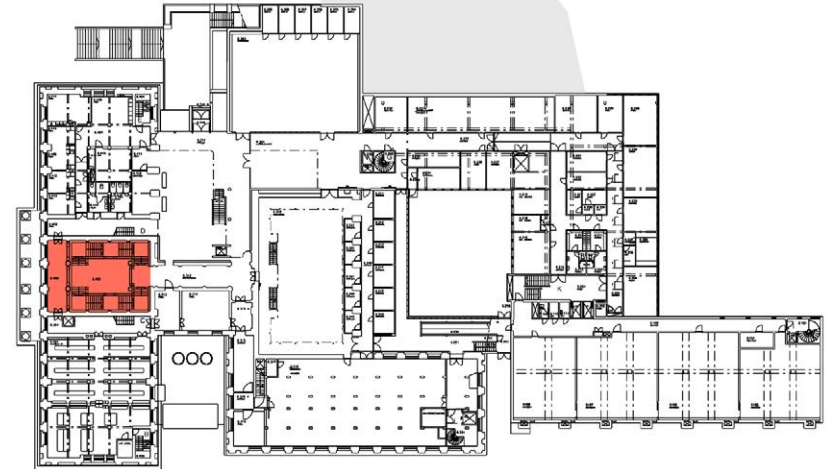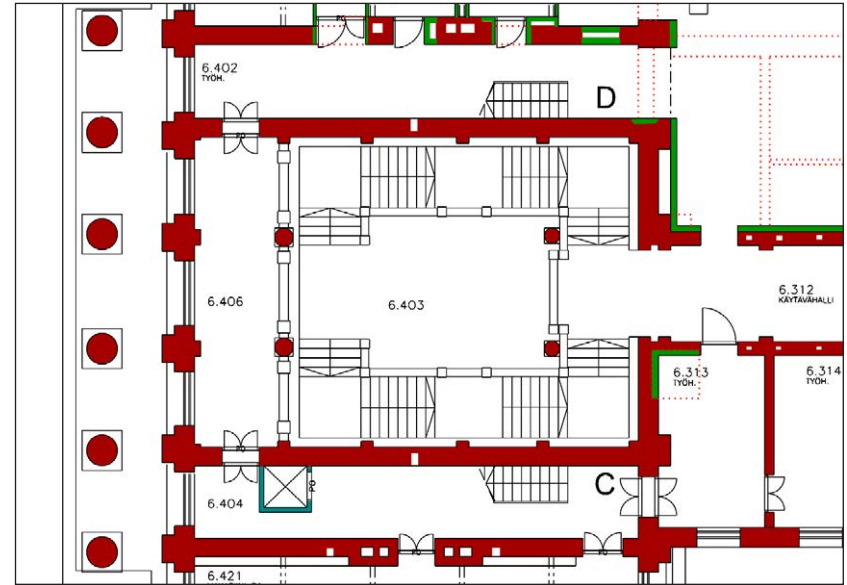

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Vestibyyli ylätaso

OSA

NYS

HUONENUMERO


6.403
Liittyy tiloihin
5.403 ja 6.406



1932, Sundström Olof, FINNA.



1937, wikimedia/KA.

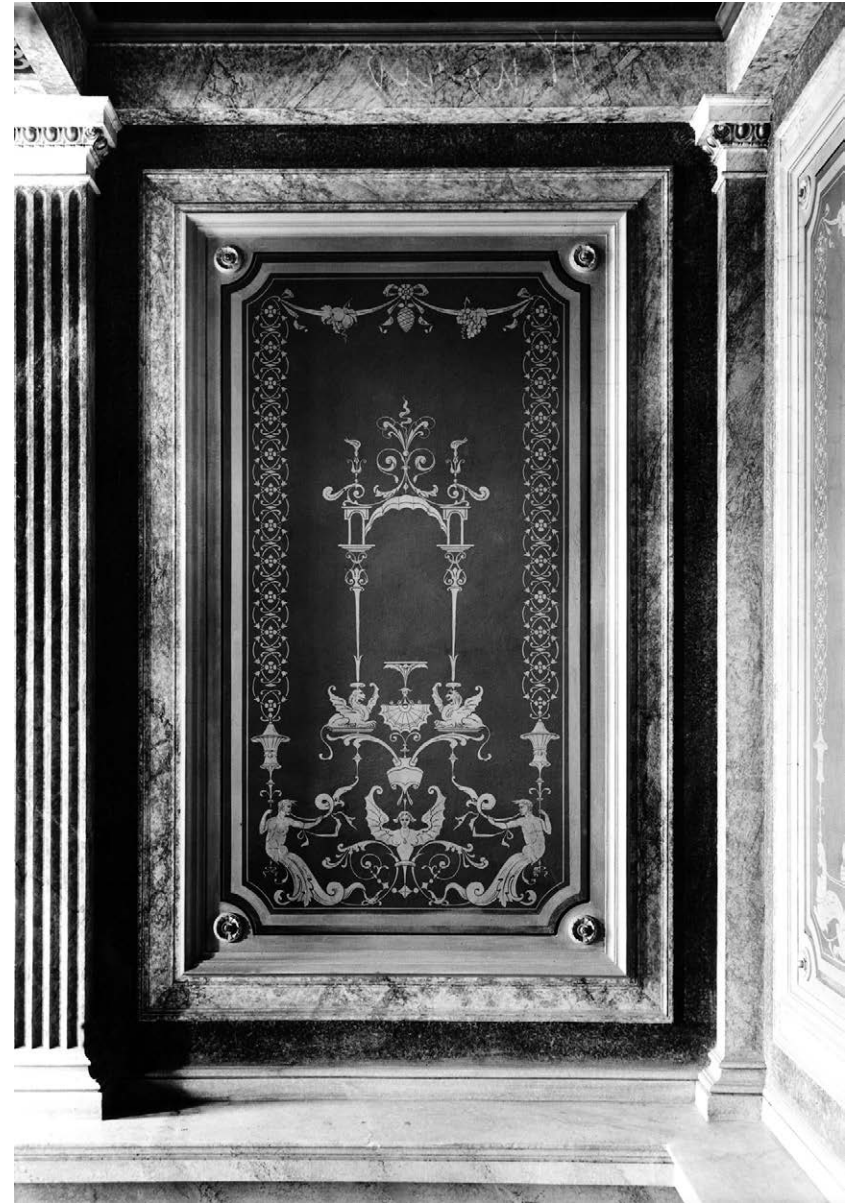

1932, Sundström Olof, FINNA.



1988, Arkiston historian julkistamistilaisuus, wikimedia/KA.



1937, wikimedia/KA.

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

**Vestibyyli ylätaso
HISTORIA**

OSA

NYS

HUONENUMERO

6.403
Liittyy tiloihin
5.403 ja 6.406



Vestibyylin parvi on alun perin tarjonnut virkailijoille reitin vestibyylin läpi, aktimakasiinin päätyjen välillä. Vielä 1950-luvun rakenteellisten muutosten jälkeen parvi oli edelleen henkilökunnan aluetta. Hanssonin laajennusosien myötä läntinen porrashuone muuttui asiakasalueeksi (mm. asiakas WC:t) ja sitä kautta asiakkaille tarjottiin mahdollisuus nauttia vestibyylin tunnelmista.




Parvella oleva rautaovi johtaa keskirisaliitin parvekkeelle.



Parvella olevat valurautaradiaattorit ovat joko 1890- tai 1920-luvulta. Molemmissa vaiheissa käytettiin jokseenkin saman mallisia radiaattoreita, 1920-luvulla tyypin nimenä Siro tai Classic. Maa-lauskäsittelyn perusteella voi epäillä, että radiaattori ei tässä ole alkuperäisellä paikallaan.





Parvi sijoittuu C- ja D-portaan välille. Parven molemmissa päissä on porrashuoneeseen johtava täys-ranskalainen puinen pariovi, oletettavasti Nyströmin aikainen.

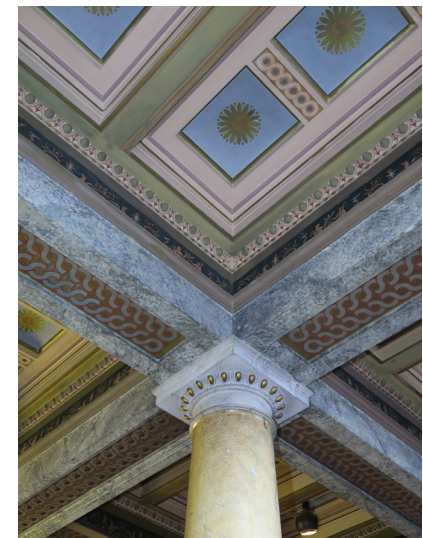

Parven laidalla on kaksi marmoroitua valurautapylvästä, jotka kannattelevat raskasta rautapalkistoa. Palkisto ja pylväät on marmoroitu.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Betonilattia (tai asfalttimassa), ylimaalattu, musta. (Hanssonin työselityksessä 1968 paikkaus+muovimatto)	NYS, HAN/uudempi?
jalkalista	Rapattu profiili. Hansson 1968 entisöinti	NYS
SEINÄT	Rapattu, runsaasti koristeellinen, jäsennöity pinta; öljymaalein marmoroitua (kts. 5403) Hanssonin työselityksessä 1968 huolellinen entisöiminen, stukkopaikkaus	NYS
kattolista	Rapattu, osin kipsiä, polykromaattisesti maalattu, osa kattopalkistoa	NYS
KATTO	Kasettikatto, kolme tasoa: kantava palkisto, sekundäärinen jako ja pienet kasetit; kaseteissa sininen pohja, kultamaalilla toteutettu kukka-aihe. Hansson 1968 huolellinen entisöiminen	NYS
IKKUNAT	Rautaikkunat ja keskellä leveä rautaovi; kaksoiskehukset, kirkkaat lasit	NYS
VALAISIMET	Pallovalaisimet, kiskokiinnitys. Valaisinluettelossa 1968 Philips DV111	HAN
RADIAATTORIT	Valurautaradiaattorit, maalaus keskeneräinen; Parvekeoven molemmin puolin paksut lämmitysputket (??)	SCH
LEHTERIKAIDE	Valetut ja osin kiillotetut balusterikappaleet ja pylvään varret, punaiset käsijohteet ja basikset.	NYS
OVET		
C- ja D-porras	Täysranskalaiset puiset pariovet molemmin puolin; oviaukkoja kehystävät rapatut listat ja yläpuolella konsolit ja palkki (marmoroidut, liimamaali?); oven pintakäsittelynä ootras, osin kiiltävä lakkaus; koristeellinen lyöntilista; painikkeet, koristeelliset, messinkiä; pintakäsittely oletettavasti HAN, Hanssonin työselityksessä 1968 ovien maalausrestaurointi, vanhojen helojen korjaus+synterilukko	NYS (HAN)
Parveke	Rautarakenteinen lasiovi	NYS
MUUTOKSET		
HAN	Entisöinti	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

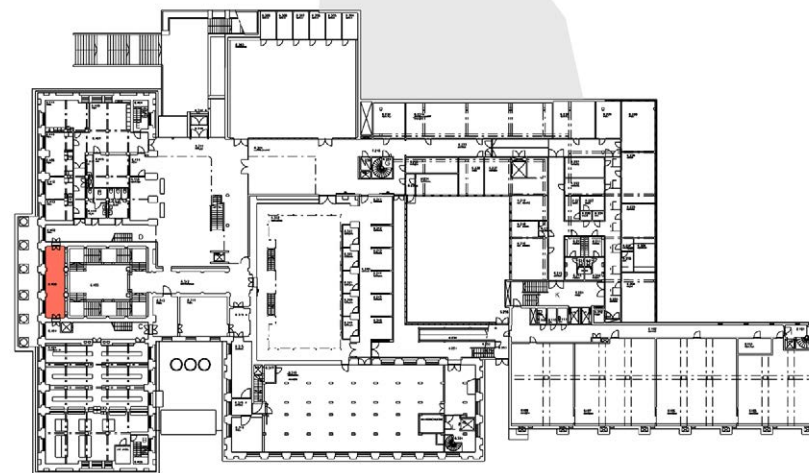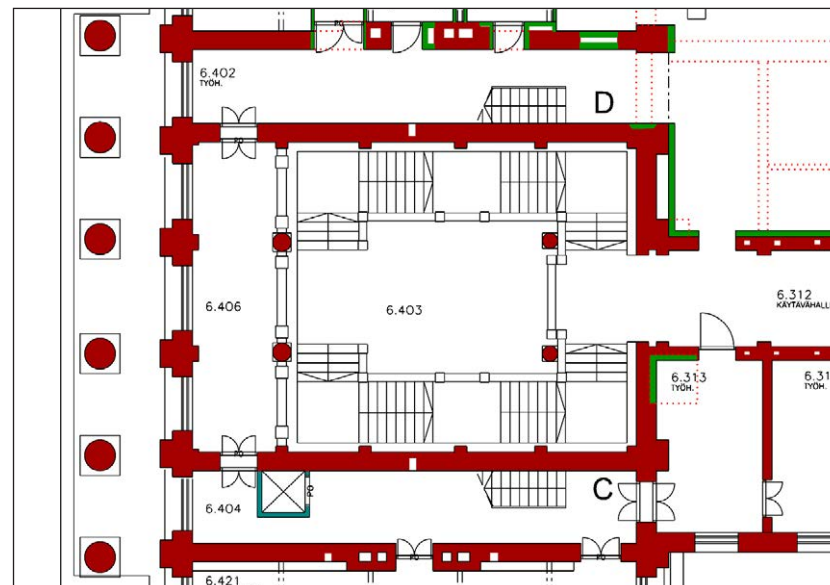


Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	6	TILO	Vestibyylin parvi
	OSA	NYS	HUONENUMERO	6.406
				Liittyy tiloihin 5.403 ja 6.403



Entinen makasiinitila on muutettu toimistohuoneiksi Hanssonin vaiheessa ja sen jälkeen muutamaan otteeseen perusparannettu.



Toimistotiloissa on levyradiaattorit, 1970-lukua.

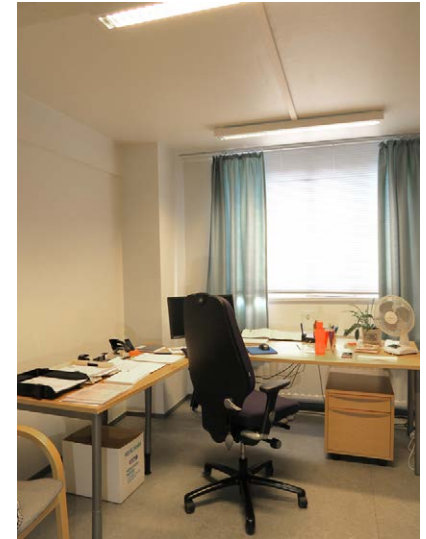

Toimisto 6409





Käytävän alakatossa on perforoitu peltipaneli, toimistoissa akustoivat kasetit.



D-portaaseen johtava käytävä; oik. toimistojen tammiuovet, vas. peltipintaiset laakaovet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Käytävässä ruskea, toimistoissa harmaa linoleum	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu harmaa	HAN
SEINÄT	Rapaut seinät, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
KATTO	Käytävässä perforoitu alakatto, peltipaneli (lautex?), toimistoissa akustoiva alakattokasetti	1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, Hanssonin työselityksessä 1968 sintratut laatat (Ikkunapenk.)	NYS
VALAISIMET	Loisteputki	1996
	Spottivalot	2000?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit	1996?
OVET		
Toimisto	Ojs85 Tammiviiluovi	HAN
Var/Siiv	Ov85 Peltinen laakaovi, maalattu harmaa	HAN
Sähkökaappi	Ov60+60 Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	HAN
Sisäantulohalliin	POI 80+80 Teräshehkyksinen lasipariovi	HAN
D-porras	POI 90+60 Teräshehkyksinen lasipariovi	HAN
E-porras	Ov85 Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	HAN
MUUTOKSET		
1951-57	Lattioiden valurautarailat poistettu, rautarakenteet valettu betoniin	
HAN	Muutos toimistotiloiksi	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	
2015	Toimistotilojen perusparannus, WC(m) muutettu liikuntarajotteisille soveltuvaksi, WC(m&n) pintamateriaalit uusittu	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

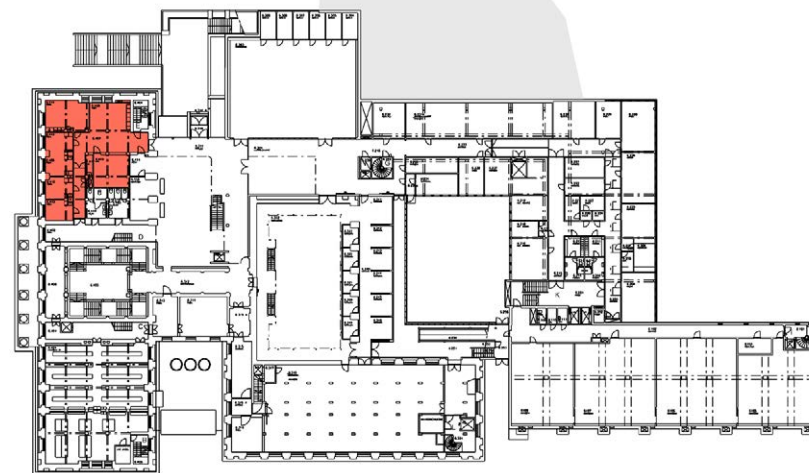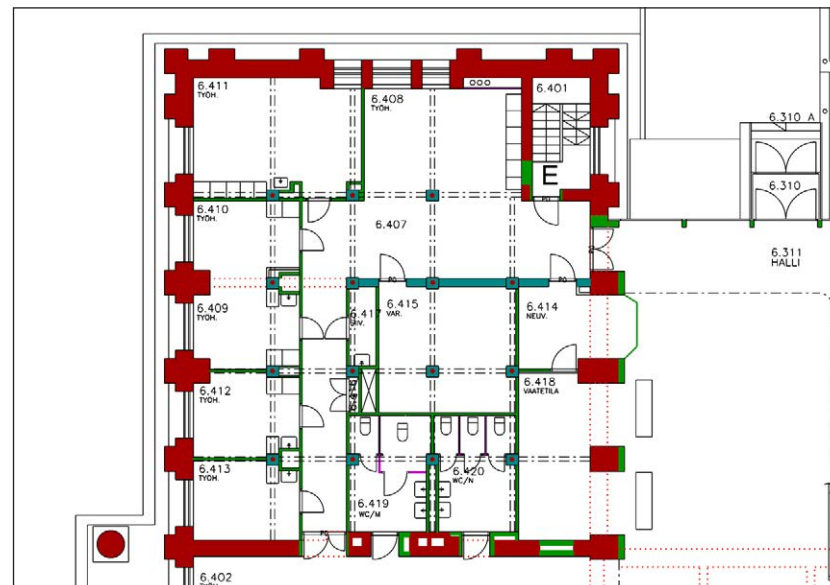

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	Toimistotilat	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.411



Neuvontakioski



Kalustus vuodelta 1981 noudattaa samaa muoto- ja materiaaliperiaatetta kuin alkuperäiset.



Kalustus on Hanssonin suunnitelma, rakennusajan-
kohdan jälkeen tehty uudistus 1981.





Sateenvarjoteline, messinkiä



RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen laatta, ruskea	HAN
jalkalista	Keraaminen laatta, ruskea	HAN
SEINÄT	Rappaus + sininen maali, RLa I.	HAN
KATTO	Dempa -metallikasettikatto	HAN
IKKUNAT	---	HAN
VALAISIMET	Alakattoon upotetut pistemäiset valaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		

MUUTOKSET		
1981	Kalustus ja järjestely uudistettu	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

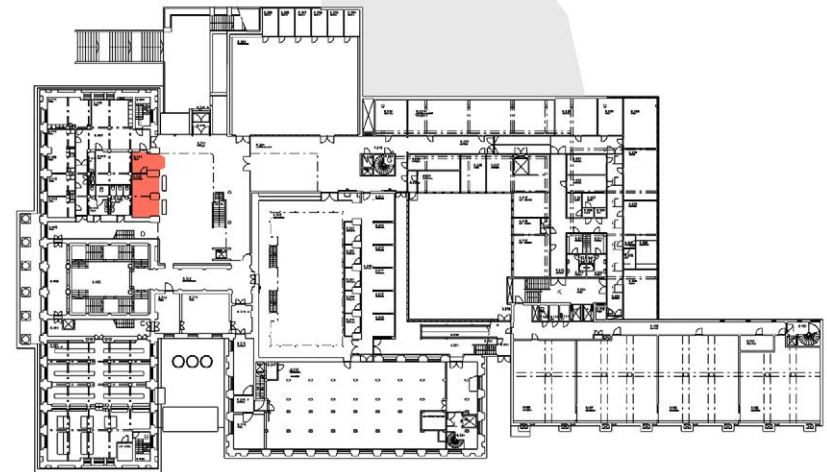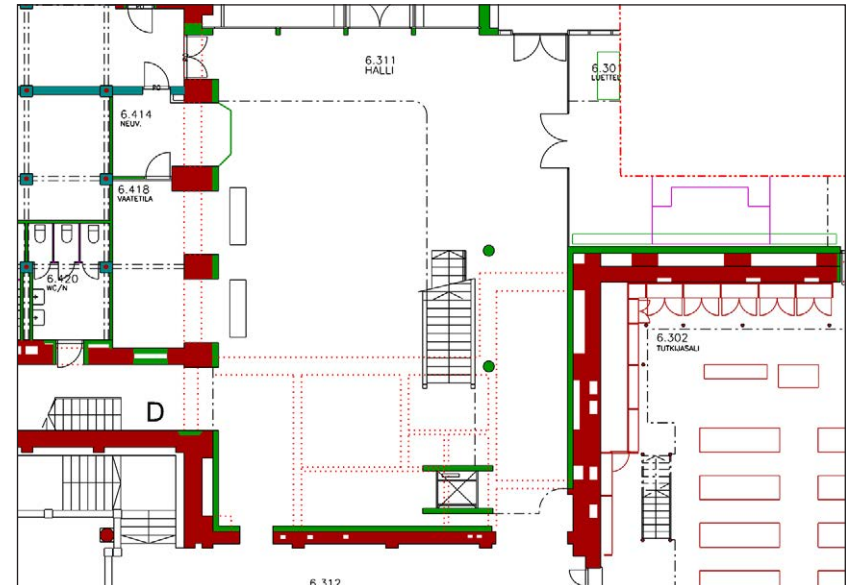

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

6

TILA

Sisäntulohallin eteistilat

OSA

HAN

HUONENUMERO

6.414, 6.418



Nyströmin alkuperäinen makasiinitila on edelleen samassa käytössä, mutta avoimet rautarakenteet on muokattu paloturvallisiksi rautabetoni- ja teräsbetonirakenteiksi vuosien 1951-1957 välillä.



Makasiinissa on peltinen kirjahyllyjärjestelmä 1950-luvulta; käytävän perällä näkyy ikkunaan peittävä alkuperäinen rautaluukku.



Katossa kulkevat ilmanvaihtokanavat 1996.





Makasiini on osastoitu väliaikaisesti kahteen osastoon, liittyy rakennemuutoksiin 1951-1957.




B-portaan ja jakokeskuksen harmaaksi maalatut peltiovet ovat oletettavasti pääsääntöisesti 1950-luvulta.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum	1996
jalkalista	Matala puulista	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, valkoinen maali	NYS, 1996
osastoiva seinä	Rapatut seinät, valkoinen maali	1957, 1996
jakokeskus	Rapatut seinät, valkoinen maali	1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali (lateksi)	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkkaat lasit, pohjoisella ja itäisellä seinällä rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limpumainen opaalilasivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Levyradiaattori	1996?
OVET		
C-porras	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
B-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Jakokeskus	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1996
KIRJAHYLLYT	Peltinen kirjahyllyjärjestelmä	1957
MUUTOKSET		
1951-1957	Porrasaula erotettu väliseinän, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin, uusi kirjahyllyjärjestelmä	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

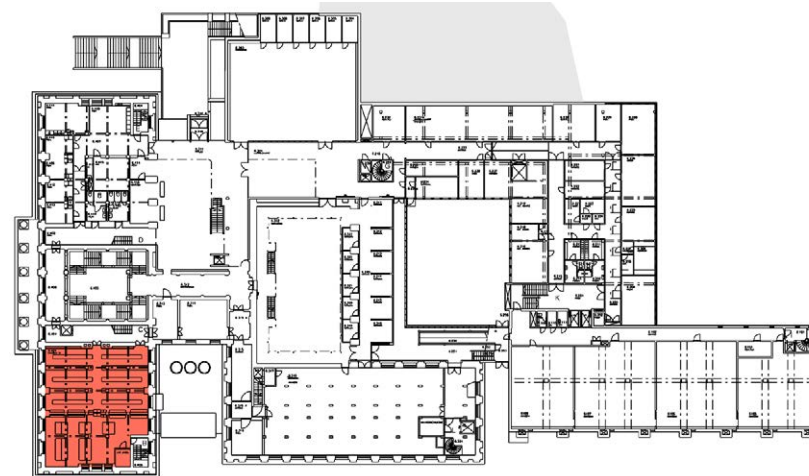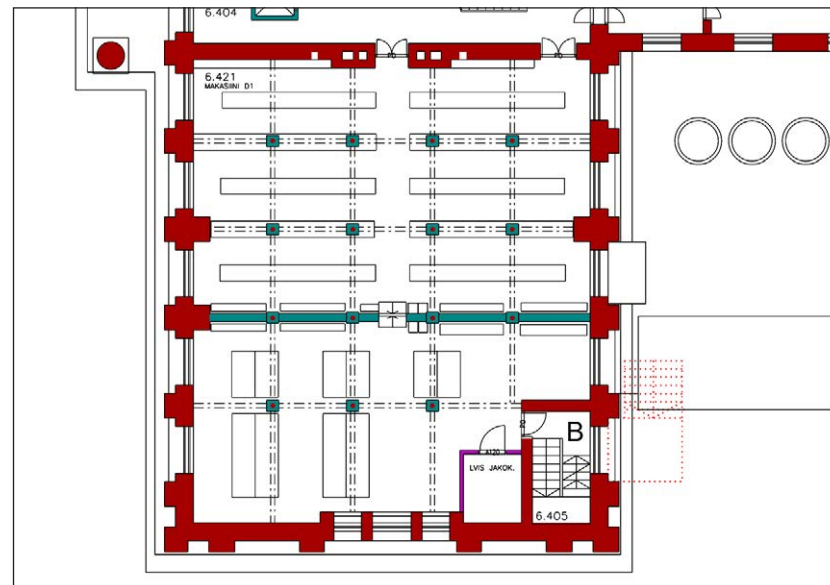

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	6	Makasiini D1-D2	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.421


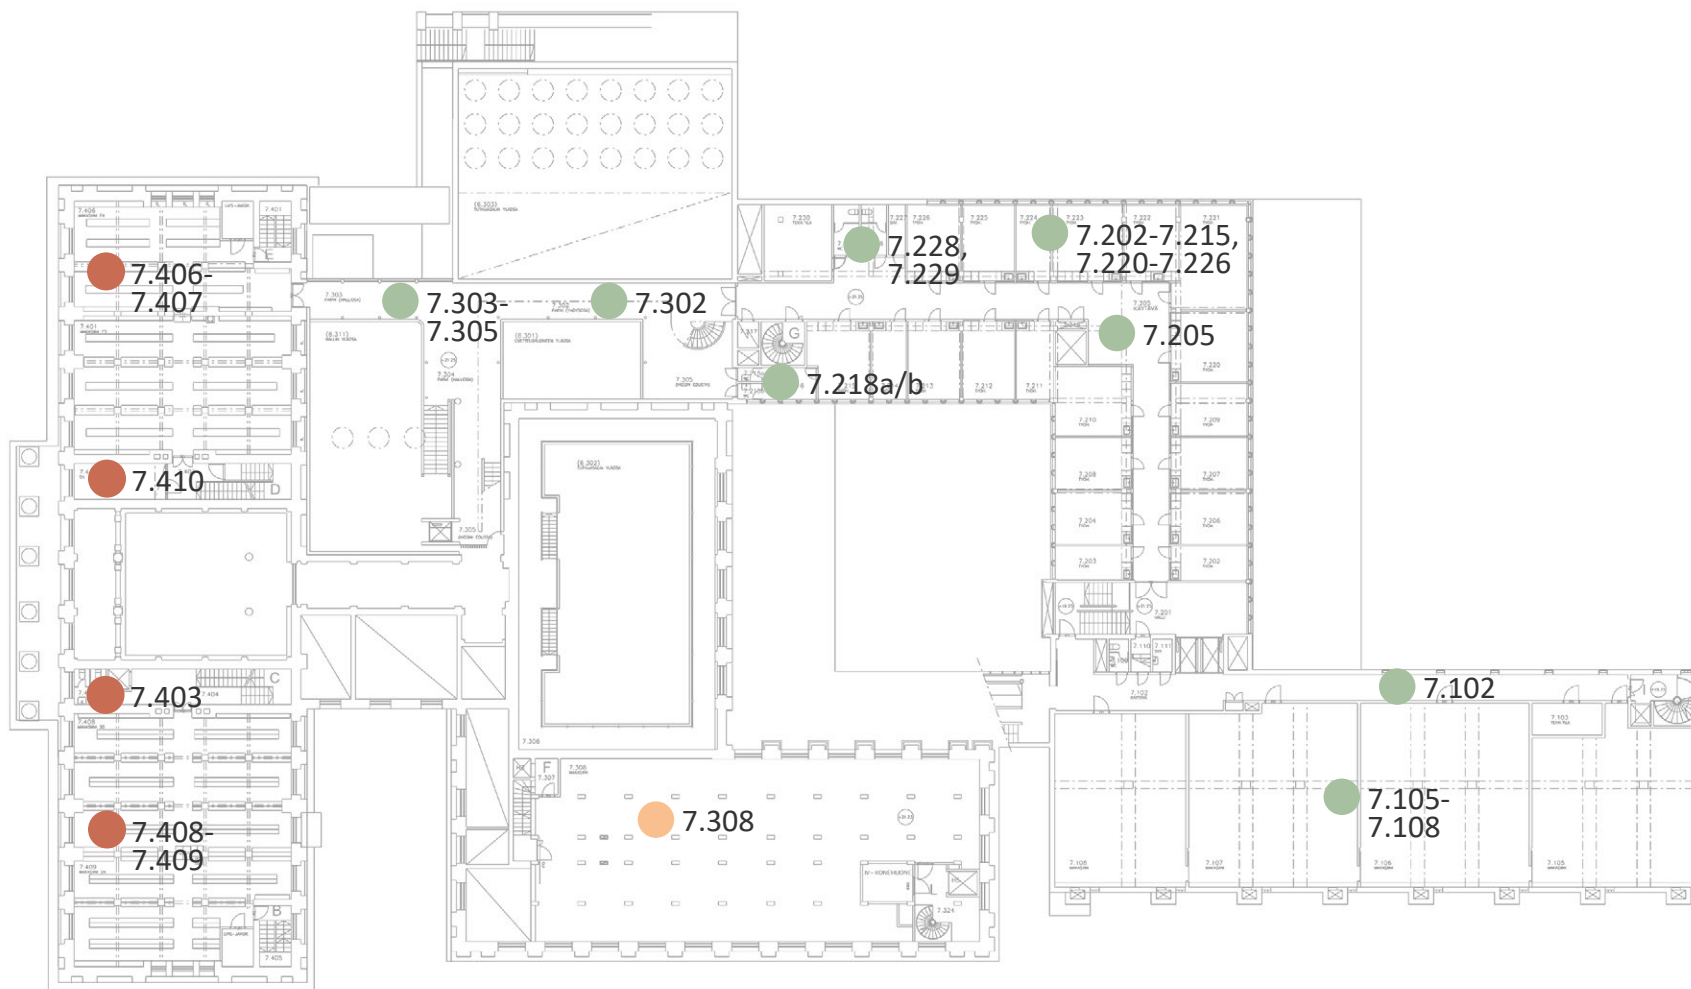


Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

7.102	M-makasiini käytävä
7.105-7.108	M-makasiinit
7.202-7.215, 7.220-7.226	Työhuoneet
7.205	Toimistokäytävät
7.218 a ja b	WC:t, odotustila
7.228, 7.229	WC:t, toimisto
7.302 (ks. myös 6.301 ja 8.301)	Luettelohuone alaparvi
7.303-7.305 (ks. myös 6.311)	Sisääntulohallin parvi
7.308	B-Makasiini
7.403	WC
7.406-7.407	Makasiini F3-F4
7.408-7.409	Makasiini D3-D4
7.410	Toimisto



7. kerroksen käytävä liittyy luiskan välityksellä 6. kerroksen tiloihin tutkijasalien puolella. Rajalla osastoiva likuovi LPO. Oikealla M-makasiinin hissiröyhmän rst-pintaiset ovet ja niiden takana WC- yms. tilojen tavanomaiset maalatut laakaovet O70.

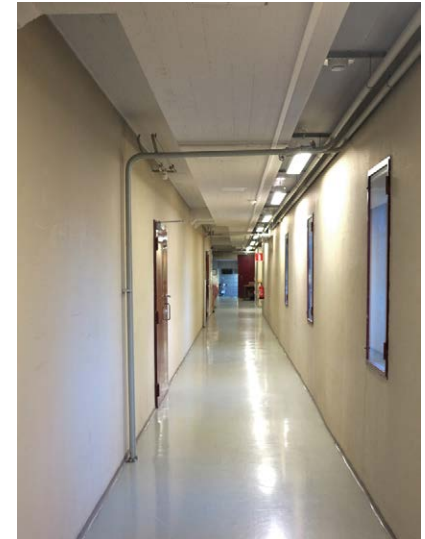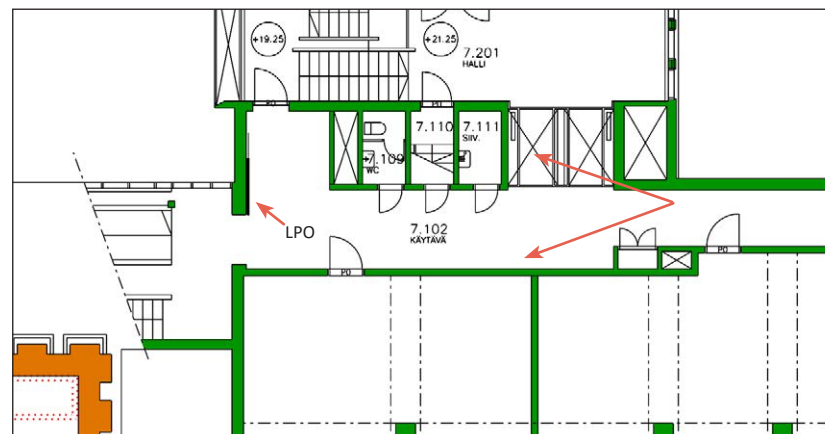


Peruskäytävä.



7. kerroksen tunnisteväri on burgundinpunainen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni+lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	Pienet puuikkunat, ls3, tumma petsaus, 3. sisäikkuna teräshehäinen rautalankalasi	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (pyykkilauta)	HAN
OVET		
liukuovi	LPO Palo-osastoiva automaattiovi	HAN
väritunniste	Burgundinpunainen	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

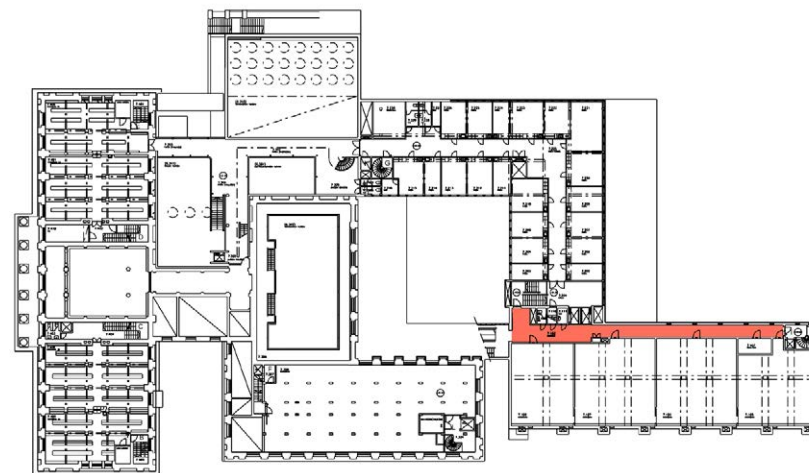

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILA

M-makasiini 7. krs käytävä

OSA

HAN

HUONENUMERO

7.102



Arkistohyllykoiden pyöriöt ovat kerroksen tunnusteväriin mukaisesti burgundinpunaiset.



7.kerroksen tunnusteväri on burgundinpunainen; savunpoistoluukku ulkoseinällä.




Makasiinien välillä on harmaat liukupallo-ovet.



7. kerroksen makasiinien lattioissa on harmaa muovimatto; jalkalista muoviprofiili.



RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levyvuottinen betonivalu, maalattu, vaalea kellertävä. Väliseinien ja pilarien pintakäsittely Bl1 = Betoni + lateksimaalaus. Ulkoseinät sävyllään lämmin vaalea harmaa, karkeasti tasoitettu, puolikiiltävä maali. Ulkoseinien pintakäsittely B09 = Betoni + syklokaitsulakkamaalaus. Ulkonurkassa valkoiseksi maalattu (kahi)-muurattu pysty IV-kanava	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betoni levyvuottipintainen, maalattu, valkoinen, palkeissa ja pilareissa lautamuotti. Bl1 = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
IKKUNAT	Lasitiilikasta. Hanssonin työselityksessä 1968 messinkikouru, ikkunapenkki teräshierretty betoni, SeKII = sively Terrazol tai vast.	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, korvataan LED:illä	HAN, 2017
RADIAATTORIT	Matala, peltitiläradiaattori	HAN
KIINTEÄT HYLLYKÖT	Pyöriöt burgundinpunainen	
OVET		
Makasiinien käytäväovet	PO100: Peltinen laakaovi käytävään, burgundinpunainen, paikalla maalattu	HAN
Makasiinien 75-78 väliset liukuovet	LPO100: Peltipalo-ovi, liuku; maalattu harmaa	HAN
Savunpoistoluukku	a1: Ulkoseinässä peltiset savunpoistoluukut, burgundinpunainen	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

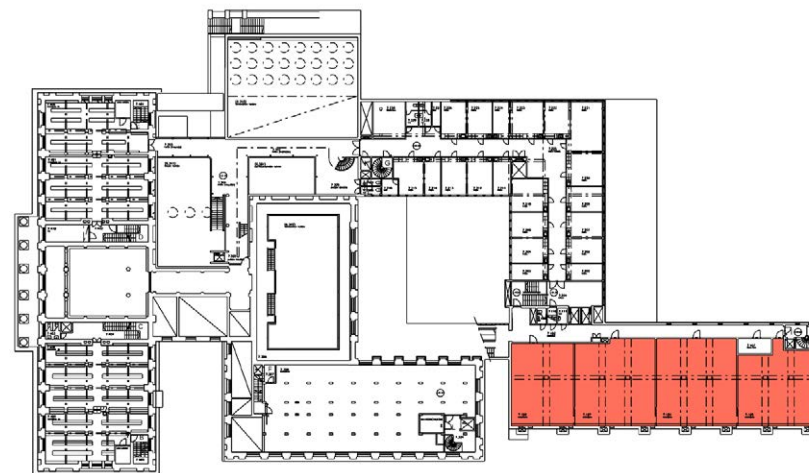

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILA

M-makasiinit 7. krs

OSA

HAN

HUONENUMERO

7.105-7.108



Tyypillinen ulkokaarteen kahden työpisteen työhuone 7.206; rapatut väliseinät, ikkunoiden alaosissa sähköpielet. Pinnat uusittu 2012.




7.202, kapea yhden työpisteen ja kahden ikkunan työhuone.





Sähköpieli-ikkunaseinä.

Käytäväseinän puolella sähköpieliovien ja kalusteiden päällä on matalat ikkunauhat. Katossa on koneelliselle ilmanvaihdon tehty alaslasku, joka liittyy samalla kantavaan betonipalkkirakenteeseen.

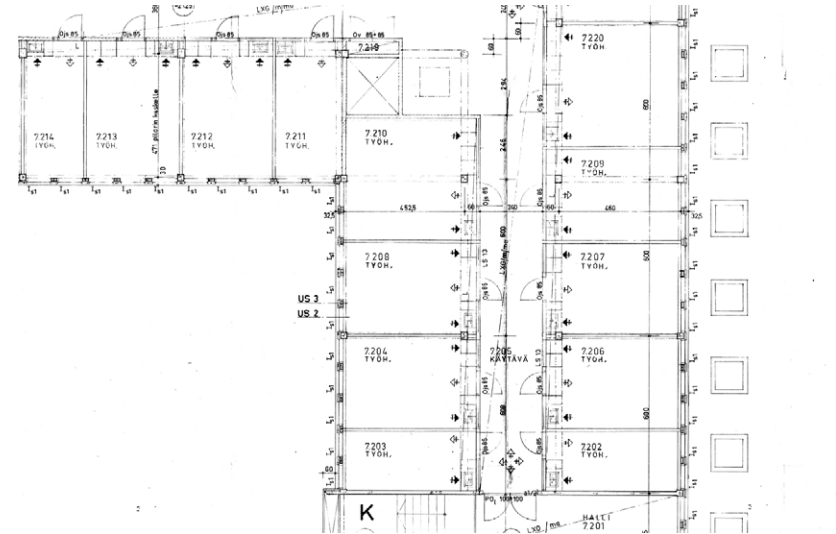

Ote Hanssonin pääpiirustuksesta ARK1112. Piirustuksessa näkyvä kiintokalustus on uusittu.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa linoleum. Forbo Marmoleum Real 3146	Palveluusuusto. EXA
jalkalista	Puinen, maalattu	Palveluusuusto. EXA
SEINÄT	Kolme eri pintatyyppiä: Sileämuottipintainen betonivalu, maalattu, valkoinen. Puhtaaksi muurattu tiili käytäväseinän puolella + maalattu. Rapattu ja maalattu huoneiden välinen seinä. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni+lateksimaalaus. Puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili+lateksimaalaus. RLal = Rappaus + lateksimaalaus / maalauskuunnostettu 2012, Tikkurilan Siroplast, väri G497.	HAN / Palveluusuusto. EXA
KATTO	Sileä valkoiseksi maalattu. (Hanssonin suunnitelmassa lautamuotti). Osin alaslaskettu IV-kanavien kohdalla, (Hanssonin slu mukaan lastulevy avosaumoin 60x60 cm ruuduissa noudattaen käytävän saumajakoa.)	HAN / Palveluusuusto. EXA
kattolista	---	
IKKUNAT	Tummaksi petsatut ikkunat, sähkökourut. Sininen linoleum-päällysteinen ikkunalausta.	HAN
VALAISIMET	Uudemmat riippuvat loisteputkivalaisimet	Palveluusuusto. EXA
RADIAATTORIT	Levyatterit, pyykkilauta	HAN
OVET		
Toimistuhuoneet	Ojs 85, tammiviiluinainen laakaovi + sähköpieli	HAN
MUUTOKSET		
2012	Tilojen peruskorjaus, lattioiden pintamateriaalit, maalaus etc.	Palveluusuusto. EXA
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

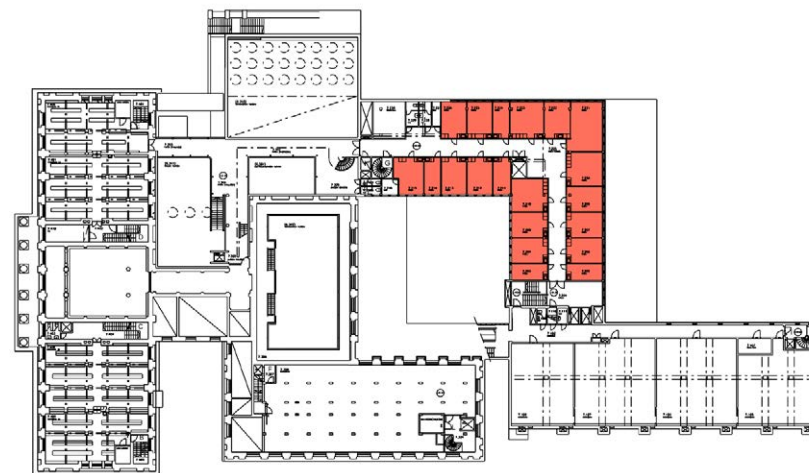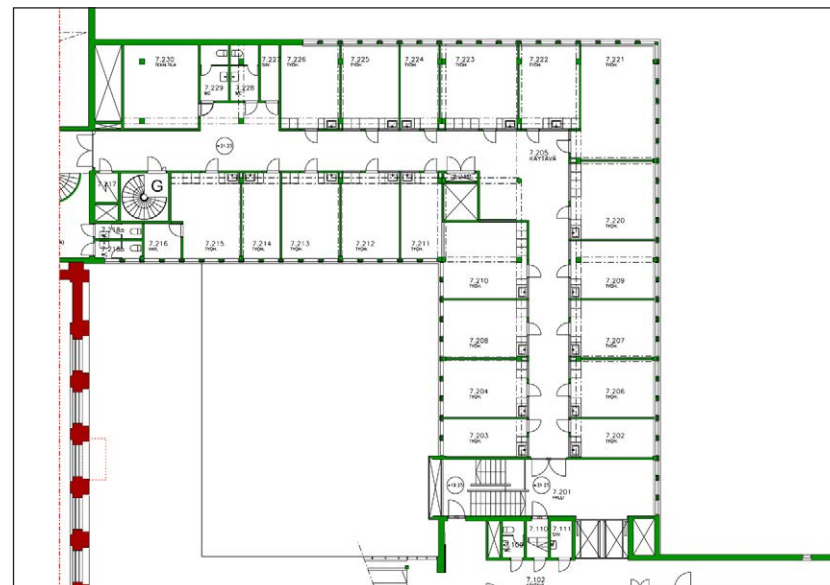

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	7	Työhuoneet	
		OSA	HUONENUMERO
		HAN	7.202-7.215 7.220-7.226



Käytävä 7.205.




Sähköpieliovien henkilökutsulaite ja alkuperäinen nimikyltti.



Käytävillä ruskea, huoneissa harmaa linoleum.





IV-elin lienee alkuperäinen 1968, mutta alakattomateriaali on uusittu 2012.

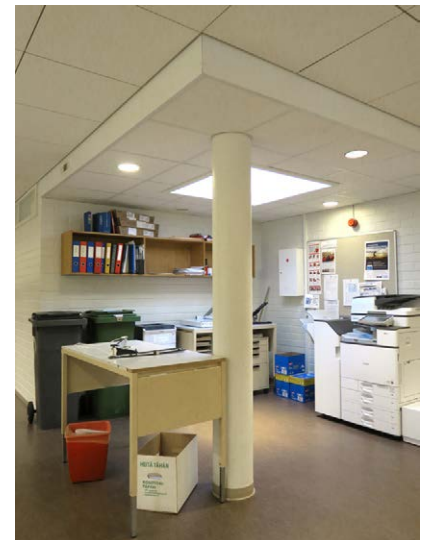

Hanssonin selostuksen mukaisesti "kulmatila", jossa kattoikkuna.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Ruskea linoleum, Forbo Marmoleum Fresco 3874	Palveluusuusto. EXA
jalkalista	Puinen	Palveluusuusto. EXA
SEINÄT	Tiili+lateksimaalaus. RLal = Rappaus + lateksimaalaus / maalauskunnostettu 2012, Tikkurilan Siroplast, väri G497.	HAN / Palveluusuusto. EXA
KATTO	Gyptone tms. alakattojärjestelmä 2012? (Hanssonin suunnitelmissa Lautex-G-katto, 29x58 perforoiduista paneeleista koostuva)	Palveluusuusto. EXA
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
KATTOIKKUNAT	Sisänurkan ”kulmatilan” kohdalla yksi kpl	HAN
VALAISIMET	Uudemmat loisteputkivalaisimet alakatossa	Palveluusuusto. EXA
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Toimistihuoneet	Ojs 85, tammiviilupintainen laakaovi + sähköpieli	HAN
Käytävän päätteet	POI 100+100, lasipariovet puisin työntölevyyn, maalattu punainen	HAN
MUUTOKSET		
2012	Tilojen peruskorjaus, lattioiden pintamateriaalit, alakattojen uusiminen, maalaus etc.	Palveluusuusto. EXA
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

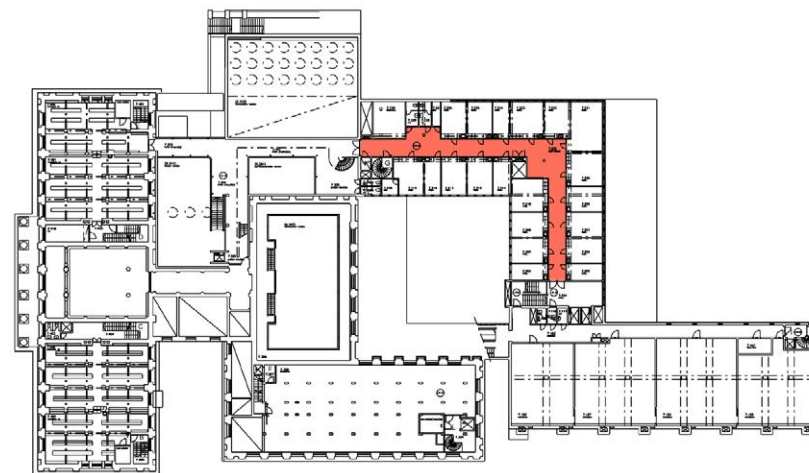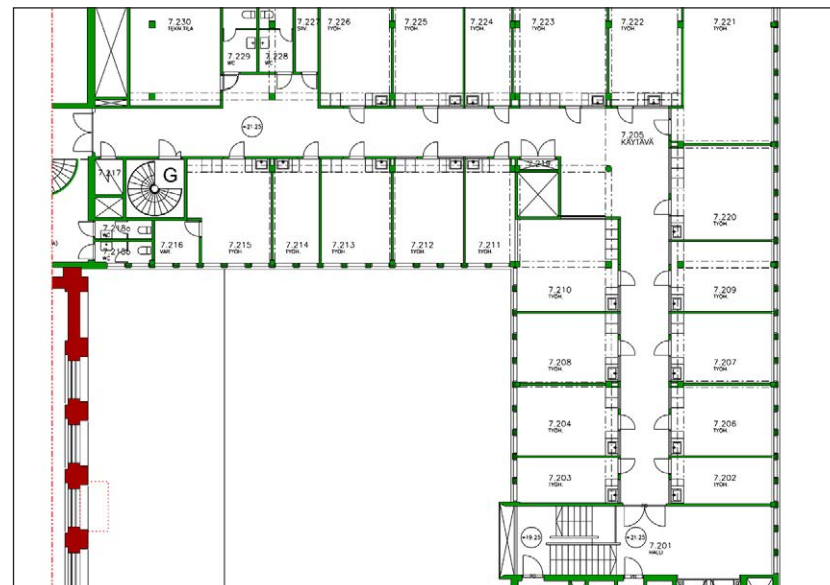

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILA


Toimistokäytävät

OSA

HAN

HUONENUMERO


7.205

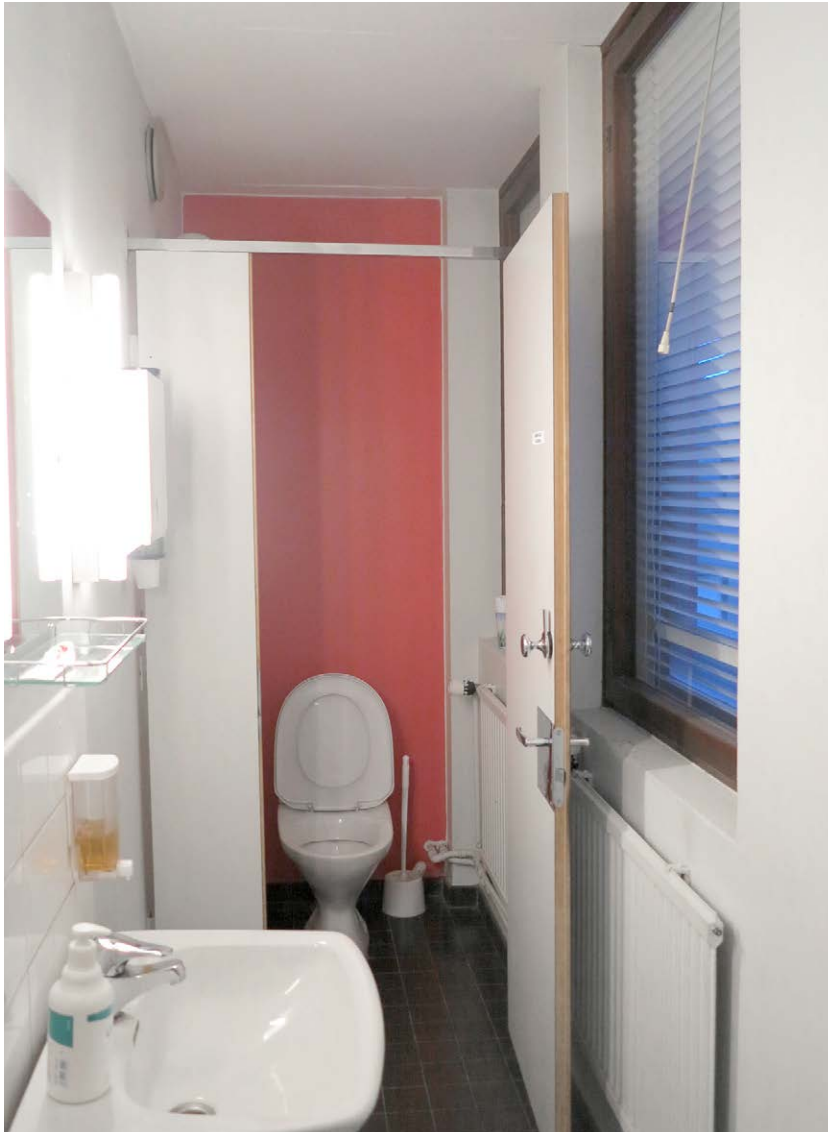

Miesten WC 7.218b on ikkunallinen, sisäpihan suuntaan.



Laminaattiseinän helat ovat kromattuja.

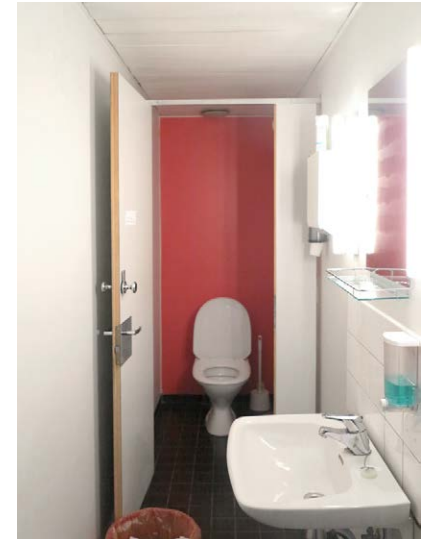

Naisten WC:ssä 7.218a on katon alaslasku.





Alkuperäinen nimikyltti.



Miesten WC:n istuintilan seinällä on pallovalaisin ja koneellisen ilmanvaihdon ruskeaksi maalattu lautanen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen laatta, ruskea	HAN
jalkalista	Keraaminen laatta, ruskea	HAN
SEINÄT	Rappaus+valkoinen maali. RÖ= Rappaus + öljymaalaus (ei tarkempaa määrittelyä) Pesualtaan taustassa keraaminen valkoinen laatta 15x15.	HAN
KATTO	Betoni, sileävalupinta / Lautex-metallikasetti LxG/m	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	Miesten WC:ssä tummaksi petsattu puuikkuna	
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Putkihehkulamppu ja pallovalaisin	
RADIAATTORIT	Pyykkilautamallinen radiaattori	
OVET		
WC-tila	Ov 85, maalattu laakaovi	HAN
Jakoseinä	Laminaattipintainen 25 mm reunalista, lastulevyä.	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

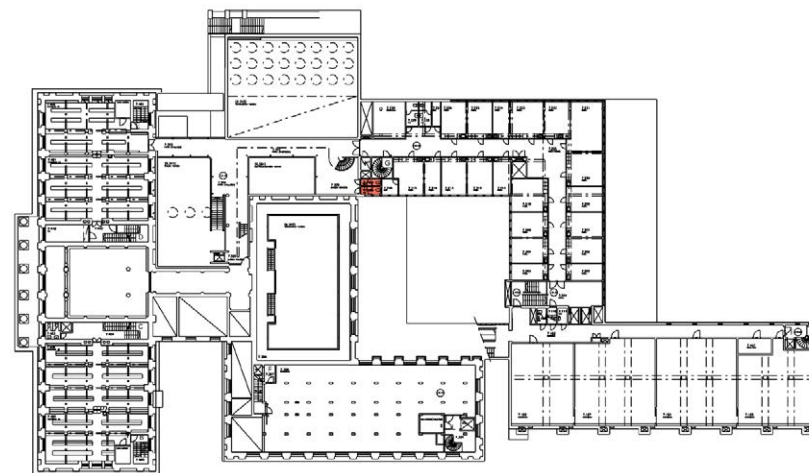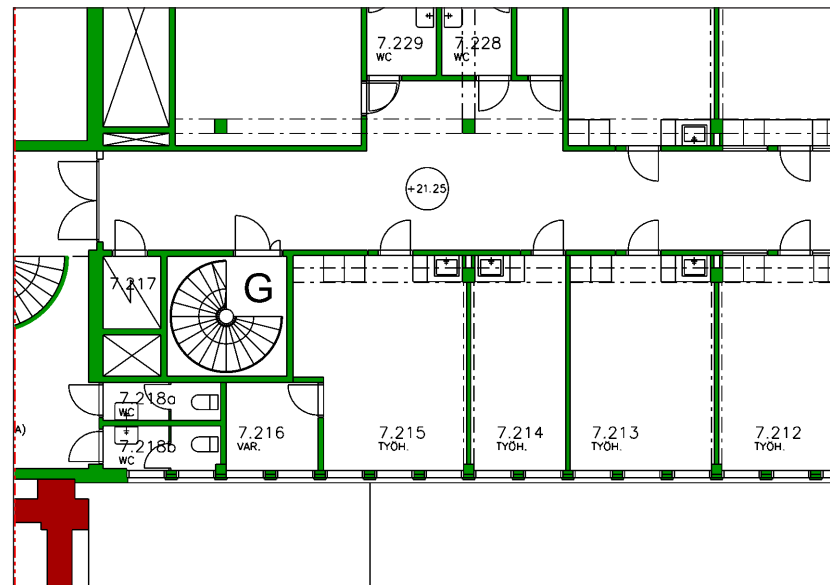

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILA

WC:t, odotustila

OSA

HAN

HUONENUMERO

7.218 a ja b



WC eli "toiletti" 7.228.



Emaloitu naulakko.



Putkihehkuilamput ovat yhä käytössä.





Koneellinen ilmanvaihto, vesiputket ja valaistus kohtaavat tiiviisti.



Tyypillinen WC-tilojen yms. ovi on paikalla maalattu laakaovi, tyyppiä Ov 85.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen laatta, ruskea	HAN
jalkalista	Keraaminen laatta, ruskea	HAN
SEINÄT	Rappaus+valkoinen maali. RÖ2= Rappaus + öljymaalaus. Pesualtaan taustassa keraaminen valkoinen laatta 15x15.	HAN
KATTO	Metallikasetti, LxG/m	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Putkihehkulamppu ja pallovalaisin	
RADIAATTORIT	---	
OVET		
WC-tila	Ov 85, maalattu laakaovi	HAN
Jakoseinä	Laminaattipintainen 25 mm reunalista, lastulevyä.	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

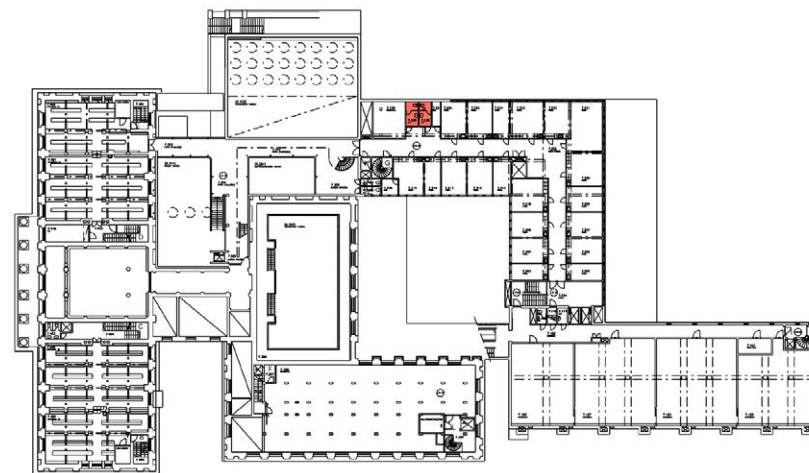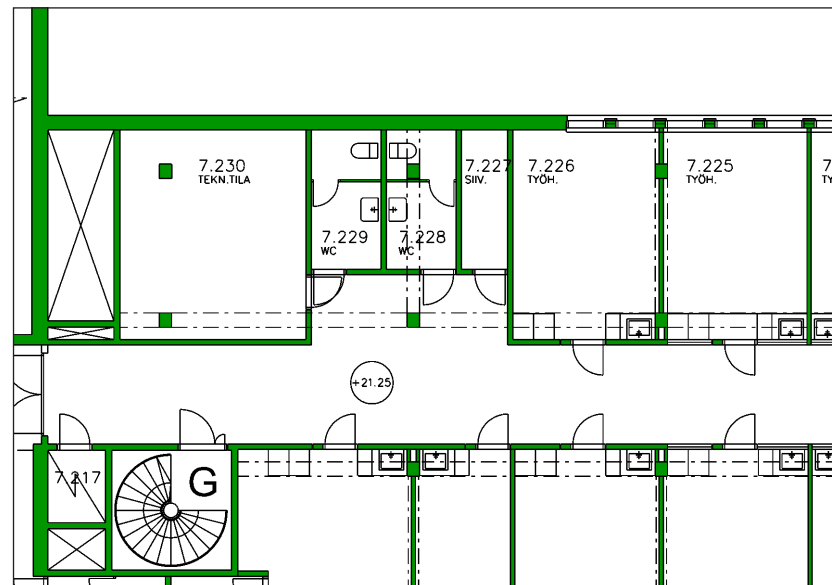

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILA

WC:t, toimisto

OSA

HAN

HUONENUMERO


7.228, 7.229



Luettelohuoneen yhdyskäytäväparvi, joka kierrepor-
taan kohdalla muuttuu (Hanssonin slu) "odotusosaksi".





Kattojen alapintojen akustoiva ja estetisoiva ratkaisu.

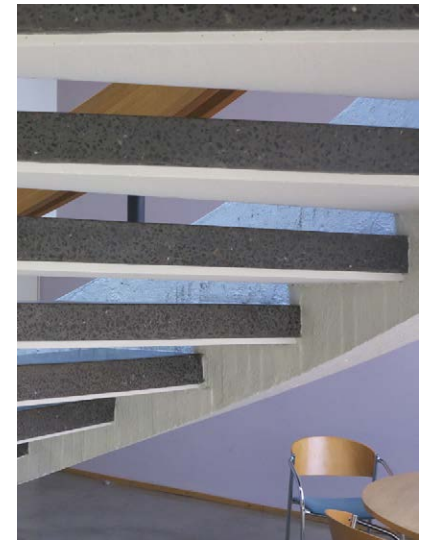

Portaan rakenteet paikalla valettua lautamuottipin-
taista betonia, askellankut mosaikkibetonielement-
tejä. Hanssonin suunnitelman mukaan betonipinto-
jen tuli olla harmaita (naturel), mutta ne kuitenkin
peittomaalattiin valkoisiksi.



RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum / portaassa mosaiikkibetoni	HAN
jalkalista	Tamminen jalkalista	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.). Teräspylväät, tammipuinen kaide	HAN
KATTO	Peltiritilä + maalattu mineraalivilla	HAN
IKKUNAT	---	
VALAISIMET	Kulkusiltoihin upotetut pistemäiset valaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
WC-ovet	Ov85 maalattu laakaovi	HAN
Käytävä 7.205	POI 100 + 100, lasiparivoin ja puinen työntölevy	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

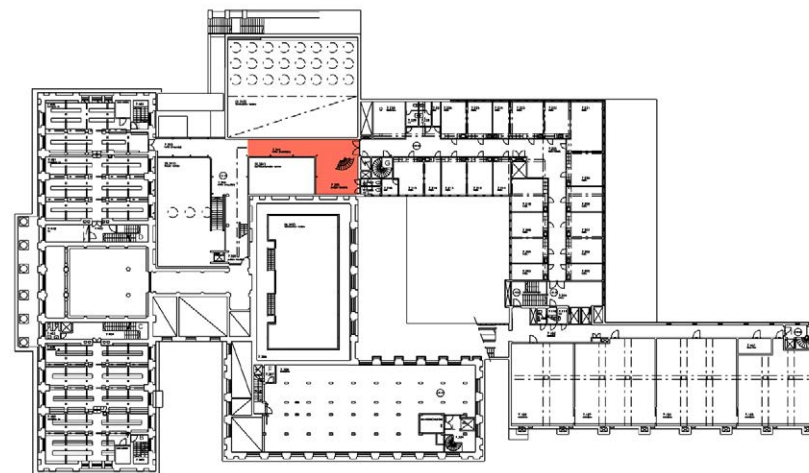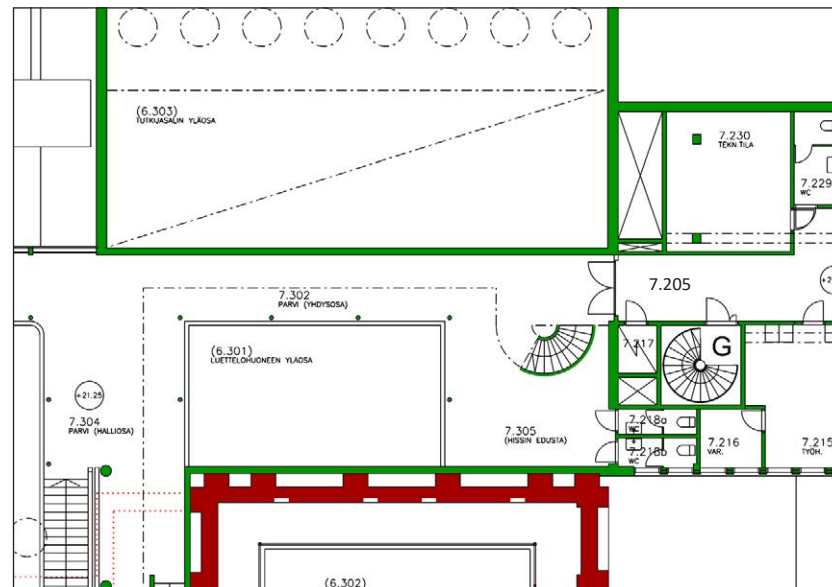

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS


TILA

Luettelohuoneen alaparvi

OSA

HAN

HUONENUMERO
7.302
 Liittyy tiloihin
 6.301 ja 8.301

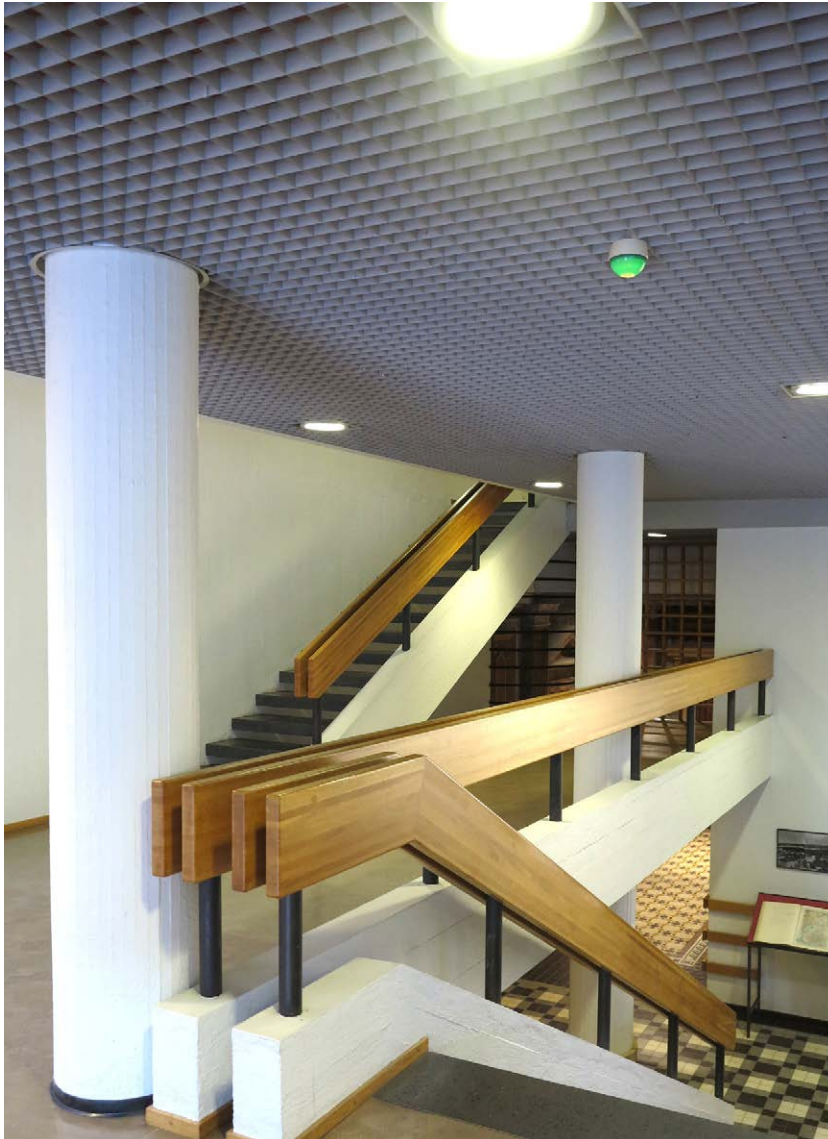

Sisääntulohallin parvelle nouseva pääporras.



Kattojen alapintojen akustoiva ja estetisoiva ratkaisu.



Sisääntulohallin ikkunat ovat mahdollisimman immateriaaliset, kiinteästi lasitetut lämpölasiseinät.





Suorakulmaisesta poiketen Hanssonin laajennusosassa on kaksi kaarimuodonantoa, jotka molemmat löytyvät sisääntulohallin parvelta.



Parven liitos Nyströmin virkailijakäytävään johti kalterimaiseen ritiläkkörakenteeseen, jolla moderni ja uusrenessanssi rajattiin toisistaan irrallseen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum / portaassa mosaiikkibetoni	HAN
jalkalista	Tamminen jalkalista	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät ja lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.). Teräspylväät, tammipuinen kaide	HAN
KATTO	Peltiritilä + maalattu mineraalivilla	HAN
IKKUNAT	LS I, lämpölasillinen messinkiprofiili-ikkunaseinä	HAN
VALAISIMET	Kattoon upotetut pistemäiset valaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Aktimakasiinin suuntaan	PO 80+80, peltipintainen palo-ovipari	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

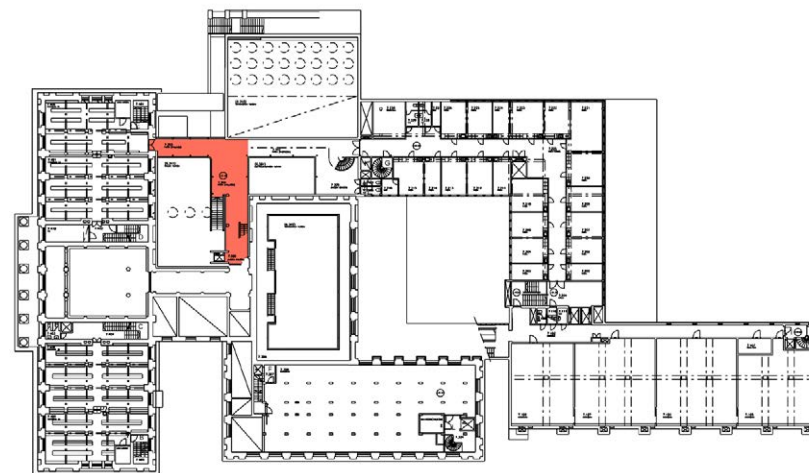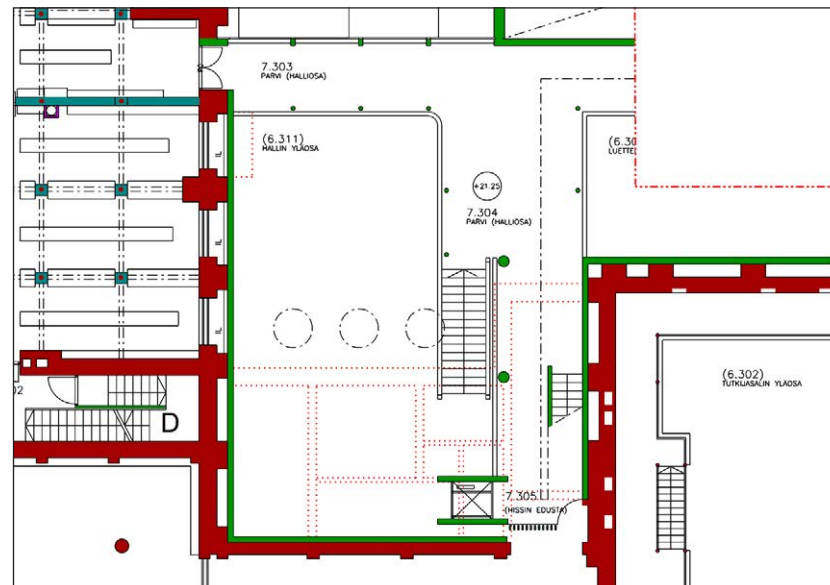

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILA

Sisäntulohallin parvi

OSA

HAN

HUONENUMERO

7.303-7.305

Liittyy tilaan 6.311



Makasiini 7.308.



Keskikäytävän yllä on vanhat valurautarunkoiset valaisimet.





Vuoden 2001 perusparannuksen yhteydessä makasiinitilaan rakennettiin iv-konehuone.



Makasiinin kirjahyllyt ovat liimapuusta; numerointi on maalattu hyllyjen etureunoihin. Pylväissä näkyvä numerointi on maalattu v. 2002 kunnostuksen yhteydessä, kirjahyllyjen numerointia mukaillen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Muovimatto (Estrad Plano 72213)	2002
jalkalista	Kapea, puulista, maalattu (Monicolor Nova K159)	2002
SEINÄT	Tasoitettu, maalattu valkoinen (Monicolor Nova F 153) Hanssonin työselityksessä 1968 paikkauksia Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002
KATTO	Rapattu, maalattu valkoinen (Monicolor Nova F157). Hanssonin työselityksessä 1968 paikkauksia Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002
IKKUNAT	Korkeat ikkunat 2x2, suurempi yläruutu, pienempi alaruutu; ulkopuolella rautaikkunat erilliskehyksissä, maalattu (Monicolor Nova H160/RAL7047), rautalankalasi; sisäpuolella uudet alumiinipuitteet, yksinkertainen lasi	SCH, 2002
VALAISIMET	Vanhempi käytävävalaisin (THE WIGAN), valurautarunko ja paksu valulasi, uudempi maalaus; arkistokäytävillä uudet loisteputket	
RADIAATTORIT	Levy pintainen peltiradiaattori, vesikiertoinen; matalat, ikkunoiden edessä	2002
OVET		
Keskikäytävä	Uusi peltipalo-ovi, edessä vanhempi liukukiskoilla oleva peltipalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/RAL8002)	SCH, 2002
Tilaan 7307	Sileä peltipalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/ RAL8002)	SCH, 2002
L-porras	PO100 a1 Peltipintainen palo-ovi, maalattu (Monicolor Nova H069/RAL7038)	HAN, 2002
KIRJAHYLLYT	Liimapuulevy mäntylaudasta, hyllykannatus kulmarauodoilla, etureunoissa maalattu numerointi	SCH, 2002 (pilaritekstit)
MUUTOKSET		
SCH	Tutkijasalin itäjulkisivun pilasterit purettu	
HAN	Hissikonehuone purettu, uusi porrashuone, ikkunoiden alareunat korotettu, maalausunnostus	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, maalausunnostus, uudet lattiapinnat, uudet radiaattorit, sisäikkunoiden asennus, uusi palo-ovi	
HUOM		
	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968 ja Engelin suunnittelupalvelut OY:n pintamateriaalisuunnitelmasta 2002	

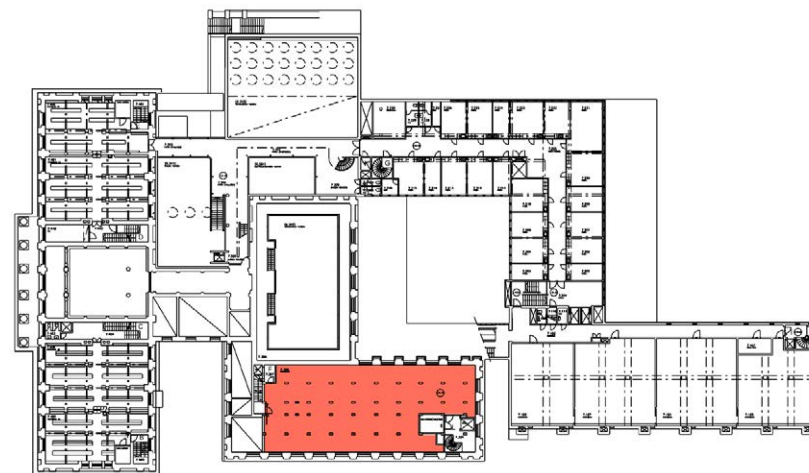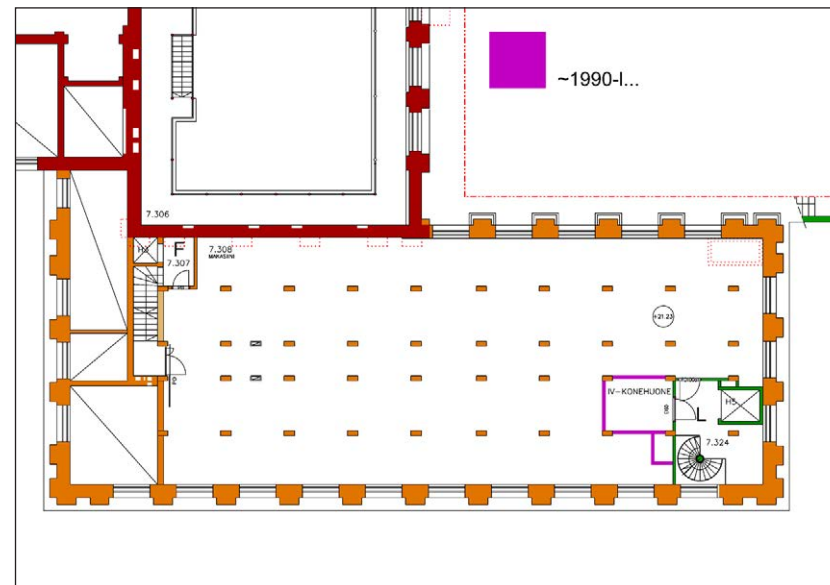

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	7	Makasiini	
		OSA	HUONENUMERO
		SCH	7.308



WC-tila. Ilmeisesti 1950-luvun levyradiaattori, joita on säilynyt vain satunnaisesti.



WC:n ikkunassa on kaksi erillistä rautakehystä. Sisäpuolen lasissa on himmennys.



Ikkunakehässä on tuuletusikkuna, jossa sisäkehän ikkuna avautuu sisään.





Tuuletusikkunan ulkokehän ikkuna avautuu ulos.



Ulkokehän ja sisäkehän ikkunoiden sulkimet ovat toisistaan poikkeavat. Ulkokehän ikkunan suljin on suoravartinen. Sisäkehällä suljin on kaareva.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Keraaminen laatta	1957?
jalkalista	Matala puulista, maalattu harmaa	
SEINÄT	Rapattut seinät, maalattu valkoinen	1957, 1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali	1957, 1996
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä; ulkopuolella kirkas lasi, sisäpuolella himmennetty lasi	NYS
VALAISIMET	--	
RADIAATTORIT	Levyradiaattori	1957?
OVET		
C-porras	Laakaovi, valkoinen	1957
MUUTOKSET		
1957	Porrashuone erotettu väliseinällä makasiinista, WC ja hissi erotettu porrashuoneesta. Lattioiden valurautaritat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin. Levyradiaattorit.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto; WC-kalusteita uusittu.	

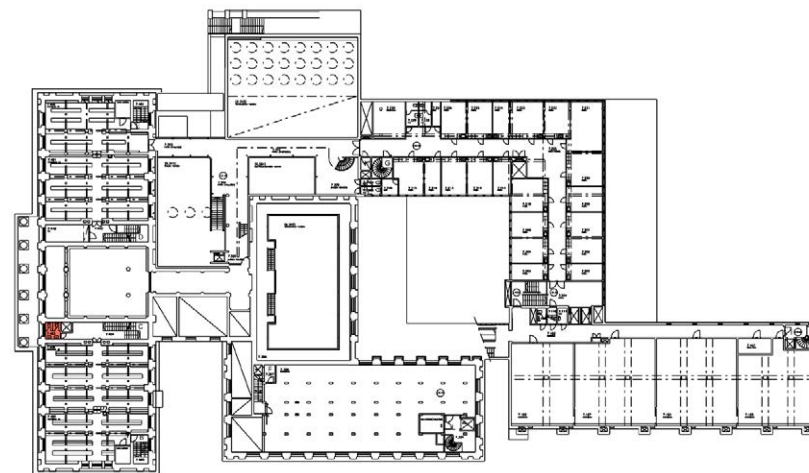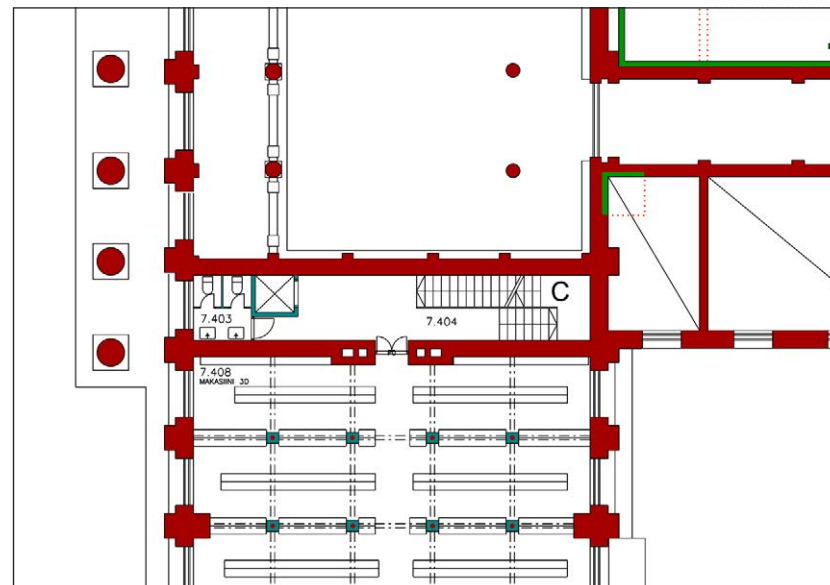


Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	7	WC	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	7.403



Makasiinit F3 ja F4, kuvattuna länsipäästä kohti porrashuonetta D.



Peltipintainen pariovi johtaa Hanssonin uuden sisääntulohallin parvelle.

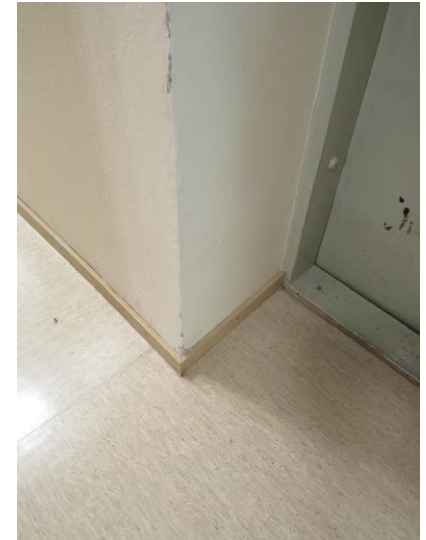

Makasiinin lattiasa on beige linoleum.





Alkuperäiset rautapylväät on oletettavasti valettu betoniin.



Makasiinissa F3-F4 on puinen kirjahyllyjärjestelmä, joka ei kuitenkaan vastaa alkuperäistä puista hyllyjärjestelmää, vaan muistuttaa pikemminkin B-makasiinin 1928 hyllyjärjestelmää.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, valkoinen maali	NYS, 1996
osastoiva seinä	Rapatut seinät, valkoinen maali	1957, 1996
jakokeskus	Rapatut seinät, valkoinen maali	1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali (lateksi)	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkkaat lasit, pohjoisella ja itäisellä seinällä rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limppumainen opaalilasivalaisin	
RADIAATTORIT	Kapeat, matalat peltisäleradiaattorit	1996?
OVET		
D-porras	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
E-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Jakokeskus	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1996
Parvi (Halli)	PO 80+80 (al) peltipintainen pariovi, maalattu harmaa	HAN
KIRJAHYLLYT	Puinen kirjahyllyjärjestelmä (mänty)	
MUUTOKSET		
1957	Makasiini jaettu kahteen väliseinällä, lattioiden valurautarillat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin.	
HAN	Uusi yhteys uuden sisäntulohallin parvelle.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto, E-porrashuoneen viereen erotettu IVS-ikähuone.	

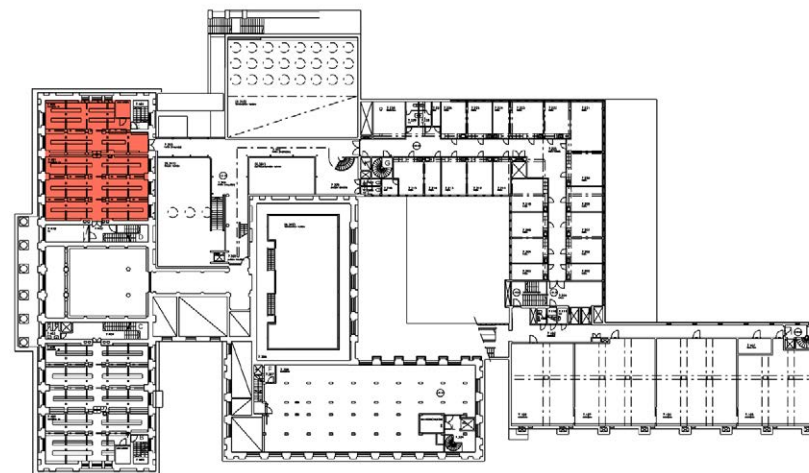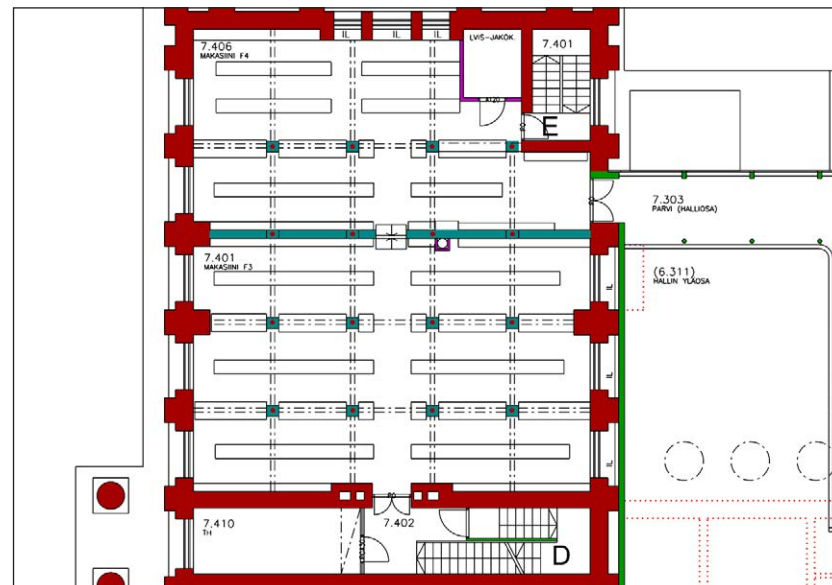

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

TILA

Makasiini F3-F4

OSA

HUONENUMERO

NYS


7.406-7.407





Makasiinit D3 ja D4.



Rautakehyksiset ikkunat.

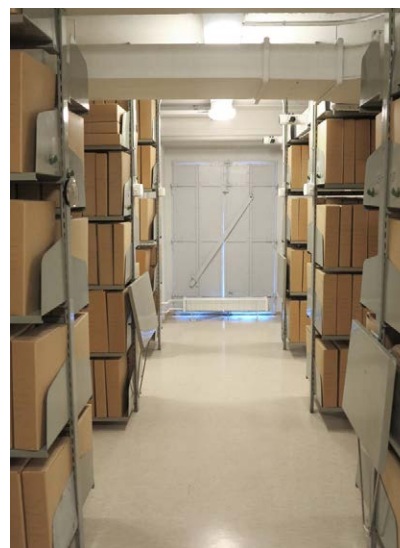Ikkunoiden sisäkehällä on kaartuvat rautaiset sulki-
met. Ikkunoiden alla alkuperäiset hikivesien kerää-
mistä varten tehdyt peltirasiat ovat monin paikoin
säilyneet.Ikkunan rautaluukkujen edessä matala peltisäleradi-
aattori estää luukkujen ja ikkunoiden avaamisen.Harmaaksi maalattu peltipintainen laakaovi, B-por-
ras, saattaa olla Nyströmin alkuperäisiä, palapellistä
tehtyjä palo-ovia. Havaitun perusteella voi olettaa,
että uudemmat ovet on tehty yhtenäisestä pellistä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, valkoinen maali	NYS, 1996
osastoiva seinä	Rapatut seinät, valkoinen maali	1957, 1996
jakokeskus	Rapatut seinät, valkoinen maali	1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali (lateksi)	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkaat lasit, pohjoisella ja itäisellä seinällä rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limpumainen opaalilasivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Kapeat, matalat peltisäleradiaattorit	1996?
OVET		
C-porras	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
B-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	NYS / 1957?
Jakokeskus	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1996
KIRJAHYLLYT	Peltinen kirjahyllyjärjestelmä	1957
MUUTOKSET		
1957	Makasiini jaettu kahteen väliseinällä, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto, B-porrashuoneen viereen erotettu LVIS-jakuhuone.	

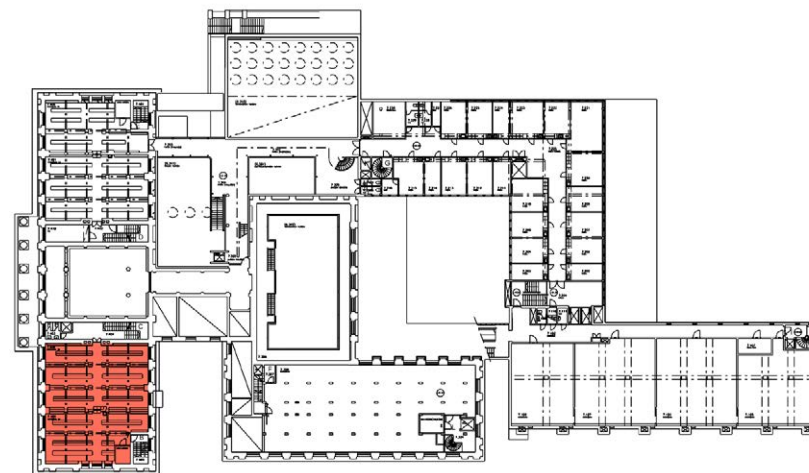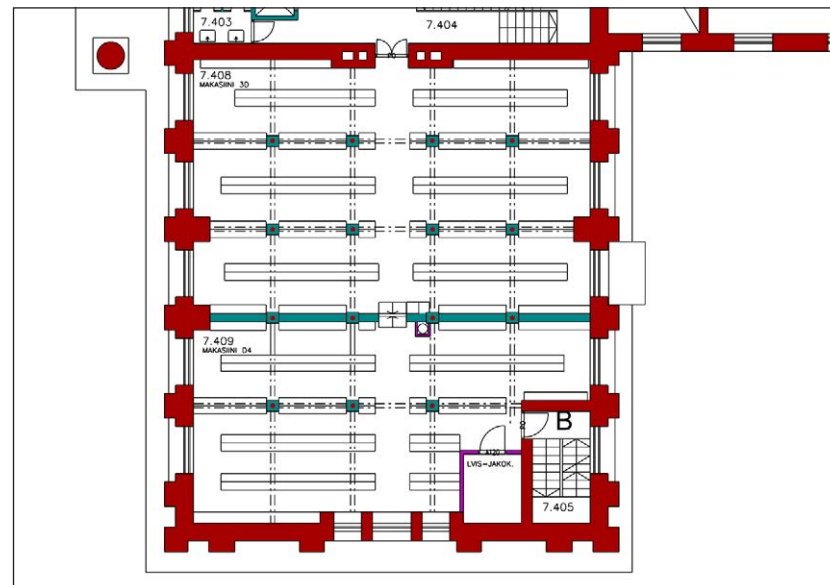

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

7

TILO

Makasiini D3-D4

OSA

NYS

HUONENUMERO

7.408-7.409



Porrashuoneesta erotettu toimistohuone.



Sisäänkäynti D-portaasta; valkoinen laakaovi, yläosassa lankalasi.





Toimiston katossa limppumaiset opaalisivalaisimet.




Iv-kanava kulkee oven yläpuolella; perforoitu pelti-kotelointi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu harmaa	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, maalattu valkoinen	1957, 1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali (lateksi)	1957, 1996
IKKUNAT		
Julkisivu	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkaat lasit	NYS
D-porras	Kiinteä kehys, rautalankalasi	1957
VALAISIMET	Limpumainen opaalisivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Kapea, matala peltisäleradiaattori	1996?
IV-SÄLEIKÖT	Iv-kanava oven yläpuolella, kotelointi perforoitu pelti	1996
OVET		
D-porras	Laakaovi, maalattu valkoinen, yläosassa lankalasi	1957
MUUTOKSET		
1957	Porrasaula erotettu väliseinän, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetoni-laattalla, rautarakenteet valettu betoniin. Toimistohuone erotettu porrashuoneesta.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

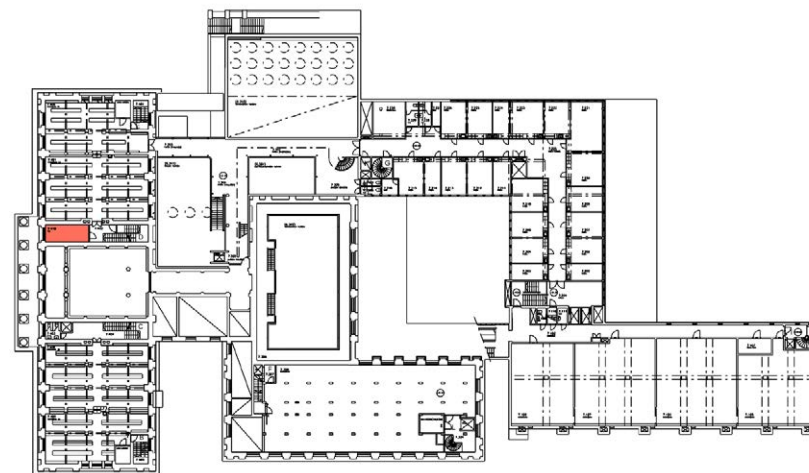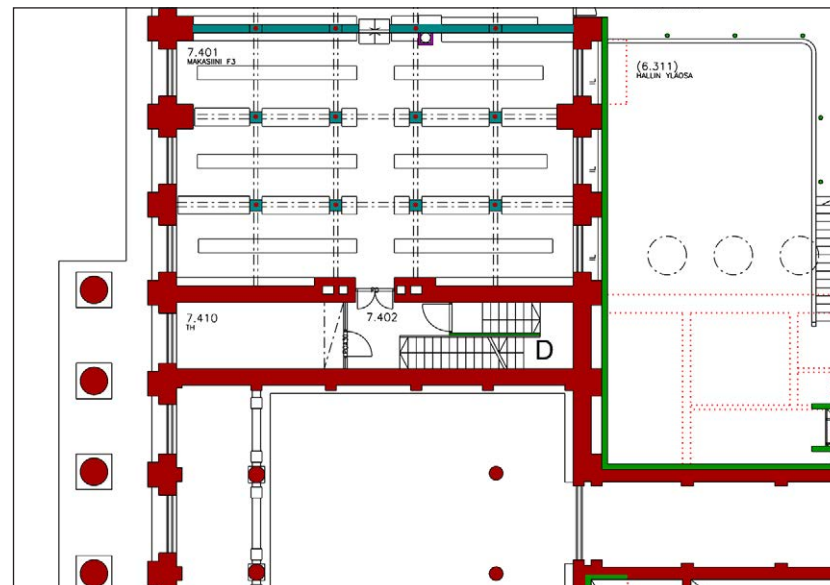


Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	7	Toimisto	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	7.410

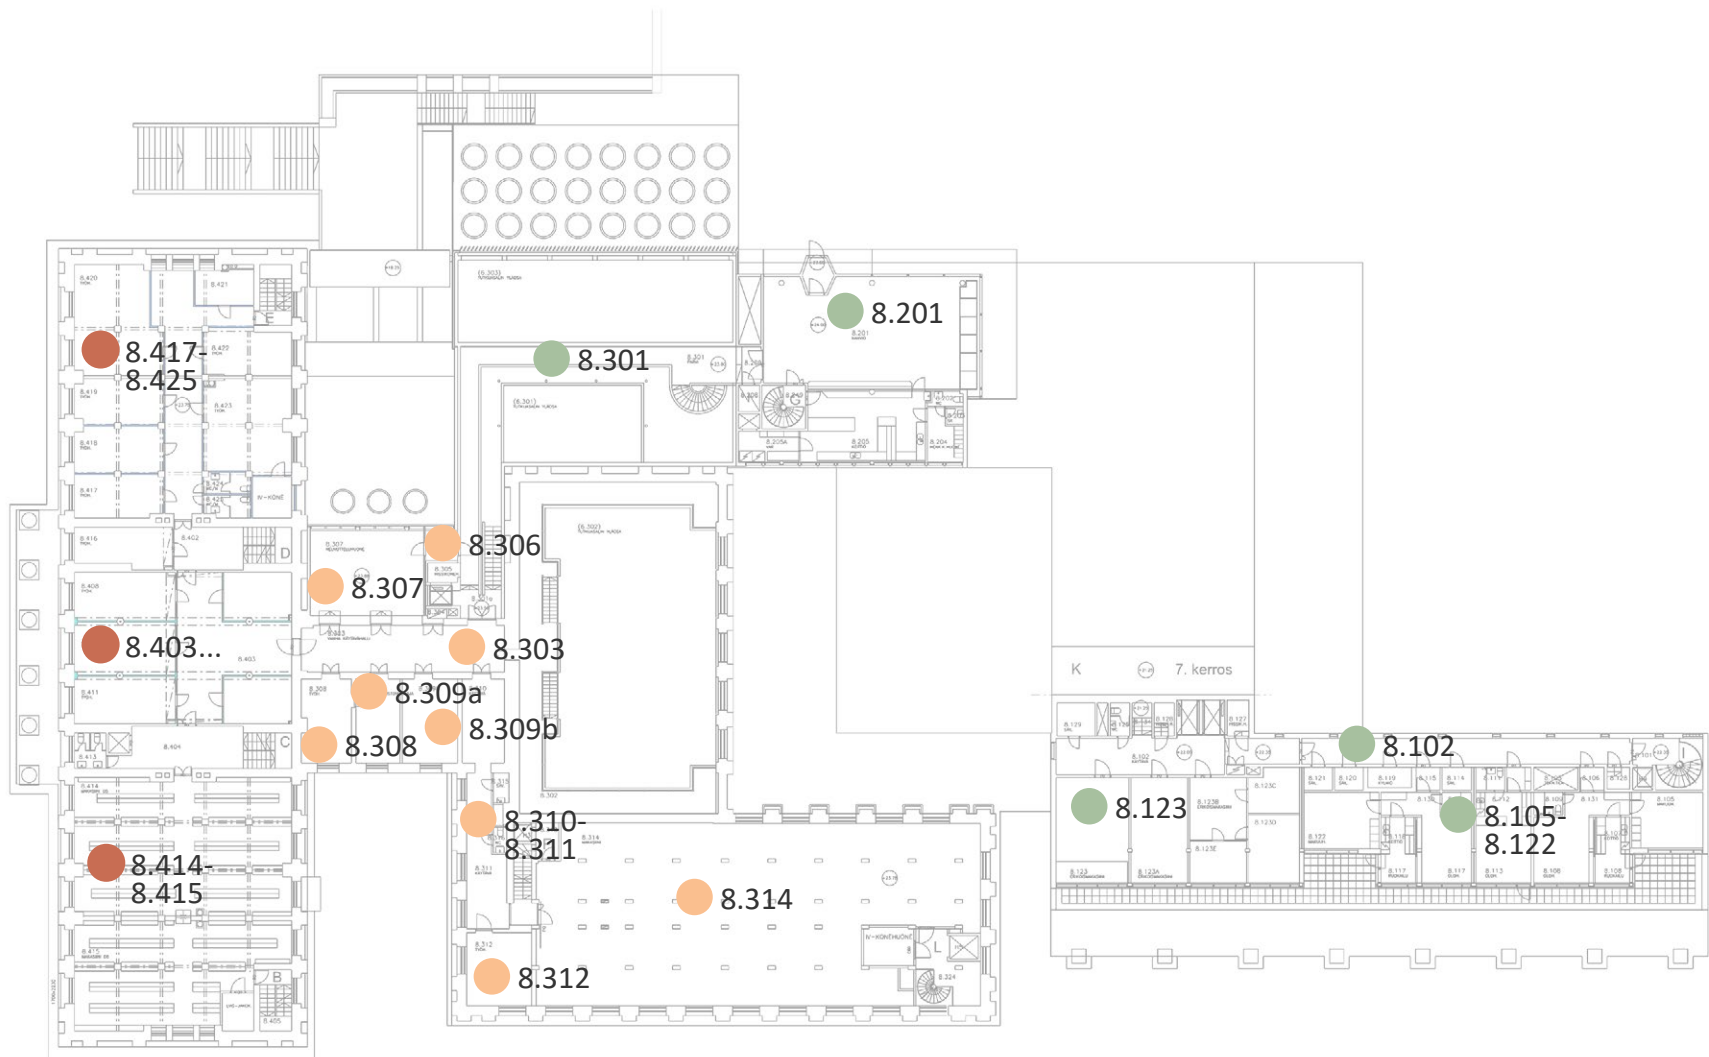


Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

8.102	M-makasiini käytävä
8.105-8.122	Toimisto (entinen asunto)
8.123	Toimisto (entinen makasiini)
8.201	Cafe Hausen
8.301 (ks. myös 6.301, 7.302)	Luetteluhuoneen 2. parvi
8.303	Ylempi virkailijakäytävä
8.306	Neuvotteluhuoneen IV-konehuone
8.307	Neuvotteluhuone
8.308	Työhuone
8.309a	Työhuone
8.309b	Työhuone
8.310-8.311	B-makasiinin eteläpään käytävä
8.312	Työhuone
8.314	B-makasiini
8.403, 8.408, 8.410-411	Toimistotilat
8.414-8.415	Makasiini D5-D6
8.417-8.425	Toimistotilat

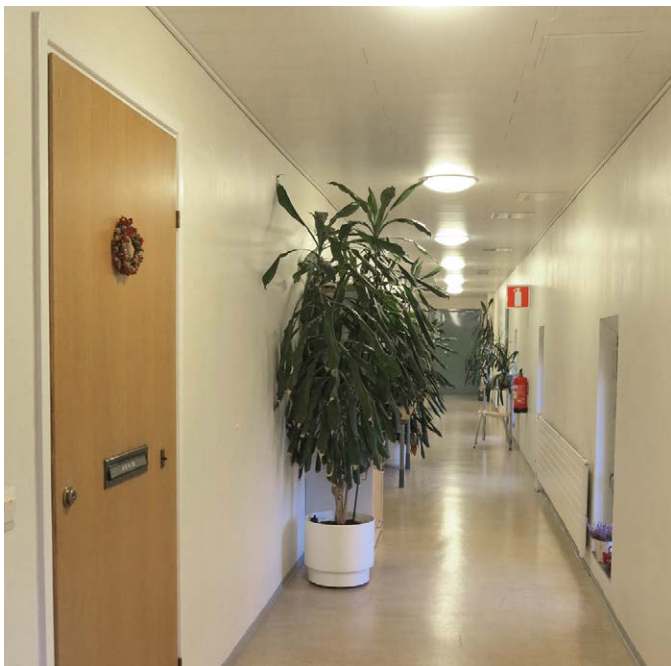

Asuntokäytävä.

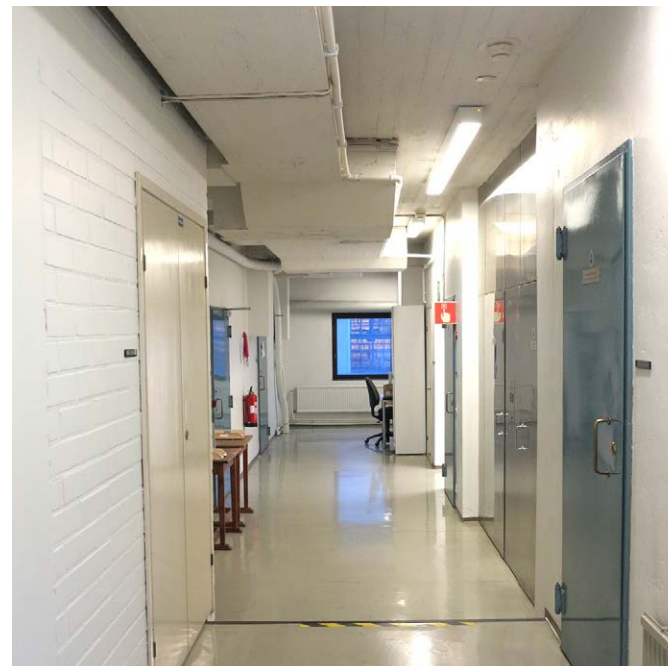

B: Hissiaula ja käytävä.

Vaakauritettu radiaattori.



Asuntojen yhteinen kylmiö.





8. kerroksessa on tyypillinen puuikkuna ja keraamisilla laatoilla peitetty ikkunapenkki.



8. kerroksen asuntokäytävän lattiasa on ruskea matto, muualla käytäväalueella (hissiaulassa) harmaa muovimatto. Em. tilojen välillä oleva palo-ovi on säilytään siniharmaa.



RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Harmaa muovilista	HAN
SEINÄT	Levymuottinen betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Betonivaluseinien pintakäsittely Blal = Betoni + lateksimaalaus. Vähäisin osin puhtaaksi muurattu tiili, TiLaI = Tiili + lateksimaalaus kahdesti (puolikiiltävä).	HAN
KATTO	Betoni lautamuottipintainen, maalattu, valkoinen. Blal = Betoni + lateksimaalaus.	HAN
kattolista	Hissiaulan katossa betonivalettu IV-kanavan pohja; kyljet muurattu (kahitiili?)	HAN
IKKUNAT	Pienet puuikkunat, Is3, tumma petsaus.	HAN
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo. Pyöreät yksittäisvalaisimet asuntokäytävässä.	HAN/uudempi?
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit (uritetut ja pyykkilauta)	HAN
OVET		
asunnoissa	Tammiviilupintaiset laakaovet P085	HAN
makasiinit 8.123 ja käytäväovet	Siniseksi maalattuja peltisiä palo-voja P0100, P090 + 30	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

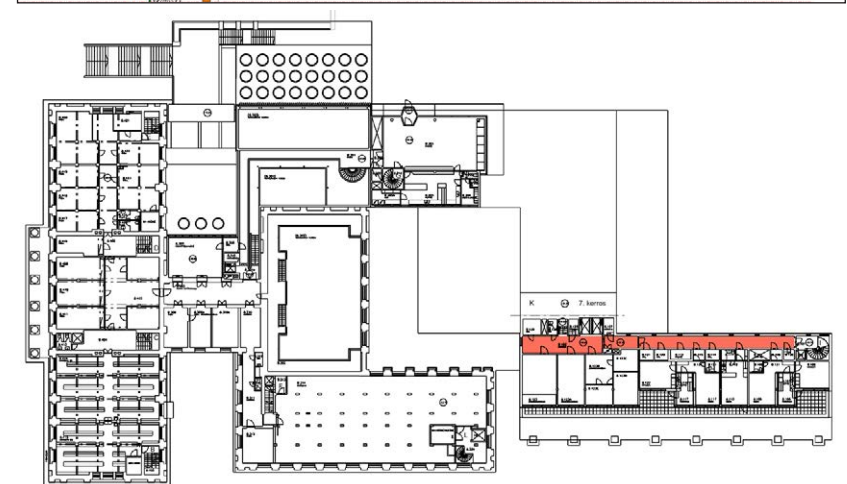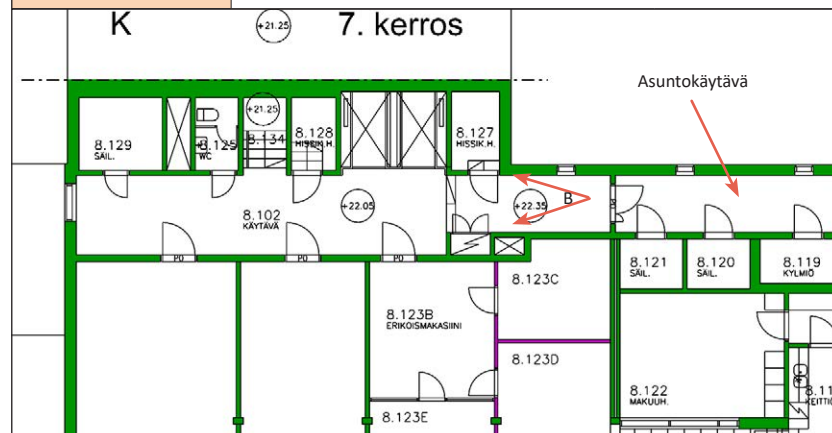

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS 8	TILA M-makasiini 8. krs käytävä	
		OSA HAN	HUONENUMERO 8.102



Toimisto 8.117.



Toimistoista on kulku parvekkeelle.



Tilan 8.117 keittiö.




Sisäkäytävään johtavat ovet ovat tammipintaiset laaka-ovet.



Tummaksi petsatut puuikkunat, ikkunalaista tumma 15x15 klinkkerilaatta.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto; kylpyhuone sintratul laatat	HAN
jalkalista	Puulista, yksinkertainen	HAN
SEINÄT	Sisäseinät betonivalu, tapetti; keittiön suuntaan kevytrakenteinen seinä, levypinnat, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 olohuone ja makuuhuone RT2=rapattu+tapetointi; keittiö, kylpyhuone ja keittokomero lasitetut laatat R02=tasointu+öljymaalaua	HAN
kattolista	---	
KATTO	Betonivalu, maalattu valkoinen; keittiössä uudempi paneeli. Hanssonin työselityksessä 1968 kylpyhuone, keittokomero VÖ1=lastulevy+öljymaalaua; makuuhuone ja olohuone Blal=betoni+latelyksimaalaua; keittiö BÖ6=betoni+öljymaalaua	HAN
IKKUNAT	Puuikkunat, tumma petsaua; ikkunalaata tumma klinkkeri 15x15; keittiöön yläikkunat	HAN
VALAISIMET	Upotetut, loisteputki	uudempi
RADIAATTORIT		
KIINTEITÄ KALUSTEITA	Viileäkaappi ulkoseinällä	HAN
KEITTIÖKALUSTEET	Maalatut levyvet, vaalea/oliivinviheä; sisäpinnat vaaleampi keltainen; lankavetimet	HAN
OVET		
Sisäkäytävä	Tammipintainen laakaovi	HAN
Parveke	Lasillinen laakaovi, tummaksi petsattu mänty, kirkas lasi	HAN
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

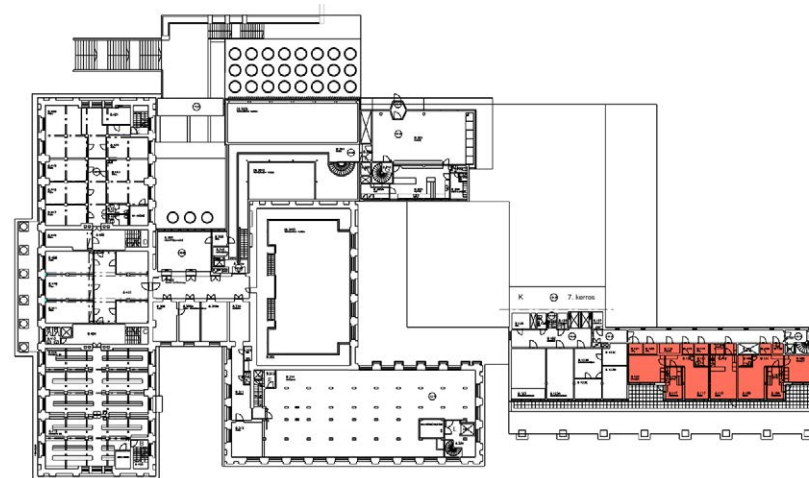

Kansallisarkisto

KERROS

TILA

Toimisto, entinen asunto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

8

OSA

HUONENUMERO

HAN

8.105-8.122

Arkkitehtitoimisto Okulus



Toimisto 8.123a.



Erikoismakasiinitila jaettiin kahdeksi toimistohuoneeksi, atk-laitehuoneeksi ja eteiseksi vuonna 1995; uudet väliseinät ja -ovet.



Entisen erikoismakasiinin siniseksi maalattu palo-ovi.




Toimistoissa tummaksi petsatut puuikkunat; ikkunalaudassa tumma 15x15 klinkkerilaatta.



Uudet, tilan jakavat seinät ovat tiilimuuratut ja valkoiseksi maalatut.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa muovimatto	HAN
jalkalista	Muoviprofiili	HAN
SEINÄT	Ulkoseinä tasoitettu, maalattu valkoinen; sisäseinä betonivalu, maalattu valkoinen. Blal = Betoni + lateksimaalaus. Väliseinät tiilimuuraus, maalattu valkoinen	HAN, 1995
kattolista	---	
KATTO	Betonivalu, maalattu valkoinen; katto korkeampi ikkunoiden edustalla	HAN
IKKUNAT	Puuikkunat, tumma petsaus; ikkunalaista tumma klinkkeri 15x15	HAN
VALAISIMET	Loisteputkikotelot	
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit	
OVET		
Sisäkäytävälle	Peltinen laakaovi, maalattu sininen	HAN
Väliseinät	Laakaovi, valkoinen	1995
MUUTOKSET		
1995	Uusi huonejako; väliseinät	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

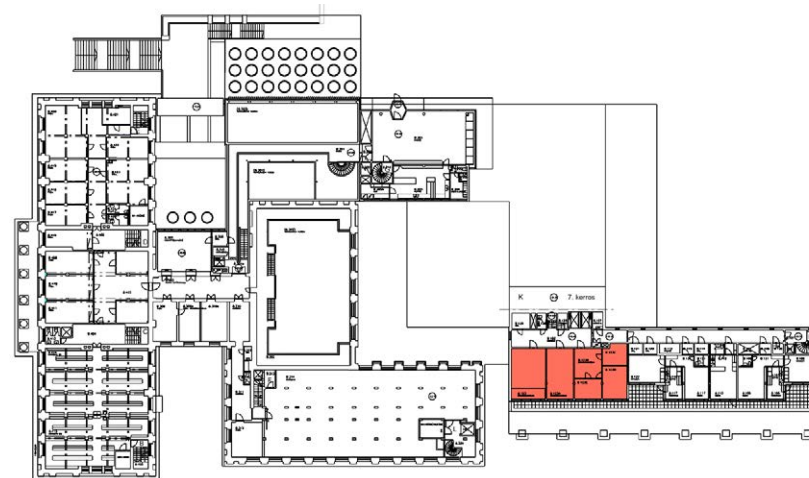

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA
Toimisto, entinen makasiini

OSA

HAN

HUONENUMERO

8.123



Cafe Hauseniin kuljetaan luetteluhuoneen parvelta.



Tuulikaappi ja porras Hanssonin 1983 slu mukaan.



Cafe Hausen on paviljonkimainen rakennusosa 7. kerroksen katon päällä.





Paikalla valetut pylväät jättävät ikkunarakenteen vapaaksi.



Kukka-altaat ovat ap. suunnitelmasta: "ikkunapenkit varustetaan kukkalaatikoilla, 0,7 mm messinkipelistä joka reunataitetaan, jalusta L-kehysinen putkijalat, c/c 50 cm."

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kvartsivinyylilaatta (tms.)	HAN 1983 (?)
jalkalista	--- / tammilista	HAN
SEINÄT	Betonivalu, lautamuotti. BLal = betoni + lateksimaalaus. Hanssonin suunnitelman mukaan seinissä olisi tammipintainen rimalevypaneeli; oletettavasti nykyinen vaakauritettu mutta peittomaalattu. Tammen pintakäsittely VäVkuII = Värjäys + selluloosalakkaus.	HAN
KATTO	Värjätty mäntypuu ja lakkaus, avosaumalla ja takana jute-kangas	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	Teräsikkunat messinkipäällysteellä, lämpöläsi. Lku3 ja lku4.	HAN
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Pistemäiset kattoon upotetut	
RADIAATTORIT	Matala konvektori	
OVET		
G-porras	PO 90+30	HAN
Parven suuntaan	POI 100+100 lasiovi puisella työntölevyllä	HAN
MUUTOKSET		
1983	Peruskorjaus ja tuulikaapin uusiminen	HAN
2014	Keittiön peruskorjaus ja uusiminen	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

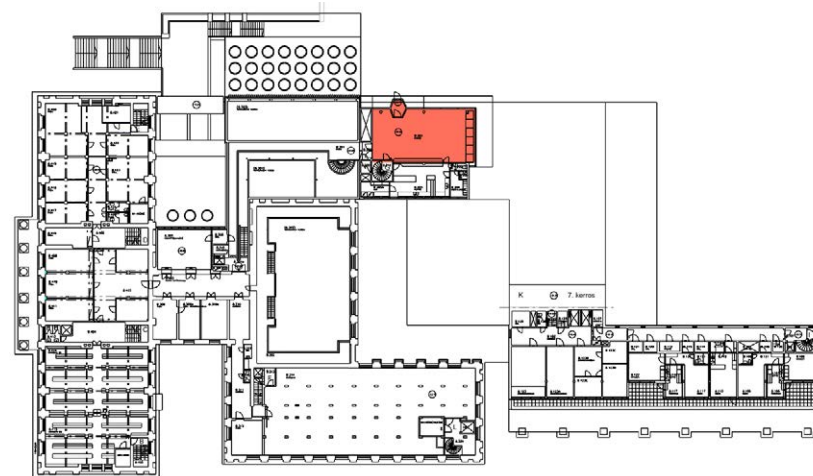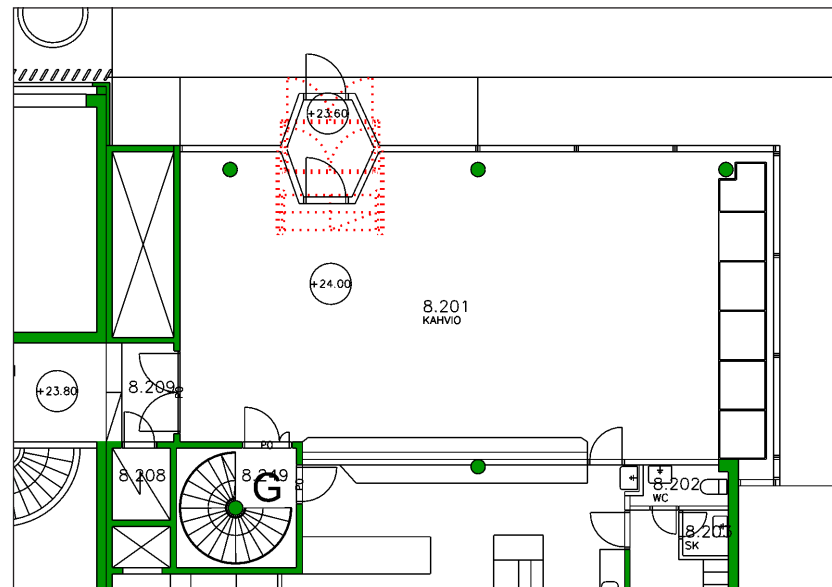

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA


Cafe Hausen

OSA

HAN

HUONENUMERO

8.201

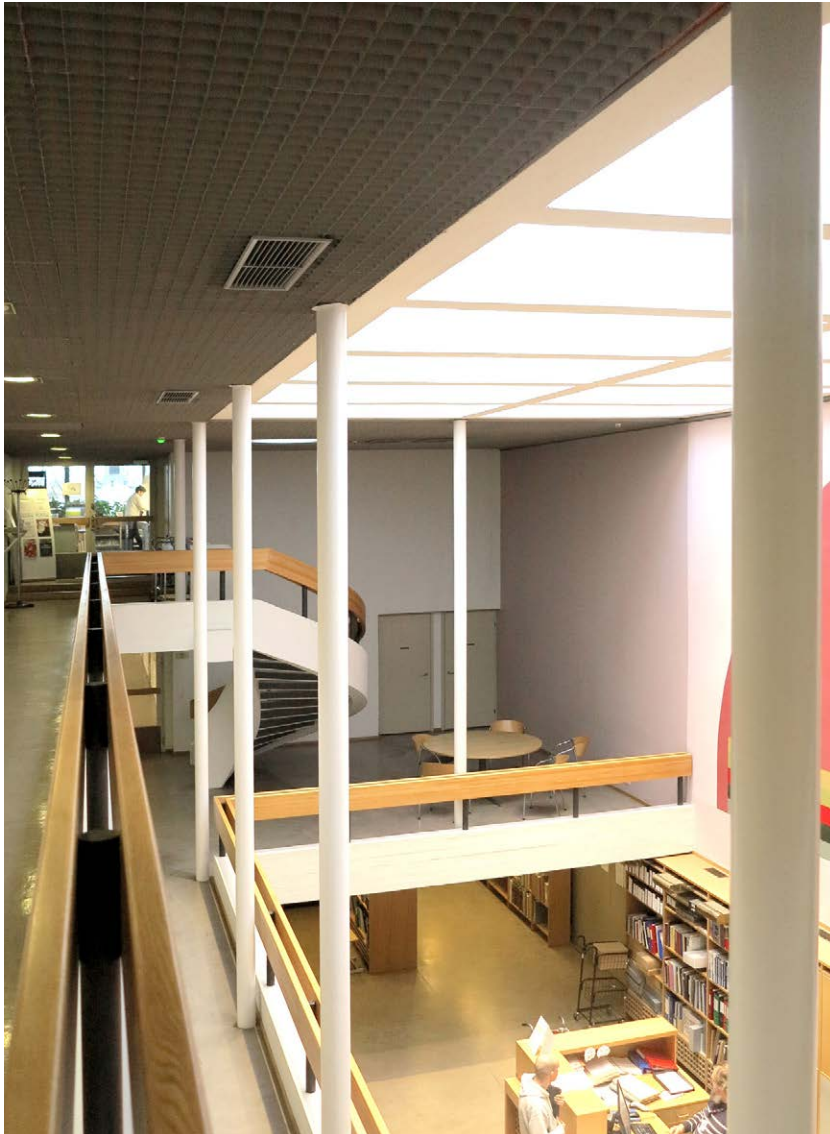

Cafe Hauseniin johtava 8. kerroksen parvi.
Alemmalla parvella näkyvä pöytäryhmä osoittaa
Hanssonin suunnitelman mukaisen odotustilan
paikan.



Parvi johtaa virkailijakäytävään.



Seinävalaisin.





Punaiseksi maalattu mineraalivilla ja peltiritiläkatto.



Hissin H4 tammiviiluovi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum / portaassa mosaiikkibetoni	HAN
jalkalista	Tamminen jalkalista	HAN
SEINÄT	Betonivaluseinät lautamuotti, valkoinen maali (lateksi tms.). Teräspylväät, tammipuinen kaide	HAN
KATTO	Peltiritilä + maalattu mineraalivilla	HAN
kattolista	---	
IKKUNAT	---	
KATTOIKKUNAT	---	
VALAISIMET	Peltikuorinen seinävalaisin, kattoon upotetut pistevalaisimet	HAN
RADIAATTORIT	---	
OVET		
Varasto ja hissikonehuone	PO 85, maalattu peltinen laakaovi	HAN
Parven pääte virkailijäkäytävän suuntaan	POI 90+90, lasipariovi puisella työntölevyllä	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

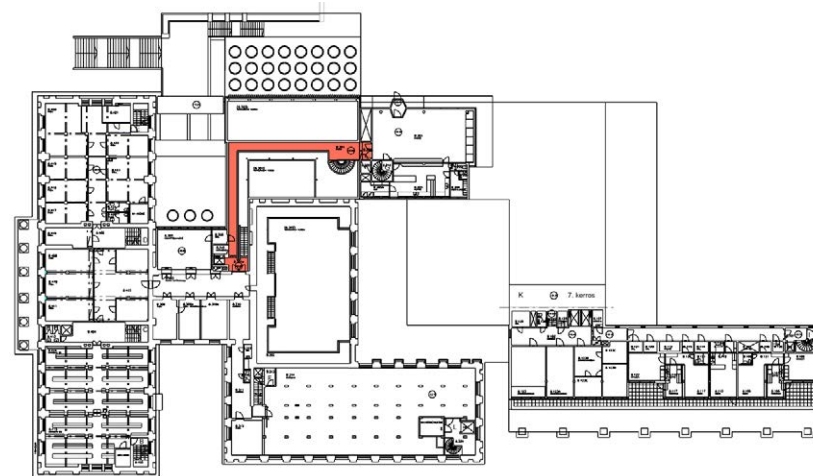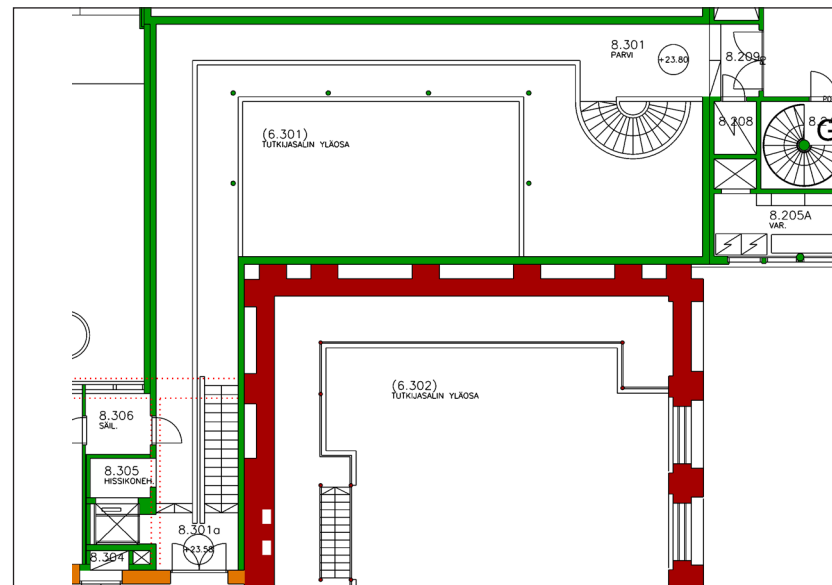

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA

Luettelohuoneen 2. parvi

OSA


HAN

HUONENUMERO

8.301

Liittyy tiloihin

6.301 ja 7.302

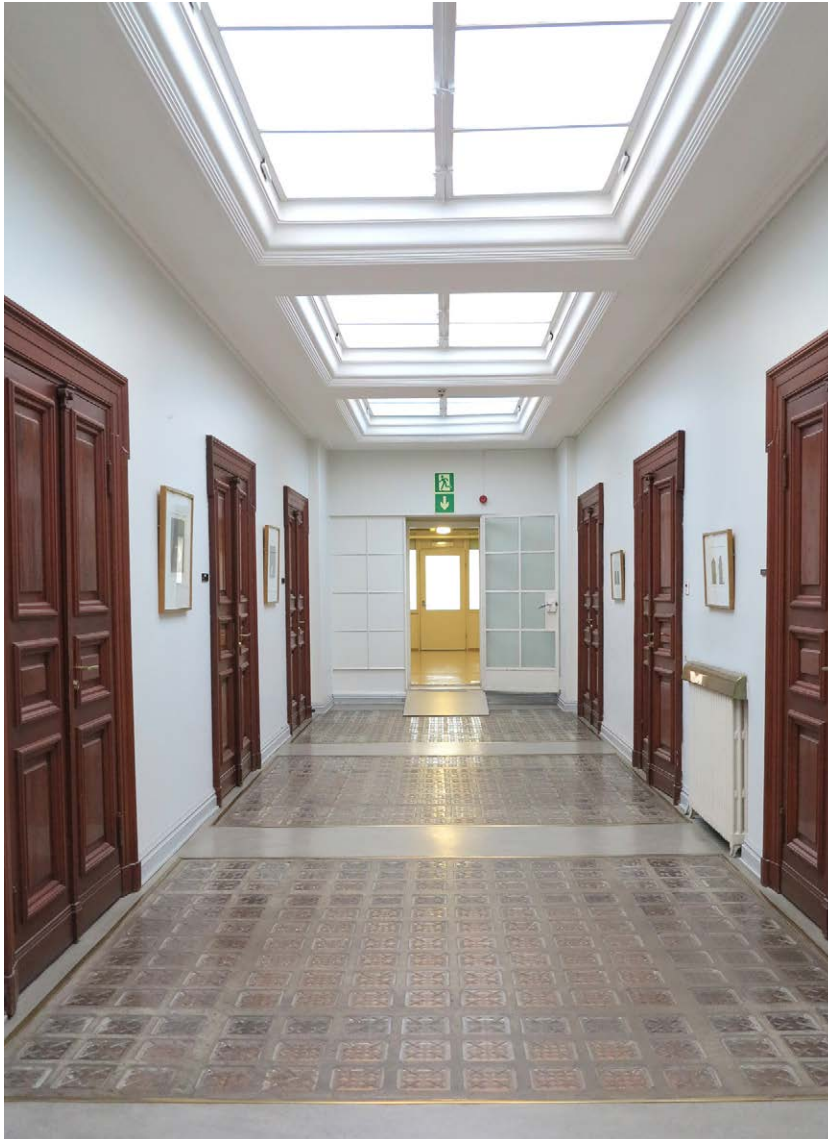


Ylempi virkailijakäytävä johtaa aktimakasiinista tutkijasalin ylemmälle lehterille, B-makasiinin eteläkäytävään sekä Hanssonin sisääntulohallin ylemmälle parvelle.

1927-28 virkailijarakennuksen korotuksen rakennustyöt käynnissä. Yläpohjan betonirakenne ja kattoikkunoiden aukkovalut näkyvät hyvin. Läntinen seinä (vasen) on uutta muurausta, itäinen alkupe-
räistä, Nyströmin aikaista, entisen katonharjan kohdalla sijainnutta muurausta. Wikimedia / KA.



Virkailijakäytävän pohjoispäässä on piilo-ovi tutkijasaliin; käytävän puolella valkoiseksi maalattu teräsovi, salin puolella harmaa palo-ovi.

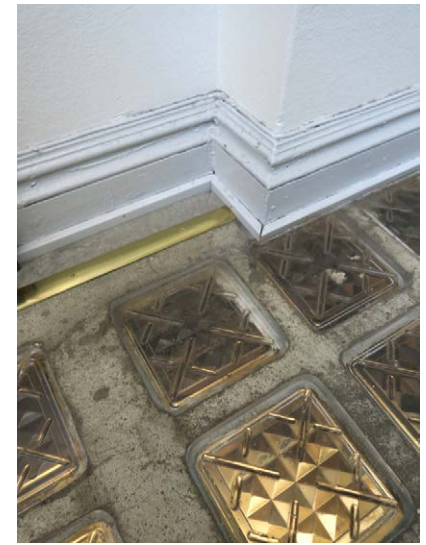



Kohopintaisten lasitiilien välillä on leveä laastisau-
maus.



Virkailijakäytävällä on vanha, valkoiseksi maalattu
valurautaradiaattori; yläpuolella messinkikupu.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Lasitiili, prismattu pinta, leveät laastisaumat (vai kapea rautabetonirakenne?); lasitiilikenttien välissä linoleumkaistat ja messinkiset peitelstat	SCH, HAN
jalkalista	Puinen profiililista	SCH
SEINÄT	Rapattu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 maalausentisöinti	SCH, HAN
KATTO	Oletettavasti rapattu, tasainen vaalea. 4 kattoikkunasyvennystä, profiloituneet kehykset. Hanssonin työselityksessä 1968 maalausentisöinti	SCH, HAN
IKKUNAT	Kaksinkertaiset rautakehykset, alalasissa himmennys (ilm. pintakäsittely?)	SCH
VALAISIMET	Kookkaat roikkuvat valaisimet kattoikkunoiden yläpuolella, ullakolla.	
RADIAATTORIT	Valurautaradiaattori	SCH?
OVET		
Toimistot	7 kpl koristeellisia puupariovia; pintakäsittely kuultomaalaus ja ootras, osin kiiltävä lakkaus	SCH
Aktimakasiiniin	Teräsovi, rautalankalasi	SCH
Tutkijasaliin	Harmaa palo-ovi, valkoinen teräsovi	NYS, SCH?
Luettelohuoneen parvelle	Teräskehyksinen lasipariovi, rautalankalasi	HAN
MUUTOKSET		
SCH	Entinen virkailijarakennuksen ullakko, rakennettu uudeksi täydeksi kerrokseksi.	
HAN	Maalausunnostus, uusi ovi sisääntulohallin parvelle.	

Virkailijakäytävän katossa on neljä kattoikkunasyvennystä; ikkunoissa on kaksinkertaiset rautakehykset, alapuolella himmennetty lasi

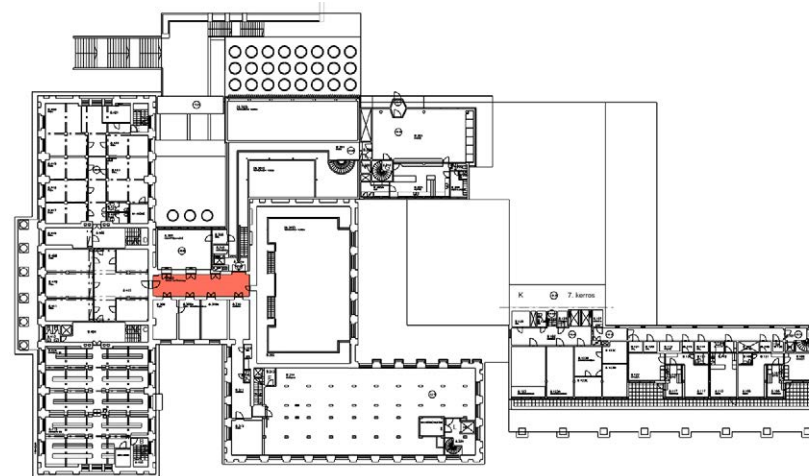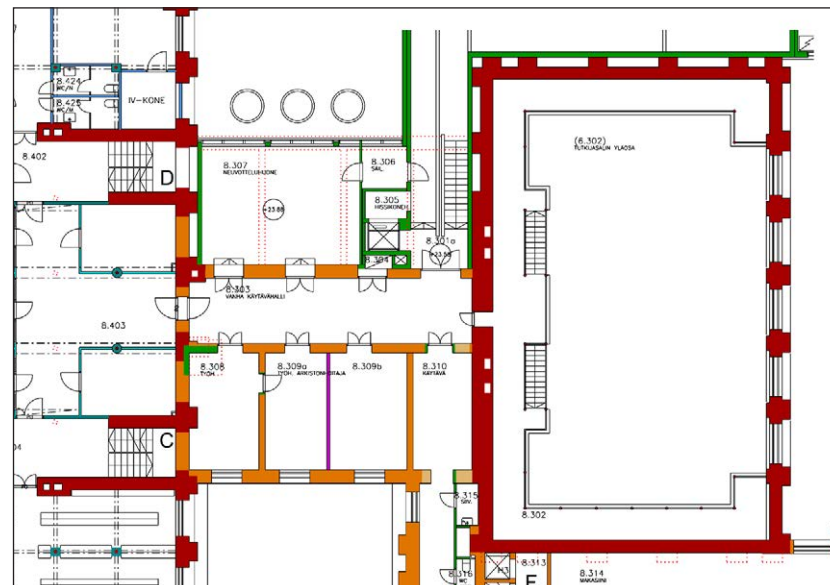

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA

Ylempi virkailijakäytävä

OSA

SCH

HUONENUMERO


8.303



IV-konehuone.



Lattiassa on ruskea kvartsivinyylilaatta.

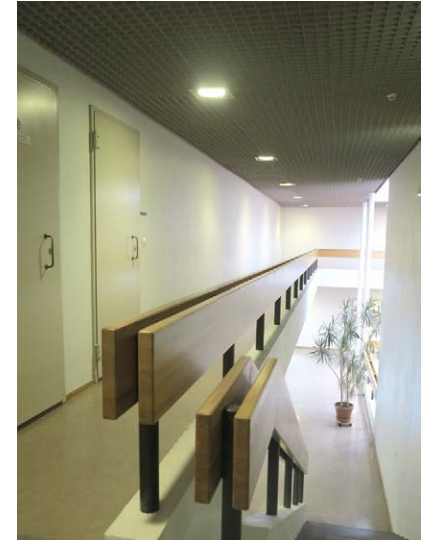


IV-konehuoneeseen kulku parvelta.



IV-konehuoneen sisäänkäynti neuvotteluhuoneen pohjoisseinällä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kvartsivinyylilaatta, ruskea	HAN
jalkalista	Tumma puulista. Hanssonin työselityksessä tammilista Pö6 = ölymaalipohjustus, kittaus, öljytäyteväritasoitus, hiomaalaus, alkydimaalaus	HAN
SEINÄT	Rapattu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 R1a I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
KATTO	Oletettavasti perforoitu peltipaneli (lautex?)	HAN
IKKUNAT	--	
VALAISIMET	Valaisinluettelo 1968 Orno 12-002/20	HAN
RADIAATTORIT	--	
OVET		
Neuvotteluhuoneeseen	Laakaovi, maalattu harmaa	HAN
Luetteluhuoneen parvelle	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	HAN
MUUTOKSET		
HAN	Maalauskuunnostus, uudet lattiatinnat	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

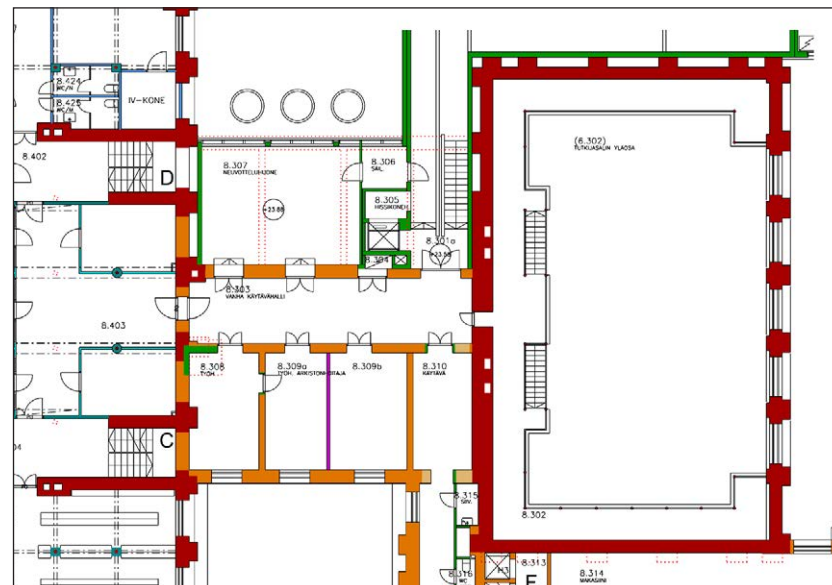




Neuvotteluhuoneen kalustus on uudempaa kerrostumaa.



Katon perforoitu peltipanelointi ja kattovalaisimet on uusittu Hanssonin työvaiheen jälkeen. Nykyinen panelointi on ikkunaseinän suuntainen, Hanssonin taas sitä vasten kohtisuora.


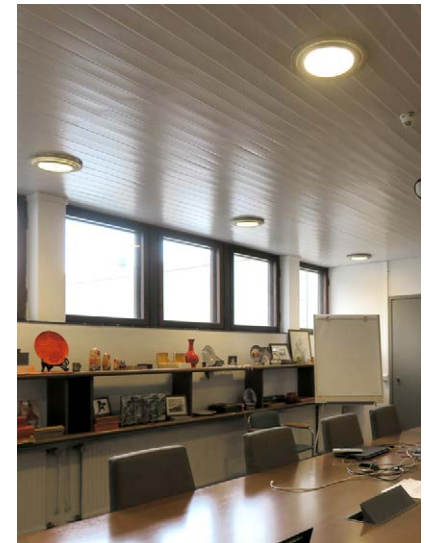


Neuvotteluhuoneen takaseinällä kulkee rivi tummia, puukehyksisiä ikkunoita. Sisääntulohallin vesikattorakenteet nousevat ikkunoiden alalaitaan.



1974, neuvottelutila pian valmistumisen jälkeen, wikimedia/KA.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tumma puulattia. Hanssonin työselityksessä 1968 kokomatto Johnlon-Hilton no:50	uudempi
jalkalista	Tumma puulista. Hanssonin työselityksessä tammilista PKu 5 = väritys/kuullotus, lakkaus alkydilakalla	uudempi
SEINÄT	Rapattu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
KATTO	Peltisäle, pieni perforointi (lautet?). Hanssonin työselityksessä tuuletuskatto, akustoitu	uudempi
IKKUNAT	Puuikkunat	HAN
VALAISIMET	Upotetut kattovalaisimet, Valaisinluettelo 1968 Orno 12-002/20	uudempi
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit	HAN
OVET		
Virkailijakäytävään	2 kpl koristeellisia puupariovia; pintakäsittely kuultomaalaus ja ootras, osin kiiltävä lakkaus	SCH
Iv-koneh.	Laakaovi, maalattu harmaa	HAN
MUUTOKSET		
HAN	Mittavat muutostyöt: maalausunnostus, uudet lattiapinnat, uusittu katto, ikkunat	
2000?	Maalausunnostus, uudet lattiapinnat, uusittu katto, uudet kalusteet	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

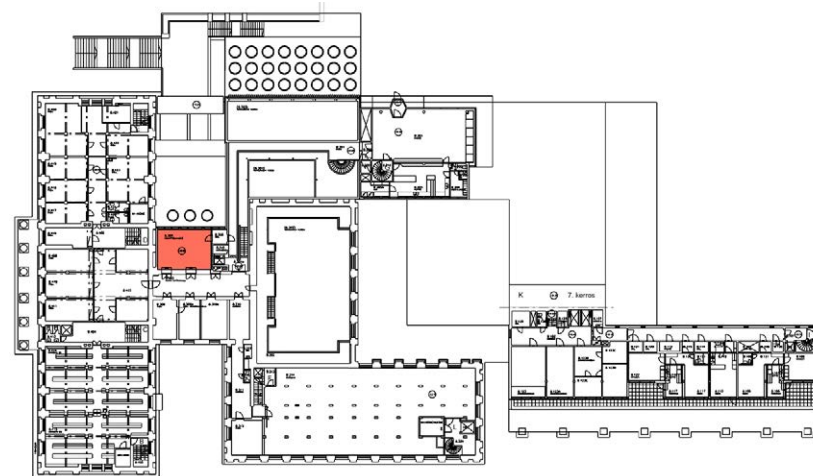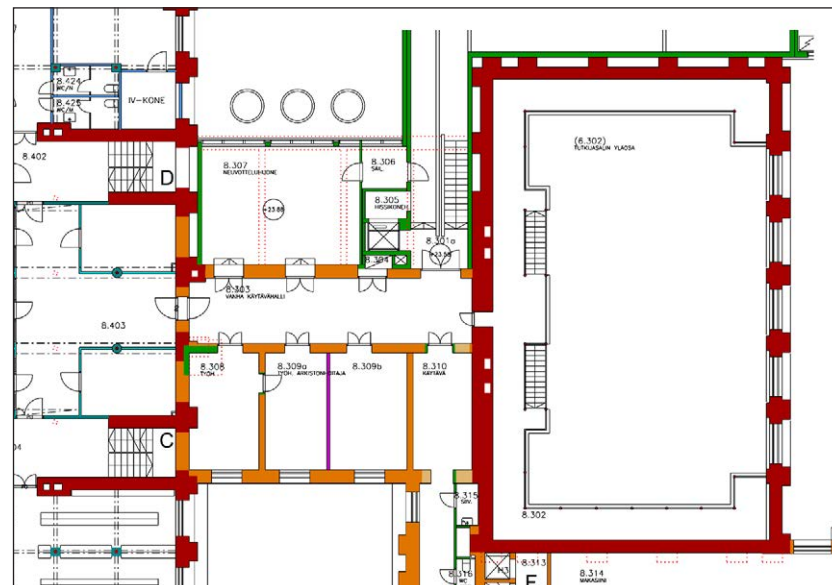

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA

Neuvotteluhuone

OSA

SCH

HUONENUMERO

8.307




Työhuone "numero 3" on säilyttänyt 1920-luvun alkuperäisen muodon, mutta pintamateriaaleja on uusittu. Ikkunan alla on säilynyt myös alkuperäinen valurautaradiaattori. Hanssonin vaiheessa tilan lounaisnurkasta purettiin pois vuoden 1927-28 keskuslämmityshormi.



Työhuoneessa ruutuladottu tammiparketti; kulku virkailijakäytävään 1920-luvun täysranskalaisesta pariovesta.




Työhuoneiden 8308 ja 8309a välille on Hanssonin työvaiheen aikana lisätty ovi; kulkuyhteys suljettu työhuoneen 8308 pohjoisseinään asennetuilla akustoivilla seinäpaneelilla.

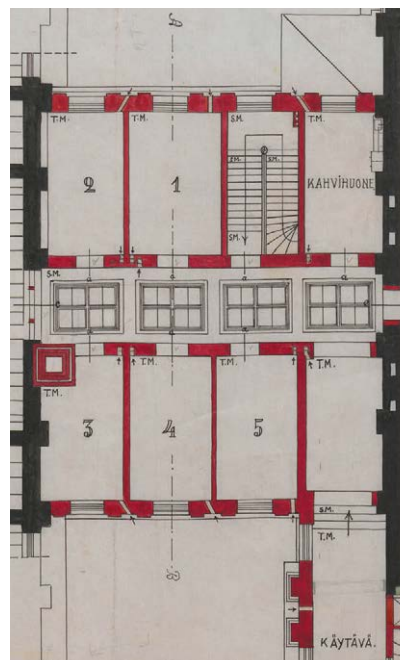


Vasemmalla Kranckin päiväämätön muutossuunnitelma, oletettavasti 1927. KA, Rakh II, lbb.

Alla Hanssonin pohja 1:50, 5.8.1968, ARK2017. SEN.

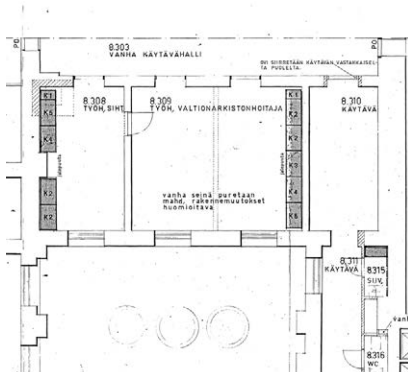

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tammiparketti, ruutuladonta (Hanssonin työselityksessä 1968 kokomatto Johnlon-Hilton no:50)	uudempi
jalkalista	Vanha profiililista+uudempi tammilista. Hanssonin työselityksessä tammilista PKu 5 = väritys/kuullotus, lakkaus alkydilakalla	SCH2/HAN?
SEINÄT	Rapattu, maalattu valkoinen. Pohjoisseinällä akustiikkapaneeli. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN, uudempi
KATTO	Tasoitettu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 RV I = maalaus, öljyemulsiomaali	HAN
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi	1927
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN?
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori	SCH?
OVET		
Virkailijakäytävään	Koristeellinen puupariovi; pintakäsittely kuultomaalaus ja ooteraus, osin kiiltävä lakkaus	SCH
Työhuoneeseen 8309a	Koristeellinen puuovi (peitetty)	HAN
MUUTOKSET		
HAN	Maalausunnostus, uudet lattiapinnat. Tilan nurkassa sijainnut keskuslämmityksen suuri hormi purettu pois.	
2000?	Uudet lattiapinnat, akustoiva seinäpanelointi	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

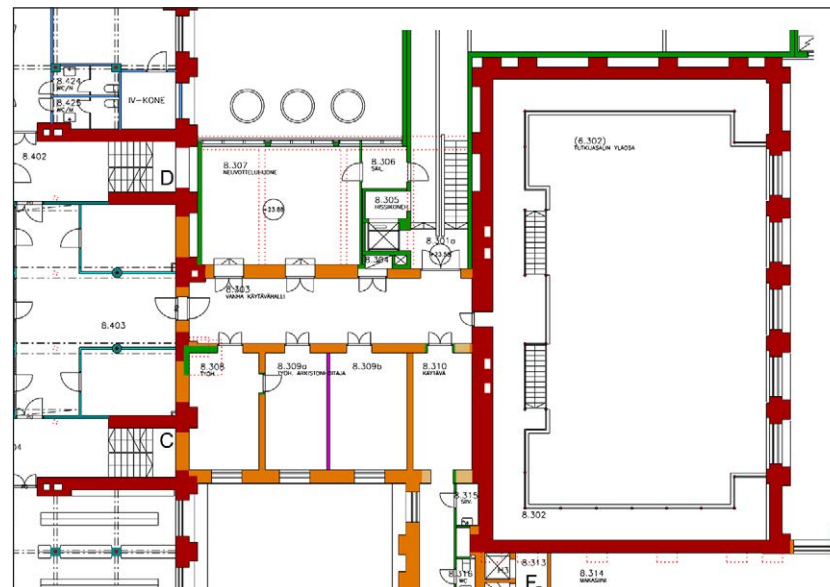



Työhuone 8.309a.



Työhuoneessa tammiparketti; jalkalistana vanha profiili, edessä uusi tammilista.




Työhuoneiden 8308 ja 8309a välillä on koristeellinen puuovi; kulkuyhteys on suljettu oven toiselta puolen.



1978 valtionarkistonhoitaja Toivo Paloposki esittelee vierailijoille arkiston tiloja työhuoneessa 8309a/b. Hanssonin kunnostuksen yhteydessä työhuoneiden 8309a ja 8309b väliltä purettiin väliseinä. Kuvassa työhuoneet ovat vielä yhtenäistä tilaa; huoneiden välille on myöhemmin rakennettu uusi väliseinä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tammiparketti, ruutuladonta. (Hanssonin työselityksessä 1968 kokomatto Johnlon-Hilton no:50)	uudempi
jalkalista	vanha profililista+uudempi tammilista. Hanssonin työselityksessä tammilista PKu 5 = väritys/kuullotus, lakkaus alkydilakalla	SCH2/HAN?
SEINÄT	Rapattu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rapaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
KATTO	Tasoitettu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 RV I = maalaus, öljyemulsiomaali	HAN
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi	SCH
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN?
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori	SCH?
OVET		
Virkailijakäytävään	Ootrattu, koristeellinen puupariovi; pintakäsittely kuultomaalaus ja ooteraus, osin kiiltävä lakkaus	SCH
Työhuoneeseen 8308	Koristeellinen puuovi	HAN
MUUTOKSET		
HAN	Maalausunnostus, uudet lattiapinnat, 8309a/8309b väliseinä purettu	
2000?	Uudet lattiapinnat, 8309a/8309b uusi väliseinä	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

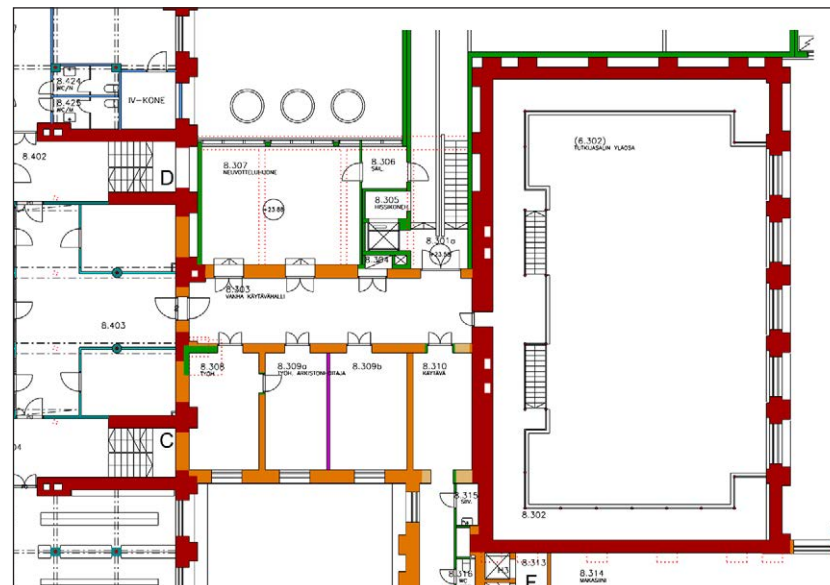




Työhuone "numero 5". Ikkunan edustalla on tilan alkuperäinen valurautaradiaattori 1927-28.



Työhuoneen ylänurkassa on vanha ilmanvaihtokanavan rautasäleikkö.




Virkailijakäytävän työhuoneessa on uudempi tammi-parketti.

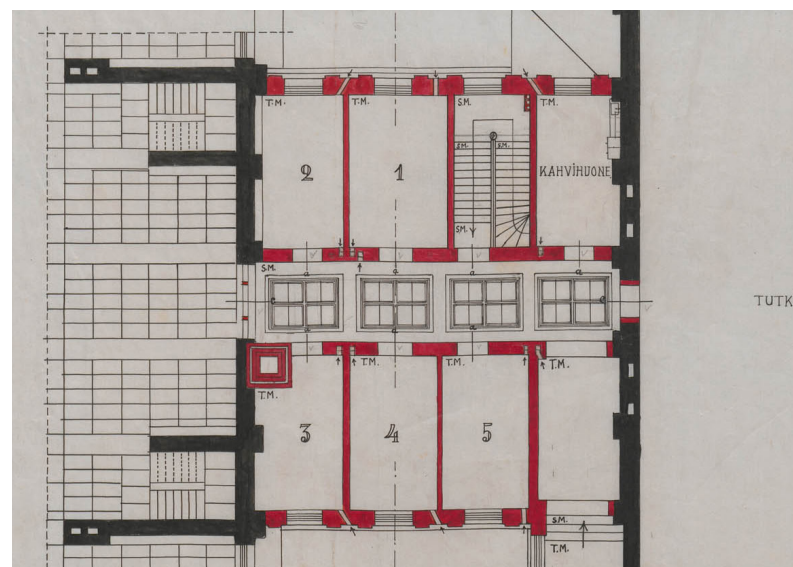

Kranckin päivämätön muutossuunnitelma, oletettavasti 1927. KA, Rakh II, lbb.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tammiparketti, ruutuladonta. (Hanssonin työselityksessä 1968 kokomatto Johnlon-Hilton no:50)	uudempi
jalkalista	vanha profililista+uudempi tammilista. Hanssonin työselityksessä tammilista PKu 5 = väritys/kuullotus, lakkaus alkydilakalla	SCH2/HAN?
SEINÄT	Rapattu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
KATTO	Tasoitettu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 RV I = maalaus, öljyemulsiomaali	HAN
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi	SCH
VALAISIMET	Loisteputki, valaisinkotelo	HAN?
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori	SCH?
OVET		
Virkailijakäytävään	Ootrattu, koristeellinen puupariovi; pintakäsittely kuultomaalaus ja ootraus, osin kiiltävä lakkaus	SCH
MUUTOKSET		
HAN	Maalausunnostus, uudet lattiapinnat, 8309a/8309b väliseinä purettu	
2000?	Uudet lattiapinnat, 8309a/8309b uusi väliseinä	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

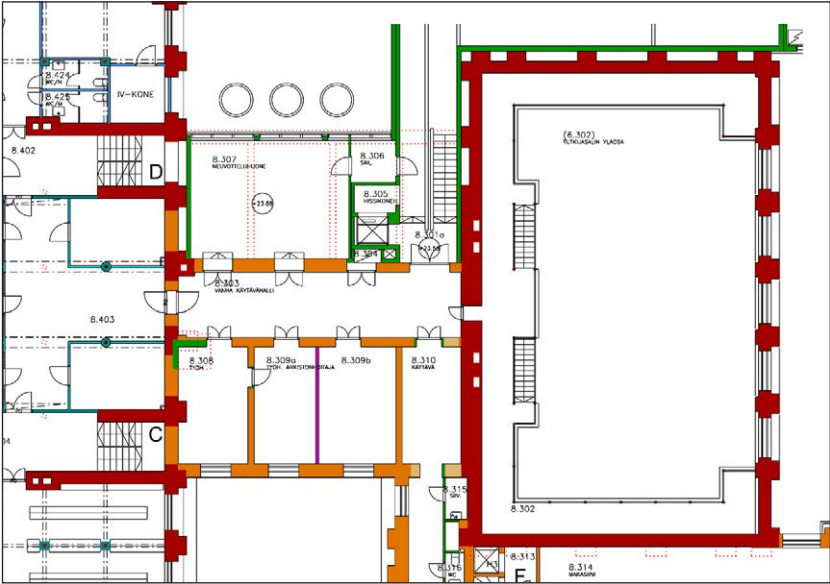



B-makasiinin eteläpäädyn käytävä on nykyään lähinnä liikennetilaa. Ennen Hanssonin laajennusta tilassa toimi pitkään nk. sitomo, joka vastasi asiakirja-aineiston ylläpitämisestä ja suoranaista konservoinnista.



Käytävästä käynti B-makasiiniin; ruskeaksi maalattu palo-ovi.



Käytävässä on vanhat, valurautaradiaattorit vuodelta 1927.





Käytävän ikkunoiden sisäpuolelle ei ole asennettu uusia alumiinikehyksisiä ikkunoita.



Ikkunassa kaksi erillistä rautakehyksiä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum. Hanssonin työselityksessä 1968 muovimatto	2002?
jalkalista	Puulista, maalattu harmaa. Hanssonin työselityksessä 1968 muovi	2002?
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002?
KATTO	Tasoitettu, valkoinen lateksi. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002?
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi. Hanssonin työselityksessä 1968 ikkunoiden maalaus.	SCH
VALAISIMET	Loisteputki	
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori	SCH?
OVET		
Toimistoon 8312	Peltipintainen palo-ovi, maalattu ruskea	SCH
Makasiiniin	Peltipintainen palo-ovi, maalattu ruskea	SCH
Virkailijakäytävään	Ootrattu, koristeellinen puupariovi	SCH
MUUTOKSET		
HAN	Uusi huonejako; WCt ja siivouskomero, ovi virkailijakäytävään lisätty (siirretty vastakkaiselta puolelta)	
2002?	Koneellinen ilmanvaihto, maalauskuunnustus, uudet lattiat	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

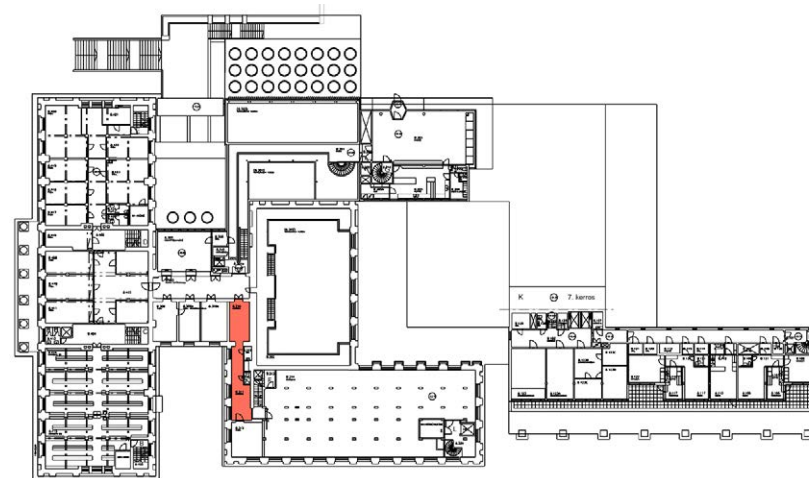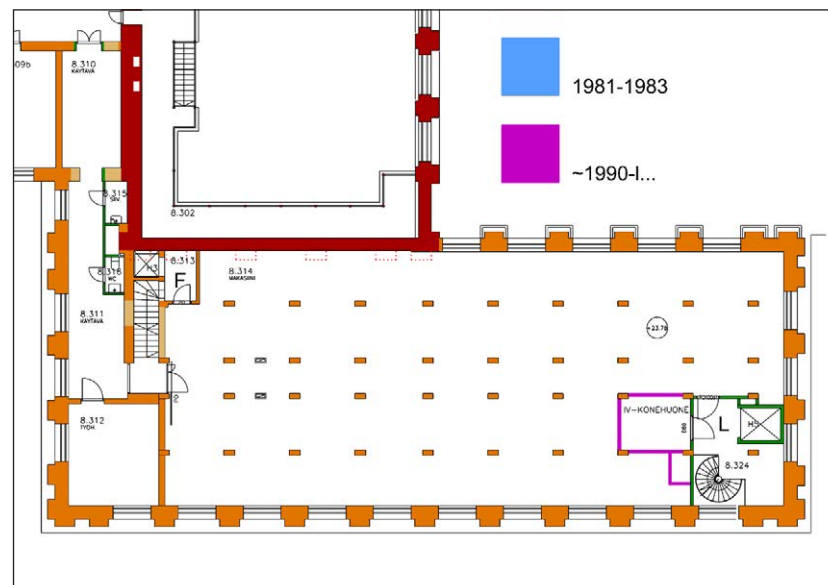

Kansallisarkisto	KERROS	8	7. kerros
Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8			
INVENTOINTIKORTTI			
Arkkitehtitoimisto Okulus			
	OS	OSA	HUONENUMERO
	SCH		8.310-8.311



~1927, Schjerfbeckin laajennustyö, käytävä 8.310
Virkailijakäytävästä katsottuna, wikimedia/KA.



Sitomolle oli suunnitelmassa varattu tilat virkailijarakennuksen ensimmäisestä kerroksesta, entisestä kansliahuoneesta, mutta jo muutostöiden aikana sitomolle järjesteltiin tilat B-makasiinin eteläpäätyyn. Kuva vuodelta 1931, Pietinen, MV.



Yllä Lempi Nikkilä ja Aina Gummerus valtionarkiston sitomossa vuonna 1937. Oikealla samat rouvat tekevät työtään samoilla sijoilla 17 vuotta myöhemmin. Molemmat kuvat Wikimedia / KA.



Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA

**B-makasiinin eteläpään
käytävä; HISTORIA**

OSA


SCH

HUONENUMERO

8.310-8.311



Työhuone. Kranckin suunnitelmien 1927 mukaan tilassa oli kartta-arkisto.

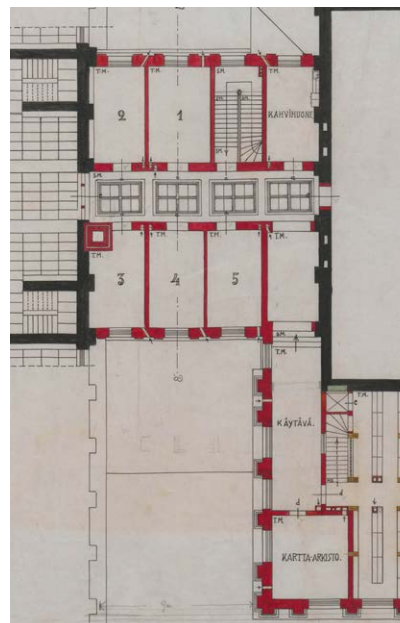

Kranckin päivämätön muutossuunnitelma, oletettavasti 1927. KA, Rakh II, Ibb.



Lattiasa linoleum; puiset, harmaaksi maalatut jalkalistat.





Ikkunan edustalla on valurautaradiaattori 1927-28.



1920-luvun ovi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum. Hanssonin työselityksessä 1968 vanhan korjaus	2002?
jalkalista	Puulista, maalattu harmaa. Hanssonin työselityksessä 1968 vanhan korjaus + maalaus	2002?
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002?
KATTO	Tasoitettu, valkoinen lateksi. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002?
IKKUNAT	Vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, kirkas lasi. Hanssonin työselityksessä 1968 ikkunoiden maalaus.	SCH
VALAISIMET	Loisteputki	
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori	SCH?
OVET		
	Peltipintainen palo-ovi, maalattu ruskea	SCH
MUUTOKSET		
HAN	Maalauskuunnostus	
2002?	Koneellinen ilmanvaihto, maalauskuunnostus, uudet lattiapinnat	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnistet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

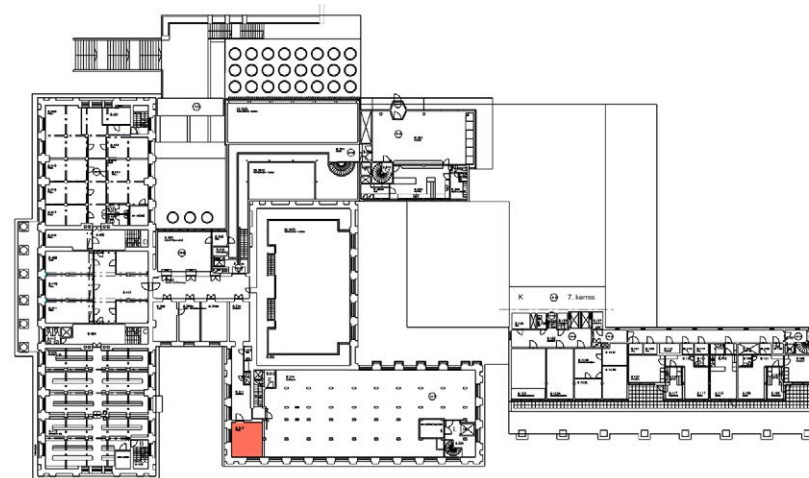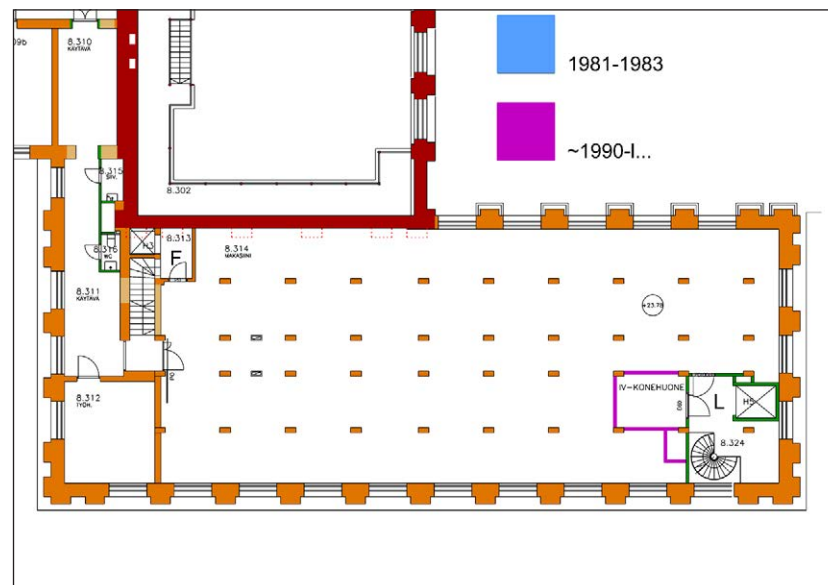

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	8	Työhuone	
		OSA	HUONENUMERO
		SCH	8.312



Makasiini 8.314



Keskikäytävän valurautainen valaisin, maalipinta on uusi. "The Wigan" valaisimet olivat oman aikansa parasta mahdollista turvaluokiteltua valaisinvalmistusta, merenkulkuun ja kaivosteollisuuden tarpeisiin valmistettua.



Makasiinin kirjahyllyt ovat liimapuuta.





Palo-ovi, L-porras.



B-makasiiniin asennettiin uudet alumiinipuitteiset sisäikkunat v. 2002; kuten aktimakasiinissa, radiاتورit on asennettu ikkunoiden eteen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Muovimatto (Estrad Plano 72213)	2002
jalkalista	Kapea, puulista, maalattu (Monicolor Nova K159)	2002
SEINÄT	Tasoitettu, maalattu valkoinen (Monicolor Nova F 153) Hanssonin työselityksessä 1968 paikkauksia Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2002
KATTO	Rapattu, maalattu valkoinen (Monicolor Nova F157). Hanssonin työselityksessä 1968 paikkauksia Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	
IKKUNAT	Korkeat ikkunat 2x2, suurempi yläruutu, pienempi alaruutu; ulkopuolella rautaikkunat erilliskehyksissä, maalattu (Monicolor Nova H160/RAL7047), rautalankalasi; sisäpuolella uudet alumiinipuitteet, yksinkertainen lasi	SCH, 2002
VALAISIMET	Vanhempi käytävävalaisin (THE WIGAN), valurautarunko ja paksu valulasi, uudempi maalaus; arkistokäytävillä uudet loisteputket	
RADIAATTORIT	Levy pintainen peltiradiaattori, vesikiertoinen; matalat, ikkunoiden edessä	2002
OVET		
Keskikäytävä	Uusi peltipalo-ovi, edessä vanhempi liukukiskoilla oleva peltipalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/RAL8002)	SCH, 2002
Tilaan 8313	Sileä peltipalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/ RAL8002)	SCH, 2002
L-porras	PO100 a1 Peltipintainen palo-ovi, maalattu (Monicolor Nova H069/RAL7038)	HAN, 2002
KIRJAHYLLYT	Liimapuulevy mäntylaudasta, hyllykannatus kulmarauoilla, etureunoissa maalattu numerointi	SCH
MUUTOKSET		
SCH	Tutkijasalin itäjulkisivun pilasterit purettu	
HAN	Uusi porrashuone, maalaus kunnostus	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, maalaus kunnostus, uudet lattiapinnat, uudet radiaattorit, sisäikkunoiden asennus, uusi palo-ovi	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968 ja Engelin suunnittelupalvelut OY:n pintamateriaalisuunnitelmasta 2002	

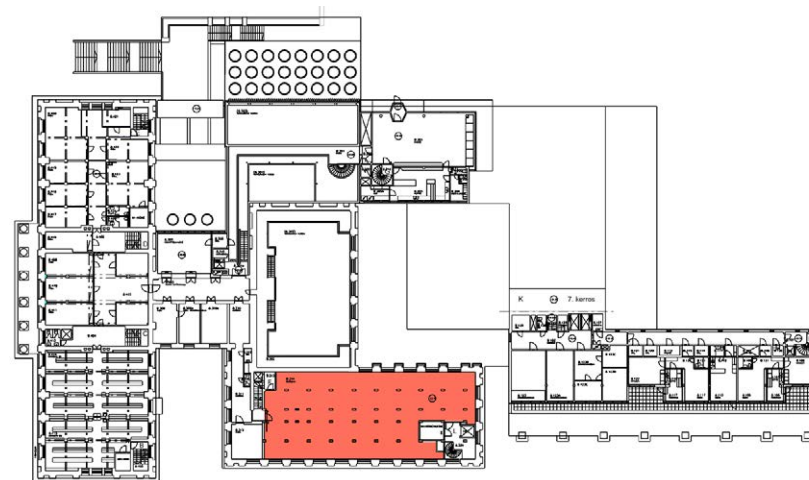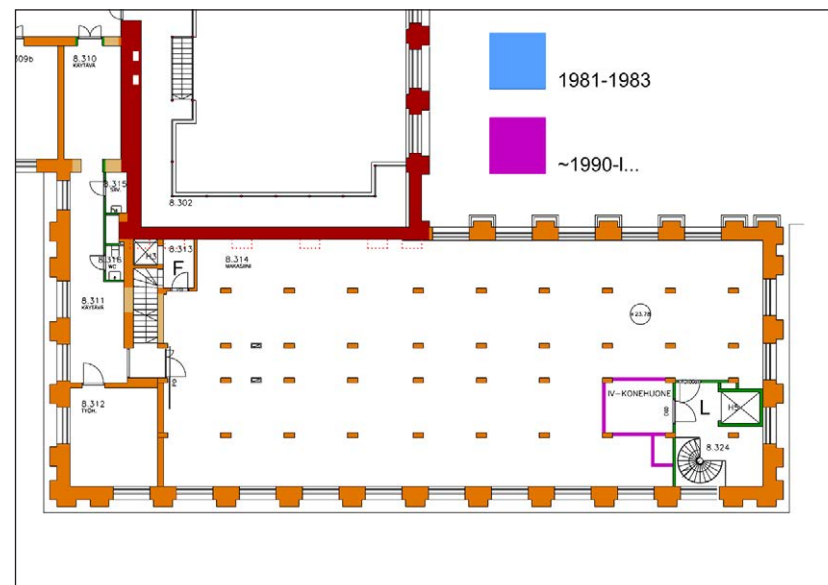

Kansallisarkisto	KERROS	8	TILO	Makasiini
Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8			OSA	HUONENUMERO
INVENTOINTIKORTTI			SCH	8.314
Arkkitehtitoimisto Okulus				



Toimiston sisäikkunat ja lasiovi; lasi mattahiottu.



Kulkuyhteys C-portaaseen ja makasiiniin D5-D6; ovet peltipintaisia palo-ovia





Aktimakasiinin alkuperäiset rautapylväät on oletettavasti valettu betoniin. Valkoiseksi maalattu peltiovi johtaa virkailijakäytävän ylempään kerrokseen.



Aulasta on yhteys D-portaaseen ja länsipäädyn työhuoneisiin.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu harmaa	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, maalattu valkoinen	1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT		
Julkisivu	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkas lasi	NYS
Toimistosta käytävään	Mattahiottu lasi	1957?
VALAISIMET	Limppumainen opaalisivalaisin	1957?
RADIAATTORIT	Levyradiaattori	1996?
OVET		
Toimisto	Valkoinen maalattu laakaovi, yläosassa mattahiottu lasi	1957?
Virkailijakäytävä	Peltipalo-ovi, maalattu valkoinen	SCH
C-porras	Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
D-porras	Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
MUUTOKSET		
1951-1957	Uusi huonejako toimistokäyttöä varten, lattioiden valurautarailit korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto, lattiapintojen uusimista.	

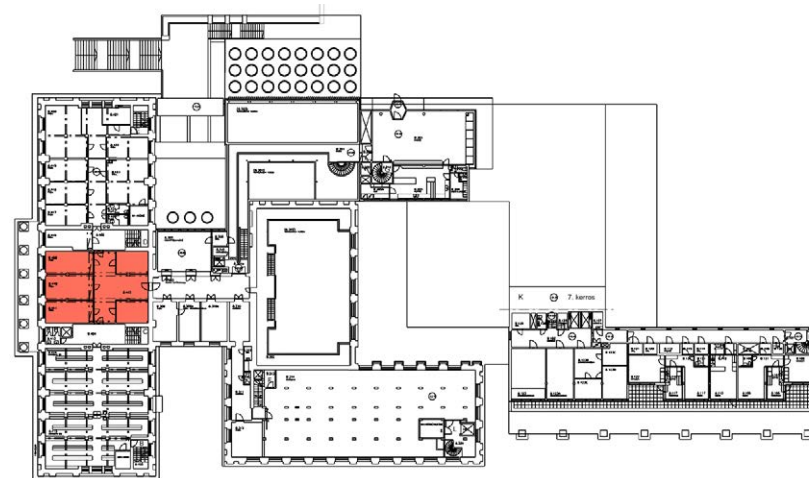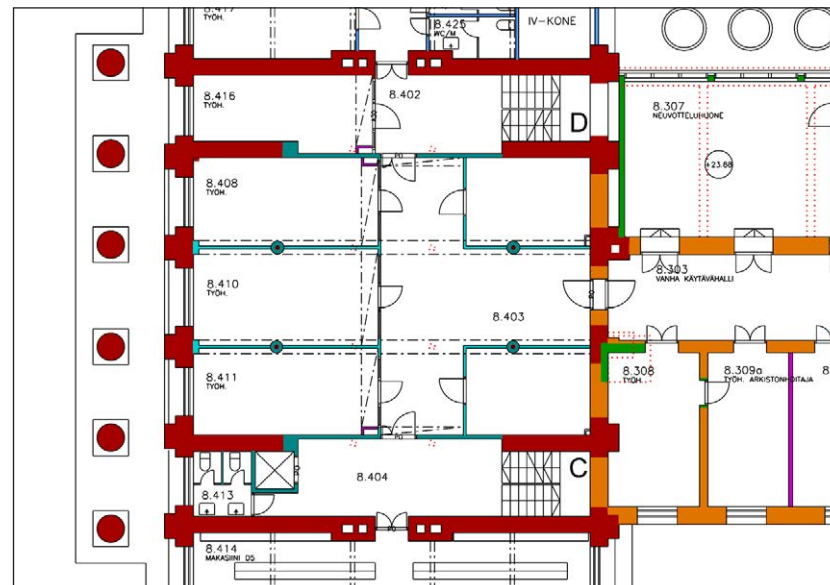

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA

Toimistotilat

OSA

NYS

HUONENUMERO


8.403, 8.408,
8.410-411



Makasiini osastoitiin väliseinällä kahdeksi eri tilaksi 1950-luvun rakennemuutosten yhteydessä. Katon limppumaiset, muodoltaan kulmikkaat valaisimet ovat 1950-luvun malli, pyöreämuotoiset ovat uudempiä, tiettävästi vuodelta 1996.



Ikkunan rautaluukkujen edustalla matala peltisäle-radiaattori.

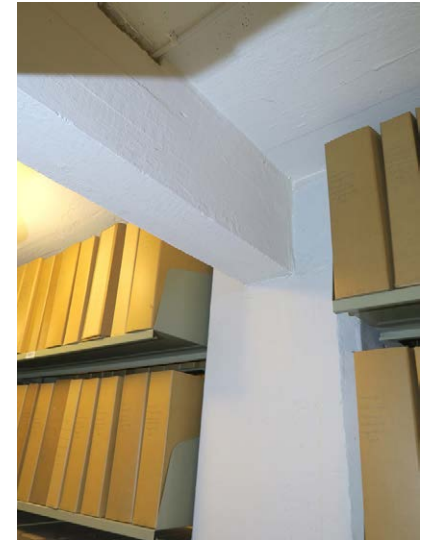

Makasiinin alkuperäiset rautarakenteet on valettu betoniin.





Kuva vuodelta 1961. Arkistonhoitaja Saarenheimo 8. kerroksen toisessa päätymakasiinissa. Limppumaiset valaisimet ovat peräisin 1950-luvulta.



Makasiinissa D5-D6 on peltinen kirjajhyllyjärjestelmä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, valkoinen maali	NYS, 1996
osastoiva seinä	Rapatut seinät, valkoinen maali	1957, 1996
jakokeskus	Rapatut seinät, valkoinen maali	1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali (lateksi)	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkaat lasit, pohjoisella ja itäisellä seinällä rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limpumainen opaalilasivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Kapeat, matalat peltisäleradiaattorit	1996?
OVET		
C-porras	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
B-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Jakokeskus	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1996
KIRJAHYLLYT	Peltinen kirjahyllyjärjestelmä	1957
MUUTOKSET		
1951-1957	Porrasaula erotettu väliseinän, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin, uusi kirjahyllyjärjestelmä	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

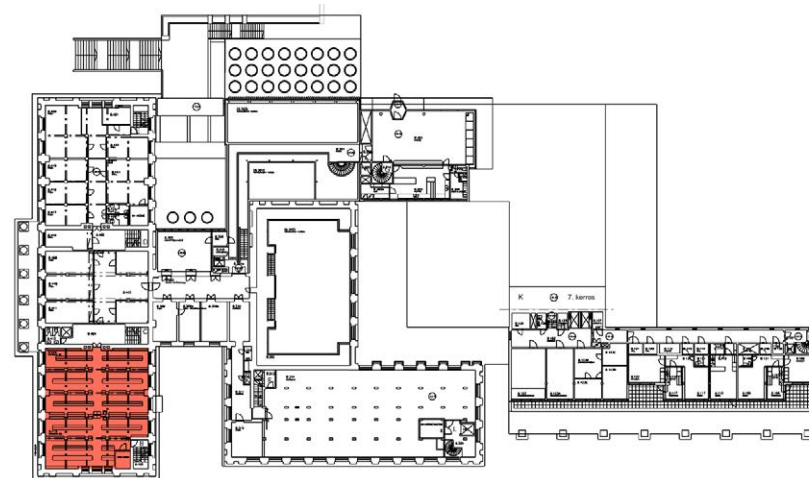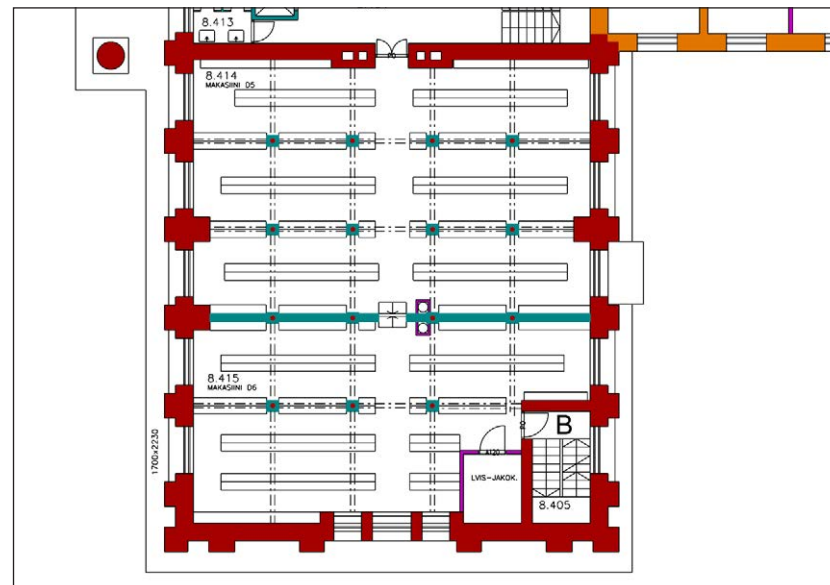

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILO

Makasiini D5-D6

OSA

NYS

HUONENUMERO

8.414-8.415



8. kerroksen länsisiipi otettiin toimistokäyttöön 1980-luvun alkupuolella.



Käytävän päässä rautaikkunat; ikkunan edessä matala peltisäleradiaattori.



Toimisto 8419.





Lattiassa on kvartsivinyylilaatta; seiiniä kiertää musta muovinen jalkalista.



Peltinen laakaovi E-portaaseen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kvartsivinyylilaatta, vaalea harmaa/beige	1996?
jalkalista	Musta muoviprofiili, litteä	
SEINÄT	Tasotettu, valkoinen, keskikäytävän seinä maalattu tiilimuuraus, valkoinen	NYS, 1957, 1980-l.
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali	1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, pohjois- ja länsiseinällä teräsluukut	NYS
VALAISIMET	Loisteputki, laatikkokotelo, alapinnassa häikäisysojaritila	1996
RADIAATTORIT	Kapeat, matalat peltisäleradiaattorit	1996?
OVET		
Toimisto	Maalattu valkoinen laakaovi	HAN
D-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
E-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
MUUTOKSET		
1957	Lattiaritilät poistettu, rautarakenteet valettu betoniin	
1981-1983	Makasiinit jaettu työhuoneiksi	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

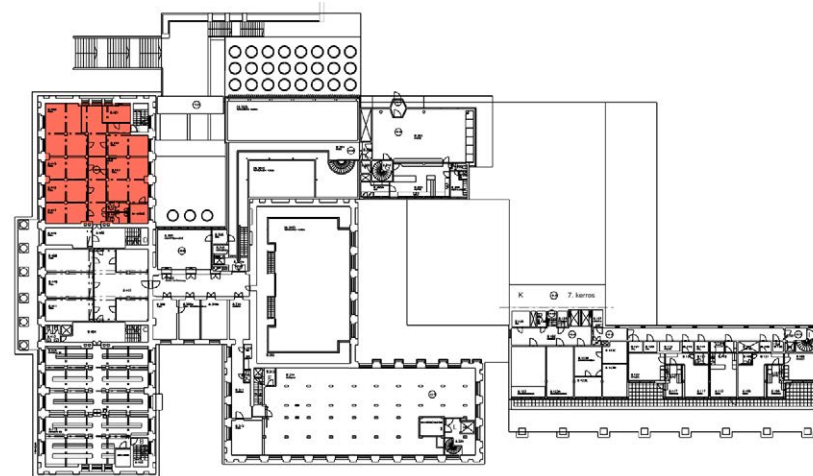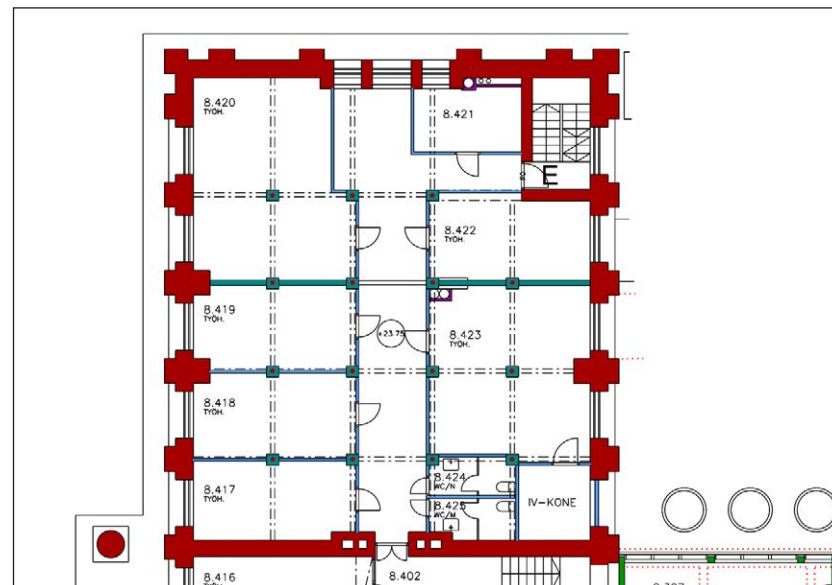

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

8

TILA


Toimistotilat

OSA

NYS

HUONENUMERO

8.417-8.425

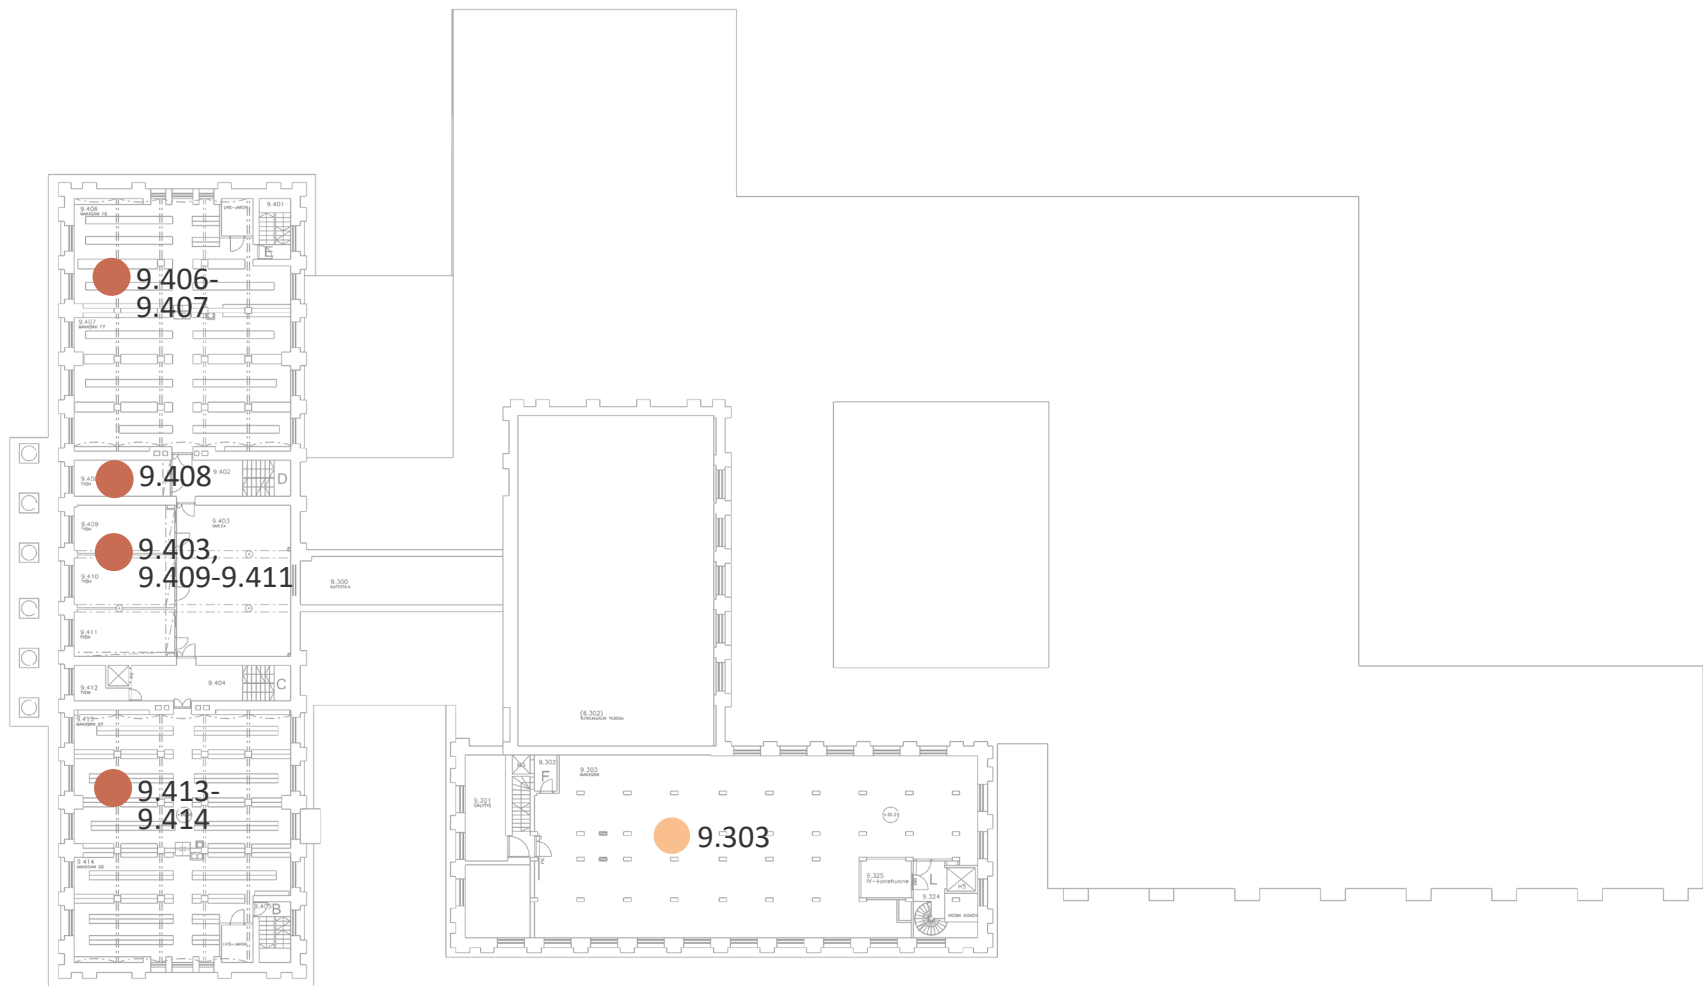

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

9.303	B-makasiini
9.403, 9.409-9.411	Toimistotilat
9.406-9.407	Makasiini F7-F8
9.408	Työhuone
9.413-9.414	Makasiini D7-D8



Makasiini 9.303.



Vuoden 1927 läppäventtiili.



Makasiinissa 9303 on matalat, lattianrajassa kulkevat ikkunat. Ulkopuolella on alkuperäiset, lankalaiset rautaikkunat. Vuoden 2001 muutostöissä makasiinin sisäpuolelle asennettiin uusi alumiini-ikkuna.





Uuden peltipalo-oven lisäksi makasiinissa on vuoden 1927 liukukiskoilla kulkeva palo-ovi.



Arkistohyllyjen välejä valaisevat uudet loisteputket.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Muovimatto (Estrad Plano 72213)	2002
jalkalista	Kapea, puulista, maalattu (Monicolor Nova K159)	2002
SEINÄT	Tasoitettu, maalattu valkoinen (Monicolor Nova F 153) Hanssonin työselityksessä 1968 paikkauksia Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	2012
KATTO	Rapattu, maalattu valkoinen (Monicolor Nova F157). Hanssonin työselityksessä 1968 paikkauksia Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	1968/2002
IKKUNAT	Matalat ikkunat, ulkopuolella rautaikkunat erilliskehyksissä, maalattu (Monicolor Nova H160/ RAL7047), rautalankalasi; sisäpuolella uudet alumiinipuitteet, yksinkertainen lasi	SCH, 2002
VALAISIMET	Vanhempi käytävävalaisin (THE WIGAN), valurautarunko ja paksu valulasi, uudempi maalaus; arkistokäytävillä uudet loisteputket	SCH
RADIAATTORIT	Levy pintainen peltiradiaattori, vesikiertoinen	2002
OVET		
Keskikäytävä	Uusi peltipalo-ovi, edessä vanhempi liukukiskoilla oleva peltipalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/RAL8002)	SCH, 2002
Tilaan 9302	Sileä peltipalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/ RAL8002)	SCH, 2002
L-porras	Uusi peltipalo-ovi	2002?
KIRJAHYLLYT	Liimapuulevy mäntylaudasta, hyllykannatus kulmarauoilla, etureunoissa maalattu numerointi	SCH
MUUTOKSET		
SCH	Tutkijasalin itäjulkisivun pilasterit purettu	
HAN	Uusi porrashuone, maalaus kunnostus	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, maalaus kunnostus, uudet lattiapinnat, uudet radiaattorit, sisäikkunoiden asennus, uusi palo-ovi	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968 ja Engelin suunnittelupalvelut OY:n pintamateriaalisuunnitelmasta 2002	

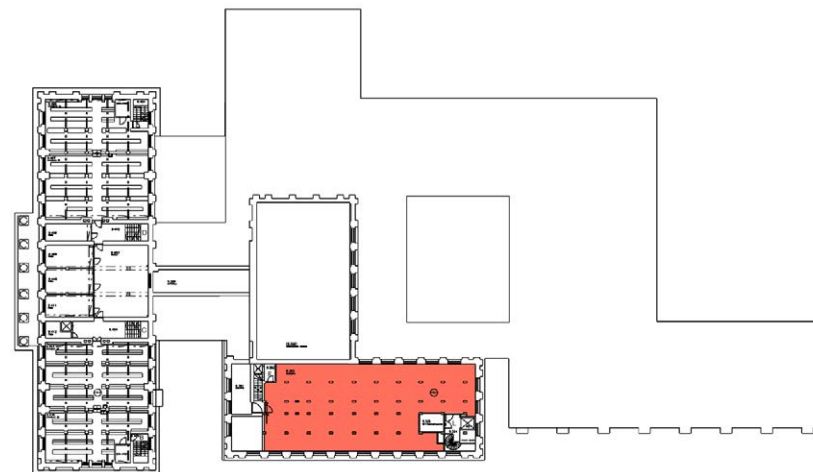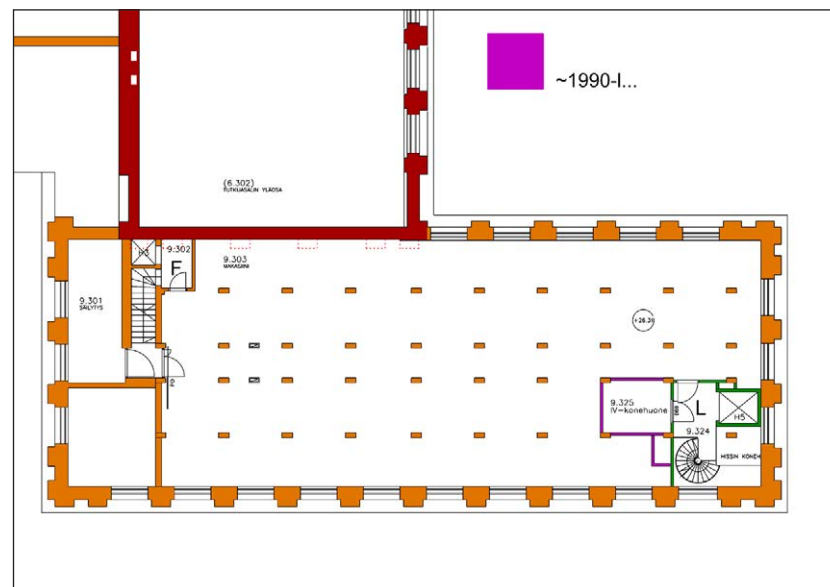

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

9

TILA

Makasiini

OSA

SCH

HUONENUMERO

9.303



Työhuone 9.411.



Vanha valurautapylväs on oletettavasti valettu betoniin.





Aulasta on näkymä virkailijakäytävän yläpohjaan ovimaisen ikkunarakenteen läpi.



C-portaan harmaa palo-ovi; toimistoissa valkoiset lasiovet, lasi mattahiottu.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Maalattu valkoinen	1996
KATTO	Betonivalupinnat, valkoinen maali	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT		
Julkisivu	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkas lasi	NYS
Toimistosta käytävään	Yksinkertainen kiinteä kehys, mattahiottu lasi	1957?
Virkailijakäytävään	Ovimainen ikkunarakenne, alakehyksissä pelti	NYS
VALAISIMET	Limppumainen opaalilasivalaisin	1996?
RADIAATTORIT		
Aula	Levyradiaattori	
Toimisto	Matala säleradiaattori	1996?
OVET		
Toimisto	Valkoinen maalattu laakaovi, yläosassa mattahiottu lasi	1957?
C-porras	Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
D-porras	Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
MUUTOKSET		
1957	Lattiaritilät poistettu, rautarakenteet valettu betoniin, oletettavasti uusi huonejako	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

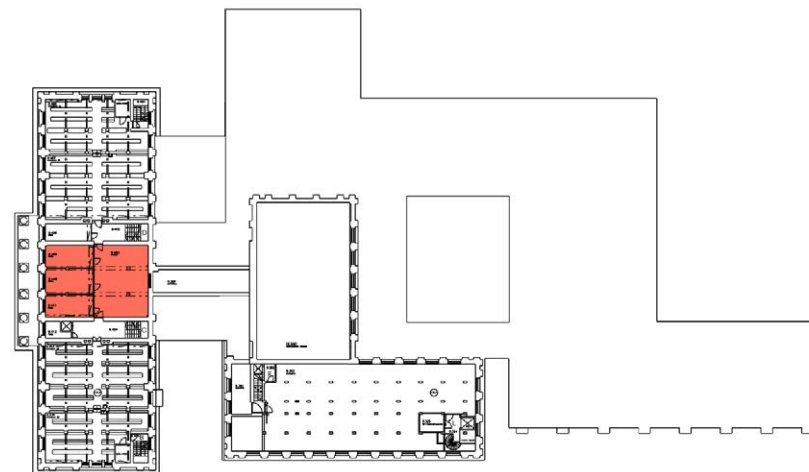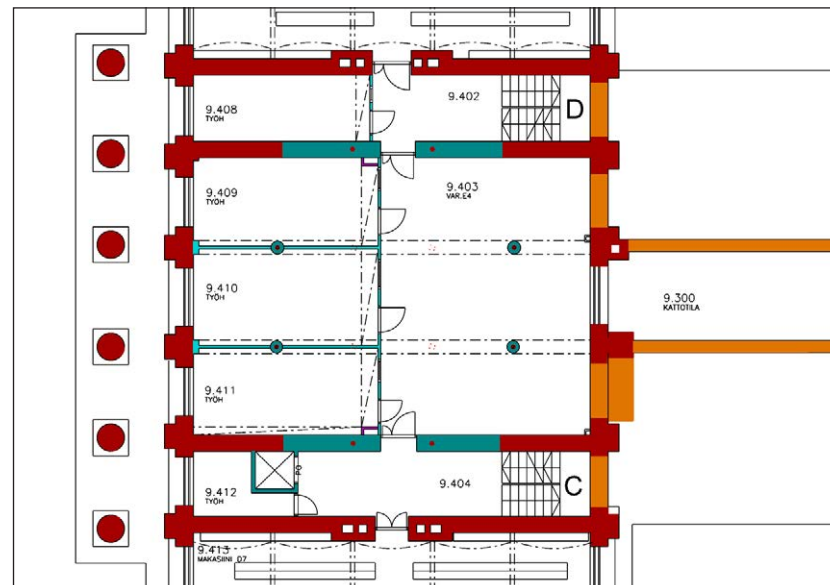

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

9

TILA

Toimistotilat

OSA

NYS

HUONENUMERO

9.403, 9.409-411



Makasiinin F7-F8 katossa kulkevat takorautaiset vetotangot.



Vetotanko haarautuu kolmeksi ohuemmaksi tangoksi nivellukon kohdalla.



Vetotangon keskellä sivuilta avonainen kiristyslukko.





Makasiinin katossa laakeat kappaholvit.



Vetotanko on ankuroitu tiilimuuriin.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, valkoinen maali	NYS, 1996
osastoiva seinä	Rapatut seinät, valkoinen maali	1957, 1996
jakokeskus	Rapatut seinät, valkoinen maali	1996
KATTO	Laakea kappaholvi, viisi jaksoa	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs, alkuperäiset vetotangot näkyvillä	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkkaat lasit, pohjoisella ja itäisellä seinällä rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limppumainen opaalisivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Kapeat, matalat peltisäleradiaattorit	1996?
OVET		
D-porras	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
E-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Jakokeskus	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1996
KIRJAHYLLYT	Puinen kirjahyllyjärjestelmä (mänty)	--
MUUTOKSET		
1957	Lattiaritilät poistettu, rautarakenteet valettu betoniin	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

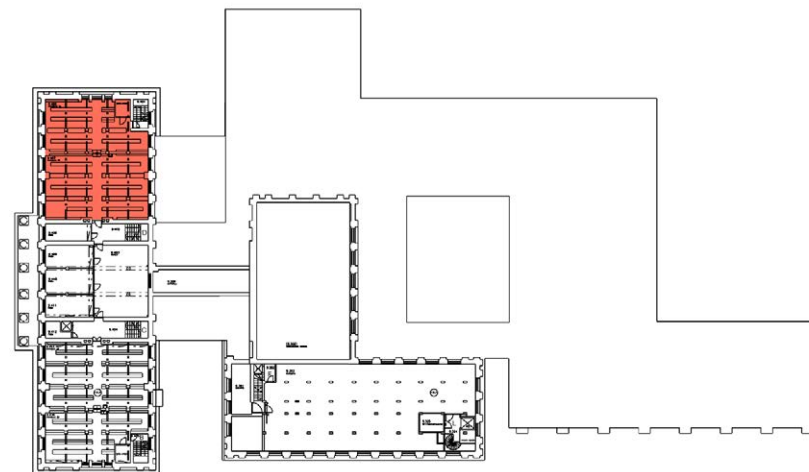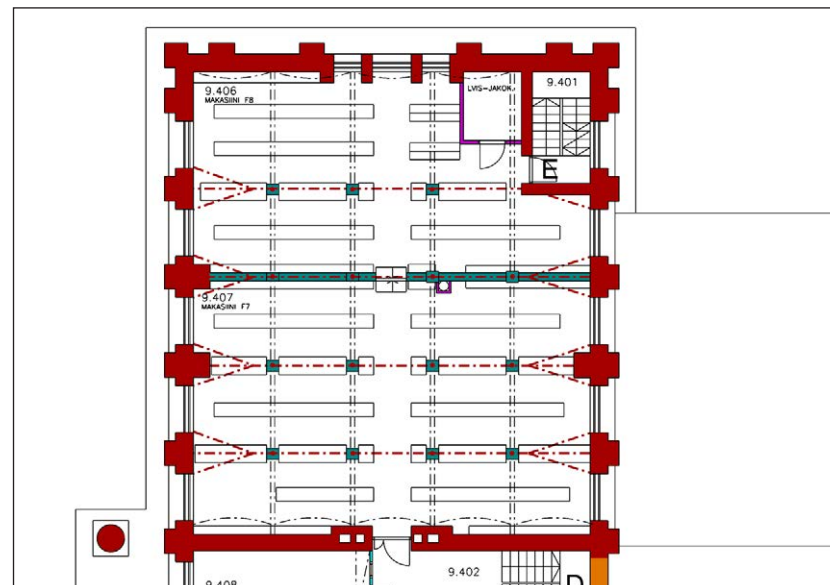

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

9

TILO

Makasiini F7-F8

OSA

NYS

HUONENUMERO

9.406-9.407



Porrashuoneesta erotettu työhuone.



Ylimmässä kerroksessa ikkunat alkavat lattian rajasta, mutta eivät jatku kattoon saakka.



Toimiston lattiassa beige linoleum; porrastasanne mosaiikkibetonia.





Iv-kanava kulkee oven yläpuolella.



Sisäikkuna ja lasiovi D-portaaseen; lasi mattahiottu lankalasi.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Maalattu valkoinen	1957, 1996
KATTO	Betonivalupinnat, maalattu valkoinen	1957, 1996
IKKUNAT		
Julkisivu	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkas lasi	NYS
D-porras	Yksinkertaiset kiinteät kehykset, mattahiottu rautalankalasi	1957?
VALAISIMET	Limpumainen opaalilasivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Matala säleradiaattori	1996?
OVET		
Toimisto	Valkoinen maalattu laakaovi, yläosassa mattahiottu rautalankalasi, uudempia heloituksia	1957?
MUUTOKSET		
1957	Porrasaula erotettu väliseinän, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin. Toimistohuone oletettavasti erotettu porrashuoneesta (tai viimeistään HAN vaiheessa)	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

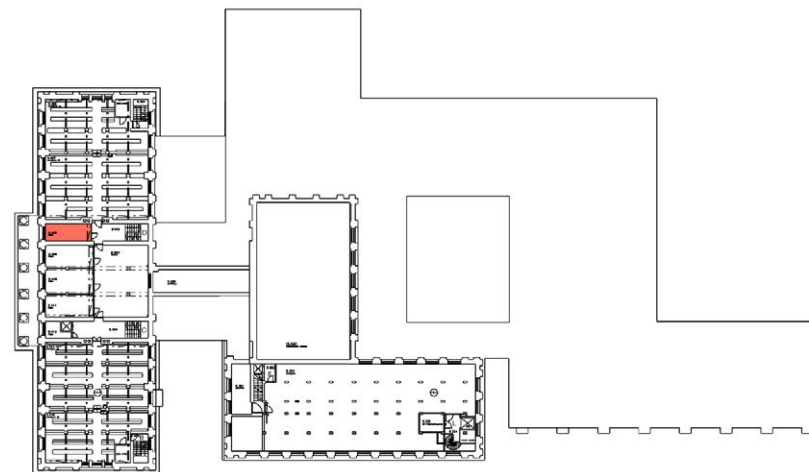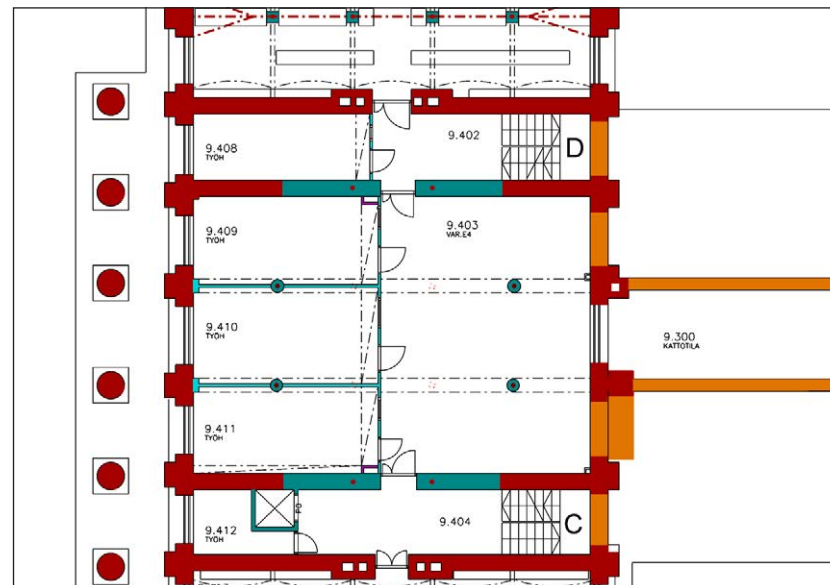

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	9	Työhuone	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	9.408



Makasiini D7 ja D8 . Katon laakea holvaus paljastaa, että kyseessä on ylin kerros. Rautapalkkien varaan tehdyt holvit ovat osa alkuperäistä Nyströmin 1880-luvun rakennetta.





Makasiinin rautarakenteen pylväät ovat oletettavasti pääosin olemassa 1950-luvun betonipylväiden sisällä. Rautapylväisiin liittyvät rautaiset vetotangot ovat edelleen osittain näkyvillä.



Vetotanko haarautuu nivelliitoksella kolmeen ohuempaan tankoon, jotka on ankkuroitu tiilimuuriin.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Rapatut seinät, valkoinen maali	NYS, 1996
osastoiva seinä	Rapatut seinät, valkoinen maali	1957, 1996
jakokeskus	Rapatut seinät, valkoinen maali	1996
KATTO	Laakea kappaholvi, viisi jaksoa	1957, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs, alkuperäiset vetotangot näkyvillä	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirikkaat lasit, pohjoisella ja itäisellä seinällä rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limpumainen opaalilasivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Kapeat, matalat peltisäleradiaattorit	1996?
OVET		
C-porras	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
B-porras	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Jakokeskus	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1996
KIRJAHYLLYT	Peltinen kirjahyllyjärjestelmä	1957
MUUTOKSET		
1957	Päätymakasiini jaettu kahteen osaan, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin. Uudet kirjahyllyjärjestelmät terästä.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

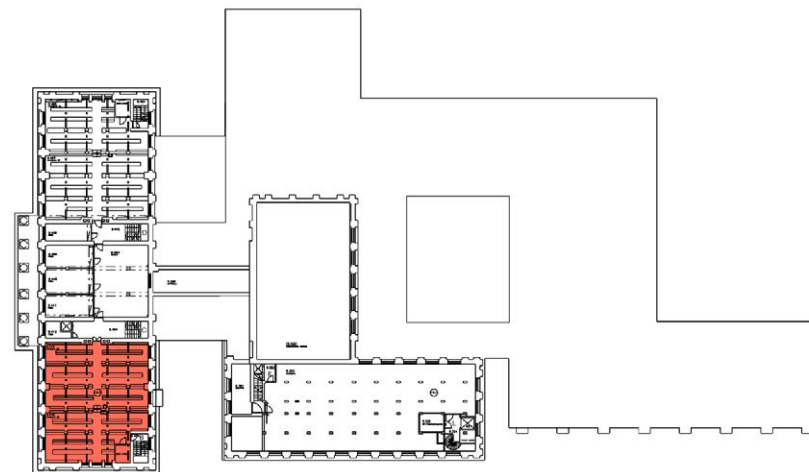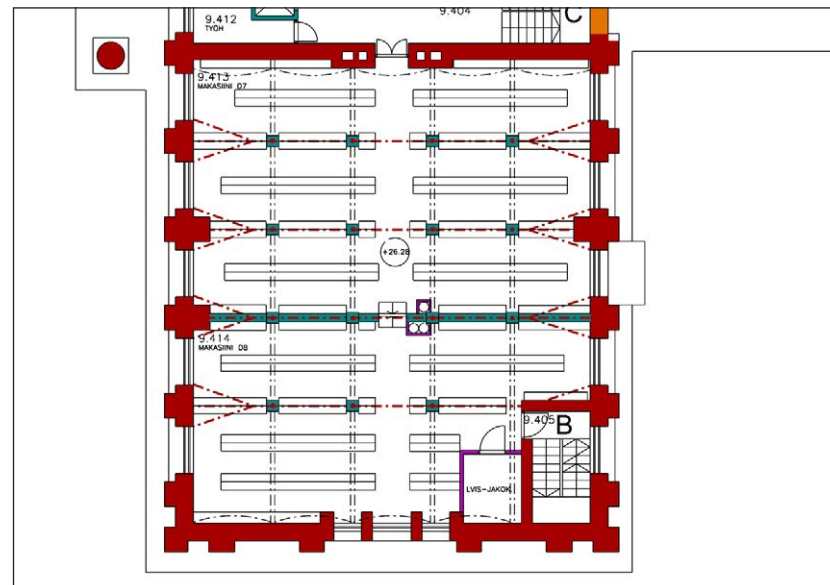

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

9

TILO


Makasiini D7-D8

OSA

NYS

HUONENUMERO

9.413-9.414

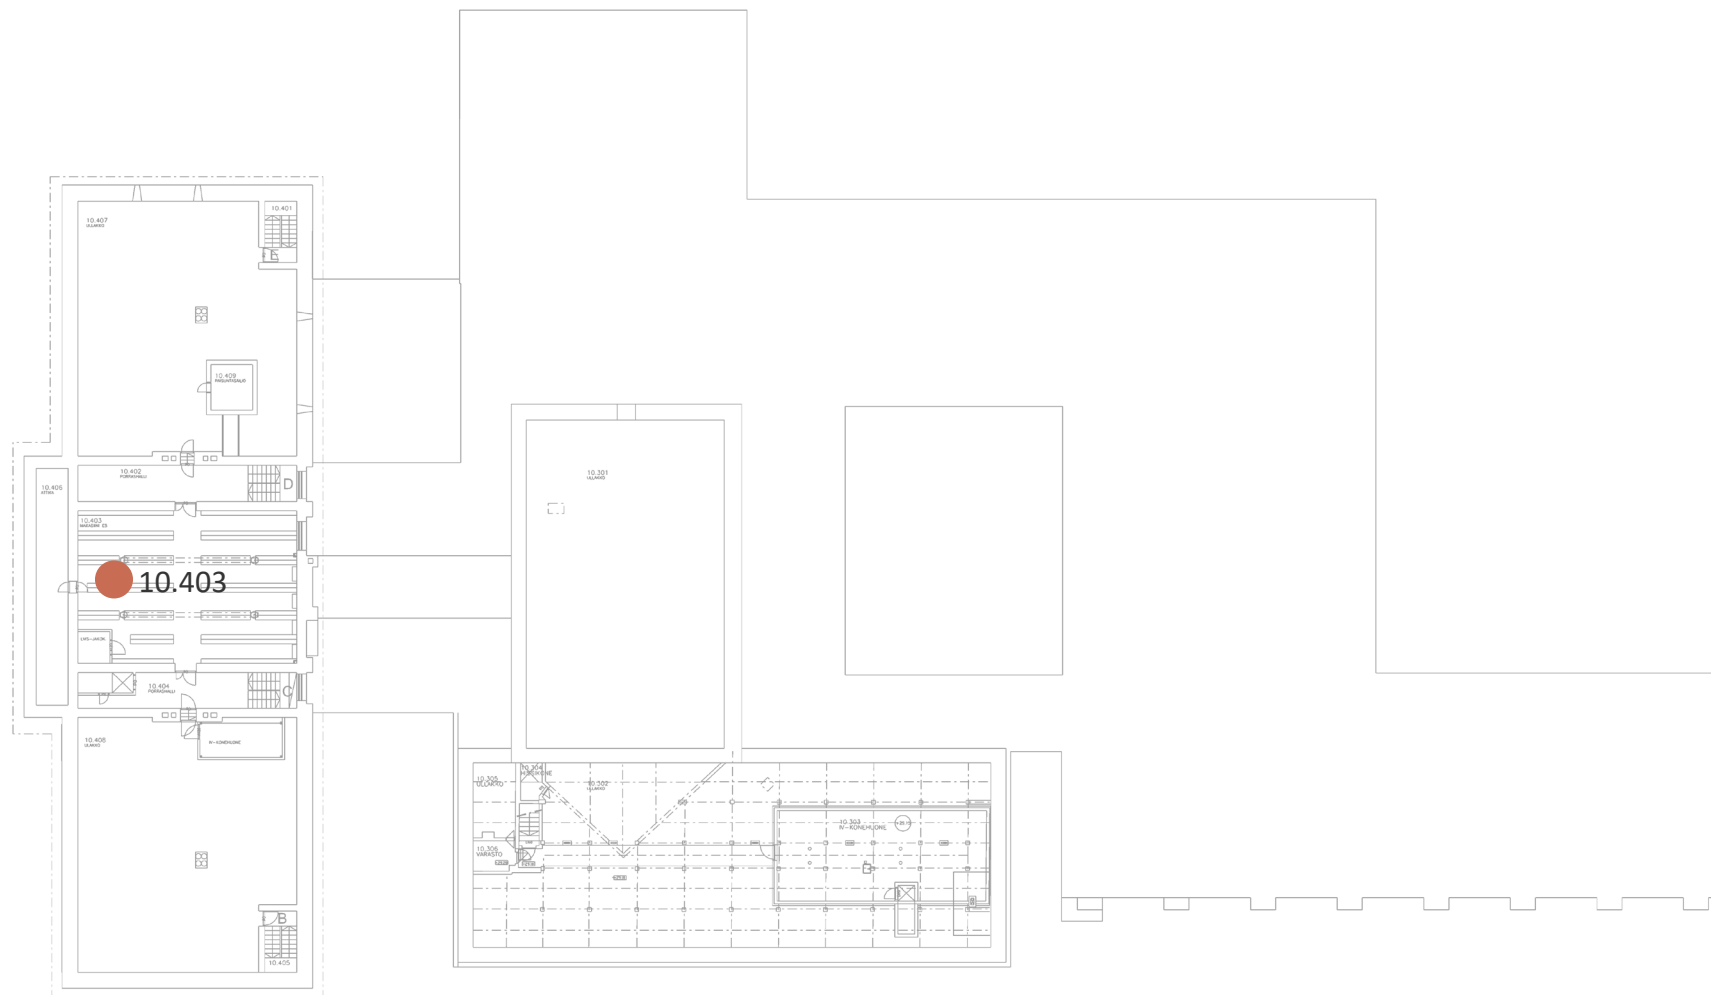

Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

10.403

Makasiini E5



Aktimakasiinin keskiosassa ylin makasiinikerros sijaitsee 10. kerroksessa, päädyissä samalla tasolla on vain kylmät ullakot.



Makasiinista E5 kulku attikan takana olevalle ullakolle.



Katossa alkuperäiset 1880-luvun kapeat kappaholvit.





Vanhat yläpohjan rautapalkit ja niitä kannattelevat rautapylväät on oletettavasti valettu betoniin.



Peltinen kirjahyllyjärjestelmä 1951-1957 muutostöistä.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Linoleum, pienikuviainen beige	1996
jalkalista	Matala puulista, maalattu beige	1996
SEINÄT	Maalattu valkoinen	1996
KATTO	Kappaholvi, alapinnassa rappaus, maalattu valkoinen	NYS, 1996
PYLVÄÄT	Rautabetoni, sisällä oletettavasti vanha valurautapylväs	NYS, 1957
IKKUNAT	--	
VALAISIMET	Limppumainen opaalisivalaisin	1996?
RADIAATTORIT	Matala säleradiaattori	1996?
OVET		
C-porras	Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
D-porras	Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
KIRJAHYLLYT	Peltihyllyjärjestelmä	1957
MUUTOKSET		
1957	Lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetoni-laattalla, rautarakenteet valettu betoniin. Uudet kirjahyllyjärjestelmät terästä.	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

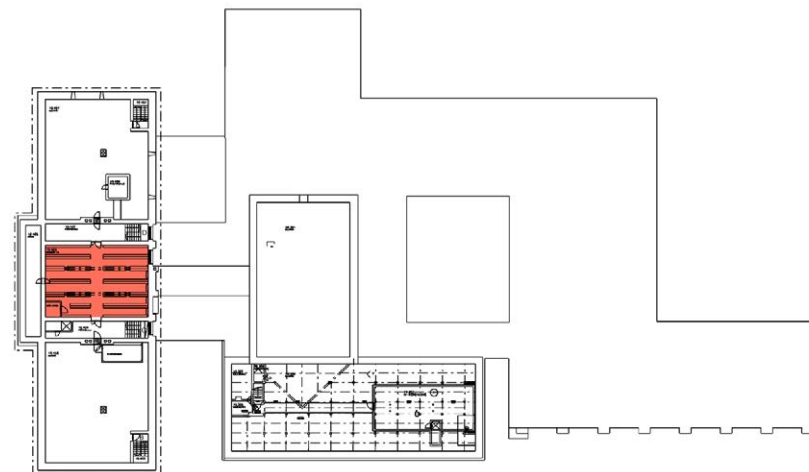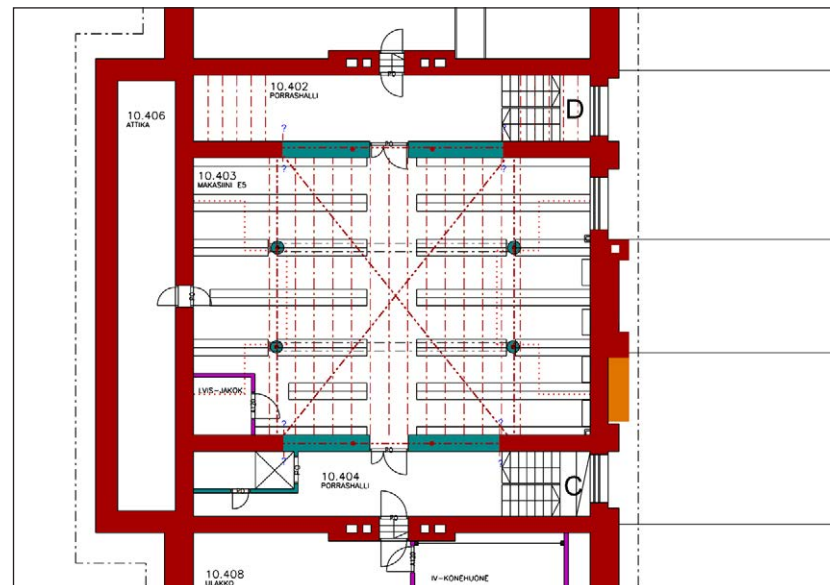

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
	10	Makasiini E5	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	10.403




Huonekortit on laadittu seuraavista tiloista:

B-porras	5.405-10.405
C-porras	6.404-10.404
D-porras	6.402-10.402
E-porras	5.401-10.401
F-porras	6.317...9.302
I-porras	0.101-8.101
K-porras, 0.krs-3.krs	0.201-3.201
K-porras, 3.krs-7.krs	4.201-7.201
L-porras	5.324-9.324



B-porras.

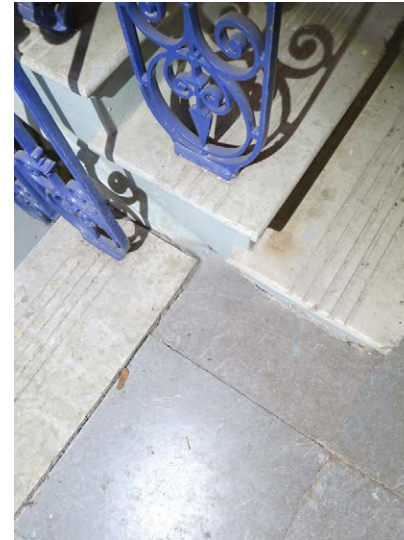

Porrasaskelmat on kalkkikiveä, etureunoissa rihlaus.



Portaissa on rautarakenteinen, matala holvaus.





Portaan ylimmältä tasolta on käynti ullakolle; pelti-pintainen laakaovi.



B-portaassa oleva rautaovi johtaa aktimaksiinin rautaparvekkeelle.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kalkkikivi, myös porrasaskelmat, etureunoissa rihaus, kellariin johtavat betonivaluaskelmat	NYS, 1957
jalkalista	Seinäpintaan maalattu; Hanssonin työselityksessä 1968 teräshierretty, maalaus B05 = maalaus kahteen kertaan kloorikautsumaalilla tehtaan ohjeiden mukaan	
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen; Hanssonin työselityksessä 1968 pistemäisiä korjauksia, maalaus ent. tapaan BL1 = Maalaus kahdesti puolikiiltävällä lateksimaalilla, töppäys	NYS, HAN
KATTO	Rautarakenne, rapatut välisentät, hiukan holvaava; Hanssonin työselityksessä 1968 pistemäisiä korjauksia, maalaus ent. tapaan BL1 = Maalaus kahdesti puolikiiltävällä lateksimaalilla, töppäys	NYS, HAN
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkaat lasit	NYS
VALAISIMET	Opaalilasivalaisin. Hanssonin työselityksessä 1968 valaisinpiste yläpään tasoon	HAN
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori, levyradiaattori	1890/1920-l., 1966?
PORRASKAIDE	Valurauta, koristeellinen, puinen käsijohde (koivu)	NYS, HAN
OVET		
Parveke	Vanhoja rautaovia	NYS
Makasiinit	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Ullakko	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	NYS?
Kellari	Uot4 90, laakaovi	HAN?
MUUTOKSET		
1957	Betoniporaat kellariin	
HAN	Maalauskuunnostus	
1996	Perusparannus, uusi radiaattori	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

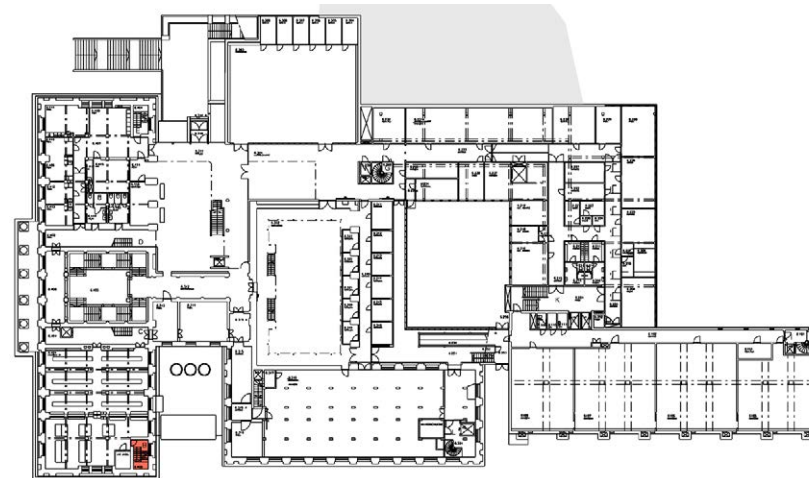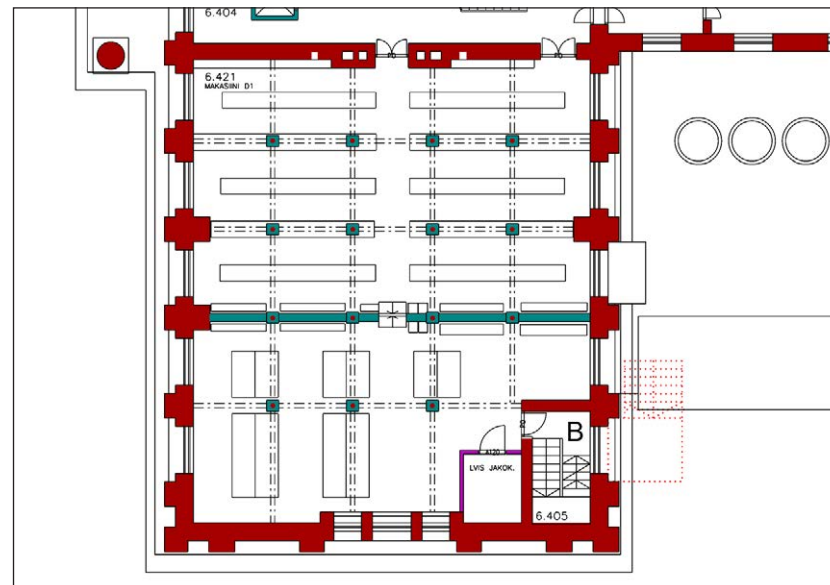

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	Porras B	
	OS	HUONENUMERO	
	NYS	5.405-10.405	
	OS	HUONENUMERO	




C-porras.



C-portaasta on käynti virkailijakäytävän työhuoneeseen; porraskäytävän puolella peltipintainen laakapariovi, saranan kiinnityslaippa kulkee koko oven leveydeltä.



Portaissa on mosaiikkibetoniset askelmat, alimmalla tasolla lattiassa kvartsinvyylilaatta.


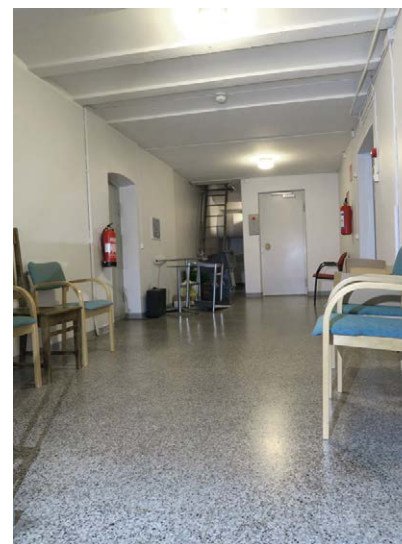


Ylimmässä porrasaulassa on kappaholvaus.



Rautainen porraskaide on oletettavasti alkuperäisestä rautaportaasta; käsijohde on puinen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	6. kerroksessa kvartsivinyylilaatta tms., ylempänä mosaiikkibetonilattia, porrasjuoksut betonia, askelmat mosaiikkibetonia	1957, HAN?
jalkalista	muoviprofiili	HAN?
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen	1957
KATTO	Betonivalupinta, valkoinen lateksi; ylätasolla kappaholvi, rapattu	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkkaat lasit	NYS
VALAISIMET	Limppumainen opaalilasivalaisin	
HISSI	Sisäpinnat uudet, ovi vanha	1957,1996?
RADIAATTORIT	Ikkunan edessä konvektorikotelo	2000?
IV-SÄLEIKÖT	Neliömäinen säleikkö, lankapunos	NYS
PORRASKAIDE	Valurautaiset kaidetolpat, välipienat teräspinnat ja juoksun suuntaiset lattaparit, puinen käsijohde	NYS
OVET		
Makasiinit	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
Virkailijakäytävän työhuone	Peltipintainen laakapariovi, harmaa	NYS
Vestibyyli	Peltipintainen laakapariovi, harmaa	NYS
WCt	Laakaovi, maalattu valkoinen	
Työhuone	Laakaovi, maalattu valkoinen, yläosa lankalasia	
Ullakko	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
MUUTOKSET		
1957	Porrasaula erotettu väliseinän, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin. WC ja hissi erotettu porrashuoneesta.	
HAN	Alimman kerroksen lattiapinnat?	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

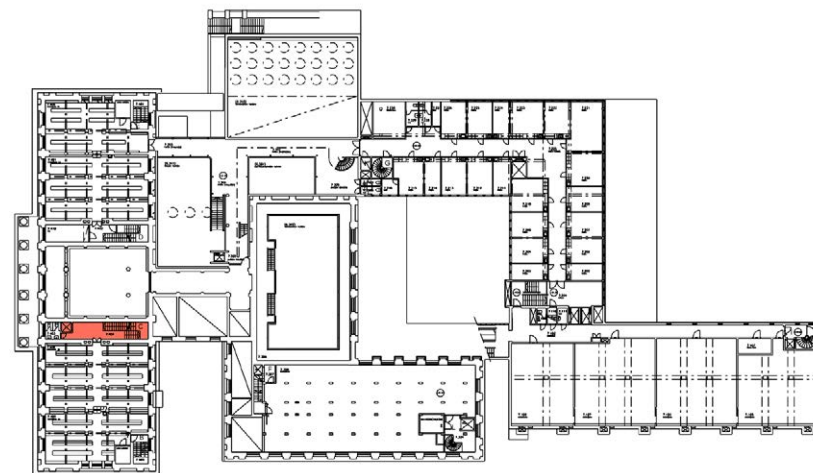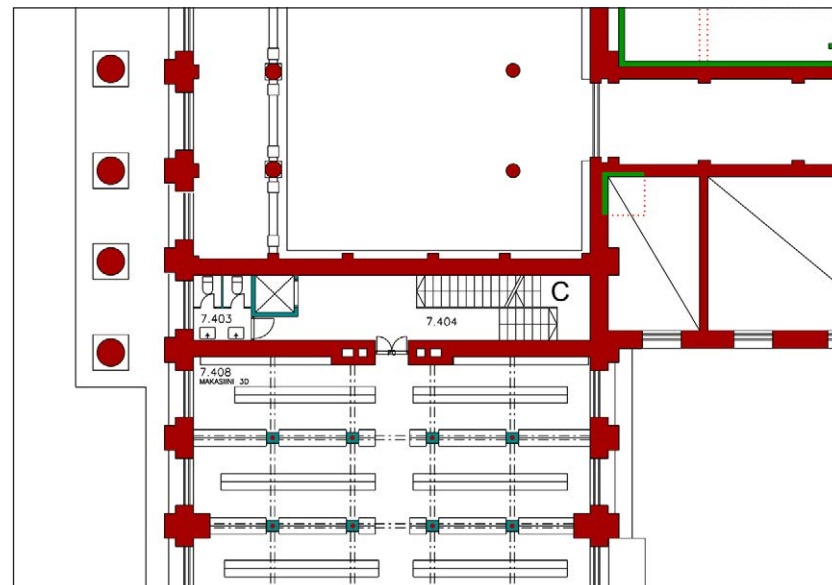

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
		Porras C	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	6.404-10.404



D-portaan alimman kerroksen lattiassa ruskea, keraaminen laatta.



Nyströmin suunnittelema ilmanvaihtosäleikkö.



Vestibyyliin johtava Nyströmin aikainen palo-ovi.





D-portaan katossa kappaholvaus; ikkunoissa rautaluukut.



Portaissa oletettavasti alkuperäinen rautainen porraskaide puisella käsijohteella.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Alimmassa porrashuoneessa keraaminen laatta, ruskea; porrastasanteet mosaiikkibetonia; porrasjuoksut betonia, askelmat mosaiikkibetonia	1957, HAN?
jalkalista	Alimmassa porrashuoneessa keraaminen laatta, ruskea; porrastasanteilla puulista, maalattu harmaa	
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen	1957
KATTO	Betonivalupinta, valkoinen lateksi; ylätasolla kappaholvi, rapattu	NYS, 1957
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkaat lasit, rautaluukut	NYS
VALAISIMET	Limpumainen opaalilasivalaisin, spottivalot	
RADIAATTORIT	Ikkunan edessä konvektorikotelo	2000?
IV-SÄLEIKÖT	Neliömäinen säleikkö, lankapunos	NYS
PORRASKAIDE	Valurautaiset kaidetolpat, teräspinnat ja juoksun suuntaiset lattaparit, puinen käsijohde	NYS
OVET		
Makasiinit	Peltipintainen laakapariovi, maalattu harmaa	1957?
Vestibyyli	Peltipintainen laakapariovi, harmaa	NYS
WC	Laakaovi, maalattu valkoinen	
Työtilat (länsi)	POI 90+60 Teräsheksinen lasipariovi	HAN
D-portaan työhuoneet	Laakaovi, maalattu valkoinen, yläosa lankalasia	
Ullakko	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
MUUTOKSET		
1957	Porrasaula erotettu väliseinän, lattioiden valurautarailat korvattu teräsbetonilaatalla, rautarakenteet valettu betoniin. Työhuone erotettu porrashuoneesta.	
HAN	Alimman kerroksen lattiapinnat?	
1996	Perusparannus, koneellinen ilmanvaihto	

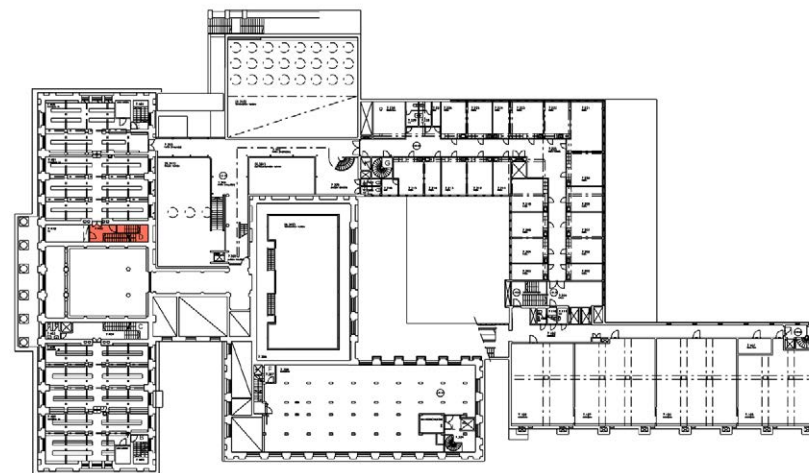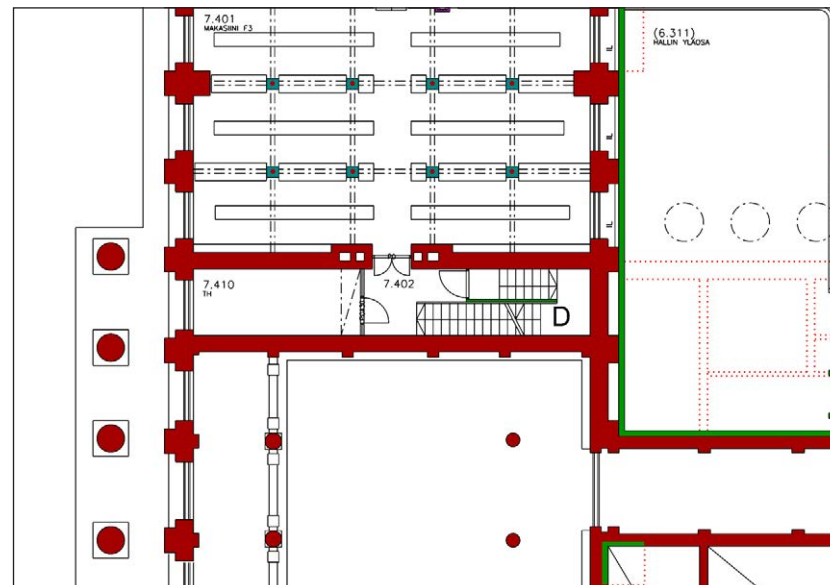

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

TILO

Porras D

OSA

HUONENUMERO

NYS

6.402-10.402



E-porras.




Portaikossa rautarakenteinen kappaholvaus.



E-portaassa on vanhat rautakehyksiset ikkunat.





Kellarikerroksen uloskäynti.

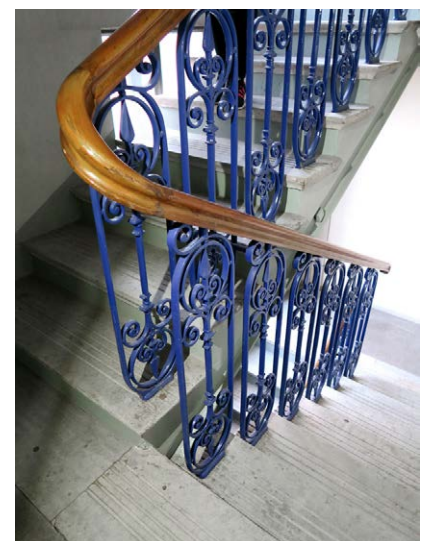

Portaiden valurautainen porraskaide on koristeellinen ja siniseksi maalattu; käsijohde on koivua.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Kalkkikivi, myös porrasaskelmat, etureunoissa rihaus, kellariin johtavat betonivaluaskelmat	NYS, 1957, HAN
jalkalista	Seinäpintaan maalattu; Hanssonin työselityksessä 1968 teräshierretty, maalaus B05 = maalaus kahteen kertaan kloorikautsumaalilla tehtaän ohjeiden mukaan	
SEINÄT	Tasoitettu, valkoinen; Hanssonin työselityksessä 1968 pistemäisiä korjauksia, maalaus ent. tapaan BL1 = Maalaus kahdesti puolikiiltävällä lateksimaalilla, töppäys	NYS, HAN
KATTO	Rautarakenne, rapatut välisentät, hiukan holvaava; Hanssonin työselityksessä 1968 pistemäisiä korjauksia, maalaus ent. tapaan BL1 = Maalaus kahdesti puolikiiltävällä lateksimaalilla, töppäys	NYS, HAN
IKKUNAT	Rautaikkunat erilliskehyksissä, kirkaat lasit	NYS
VALAISIMET	Opaalilasivalaisin. Hanssonin työselityksessä 1968 valaisinpiste yläpään tasoon,	HAN
RADIAATTORIT	Vanha valurautaradiaattori, levyradiaattori	1890/1920-l., 1996?
PORRASKAIDE	Valurauta, koristeellinen, puinen käsijohde (koivu)	NYS, HAN
OVET		
Parveke	Vanhoja rautaovia	NYS
Makasiinit	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Ullakko	Peltipintainen laakaovi, maalattu harmaa	1957?
Kellari	UOp3 100 laakaovi	HAN
MUUTOKSET		
1957	Betoniporaat kellariin	
HAN	Maalausunnostus	
1996	Perusparannus	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

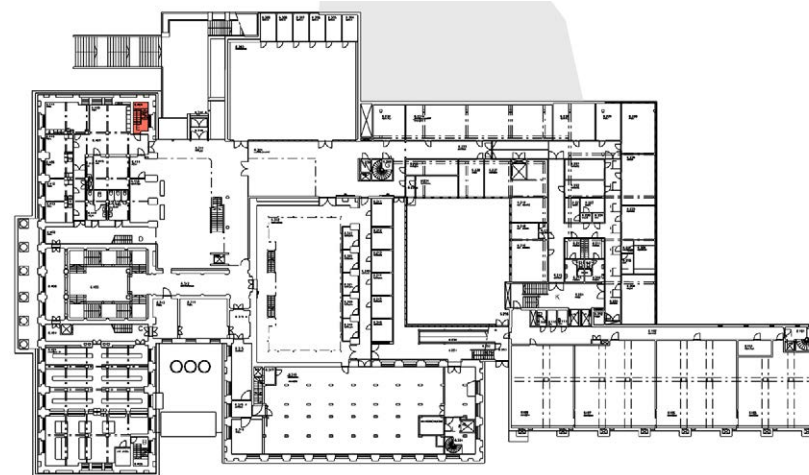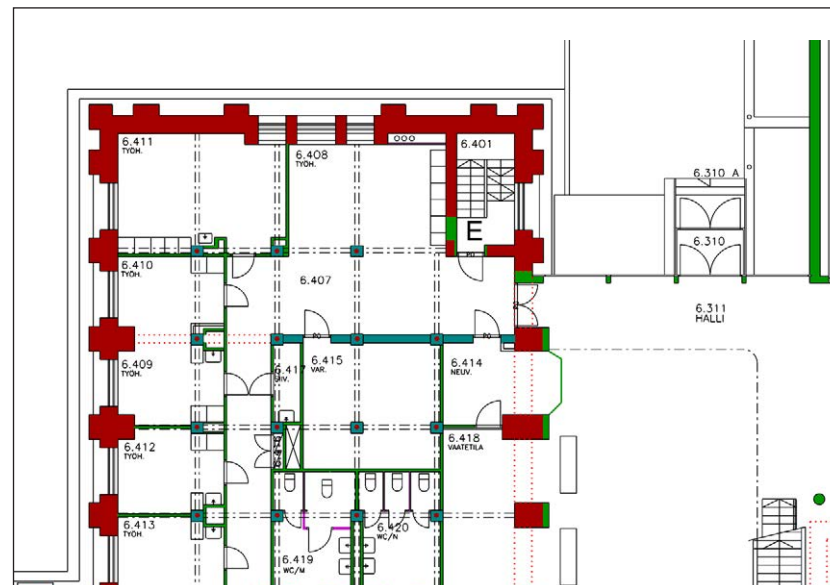

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
		Porras E	
		OSA	HUONENUMERO
		NYS	5.401-10.401



F-porras.




Betoniportaait on maalattu vuoden 2002 kunnostuksen yhteydessä sävyllä Monicolor Nova L161; jalkalista maalattu seinään sävyllä Monicolor Nova K159 / L157.



F-portaan alkuperäinen hissi.





Hissioven yläpuolella olevasta taulusta on voinut seurata hissin kulkua.

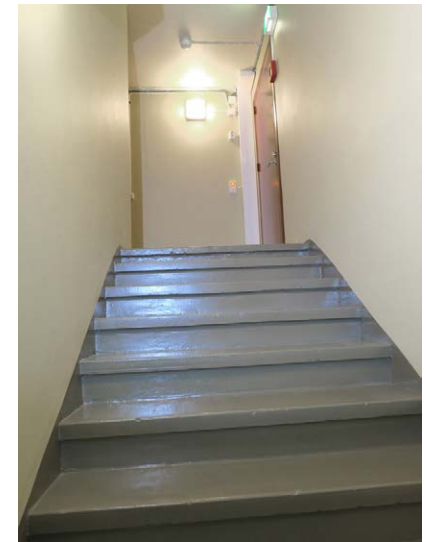

Porrastasanteilla uudemmat, neliskulmaiset seinävalaisimet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Eteiset ja porrashuoneet muovimatto (Estrad Plano 72213)	2002
jalkalista	Maalattu (Monicolor Nova K159 tai L157)	2002
PORRASRAKENNE	Betonivalu, maalattu harmaan sävy (Monicolor Nova L161)	SCH, 2002
SEINÄT	Tasoitettu, vaalea (Monicolor Nova G100)	2002
KATTO	Rapattu, vaalea (Monicolor Nova J098)	2002
IKKUNAT	--	
VALAISIMET	Neliskulmainen seinävalaisin	uudempi
RADIAATTORIT	--	
HISSI	Alkuperäinen hissikori (KONE)	SCH
OVET		
Makasiini	Peltinen laakapalo-ovi, maalattu (Monicolor Nova L113/ RAL 8002)	SCH, 2002
Hissi	Ootrattu puuovi	SCH
MUUTOKSET		
2002	Uudet lattiapinnat, maalauskuunnostus	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Engelin suunnittelupalvelut OY:n pintamateriaalisuunnitelmasta 2002	

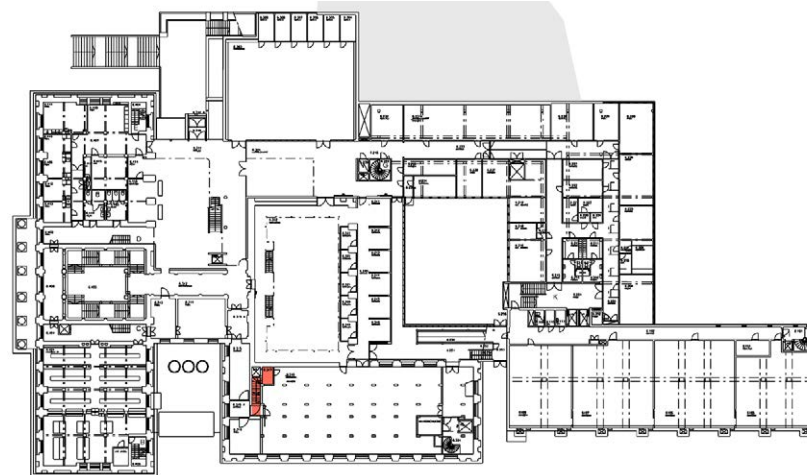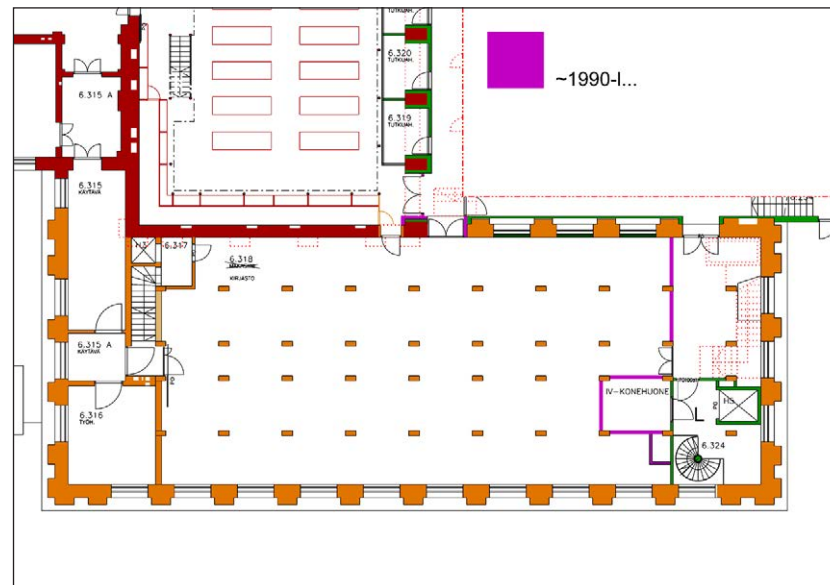

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA	
		Porras F	
		OSA	HUONENUMERO
		SCH	6.317...9.302



I-porras.



Porrashuoneen länsiseinällä kulkee lasitilikaista.



Porrashuoneiden makasiiniovet on maalattu tunnistevärein; 6.kerroksen oranssiksi maalattu palo-ovi.




Porraskäytävässä on suorakaiteen muotoiset kattovalaisimet.



Porraskäytävän seinät ovat vaalean keltaisiksi maalatut. Itäseinässä on syvä sinivihreä sävy.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Tumma mosaiikkibetonilattia	HAN
jalkalista	Muoviprofiili, musta	HAN
PORRASRAKENNE	Elementtikerpporras; askemat mosaiikkibetonia, pienakaide, maalattu harmaan sininen, lattakäsijohde+muovisuoja. Hanssonin työselityksessä 1968 Sek1= ohennettu Terrazol tai vast., sively	HAN
SEINÄT	Tasoitettu betonivalu, maalattu, vaalea keltainen. Itäseinä syvä sinivihreä. Hanssonin työselityksessä 1968 B07=betoni+öljymaalaus	HAN
kattolista	--	
KATTO	Betoni tasoitettu, maalattu valkoinen. Hanssonin työselityksessä B07= betoni+öljymaalaus	HAN
IKKUNAT	Pienet puuikkunat, tumma petsaus, ikkunalauta tumma klinkkeri 15x15. Länsiseinällä lasitiilikaista	HAN
VALAISIMET	Suorakaiteen muotoinen kattovalaisin Valaisinluettelossa 1968 Idman 6051-140	HAN
RADIAATTORIT	Levyradiaattorit	
OVET		
Käytävä 0.krs-7.krs	Peltinen laakaovi, maalattu kerroksen tunnistevärin mukaan: 0=harmaa, 1=ruskea, 2=violetti, 3=sininen. jne.	HAN
Käytävä 8.krs	Lasiteräsovi, maalattu sininen; rautalankalasi	HAN
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööritoimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

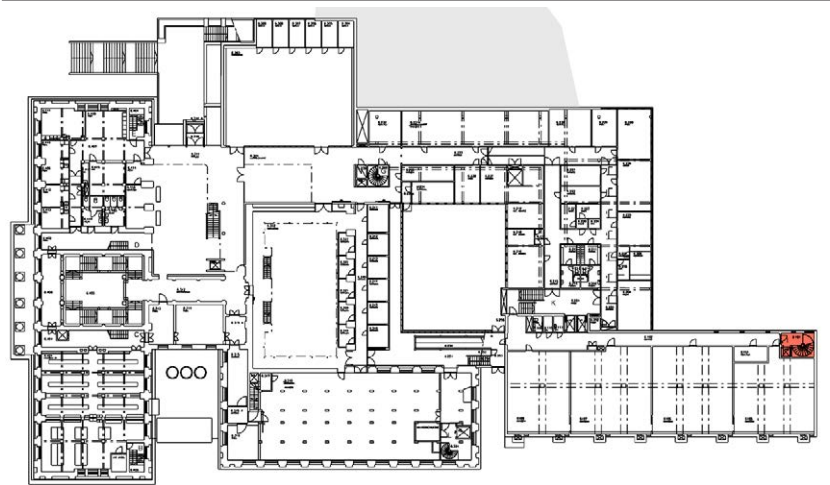

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	Porras I	
	OS	HUONENUMERO	
	HAN	0.101-8.101	




K-portaan kolmessa ensimmäisessä kerroksessa on kierreporras.



Porrashuoneiden makasiiniovat on maalattu tunnisteväreihin; 2.kerroksen violetiksi maalattu palo-ovi.




Ritilällä suojattu loisteputkivalaisin.

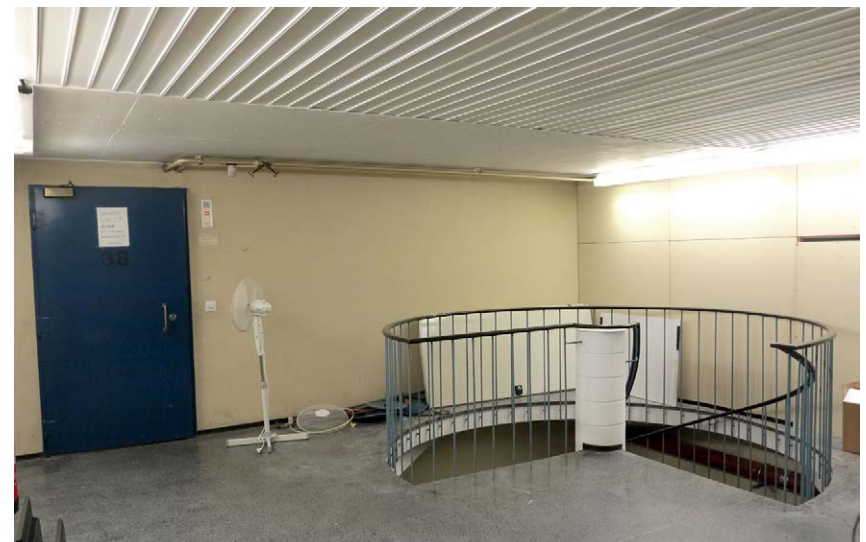

Kierreporras päättyy 3. kerroksessa; ylemmissä kerroksissa porras on suoravartinen.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa mosaiikkibetonilattia, messinkilistavalusauma	HAN
jalkalista	Muoviprofiili, tumma harmaa	HAN
PORRASRAKENNE	Elementtikerpporras; askelmat mosaiikkibetonia, pienakaide, maalattu harmaan sininen, lattakäsijohde+muovisuoja. Hanssonin työselityksessä 1968 SekI = ohennettu Terrazol tai vast., sively	HAN
SEINÄT	Levyvuottu betonivalupinta, maalattu, vaalean keltainen. Hanssonin työselityksessä 1968 BÖ7 = betoni + öljymaalauk / TiLaI = tiilipinta + lateksimaalaus	HAN
kattolista	--	
KATTO	Levyvuottipintainen betonivalu, valkoinen. Hanssonin työselityksessä BÖ7 = betoni + öljymaalauk	HAN
IKKUNAT	--	HAN
VALAISIMET	Ritilä, loisteputki. Valaisinluettelossa 1968 Orno 24-171 E	HAN
RADIAATTORIT	--	
OVET		
Makasiinit	Peltinen laakaovi, maalattu kerroksen tunnistevärin mukaan: 0 = harmaa, 1 = ruskea, 2 = violetti, 3 = sininen.	HAN
Sähkökeskus	Vaneriovi, maalattu, lämmin harmaa	
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

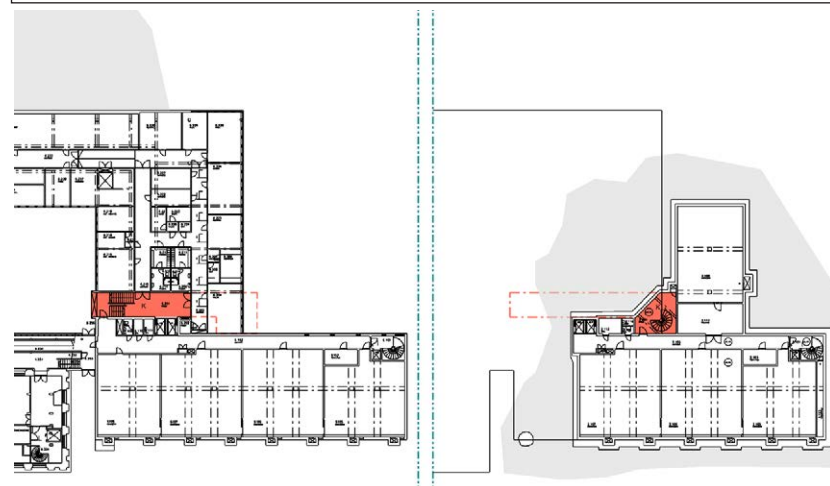

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

TILA

Porras K, 0.krs-3.krs

OSA

HUONENUMERO

HAN

0.201-3.201



K-portaan ylemmistä kerroksista on näkymä sisäpihan puutarhaan.



Porrasaskelmat ja porrastasanteiden lattiat ovat mosaiikkibetonia.



Katossa perforoitu peltipaneeli; seinät tiili-muuratut ja keltaiseksi maalatut.




Porraskäytävässä kohoaa korkea teräskehysinen ikkunaseinä; ikkunapenkissä tumma klinkkeri.



Porraskäytävän 3. kerroksessa on lastauslaituri; ylemmässä kerroksessa konservointitilat.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Harmaa mosaiikkibetonilattia, messinkilistavalusauma	HAN
jalkalista	Muoviprofiili	HAN
PORRASRAKENNE	Mosaiikkibetoniaskelmat, teräskäiteet (maalattu harmaan sininen), käsijohde puuta	HAN
SEINÄT	Puhtaaksi muurattu tiili, pystymuottilauta betonivalupinta; maalattu, vaalean keltainen. Hanssonin työselityksessä 1968 B07 = betoni + öljymaalauk / TiLaI = tiilipinta + lateksimaalaus	HAN
KATTO	Perforoitu peltipaneeli, sileähkö; käytävä laskee ja kattopinta porrastuu sen mukana	HAN
IKKUNAT	Suuri ikkunaseinä sisäpihalle; teräslasi-ikkuna neliöjaolla, maalattu keskisiniseksi, ikkunapenkki tumma klinkkeri. Kolme ikkunaa vastapäiseen suuntaan, puuikkunat	HAN
VALAISIMET	Ritilä, loisteputki. Valaisinluettelossa 1968 Orno 24-171 E	
RADIAATTORIT	--	
HISSI	Leveä kaksoishissi	HAN?
OVET		
	Teräslasiparivoi, rautalankalasi, portaan suuntaan maalattu ruosteepunaiseksi	HAN
	Peltipalo-ovi, maalattu ruosteepunainen	HAN
	RST-hissiovet	
MUUTOKSET		
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	

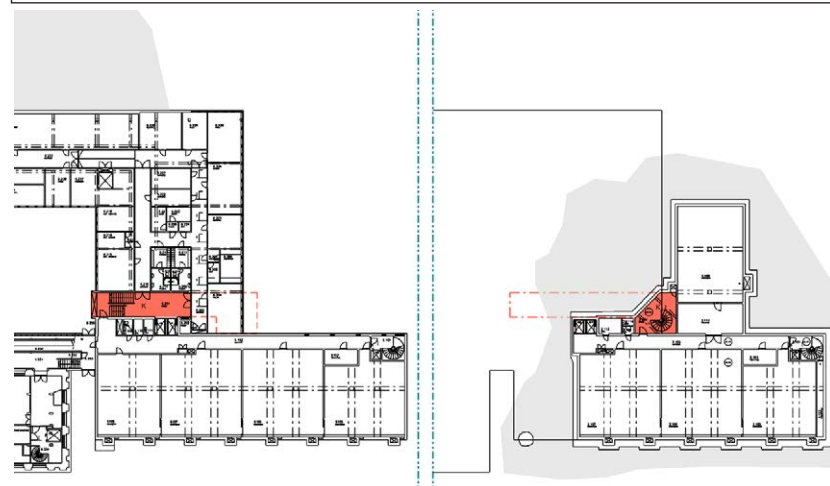

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8

INVENTOINTIKORTTI

Arkkitehtitoimisto Okulus

KERROS

TILA

Porras K, 3.krs-7.krs

OSA

HUONENUMERO

HAN

4.201-7.201



L-porras.



1970-luvulla rakennettu hissi.



L-portaikossa kulkee elementtikierreporras; askelmat ovat mosaiikkibetonia.





Porrastasanteita reunustaa harmaa muoviprofiili; lattiassa muovimatto.



Porrastasanteilta kulku makasiineihin sekä iv-kone-huoneisiin; harmaaksi maalatut palo-ovet.

RAKENNUSOSA	SISÄLTÖ	OLETETTU AJOITUS
LATTIA	Muovimatto, vaalea harmaa	HAN
jalkalista	Matala muoviprofiili, harmaa	HAN
PORRASRAKENNE	Elementtikerpporras; askelmat mosaiikkibetonia, Hanssonin työselityksessä 1968 SekII = ohennettu Terrazol tai vast., sively; kapeat teräspinnakaiteet (maalattu harmaan sininen)	HAN
SEINÄT	Tasoitettu, vaalea keltainen lateksi. Hanssonin työselityksessä 1968 Rla I = rappaus + lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
KATTO	Tasoitettu, valkoinen lateksi. Hanssonin työselityksessä 1968 Bla I = lateksimaalaus, töpätty, puolikiiltävä	HAN
IKKUNAT	Korkeat ikkunat 3x3, vanhat rautakehyksiset ikkunat, kaksi erillistä kehystä, rautalankalasi	SCH
VALAISIMET	Limppumainen opaalisivalaisin. Valaisinluettelossa SLOY 1815	
RADIAATTORIT	Vanhat valurautaradiaattorit	1927
OVET		
Makasiini	PO100 aI Peltipalo-ovi, maalattu harmaa	HAN
Iv-konehuone	EI60 palo-ovi, maalattu harmaa	2002
Hissi	Peltinen palo-ovi, maalattu harmaa	HAN
MUUTOKSET		
HAN	Uusi porrashuone B-makasiinissa	
2002	Koneellinen ilmanvaihto, uusi palo-ovi	
HUOM		
pinnat	Pintakäsittelytiedot ja tunnisteet Hanssonin maalaustyöselityksestä 1968	
valaisimet	Valaisintiedot Insinööri-toimisto Risto Mäenpään valaisinluettelosta 1968	

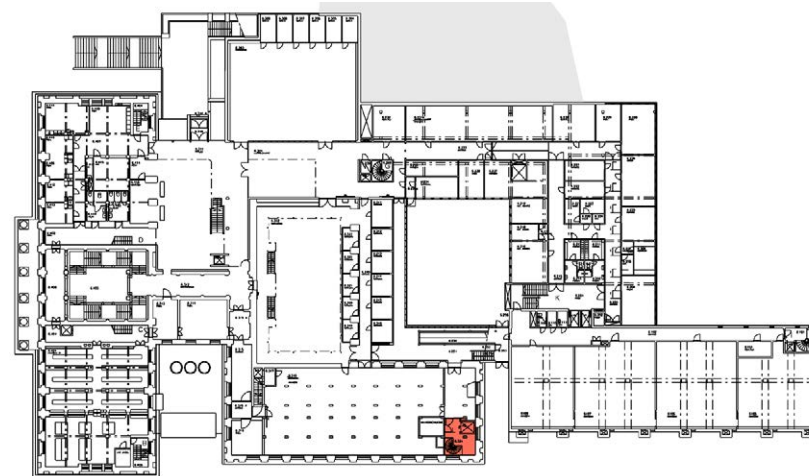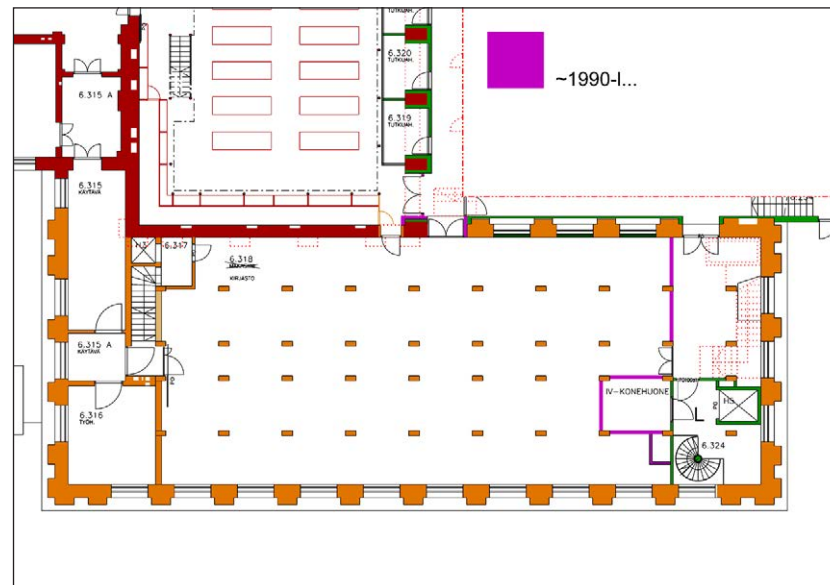

Kansallisarkisto Rauhankatu 17 / Snellmaninkatu 8 INVENTOINTIKORTTI Arkkitehtitoimisto Okulus	KERROS	TILA Porras L	
	OSA SCH/ HAN	HUONENUMERO 5.324-9.324	